

LC6000D-02

無線式プラグタイプ調光器




- 1 操作の煩わしいスタンドライトをリモコンでスムーズに調光。(150WまでにパワーUP) 取付はコンセントに差込むだけ、簡単です。
- 2 便利なラストメモリー機能を搭載。点灯すると消灯前の明るさを記憶しているためその明るさになります。
- 3 タイマーと連動させて点灯させれば防犯にもなり、安心して帰宅出来ます。
(クワトロタイマー CS882 連動可) P24 掲載


LC6000D-02 (白熱灯・調光用LED兼用) ¥ 9,800 (税別)

W54・D91・H42mm

外観図

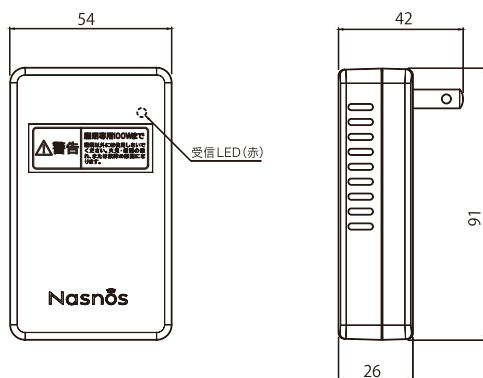

系統図

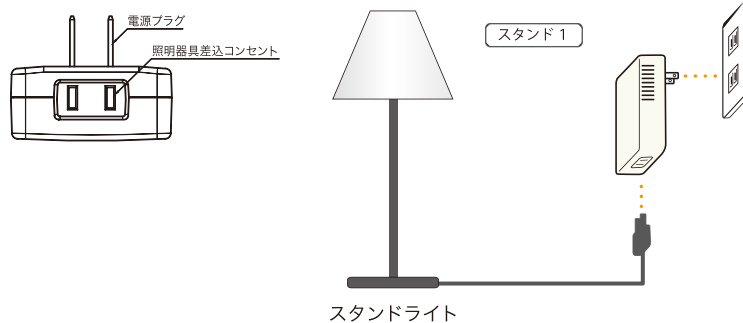

仕様

定格入力: AC100V 50/60Hz
定格容量: 150VA (出力電流 1.5A)
負荷容量: 最大 150W - 最小 4.5W
制御方式: 位相制御による連続調光
通信方式: 電波式
操作距離: 約 30m (*1)
保護機能: 温度保護、短絡保護など
周囲温度: 0 ~ 35°C
周囲湿度: 10 ~ 85%RH (結露が無いこと)
適合負荷: 調光対応 LED 電球、白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、ハロゲンランプ
負荷接続台数: 白熱灯は合計 150W まで / 調光用 LED 電球は 60W まで

■ LC6000 D - 02

適合負荷: 調光対応 LED 電球、白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、ハロゲンランプ
負荷接続台数: 白熱灯は合計 150W まで / 調光用 LED 電球は 60W まで



適応電球


調光対応LED電球タイプ別 最新版 (主要メーカー)

品名	品番	メーカー	口金 / W数
ダイクロハロゲンタイプ	LDR5L-W-E11/D/27/5/30	ウシオ	E-11 / 5W
ダイクロハロゲンタイプ	LDR8LME11D	パナソニック	E-11 / 7.6W
ビームランプ	LDR16L-W/D/W	パナソニック	E-26 / 16.0W
シャンデリア球(クリア)	LDC5L-E-17/C/D/W	パナソニック	E-17 / 5.0W
斜め取付タイプ	LDA6L-E-17/D/BH	パナソニック	E-17 / 6.4W
小型電球タイプ	LDA6L-G-E17/K50/D/S/W	パナソニック	E-17 / 6.4W
普通電球(クリア)	LDA7L-C/D/W	パナソニック	E-26 / 7.0W
普通電球	LDA8L-G-K/D/50W	東芝	E-26 / 50W型
普通電球	LDA12L-G/D-TI	三菱	E-26 / 60W型

*調光タイプLED電球はNasnosにてマッチングテストを行い、推奨するものです。ランプメーカーの推奨ではございません。

取付方法

- ① 照明器具の電源プラグを本体に差し込みます。
 - 必ず照明器具の電源プラグを本体に差し込んでから、コンセントに差し込んで下さい。
- ② 本体をコンセントに差し込みます。
 - 本体正面右上部に内蔵された受信LED(赤)が一度だけ赤く点滅し、使用可能な状態であることを示します。リモコンボタンが登録されていない場合は点滅を繰り返します。
 - 受信LED(赤)はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

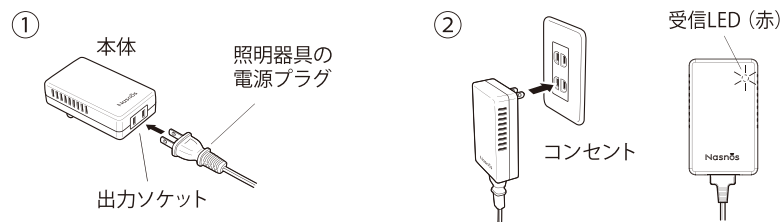

取付方法

ひとつのボタンに最大10個のまで登録できます。

■ リモコンボタンの登録

1. 本体をコンセントから抜いておきます。
 2. リモコンの操作ボタン『V』『^』を同時に2回押し、2回目は押し続けて3秒経過してから本体をコンセントに差します。
 4. そのまま操作ボタンを押し続け、本体から「ピ・ピ・ピ」と音がしたら登録が完了ですので操作ボタンから手を離します。
- (注) ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。

■ リモコンボタンの解除

登録と同じ操作をします。本体から「ピー」と1回音がして登録が解除されます。

