

Nasnos
Products

nasn^〇s

株式会社 Nasnos

〒327-0024 栃木県佐野市亀井町2621-3 Nas House

TEL: 0283-27-0266 FAX: 0283-27-0268

 0120-748-743 E-mail: info@nasnos.com

www.nasnos.com

Nasnos Products Ver.6.0



GIJP-0952-QC
ISO 9001:2015

〇 Ver.6.0

- 品質向上を目的に設計仕様を変更する場合があります。
- 価格には、現場への搬入費、取付費、配送料等は含まれていません。
- 商品の価格は予告無しに改定する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承ください。

Contents

Nasnos Corporation Intro	2
新製品／ RS5100 電動ダブルシェード	4
CS Series/ Remote Controllers	6
CS Series/ Remote Controllers (一覧表)	8
CS Series/ CS7024 2ch 壁用スイッチ	9
CS Series/ CS8020・CS8030 5ch壁用スイッチ	10
CS Series/ CS883 クワトロタイマー	12
CS Series/ CS100R・CS200R 1ch 2chリモコン	14
CS Series/ CS100V・CS200V 1ch 2chリモコン	15
CS Series/ CS8600 6chリモコン	16
CS Series/ CS8740 リモコン中継器	17
LC Series/ Dimmers & Switches	18
LC Series/ Dimmers & Switches (一覧表)	20
LC Series/ LC6000D 無線式プラグタイプ調光器	21
LC Series/ LC6201D 位相制御方式調光器	22
LC Series/ LC6502P DC入力型PWM調光器	23
Auto Curtains.....	24
Auto Curtains (一覧表)	26
Auto Curtains/ CR1040 電動カーテンレール	28
Auto Curtains/ CR1010 電動カーテンレール	34
Auto Curtains/ RS5006・RS5030 電動ローマンシェード	44
Auto Curtains/ RB3030 電動ロールスクリーン	52
Auto Curtains/ VB2002 電動バーチカルブラインド	58
Others	64
Others (一覧表)	66
Others/ RC6850 RFコントローラー	67
Others/ +WiFi WiFi オプション	68
取説説明/ CR1040・CR1010	70
位置設定方法/ RS5030・RS5006・RB3030	75
位置設定方法/ VB2002	80
雑貨価格表	82
注文書	83



あかりをデザインする Nasnos

本当の調光とは全ての光を調光する事です

本当のシーンを演出するには照明の光と窓から入ってくる光の両方を調光しなければなりません。

Nasnosの製品では座ったまま一つのボタンで照明と窓回りのカーテンやシェードを操作出来ます。



電動ダブルシェード RS5100

新製品




最大幕体重量 3kg
製作サイズ
【仕上幅】 650～2,990mm
【仕上高】 500～2,500mm
＊レース側の仕上高は、ドレープ マイナス75mmにて縫製

- 1 本体メカサイズ W43mm X H72mm でダブルシェードを実現。
- 2 カーテンボックスの奥行が100mm で設置が可能。
- 3 ドレープとレースの間隔が約25mmで、光漏れも小さく抑えることができます。
- 4 無線操作なので配線不要、電源プラグをコンセントにさすだけです。




各部の名称

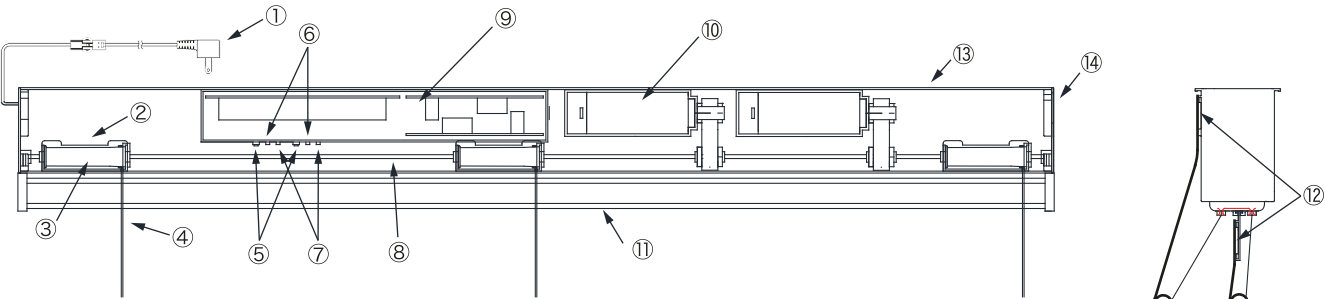


番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源コード	---
②	ボビンケース	PC (透明)
③	ボビン	POM (白)
④	昇降コード	---
⑤	リセットボタン	---
⑥	電源LED (緑)	---
⑦	受信LED (赤)	---


番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
⑧	シャフト	ステンレス
⑨	制御ユニット	PC/ABS (白)
⑩	モーターユニット	PC/ABS (白)
⑪	マジックテープホルダ	アルミ
⑫	マジックテープ	---
⑬	セットフレーム	アルミ
⑭	サイドカバー	PC/ABS (白)

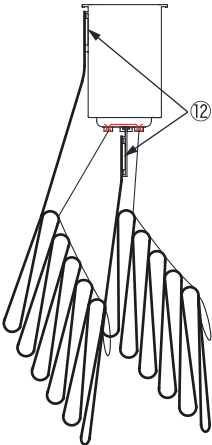


カーテンボックス納まり図

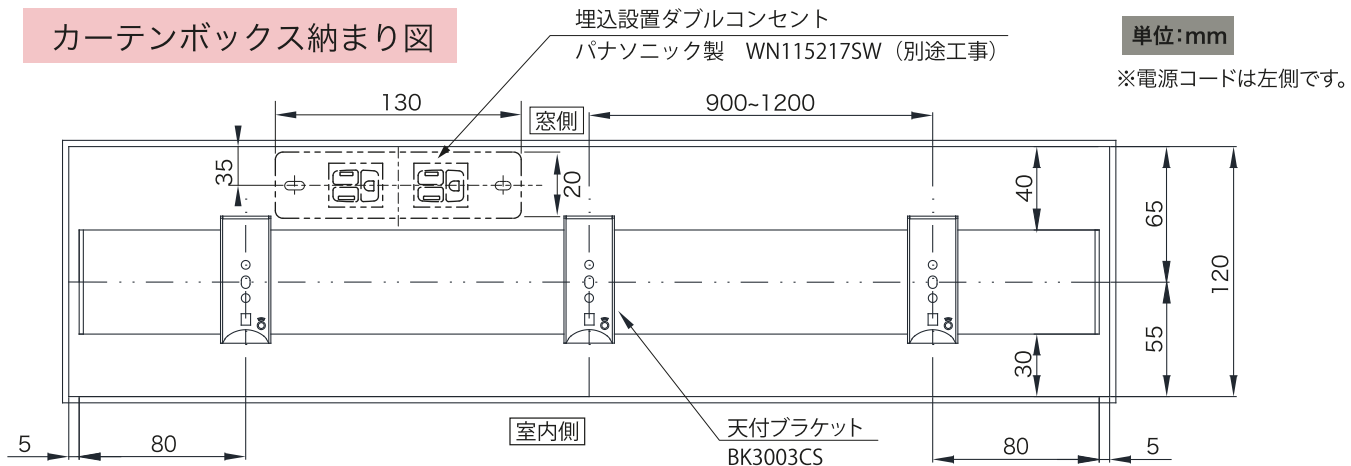

【天井付け】



【正面付け】



仕様

製作寸法	仕上幅:650～2,990mm 仕上高:500～2,500mm
幕体重量	ドレープ:3kg レース:3kg
昇降速度	約45mm/秒
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	ドレープ、レース同時動作時12W以下 待機時1W以下
通信方法	FM電波式
操作距離	約15m
保護機能	モーターの過負荷および回転異常時

価格表

メカ長 (1cm単位)	650～990	1000～1490	1500～1990	2000～2490	2500～2990
価格 (税別)	¥118,800	¥132,800	¥141,400	¥161,200	¥181,200

※ 上記価格にはモーター、電源コード、ブラケットが含まれています。
幕体を装着、梱包費としてメカ1台につき¥30,000 (税別) 申し受けます。
連窓の場合は電源ジョイントボックスと渡りコードで施工できます。
電源ジョイントボックス渡りコード付きで1台につき¥5,000 (税別) 申し受けます。
電源コードの加工費は1本につき¥5,000 (税別) 申し受けます。配線用のモールは (P85) をご覧ください。

生地重量 (最大)	3kg (各々)	生地高さ (最長)	299cm
-----------	----------	-----------	-------

—— 電動ダブルシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。 ——

■ 単窓の場合の電源コードをお選びください。

電源コード	100cm	300cm
-------	-------	-------

■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。
(電源ジョイントボックスの数を確認)

渡りコード	80cm	200cm	280cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは (P8) をご覧ください。

■ 商品のオーダーは別紙のご注文書 (P85) をご使用下さい。

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円 (税別) 以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円 (税別)、2m以上3m未満は2,300円 (税別)、3m以上は3,500円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。
- ・ 上代50,000円 (税別) 未満の場合は、通常品 (部品類、リモコン等) で1件につき1,000円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。



Remote Controllers

CS Series

Nasnosのリモコンは種類が豊富、
例えば壁のスイッチもリモコンです！
だから操作配線が不要。
ガラスの壁や家具にも貼付けるだけ。
後からでも付けられます。

Nasnosのスイッチはすべて無線リモコンです。だから配線が要らないので設置費用は殆どかかりません。Nasnosのシステムは照明、カーテン電動商品などを1つの壁用スイッチで操作できて、お出かけの時はボタン1つで一斉にカーテンを閉めて、照明を消すことができるので大変便利です。

寝たきりの方、介護する方にもNasnosは大変役立ちます。さらに、タイマーを使うと朝、カーテンを開け、夕方にはカーテンを閉めて照明を点灯し、就寝時には照明を消してくれるので防犯対策になります。

Nasnosのリモコンには新しい使い方がいろいろと備わっています。是非、お試しください。

リモコン 一覧表



	品番		価格 (税別)	寸法 (mm) W×L×H	電池・電源	壁	ハン ディ	ホル ダー	ページ
	CS7024	2ch壁リモコン	¥8,000	110×110×13	コイン電池 CR2032×1個	○			P9
	CS8020	5ch壁リモコン	¥18,000	121×71×9	コイン電池 CR2032×1個	○			P10
	CS8030	5ch壁リモコン	¥18,000	121×71×10	コイン電池 CR2032×1個	○			P11
	CS883	クワトロ タイマー リモコン2ch	¥18,000	95×60×75	単3型乾電池 2本		○		P12
	CS100R CS200R	1ch・2ch リモコン	¥5,000 ¥6,000	94×36×9.5	コイン電池 CR2032×1個		○	○	P14
	CS100V CS200V	1ch・2ch リモコン	¥5,000 ¥6,000	94×36×9.5	コイン電池 CR2032×1個		○	○	P15
	CS8600	6chリモコン	¥21,000	150×18×36	単4型乾電池 2本		○	○	P16
	CS8740	リモコン 中継器	¥22,000	157×35×24	AC100V 電源				P17

CS7024
2ch壁リモコン



CS7024 ¥8,000 (税別)
Wφ 110 H12.8mm

- リモコンを超えたデザイン性能。
肘でも押せる直径110mmの大型ボタンリモコン。
- スイッチA（上下）とスイッチB（左右）があり、2系統の操作ができます。

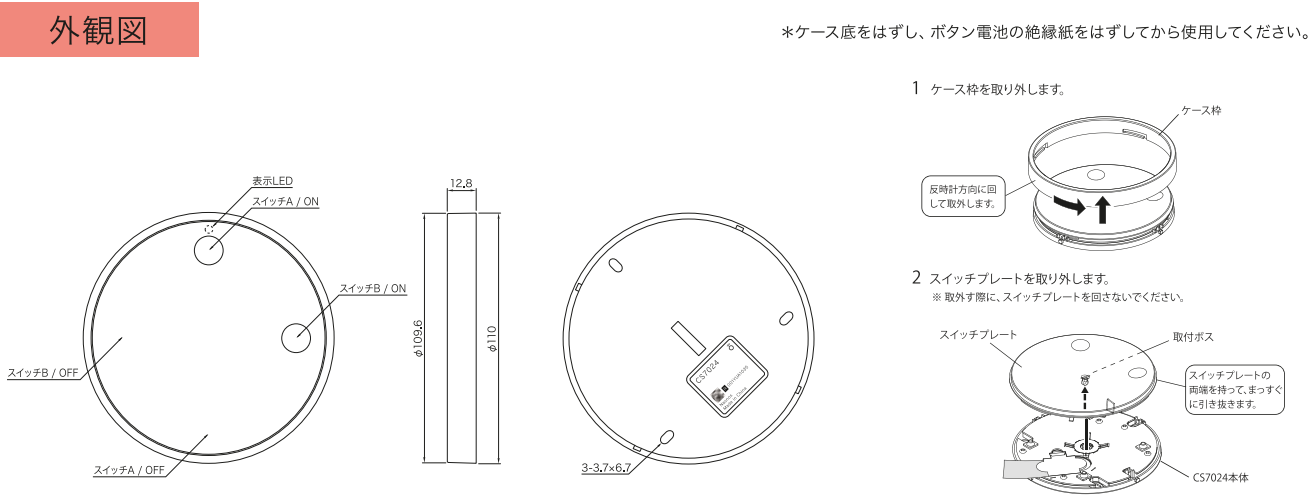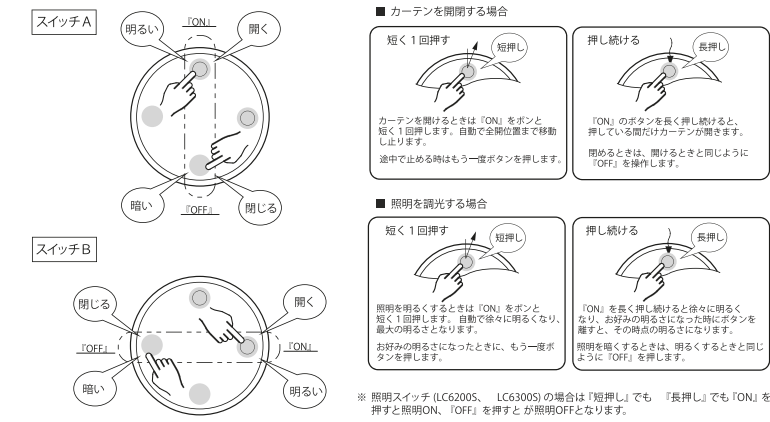

- 仕 様
- 機 能：Nasnos機器の操作
Nasnos機器操作スイッチ数 / 2チャンネル（機器又はグループ）*1
- 適 合 機 器：Nasnos全製品
- 電 池：コイン型リチウム電池 CR2032 2個
- 通 信：方式 / RF式（電波式）
操作距離 / 約15m*2
周波数 / 313.625MHz（特定小電力機器）
- 電 池 寿 命：約2年*3
周 囲 温 度：0～50℃
周 囲 湿 度：10～90%RH（結露が無いこと）
- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ斉操作ができます。
- *2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
- *3. 室温にて一日当たり12操作の場合。電池寿命が間近であるときボタン操作をすると、押している間表示LEDが赤く点灯して電池交換時期であることをお知らせします。
- *4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。


CS8020

5ch壁リモコン



CS8020 ¥18,000 (税別)
W121・D71・H9mm


■ 無線式だから配線が要らないのでガラスの壁や家具にも
取付けられます。5つのボタンで5系統の機器を操作できます。

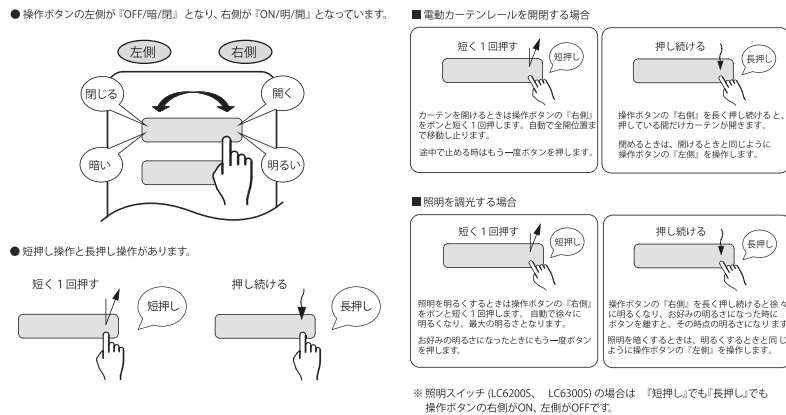

- * 操作ボタンにはネームプレートを入れることができます。
ホームページよりダウンロードしてお使いください。
<http://www.nasnos.com/products.html>
- * ネームプレート作成費用は別途申し受けます。
- * ケース底をはずし、ボタン電池の絶縁紙をはずしてから使用してください。

外觀図

(単位mm)
本体質量 57g
付属電池込み質量 65g

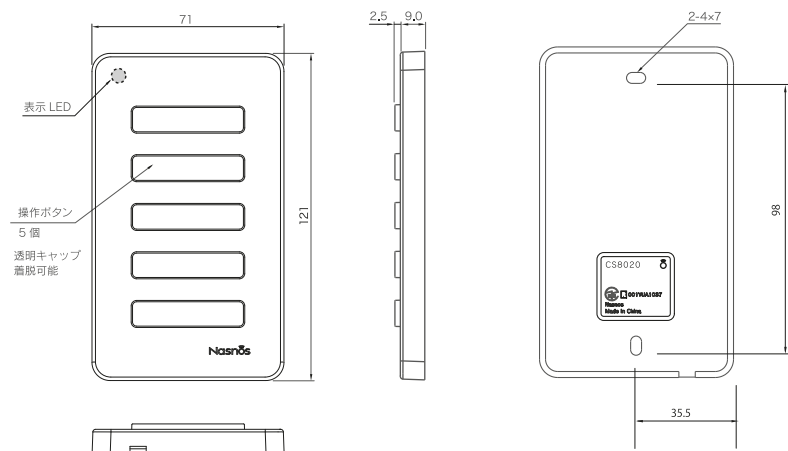

仕 様

機能：	Nasnos機器の操作	
	Nasnos機器操作スイッチ数 / 5チャンネル (機器又はグループ)	*1
適合機器：	Nasnos全製品	
電池：	コイン型リチウム電池 CR2032 1個	*1. 一つのリモコンで、最大5台の機器を操作できます。(一つの機器につき1台)
通信：	方式 / RF式 (電波式)	
	操作距離 / 約15m *2	*2. 途中に障害物がない限り、最大15mまで操作できます。障害物の影響で作動しない場合があります。
	周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器)	
電池寿命：	約2年 *3	*3. 室温にて一日1回操作を繰り返す場合、約2年です。使用頻度や環境により異なります。
周囲温度：	0~50℃	
周囲湿度：	10~90%RH (結露が無いこと)	

- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。(一つのボタンに10台まで登録できます。)
- *2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
- *3. 室温にて一日当たり20操作の場合。電池寿命が間近であるときボタン操作をすると、表示LEDが赤く点灯して電池交換時期であることをお知らせします。
- *4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取り付けてください。


CS8030

5ch壁リモコン



CS8030 ¥18,000 (税別)
W121・D71・H10mm

■ 無線式だから配線が要らないのでガラスの壁や家具にも
取付けられます。5つのボタンで5系統の機器を操作できます。

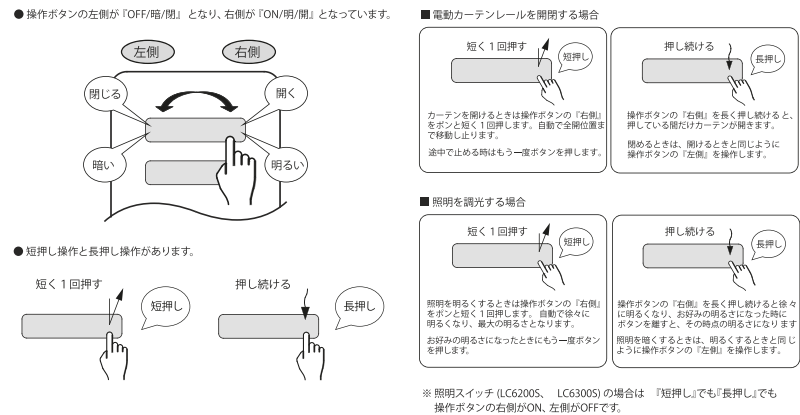


*操作ボタンにはネームプレートを入れることができます。
ホームページよりダウンロードしてお使いください。
<http://www.nasnos.com/products.html>

*ネームプレート作成費用は別途申し受けます。

*ケース底をはずし、ボタン電池の絶縁紙をはずしてから使用してください。

外觀図

(単位mm)
本体質量 57g
付属電池込み質量 65g

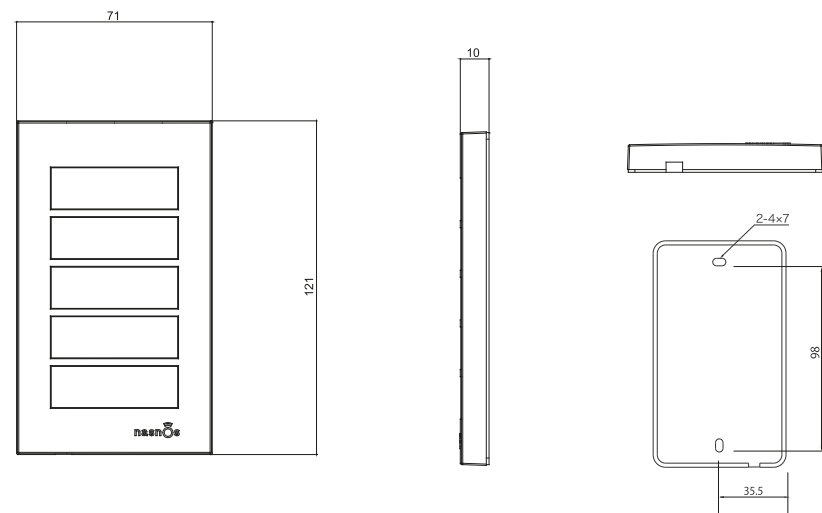

仕 様

機能：	Nasnos機器の操作	
	Nasnos機器操作スイッチ数 / 5チャンネル（機器又はグループ）	*1
適合機器：	Nasnos全製品	
電池：	コイン型リチウム電池 CR2032 1個	*1. 一つのリモコンで、一つの機器を操作します。（一つの機器に複数のリモコンを接続することはできません。）
通信：	方式 / RF式（電波式）	
	操作距離 / 約15m*2	*2. 途中で障害物があると、電波が遮断され、リモコンが反応しない場合があります。障害物の影響で作動しない場合があります。
	周波数 / 313.625MHz（特定小電力機器）	
電池寿命：	約2年*3	*3. 室温にて一日1回、10分程度リモコンを操作すると、表示が点滅し、電池の残量が確認できます。
周囲温度：	0～50℃	
周囲湿度：	10～90%RH（結露が無いこと）	

- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。(一つのボタンに10台まで登録できます。)
- *2. 途中で障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
- *3. 室温にて一日当たり20操作の場合、電池寿命が間近であるときボタン操作をすると、表示LEDが赤く点灯して電池交換時期であることをお知らせします。
- *4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。

CS883
クワトロタイマーリモコン



CS883 ¥18,000 (税別)
W95・D60・H75mm


- 1

健康・快適（朝の開く）
毎朝、カーテンを開けて自然の光で爽やかお目覚め
体内時計をリセットして体調を整えてくれます。
- 2


省エネ・節電（夕方の閉じる）
夏は暑い日差しが差込む前にカーテンを閉めて
暑さを防ぎ、冬は日没前にカーテンを閉めて保温します。
- 3

防犯・安心（夜の点灯・消灯）
夕方にはカーテンの閉まった部屋にスタンドの灯りが
点いて、一人暮らしの女性に安心感を与えます。
また夜には設定時間にゆっくり消灯します。

外観図

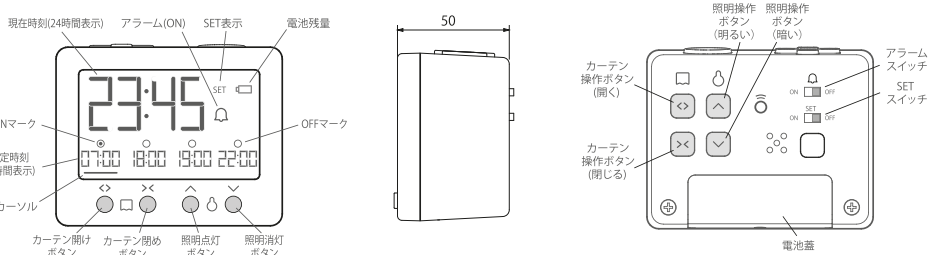

使用例

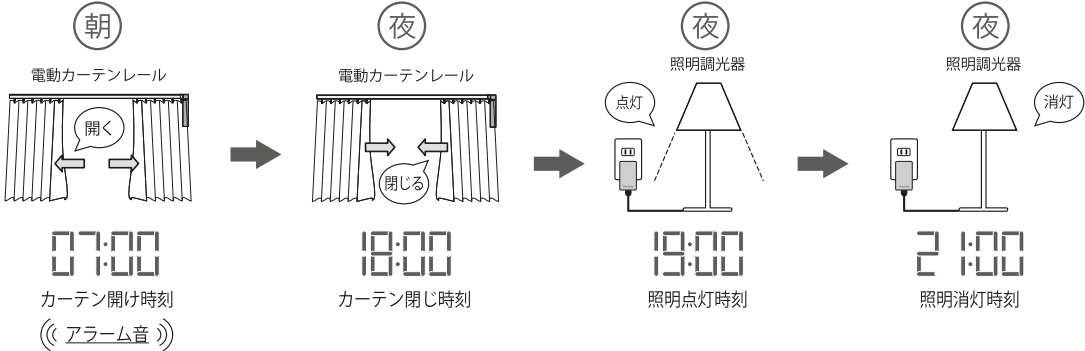


仕 様

機 能	設定時刻に電動カーテンを開閉、照明を点灯・消灯 Nasnos機器の操作 スイッチ数 / 2チャンネル*1	精度(内蔵クォーツ) : ±30秒(常温での平均月差)
電 池	単3型乾電池 2本	電 池 寿 命 : 約2年*3
通 信	方式 / RF式(電波式) 操作距離 / 約15m*2 周波数 / 313.625MHz(特定小電力機器)	周 囲 温 度 : 0~50℃ 周 囲 湿 度 : 10~90%RH(結露が無いこと)
*1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ音操作ができます。		
*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。 電波環境や建物の構造で異なります。		
*3. 室温にて一日当たり20操作の場合。電池寿命が間近であるときボタン操作をすると、電池残量が点灯して電池交換時期であることをお知らせします。		
*4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。		

操 作

- 本製品CS883は無線リモコンの機能を兼ね備えた目覚まし時計です。
- Nasnos製の「電動カーテンレール」や「照明調光器」などを操作できます。
- 本体前面の4つのセットボタンを設定すれば、4つの設定時刻に電動カーテンを開閉したり、照明を点灯・消灯したりすることが可能です。

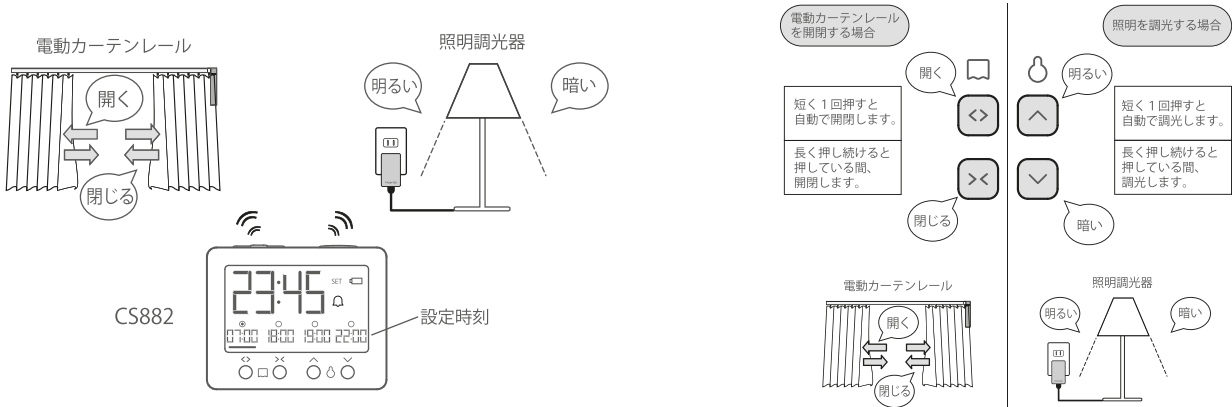


登 録

リセットボタン（またはID登録ボタン）のある機器


- 電動カーテン CR200シリーズ・CR1000シリーズ・VB2000シリーズ・RB3000シリーズ・RS5000シリーズ・RC6800シリーズ
- 照明調光器 LC6200シリーズ・LC6300シリーズ・LC6400シリーズ・LC6500シリーズ・LC6600シリーズ

リセットボタン（またはID登録ボタン）のない機器

- 照明調光器 LC6000シリーズ・LC6100シリーズ

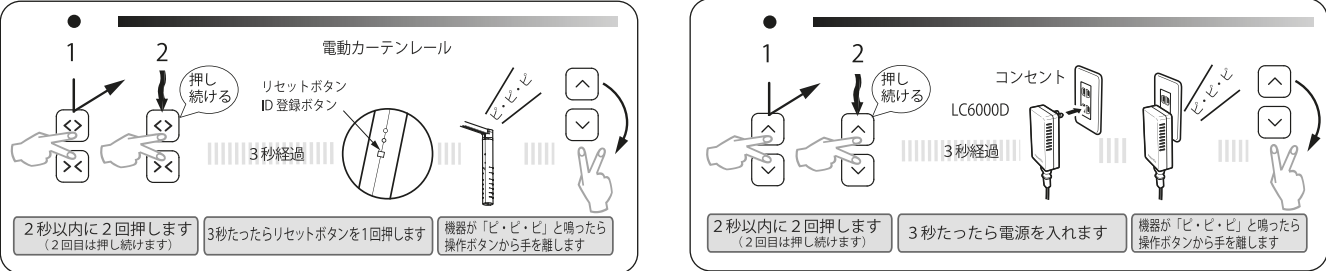

名 称

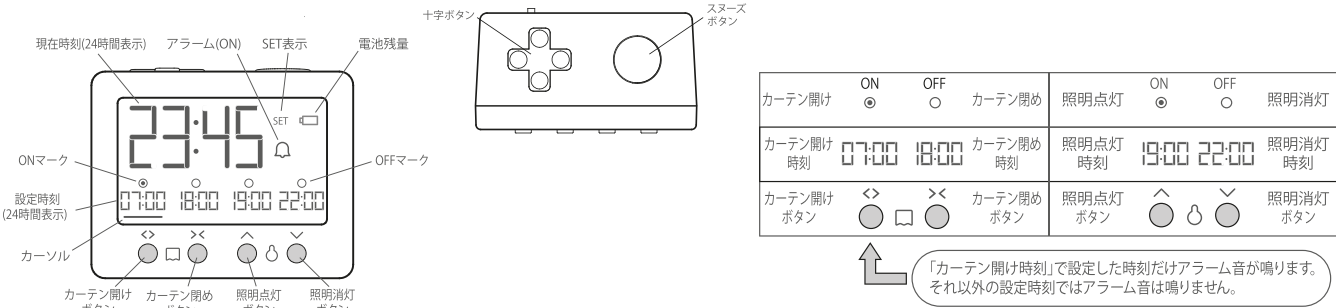


CS100R・CS200R

1ch・2chリモコン



■ 手に収まるシンプルなりモコンです。

● 操作ボタン『●』が『OFF/暗/閉』となり『○』が『ON/明/開』となっています。

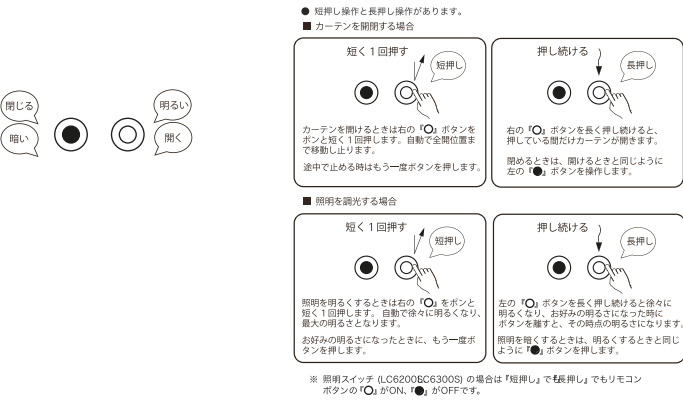

CS100R ・ CS200R
¥5,000(税別) ¥6,000(税別)
W44・D9.5・H36mm
「ホルダー付」


CS100V・CS200V

1ch・2chリモコン




■ 手に収まるシンプルなりモコンです。

● 操作ボタン『V』が『OFF/暗/閉』となり『^』が『ON/明/開』となっています。

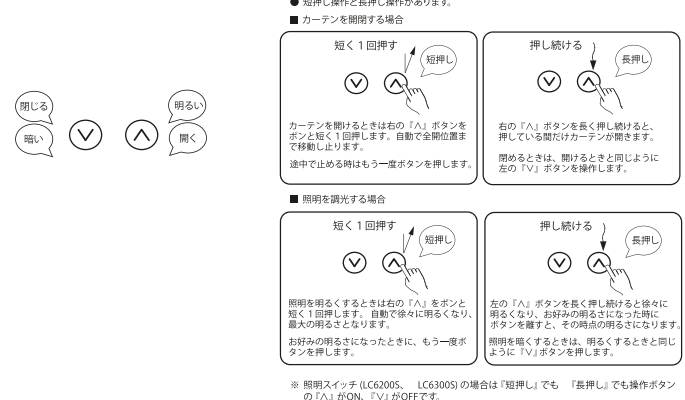

CS100V ・ CS200V
¥5,000(税別) ¥6,000(税別)
W44・D9.5・H36mm
「ホルダー付」

外観図

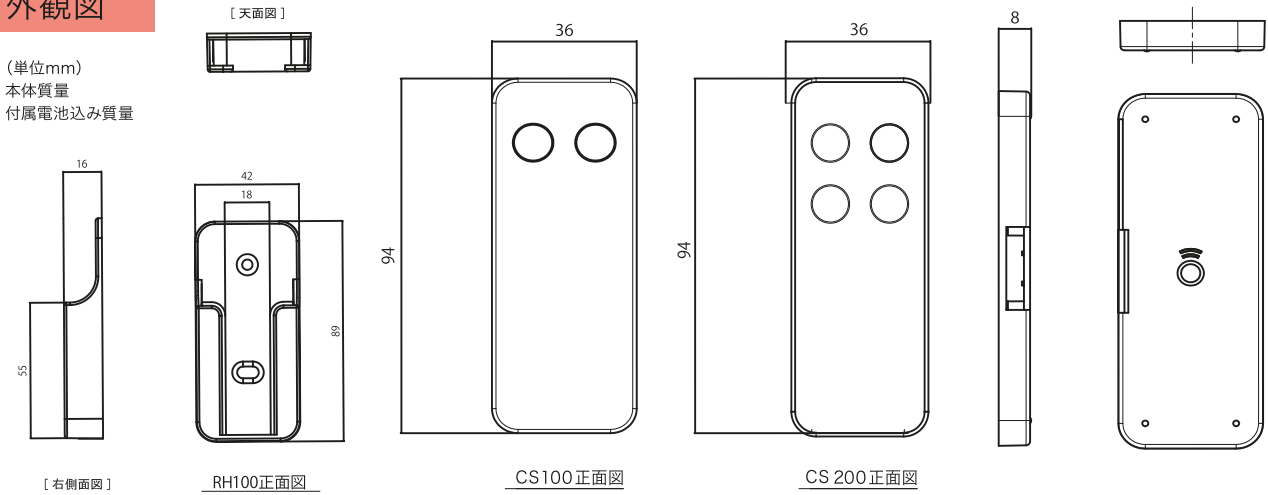

仕 様

機 能	Nasnos機器の操作
操作スイッチ数	1チャンネル CS100 (機器又はグループ) *1
操作スイッチ数	2チャンネル CS200 (機器又はグループ) *1
適 合 機 器	Nasnos全製品
電 池	コイン型リチウム電池 CR2032 1個
通 信	方式 / RF式 (電波式)
操作距離	約15m *2
周波数	313.625MHz (特定小電力機器)
電 池 寿 命	約2年 *3
周 囲 温 度	0～50℃
周 囲 湿 度	10～85%RH (結露が無いこと)


*1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。

*3. 室温にて 一日当たり6操作の場合 / CS100
一日当たり12操作の場合 / CS200

*4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くても作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。

外観図

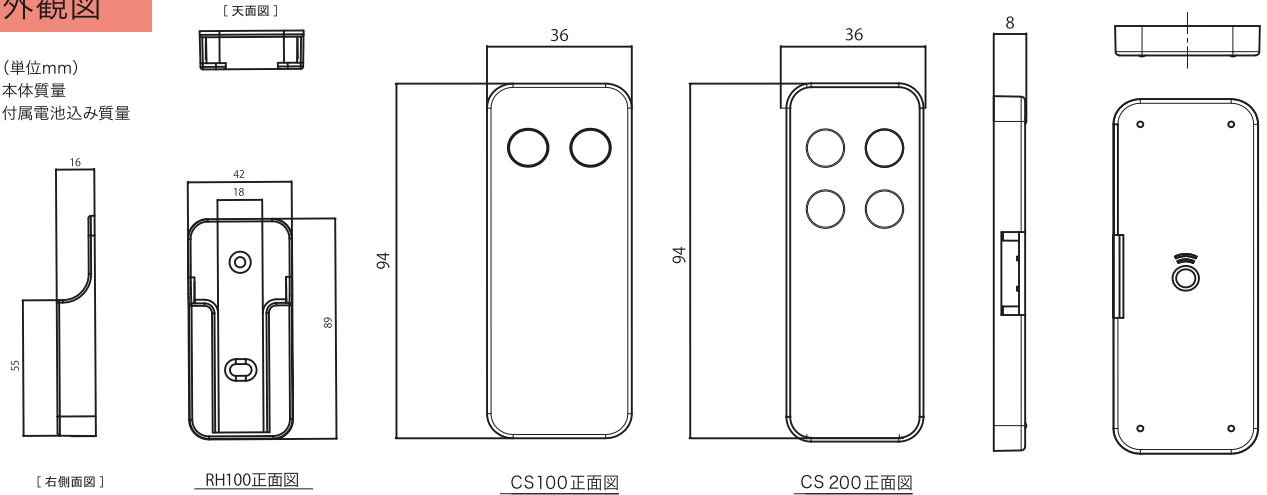

仕 様

機 能	Nasnos機器の操作
操作スイッチ数	1チャンネル CS100 (機器又はグループ) *1
操作スイッチ数	2チャンネル CS200 (機器又はグループ) *1
適 合 機 器	Nasnos全製品
電 池	コイン型リチウム電池 CR2032 1個
通 信	方式 / RF式 (電波式)
操作距離	約15m *2
周波数	313.625MHz (特定小電力機器)
電 池 寿 命	約2年 *3
周 囲 温 度	0～50℃
周 囲 湿 度	10～85%RH (結露が無いこと)

*1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。

*3. 室温にて 一日当たり6操作の場合 / CS100
一日当たり12操作の場合 / CS200


*4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くても作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。

CS8600

6chリモコン



- ハンディータイプ6chリモコンです。
- 操作ボタンは透明でネームプレートを入れることができるので、どなたでも簡単にご使用いただけます。

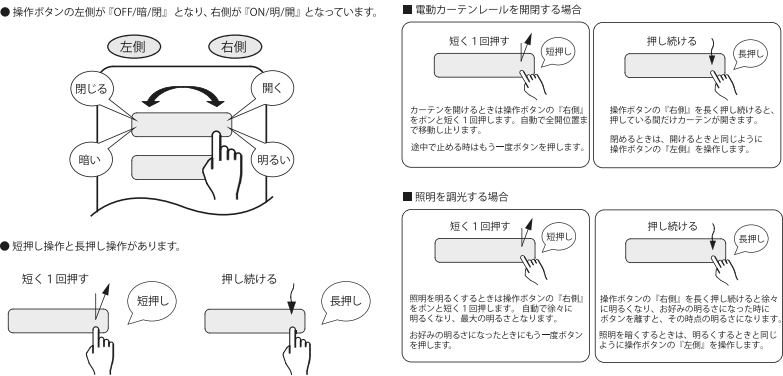


＊操作ボタンにはネームプレートを入れることができます。
ホームページよりダウンロードしてお使いください。
<http://www.nasnos.com/products.html>
＊ネームプレート作成費用は別途申し受けます。
＊ケース底をはずし、ボタン電池の絶縁紙をはずしてから使用してください。

CS8740

リモコン中継器




- 電波が伝わりにくいお部屋にリモコン中継器をお勧めします。
- 取り付けやすいスリムでコンパクトな設計です。

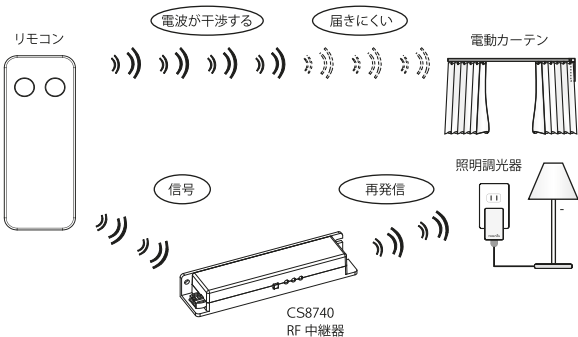

CS8740 ¥22,000 (税別)
W150・D18・H36mm

外観図

(単位mm)
本体質量 55g
付属電池込み質量 90g

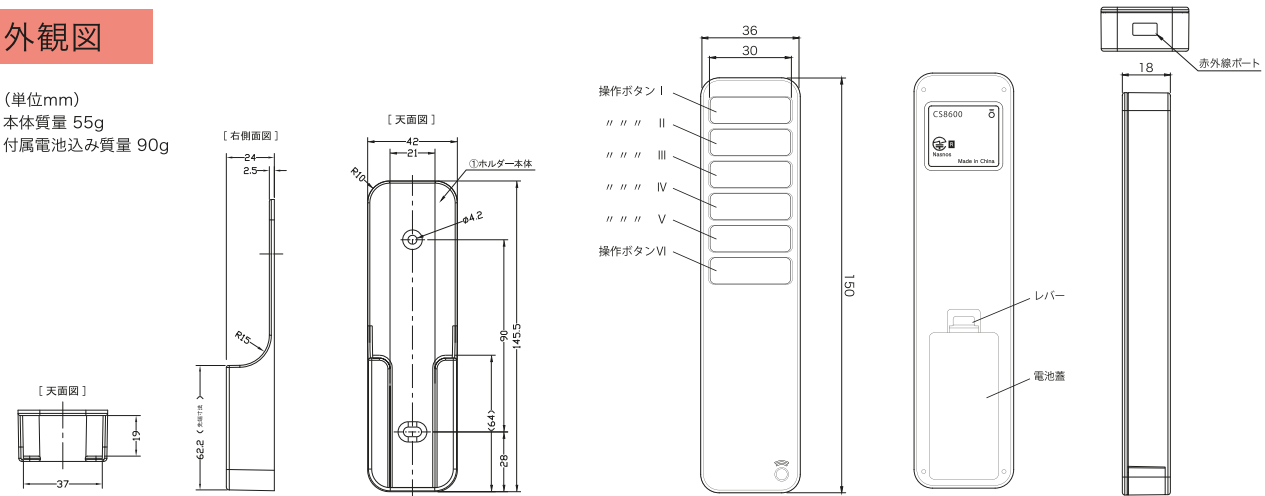


仕様

外形寸法：長さ150mm×幅36mm×厚さ18mm*1
質量：75g (電池を含む)
電源：DC3V 単4型乾電池2本使用*2
使用温度範囲：0～50℃
使用湿度範囲：10～90%RH (結露が無いこと)
使用周波数：313.625MHz (特定小電力機器)
通信方式：電波式
操作距離：約15m*3
電池寿命：約2年*4

*1. ボタンの高さは含まません。
*2. 付属の電池は「動作確認用」です。市販の新しい電池と交換をお願いします。
*3. 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせて測定したデータです。
*4. 室温にて一日当たり4回操作の場合の電池寿命。
※ 改良などのため予告無く変更することがあります。


外観図

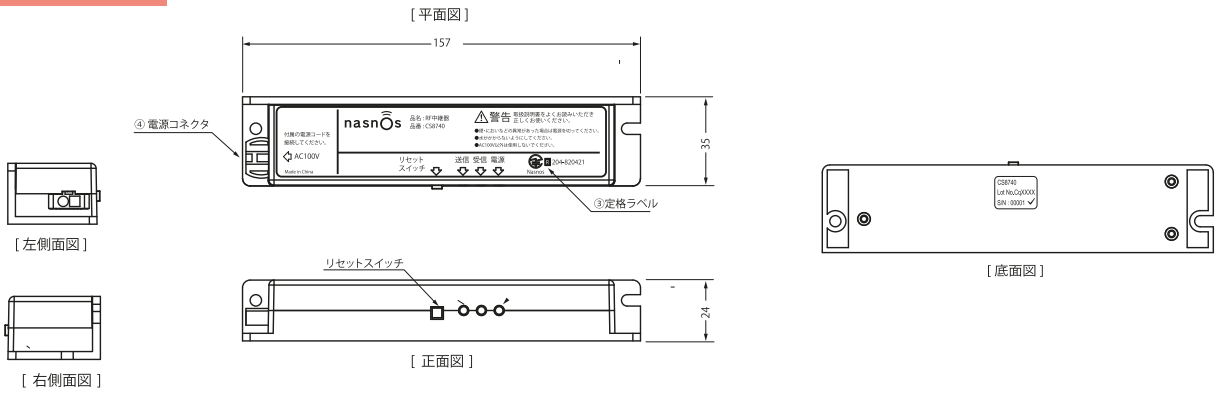

仕様

外形寸法：幅157mm×奥行35mm×厚さ24mm
質量：70g
機能：RF信号の受信・再発信
通信方式：電波式 FSK変調
定格入力：AC100V 50/60Hz
使用温度範囲：0～50℃
使用湿度範囲：10～90%RH (結露が無いこと)
操作距離：約15m*1

*1. 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせたデータに基づいています。
※ 改良などのため予告無く変更することがあります。

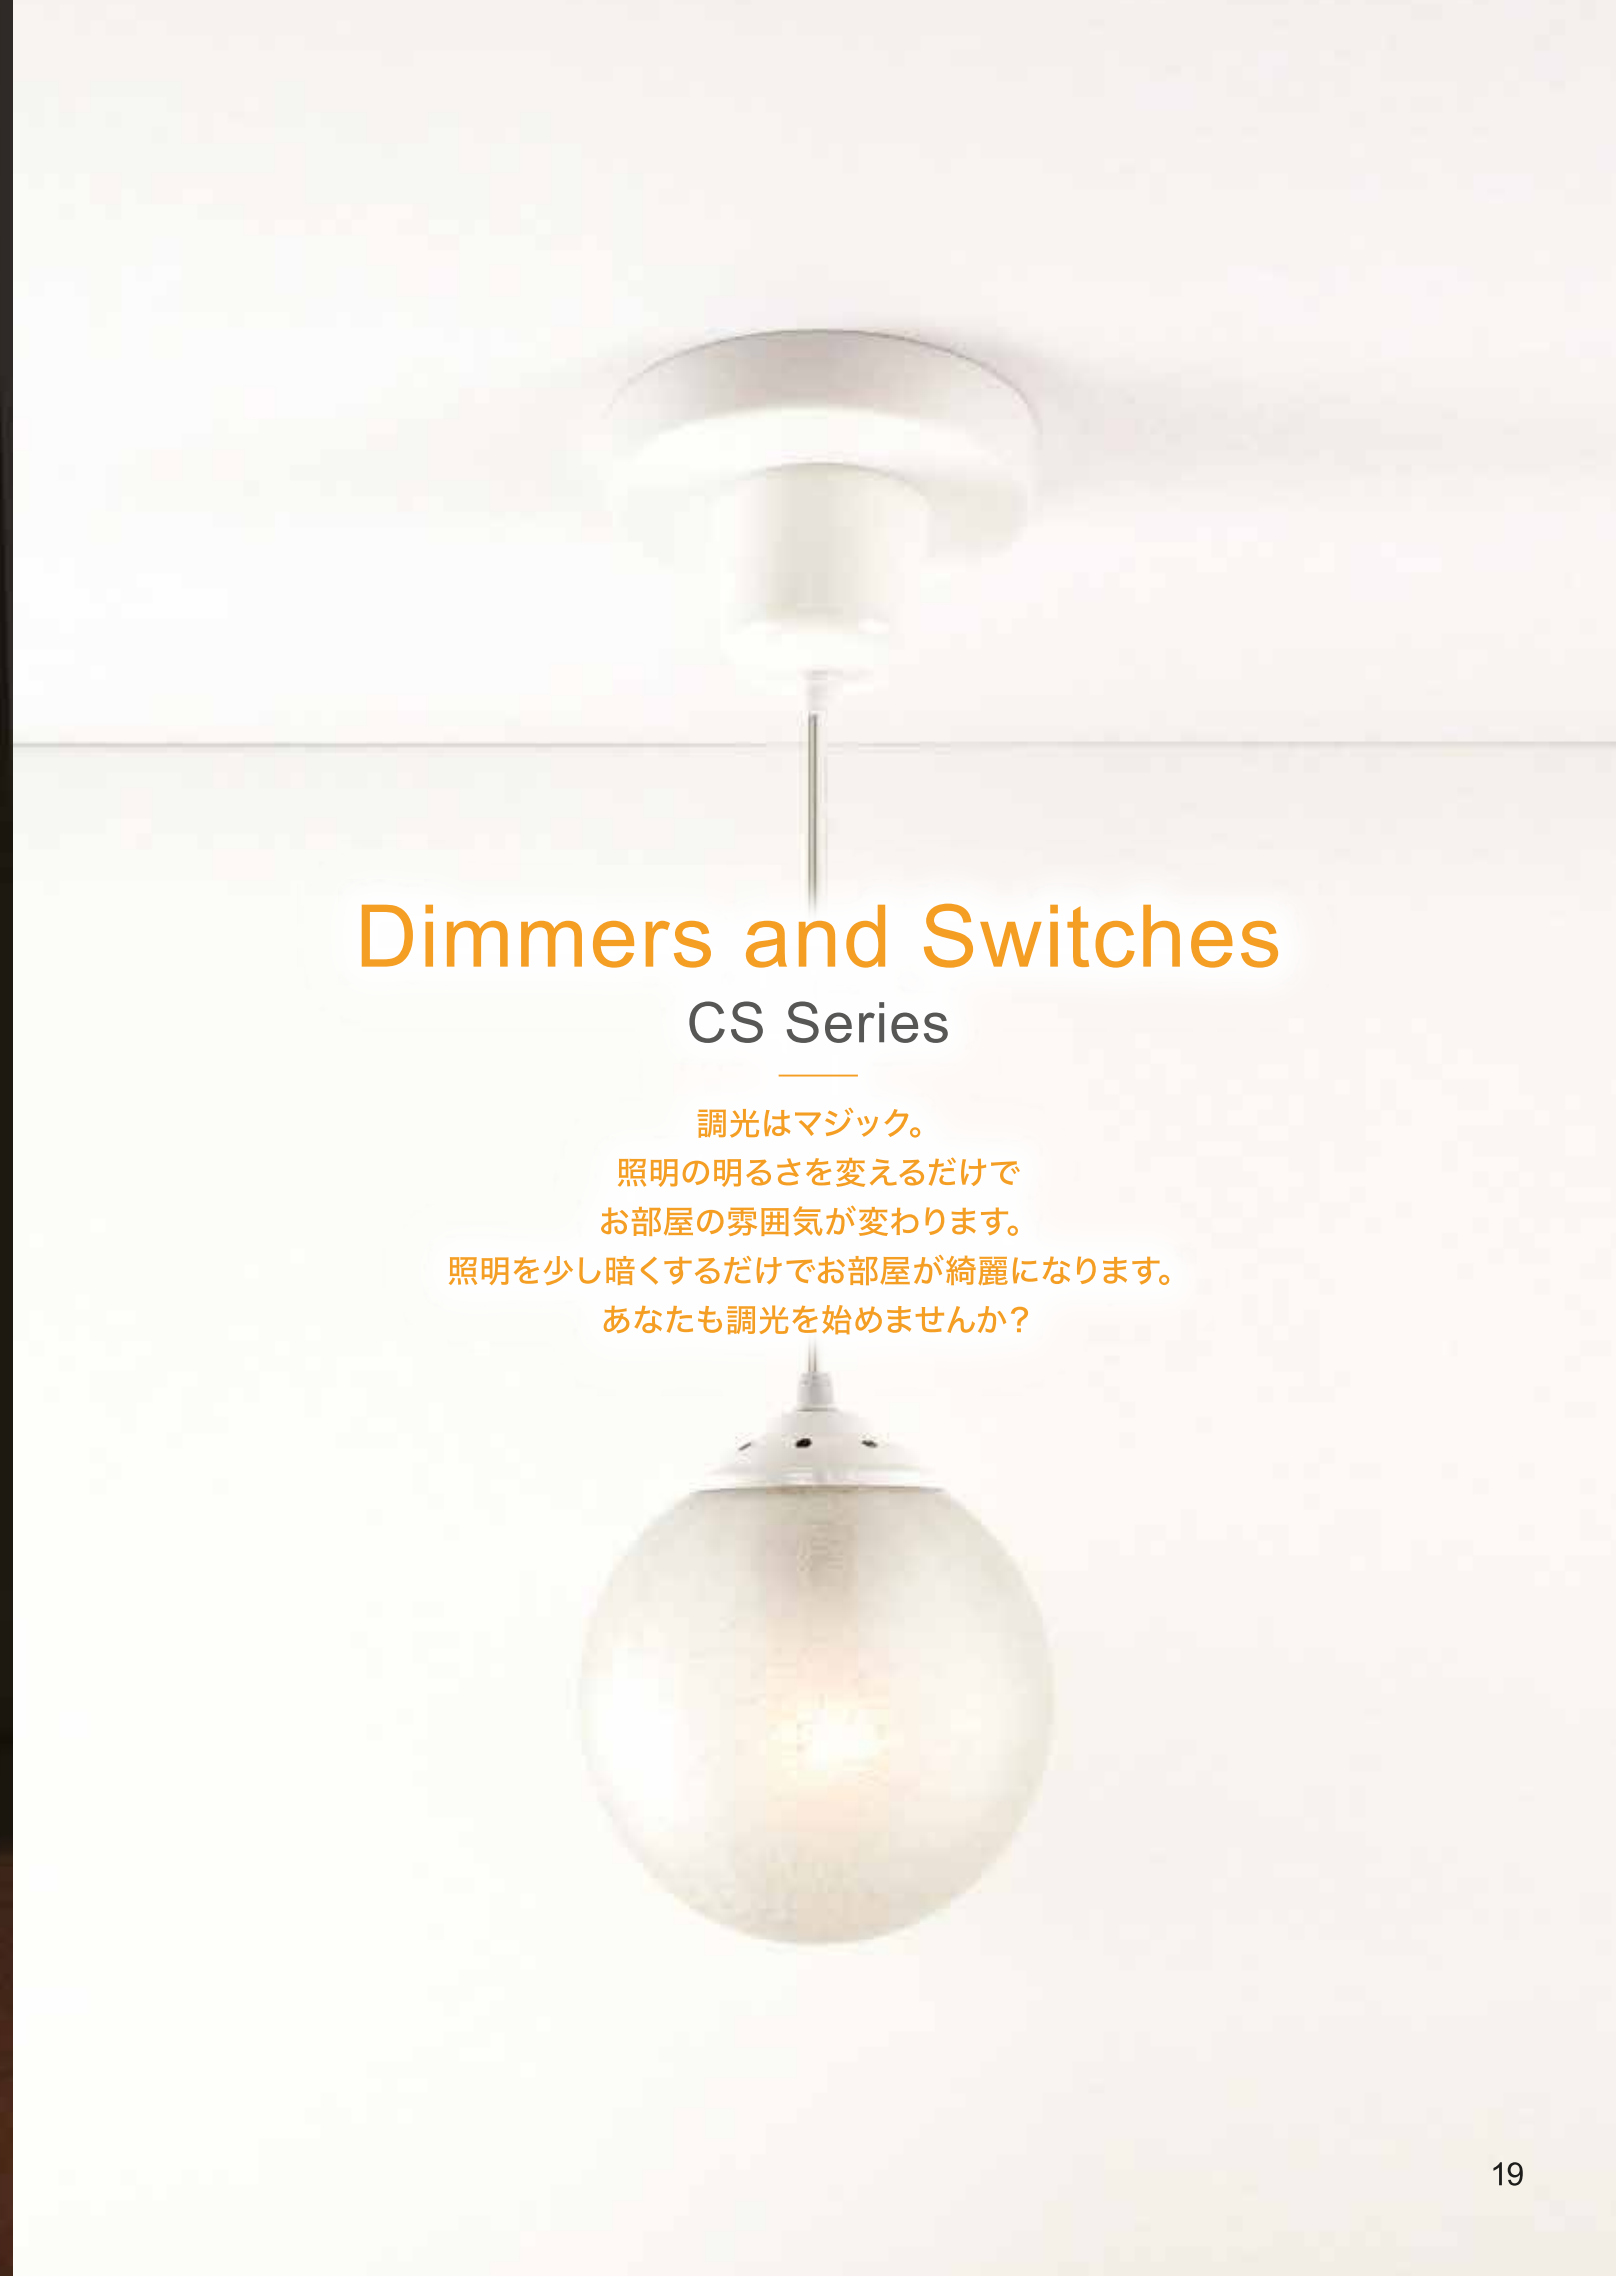

Dimmers and Switches

CS Series

調光はマジック。
照明の明るさを変えるだけで
お部屋の雰囲気が変わります。
照明を少し暗くするだけでお部屋が綺麗になります。
あなたも調光を始めませんか？

調光器 一覧表

	品番	価格 (税別)	調光対応LED	定格電流	ページ
	LC6000D	¥12,000	60W (3灯まで)	1.5A	P21
	LC6201D	¥16,800	25W (3灯まで)	1A	P22
	LC6502P	¥16,800	DC12V 50W (DC24V 100W)	DC入力型 5A	P23



ペンダント



スタンド




シャンデリア

LC6000D
無線式プラグタイプ調光器



- 1 操作の煩わしいスタンドライトをリモコンでスムーズに調光。(150wまでにパワーUP)
取付はコンセントに差込むだけ、簡単です。
- 2 便利なラストメモリー機能を搭載。
点灯すると消灯前の明るさを記憶しているのでその明るさになります。

LC6000D-02 (白熱灯・調光用LED兼用) ¥12,000 (税別)
W54・D91・H42mm

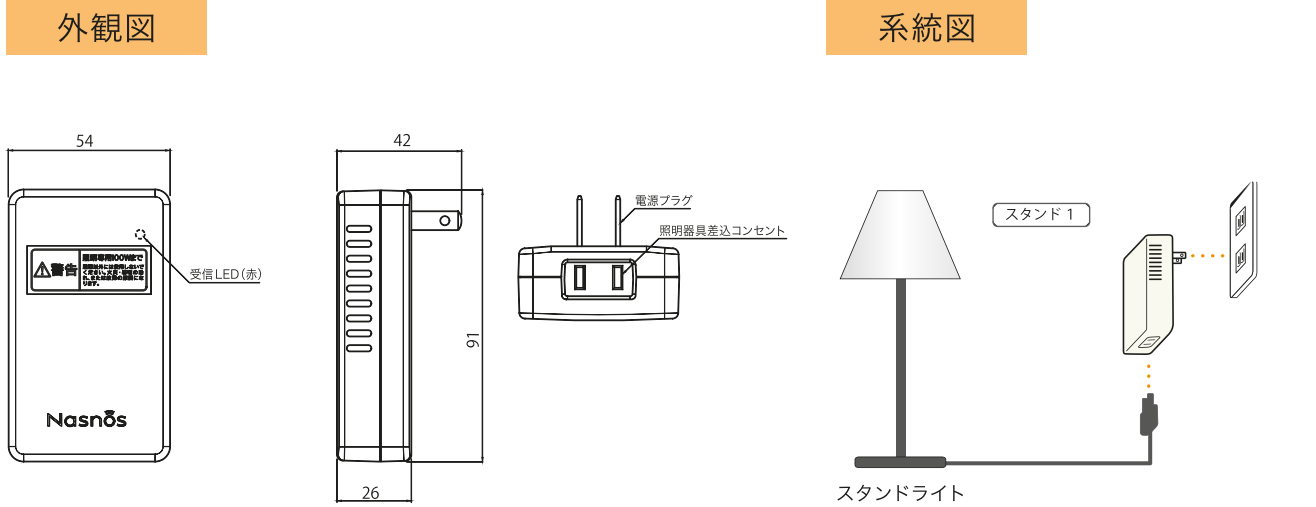

- 仕様
- 定格入力：AC100V 50/60Hz
定格容量：150VA (出力電流 1.5A)
負荷容量：最大150W-最小4.5W
制御方式：位相制御による連続調光
通信方式：電波式
操作距離：約15m*1
保護機能：温度保護、短絡保護など
周囲温度：0～50℃
周囲湿度：10～90%RH (結露が無いこと)
適合負荷：調光対応LED電球、白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、ハロゲンランプ
負荷接続台数：白熱灯は合計150Wまで / 調光用LED電球は60Wまで

*1. 調光可能な電球型蛍光灯は推奨できません。ハロゲンランプは照度を抑えすぎると寿命が短くなる場合があります。ダウントランス付きの器具は位相制御式の調光器に適合していても、メーカーが調光器に制限を設けている場合はご確認の上ご使用ください。




LC6201D

位相制御方式調光器




- コンパクトな調光器なので納まりが容易です。
- LC6201Dを付けてキャビネットの照明もリモコンで操作出来ます。

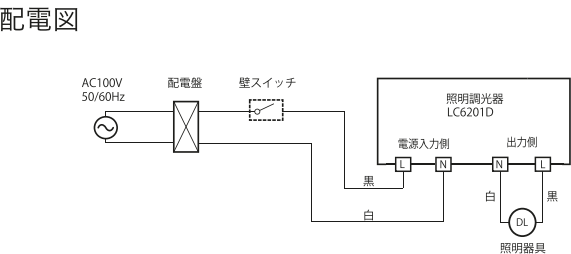

LC6201D ¥16,800 (税別) (位相制御・ON/OFF)
W114・D57・H32mm

外観図 LC6201D (位相制御・ON/OFF)

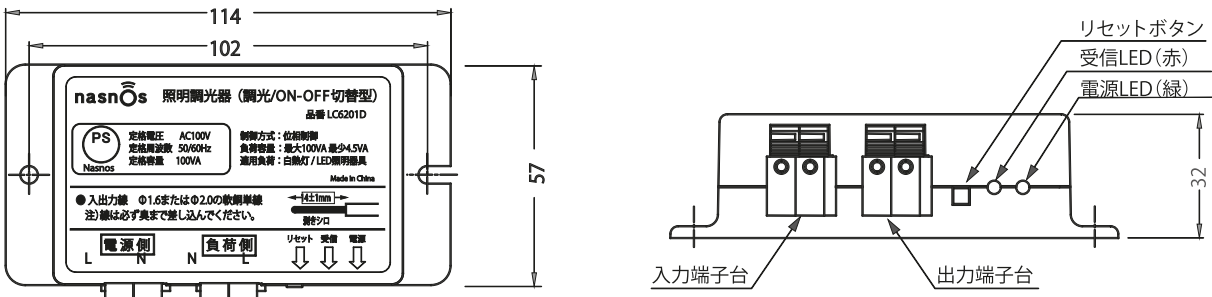

仕 様

通 信 方 式 : 電波式
操 作 距 離 : 約15m*2
保 護 機 能 : 短絡保護、温度保護
周 囲 温 度 : 0～50℃
周 囲 湿 度 : 10～90%RH (結露が無いこと)

*1. 調光可能な電球型蛍光灯は推奨できません。ハロゲンランプは照度を抑えすぎると寿命が短くなる場合があります。ダウントランス付きの器具は位相制御式の調光器に適合していても、メーカーが調光器に制限を設けている場合はご確認の上ご使用ください。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせたデータに基づいています。電波環境や建物の構造で異なります。


■LC6201D
定 格 入 力 : AC100V 50/60Hz
適 合 負 荷 : 調光対応LED電球、白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、ハロゲンランプ*1
負荷接続台数 : 白熱灯は合計100Wまで / LED電球は25Wまで
制 御 方 式 : 位相制御による連続調光

LC6502P

DC入力型PWM調光器




- DC12V～24VのLED照明に対応します。
- 明るさ0～100%まで綺麗な調光が出来ます。

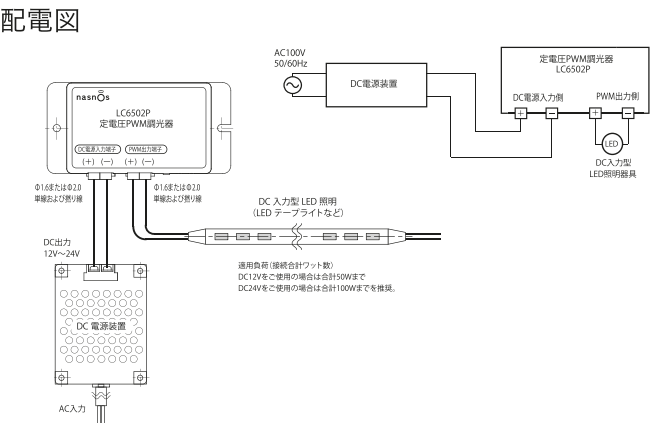

LC6502P ¥16,800 (税別) (PWM制御)
W114・D57・H32mm

外観図 LC6502P (PWM制御)

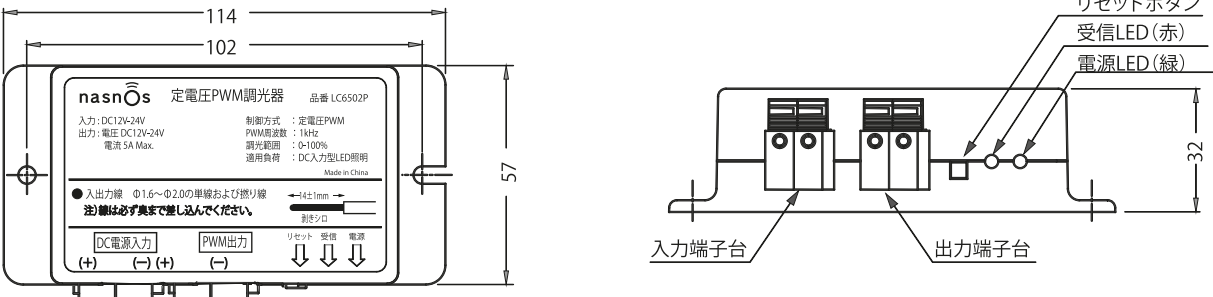

仕 様

通 信 方 式 : 電波式
操 作 距 離 : 約15m*2
保 護 機 能 : 短絡保護、温度保護
周 囲 温 度 : 0～50℃
周 囲 湿 度 : 10～90%RH (結露が無いこと)

*1. 調光可能な電球型蛍光灯は推奨できません。ハロゲンランプは照度を抑えすぎると寿命が短くなる場合があります。ダウントランス付きの器具は位相制御式の調光器に適合していても、メーカーが調光器に制限を設けている場合はご確認の上ご使用ください。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせたデータに基づいています。電波環境や建物の構造で異なります。

■LC6502P
入 力 電 圧 : DC12V～24V
調 光 出 力 : 電圧DC12V～24V 電流5A Max.
適 合 負 荷 : DC入力型LED照明
制 御 方 式 : 定電圧PWM制御
PWM周波数 1kHz
調 光 範 囲 0～100%

A modern, minimalist interior with large windows and white furniture. The room features a white sofa, a white coffee table with a tray of cups, and a white side table. The windows are covered with light-colored curtains. The overall aesthetic is clean and bright.

Auto Curtains


電動カーテンなら人がいない時でも
カーテンを開閉できます。
日差しがあるところにタイマーでカーテンを閉めれば省エネに。
夜にカーテンを閉めて防犯に。
使い方が広がります。

■ 電動メカ商品 一覧表


電動カーテンレール								
	品番	価格 (税別)	最大生地重量 (kg)	レール(片開き) 最大製作寸法	レール(両開き) 最大製作寸法	操作距離	有線仕様	ページ
	CR1040	¥93,700~	40	6m	8m	15m	○	P28
	CR1010	¥68,500~	10	3m	4m	15m	—	P34

電動ローマンシェード (ダブル)								
	品番	価格 (税別)	最大生地重量 (kg)	仕上幅	仕上高	操作距離	有線仕様	ページ
	RS5100	¥118,800~	3	65~299cm	250cm まで	15m	—	P4



電動ローマンシェード (シングル)								
	品番	価格 (税別)	最大生地重量 (kg)	仕上幅	仕上高	操作距離	有線仕様	ページ
	RS5006	¥105,000~	10	55~600cm	400cm まで	15m	○	P44
	RS5030	¥79,500~	3	55~350cm	350cm まで	15m	○	P44

電動ロールスクリーン								
	品番	価格 (税別)	最大生地重量 (kg)	仕上幅	仕上高	操作距離	有線仕様	ページ
	RB3030	¥64,000~	3	55~270cm	360cm まで	15m	○	P52

電動バーチカルブラインド								
	品番	価格 (税別)	最大生地重量	仕上幅(片開き) 最大製作寸法	ルーバー幅	操作距離	有線仕様	ページ
	VB2002	¥105,000~	300g/枚以下	片開き最大 50~400cm	89mm 100mm 127mm	15m	—	P58



CR1040
電動カーテンレール


CR1040T (2トラックレール電動カーテンレール交叉)につきましてはお問い合わせください。



最大生地重量 40kg
レール長さ 片開き 最大 6m
両開き 最大 8m

- 1 静音設計
新開発の静音ランナーと静音性の高いモーターを採用しています。(ホテル客室やくつろぎの住空間に最適です)
- 2 スロースタート・スローストップ機能
カーテンがゆっくりと動き始め、ゆっくりと停止します。
- 3 ベルトによる駆動伝達方式
耐久性の高いベルトの採用と、正確な動作を実現。
- 4 カーテンの開閉スピード調節が可能
開閉速度が100～200mm/秒の範囲で設定が可能です。(開閉部の長さが異なる窓が並んでいても同時に開閉が可能です)
- 5 天井ブラケット不使用、天井直付けが可能
取り付け面とカーテンレールの間に隙間がなく光漏れを防止します。
- 6 タッチモーション機能
カーテンを手で引くと引いた方向に動きだし、リミット設定された位置で停止します。
- 7 カーブレール対応
R330mmで対応します。

各部の名称

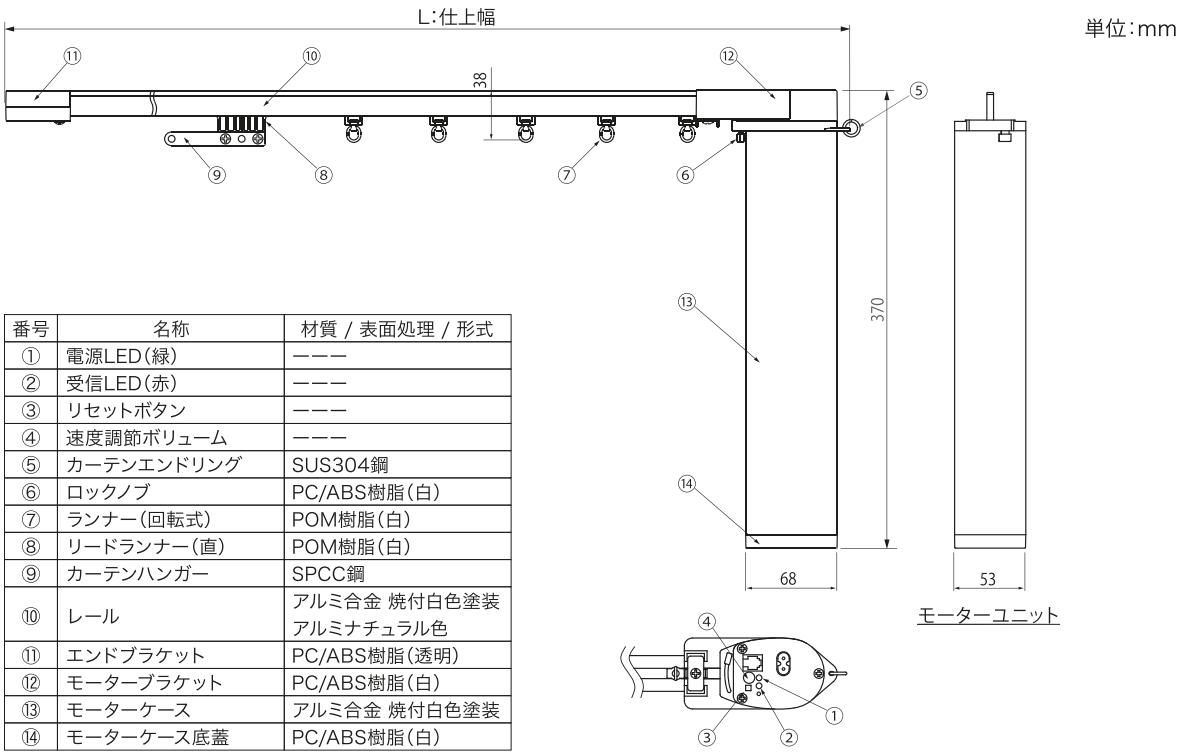


番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED(緑)	----
②	受信LED(赤)	----
③	リセットボタン	----
④	速度調節ボリューム	----
⑤	カーテンエンドリング	SUS304鋼
⑥	ロックノブ	PC/ABS樹脂(白)
⑦	ランナー(回転式)	POM樹脂(白)
⑧	リードランナー(直)	POM樹脂(白)
⑨	カーテンハンガー	SPCC鋼
⑩	レール	アルミ合金 焼付白色塗装 アルミナチュラル色
⑪	エンドブラケット	PC/ABS樹脂(透明)
⑫	モーターブラケット	PC/ABS樹脂(白)
⑬	モーターケース	アルミ合金 焼付白色塗装
⑭	モーターケース底蓋	PC/ABS樹脂(白)

主な仕様


	CR1040
製作寸法	片開き 仕上幅51～600cm(1cm単位) 両開き 仕上幅51～800cm(1cm単位)
適合ブラケット	天付けシングル / BK1200CS 壁付けシングル / BK1200WS
カーテン重量	片開き 40kg Max. 両開き 20kg+20kg Max.
定格入力	AC100V～240V
消費電力	動作時 11W以下 待機時 1W以下
通信方法	有線 / 無線ハイブリッド
操作距離	約15m
開閉速度	100～200mm/sec (範囲内で設定可能)
保護機能	モーターの過負荷および過熱
周囲温度	0～50℃
周囲湿度	10～90%RH(結露がないこと)

ブラケット取付寸法図

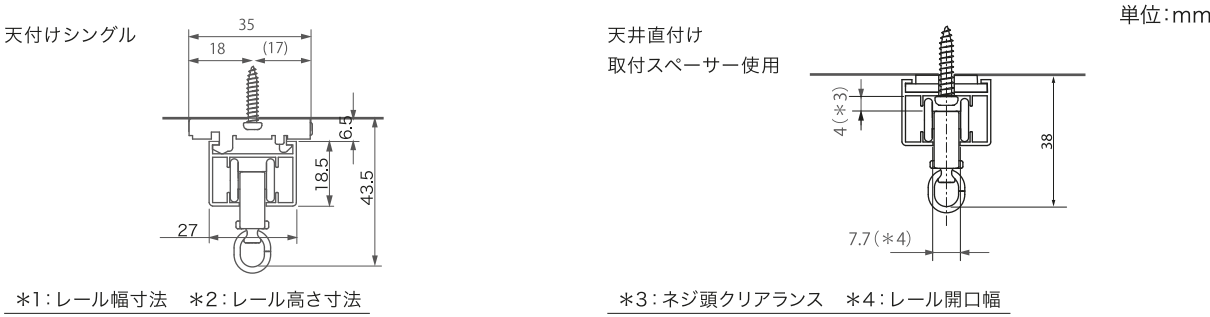

ロングレール組立手順例



- 仕上幅が3mを超えるロングレールの場合、分割したレールを折り畳んで梱包・出荷します。取付けの際には以下の手順で組立ててください。
- 仕上幅が3m以下の場合でも、ご要望に応じてレールを分割して梱包・出荷致します。

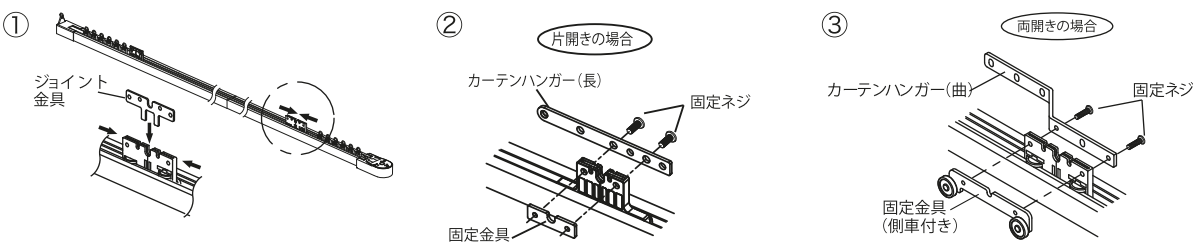

■ カーテンボックス納まり図（直線レール）

● 天付けシングルレール

単位:mm

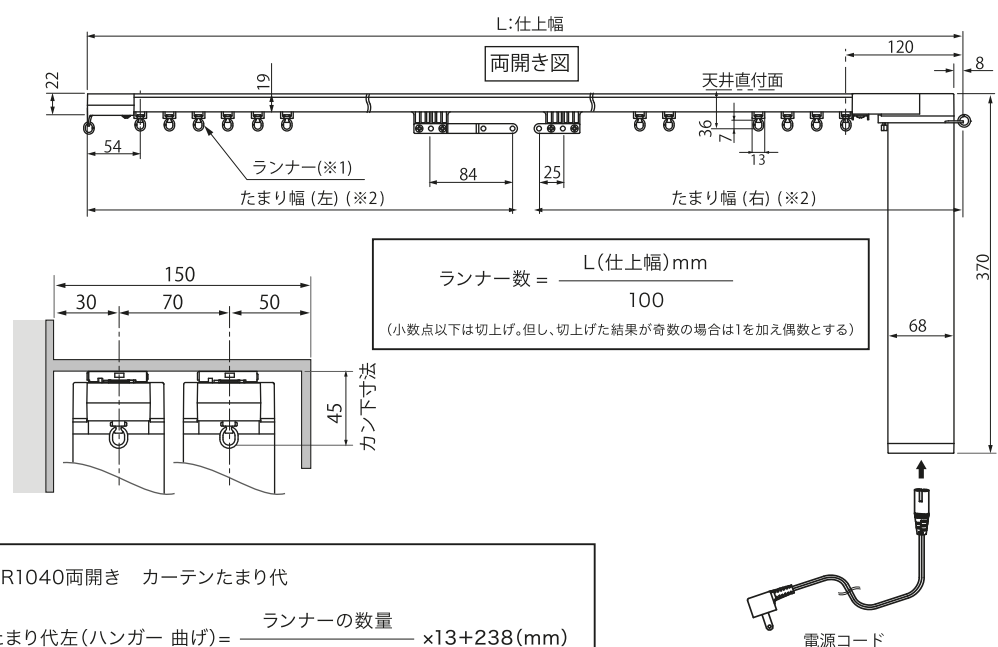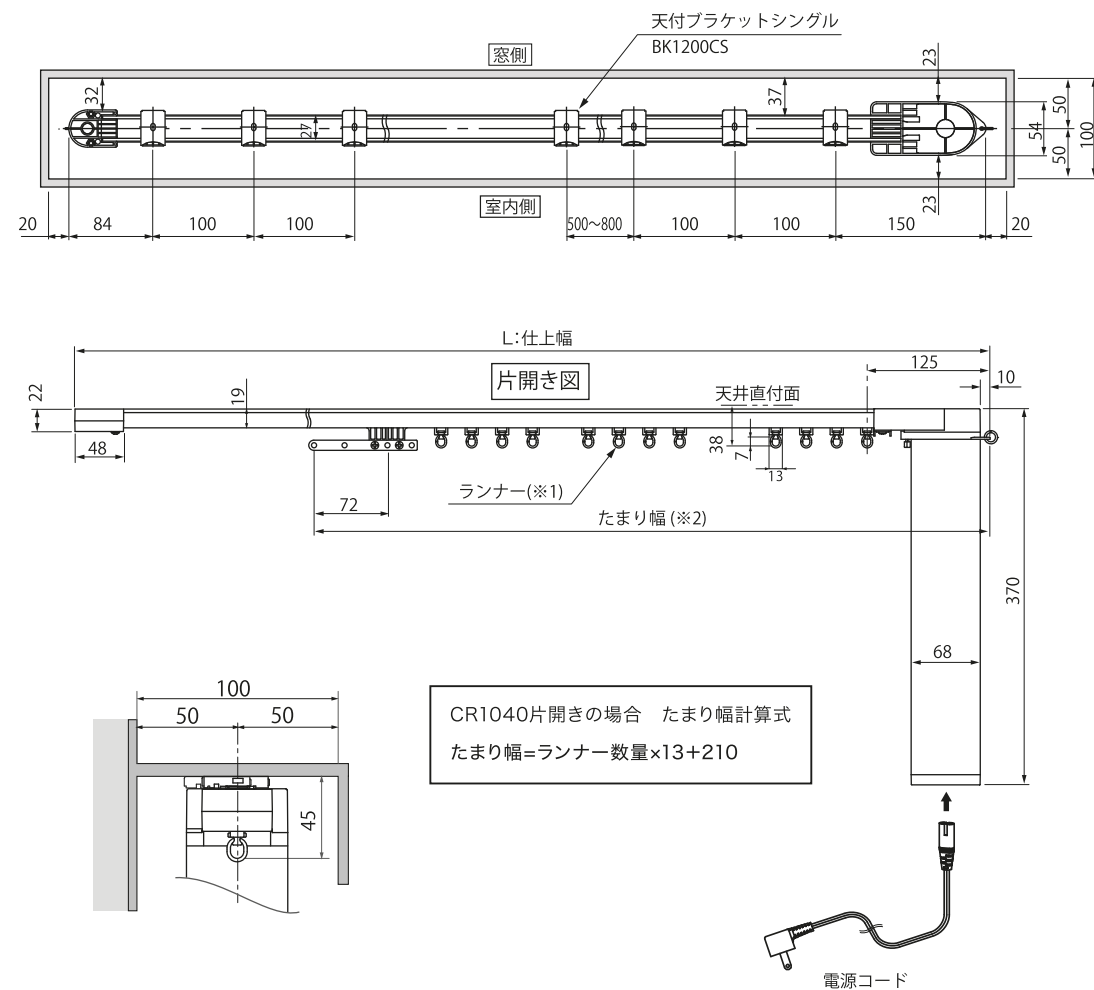


CR1040両開き カーテンたまり代

たまり代左(ハンガー 曲げ) = $\frac{\text{ランナーの数量}}{2} \times 13 + 238(\text{mm})$


たまり代右(ハンガー 短) = $\frac{\text{ランナーの数量}}{2} \times 13 + 178(\text{mm})$

● 天付けダブルレール

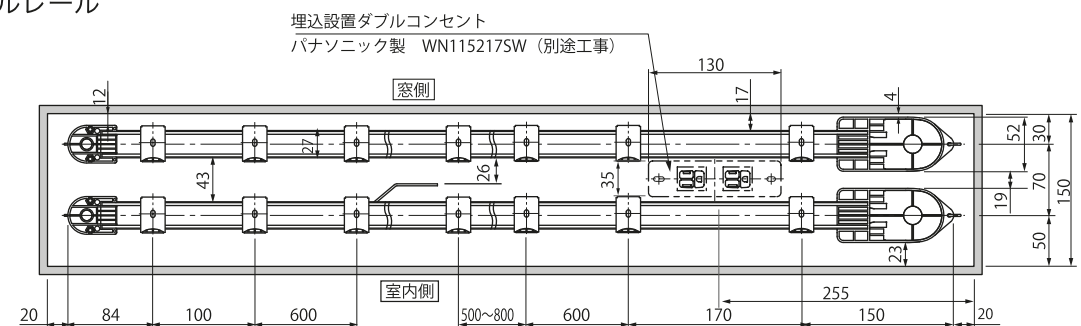


※レース側はカーテンハンガー分割(短)+(短)となります。

【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

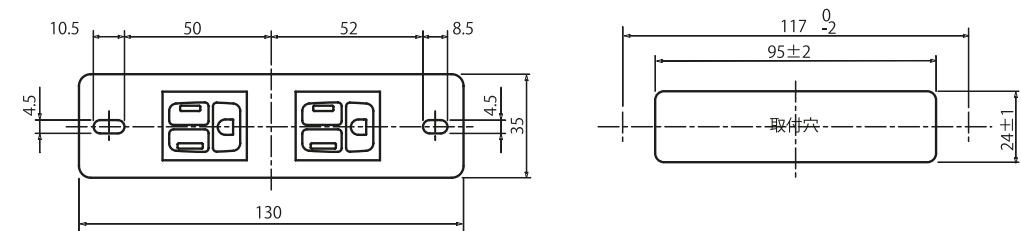

■ カーテンハンガー寸法図

単位:mm

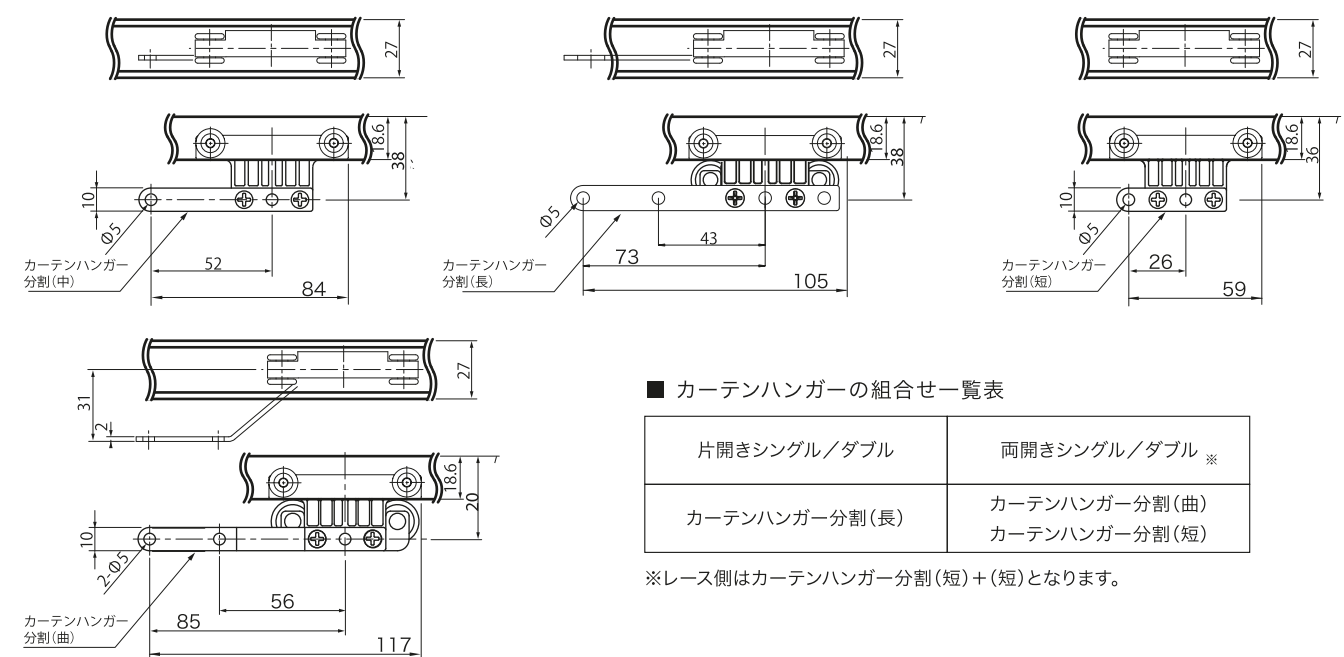


■ カーテンハンガーの組合せ一覧表

片開きシングル/ダブル	両開きシングル/ダブル ※
カーテンハンガー分割(長)	カーテンハンガー分割(曲) カーテンハンガー分割(短)


※レース側はカーテンハンガー分割(短)+(短)となります。

■ 配線図

● 無線操作

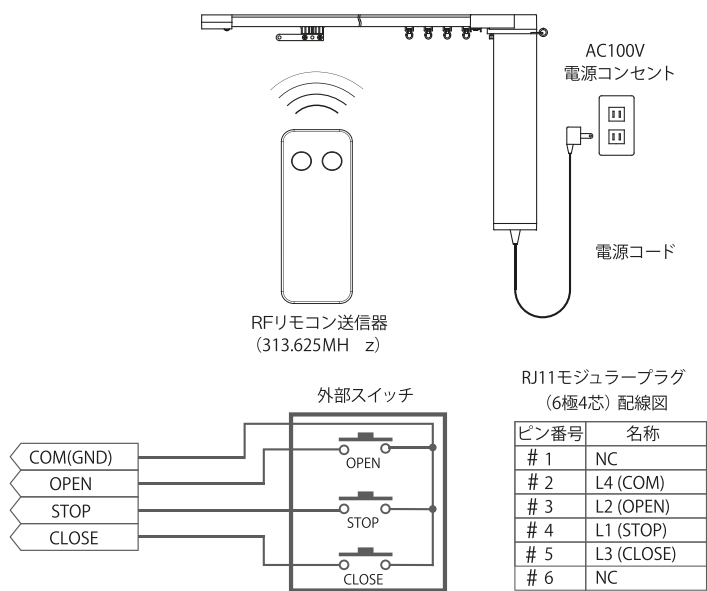

● 有線操作

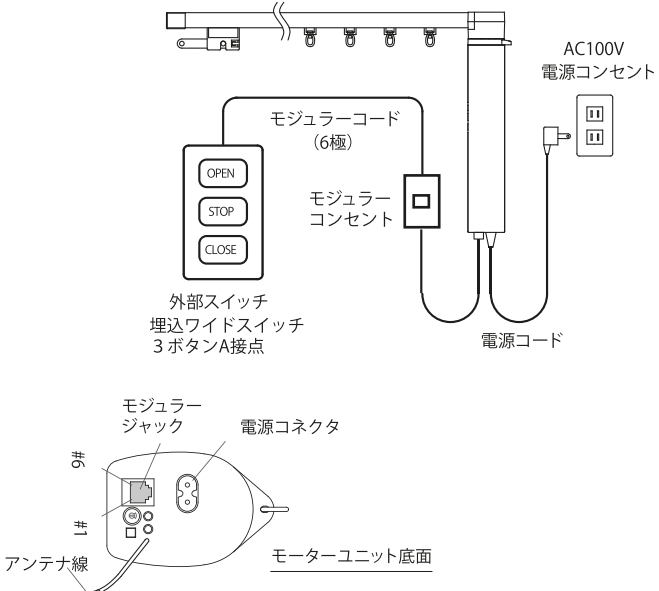

※ モジュラープラグピン配列は旧ヨコタ製品に合わせています。差込むだけでお使いいただけます。


※ 外部スイッチはボタンを押している間だけ導通するモーメンタリ動作タイプをお使いください。

※ OPEN / CLOSEの動作中にいずれかのボタンを押すと停止します。
STOPスイッチの接続がないOPENとCLOSEだけの「2つスイッチ」でも使用できます。

※ 外部スイッチへ接続するケーブルは電源線と離して配線してください。

■ カーテンボックス納まり図 (カーブレール)

● 天付けダブルレール

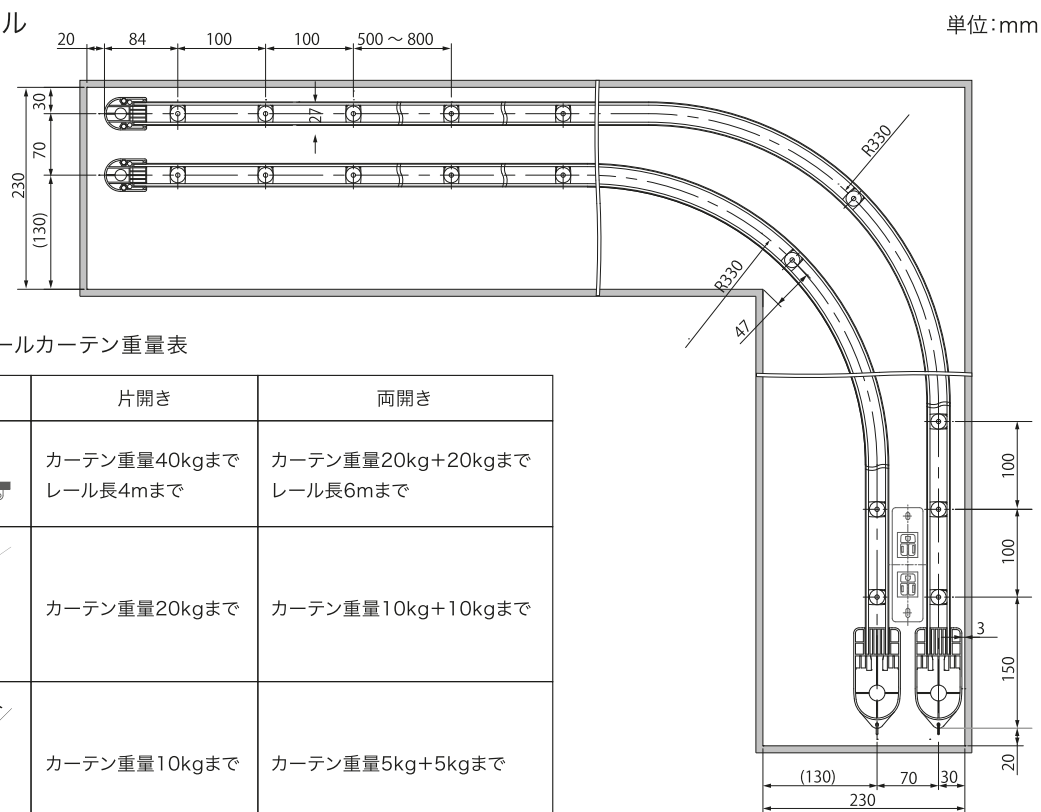

■ 直線レール/カーブレールカーテン重量表

レール形状	片開き	両開き
直線レール 	カーテン重量40kgまで レール長4mまで	カーテン重量20kg+20kgまで レール長6mまで
1カ所カーブ 	カーテン重量20kgまで	カーテン重量10kg+10kgまで
2カ所カーブ 	カーテン重量10kgまで	カーテン重量5kg+5kgまで

■ 価格表

● 電動カーテンレール CR1040 (白色/アルミナチュラル色共通)

電動カーテンレール CR1040								
レール長(1cm単位)	51~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800
価格(税別)	¥93,700	¥99,700	¥109,700	¥115,900	¥127,900	¥138,900	¥145,800	¥157,800

※ 上記価格にはレール、モーター、電源コード、ブラケットが含まれています。

—— 電動カーテンレールは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。 ——

制作寸法 (1cm単位) + 開き方 + ブラケット + コード長さ = 電動カーテンレール

■ 開き方をお選びください。	スペック	片開き	両開き
■ ブラケットをお選びください。	ブラケット	天付け	
■ 電源コードをお選びください。	電源コード	50cm	100cm 300cm 500cm

〈 別売りオプション 〉

ブラケット	天付け	
	シングル BK1200CS	ダブル BK1200CD
価格(税別)	¥300	¥640


電源コードの加工費は1本につき¥5,000(税別)申し受けます。
配線用のモールは(P84)をご覧ください。

■ CRシリーズ説明書は(P70)をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書(P84)をご使用下さい。

電源コード	50cm PC50	100cm PC100	300cm PC300	500cm PC500
価格(税別)	¥750	¥900	¥1,500	¥2,000

カーブレール加工	1カ所カーブ (330R)
価格(税別)	¥9,500

1カ所カーブは330Rとなります。

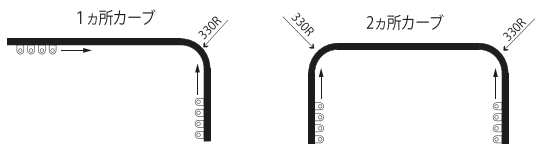

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。(金額に関しては都度お問い合わせください)
- ・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

CR1010 / CR1010+WiFi

電動カーテンレール



CR1010 最大生地重量 10kg
レール長さ 片開き 最大 3m
両開き 最大 4m

- 1 コンパクトなモーターは住宅・ホテル・施設など最適です。
- 2 豊富なリモコンのタイマー機能を使い照明と組合せれば安心な防犯に最適 (P12)
- 3 タッチモーション機能カーテンを手で引くと引いた方向に動きます。リミット設定した位置に停止します。
- 4 カーブレール対応最小径R220mm・320mmのカーブ加工狭いカーテンボックスにも納まります。
- 5 豊富なデザインからリモコンを選べます。タイマー機能付きや、スマホ操作まで。

特長

暮らしの安心化対策

別売りのタイマー付きリモコンを使うと、設定時刻にカーテンを自動開閉します。外出中でも毎朝カーテンが開きます。人の気配を演出することで防犯対策になります。一人暮らしの女性に安心感を与えます。

6 コンパクト設計

W150mmカーテンBOXにもモーター幅が小さいので綺麗に2本納まります。

7 スッキリ

モーターが小さいからカーテンに隠れてお部屋からは見えません。


8 開閉スピード

無段階のスピード調節機能付き
CR1010は50～160mm/secの範囲で自由に。



CK5018

■ 各部の名称

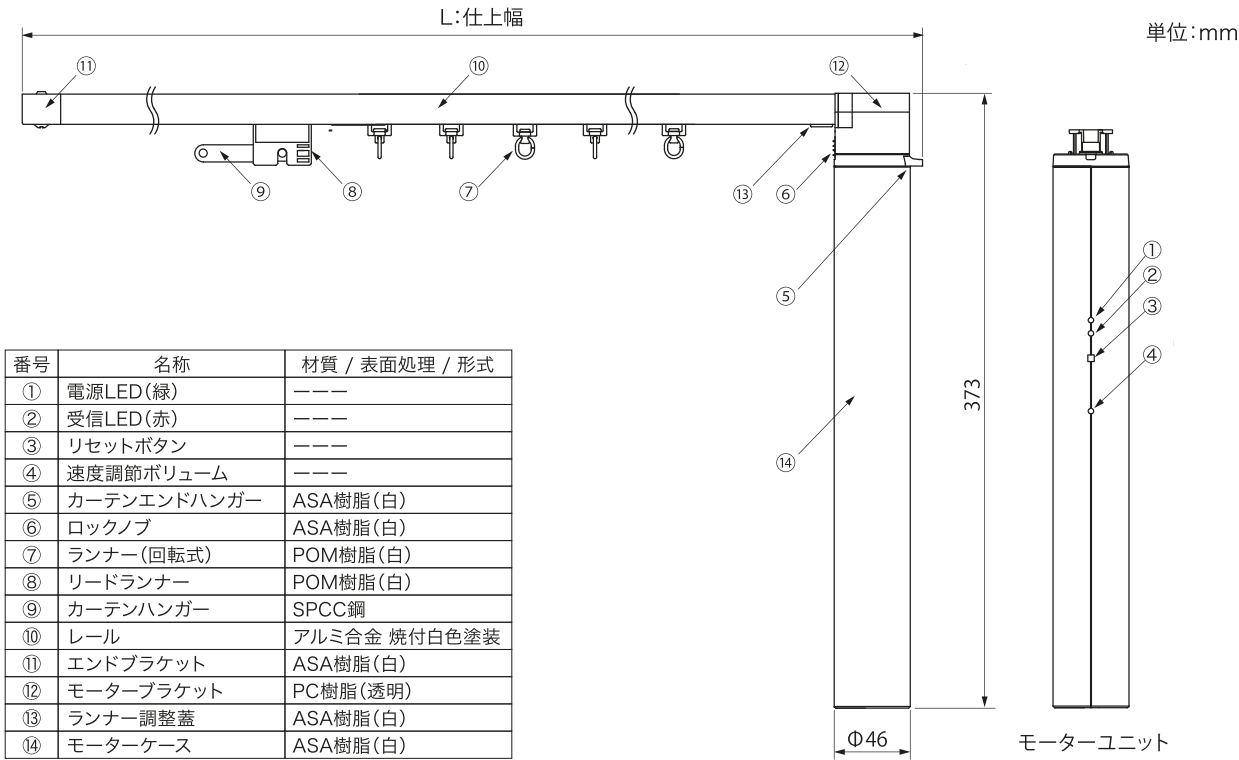


■ 対応可能範囲

仕様		カーテン重量		製品長さ	
カーブ加工	品番	片開き	両開き	片開き	両開き
直線レール	CR1010	10kg	5kg+5kg	3m	4m
1カ所カーブ	CR1010	7kg	3.5kg+3.5kg	3m	4m
2カ所カーブ	CR1010	5kg	2kg+2kg	3m	4m

■ 主な仕様



	CR1010
製作寸法	片開き 仕上幅50～300cm(1cm単位) 両開き 仕上幅50～400cm(1cm単位)
カーテン重量	片開き 10kg Max. 両開き 5kg+5kg Max.
適合ブラケット	天付けシングル / BK1200CS 天付けダブル / BK1200CD 壁付けシングル / BK1200WS 壁付けダブル / BK1200WD
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時 8W以下 待機時 1W以下
通信方法	電波式(特注にてモジュラー線による有線仕様あり)
操作距離	15m
開閉速度	140～220mm/sec(無段階で設定可能)
保護機能	モーターの過負荷および過熱

■ ブラケット取付寸法図

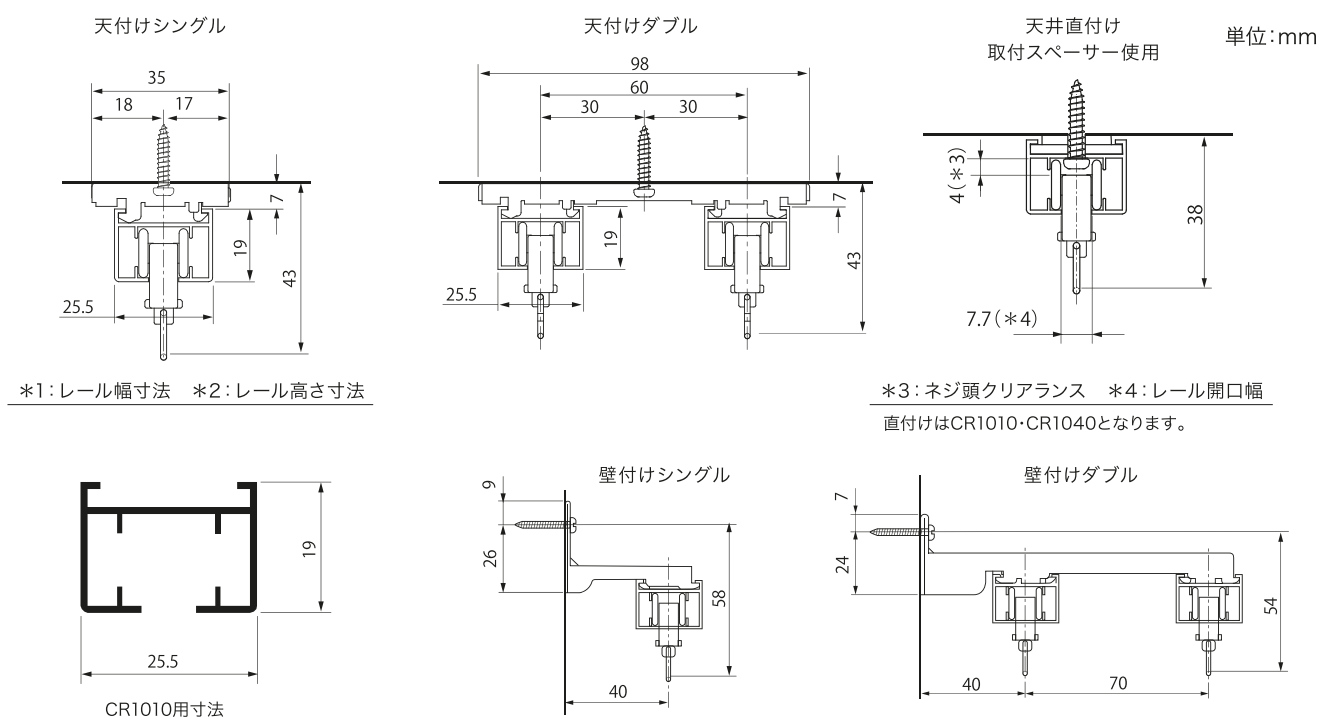


■ CR1010 カーテンボックス納まり図 (直線レール)

● 天付けシングルレール

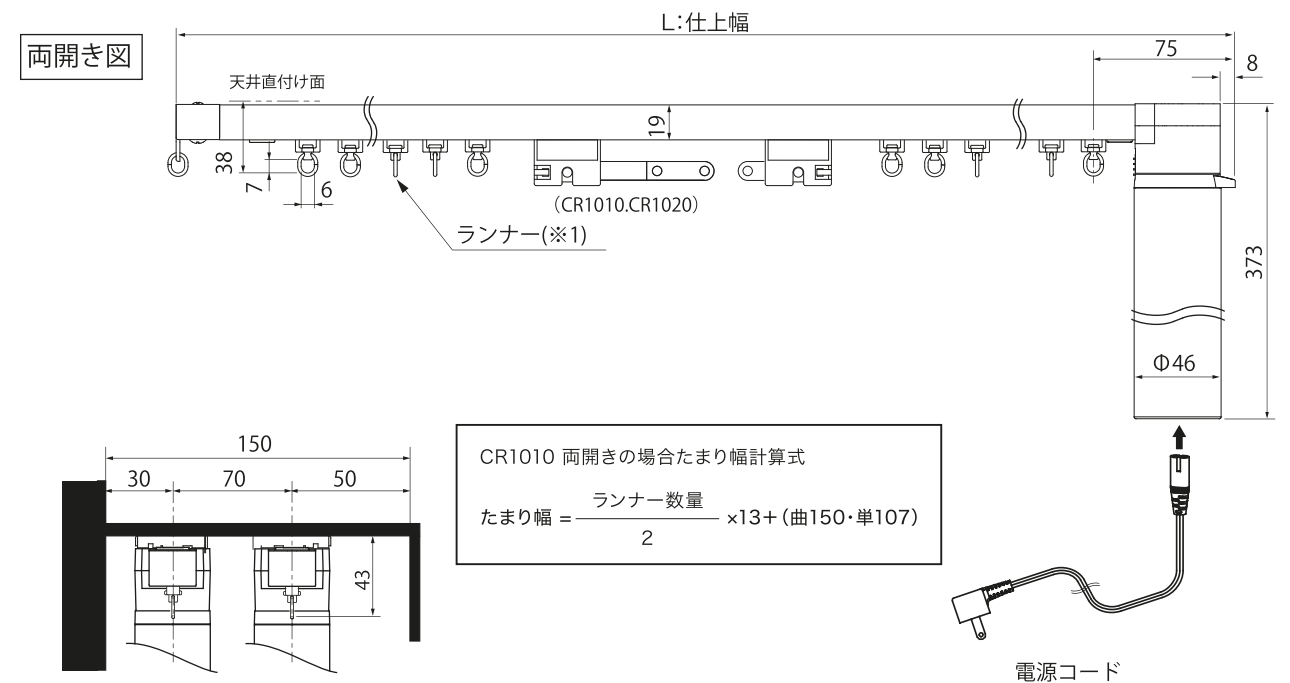
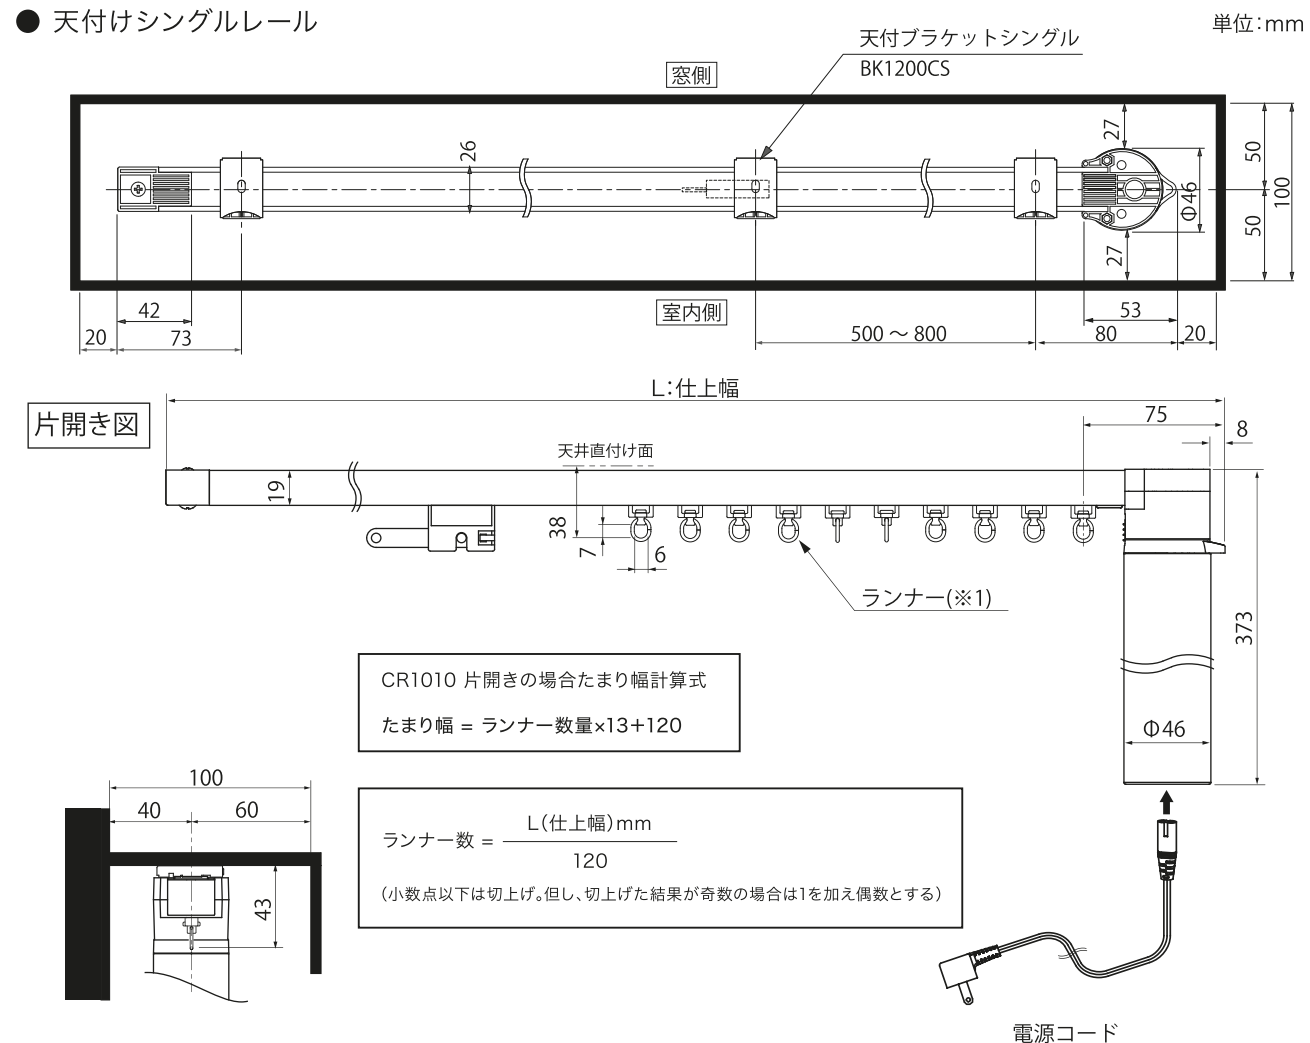


● 天付けダブルレール

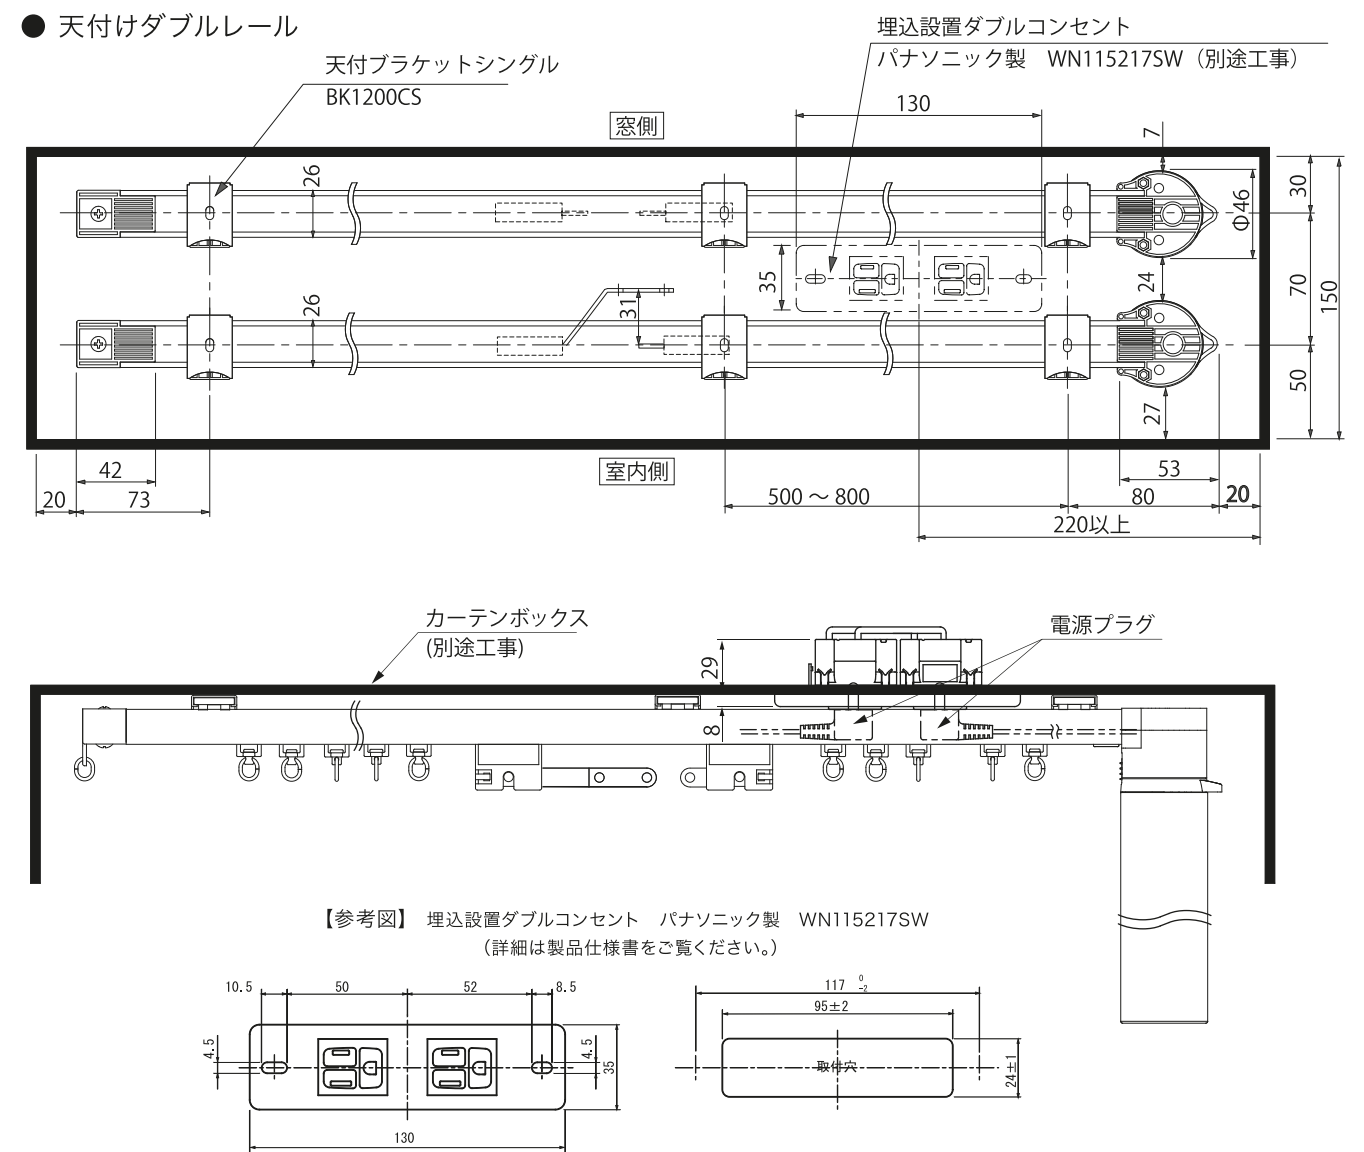


■ カーテンボックス納まり図（分割レール）

● 天付けシングルレール

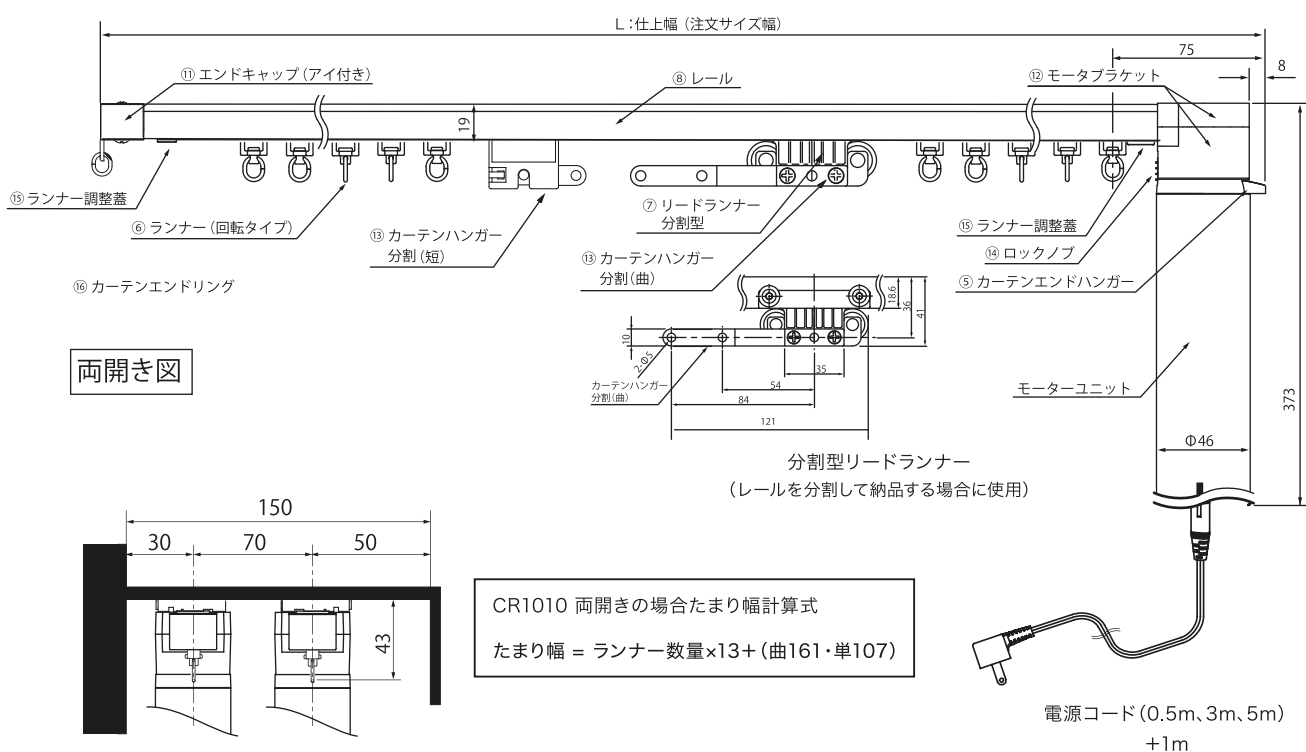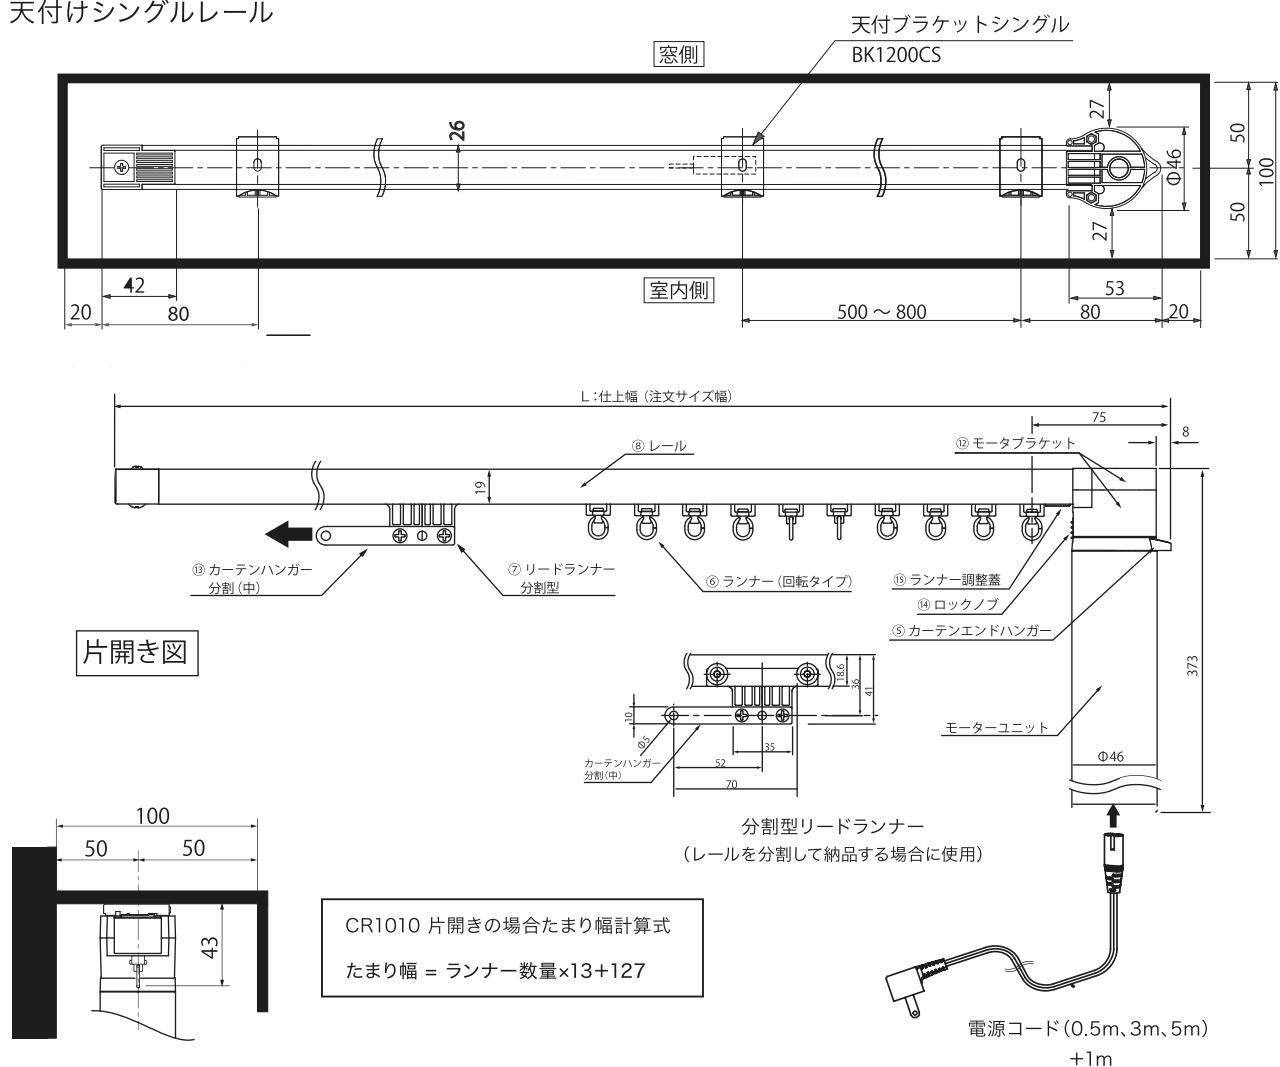


● 天付けダブルレール

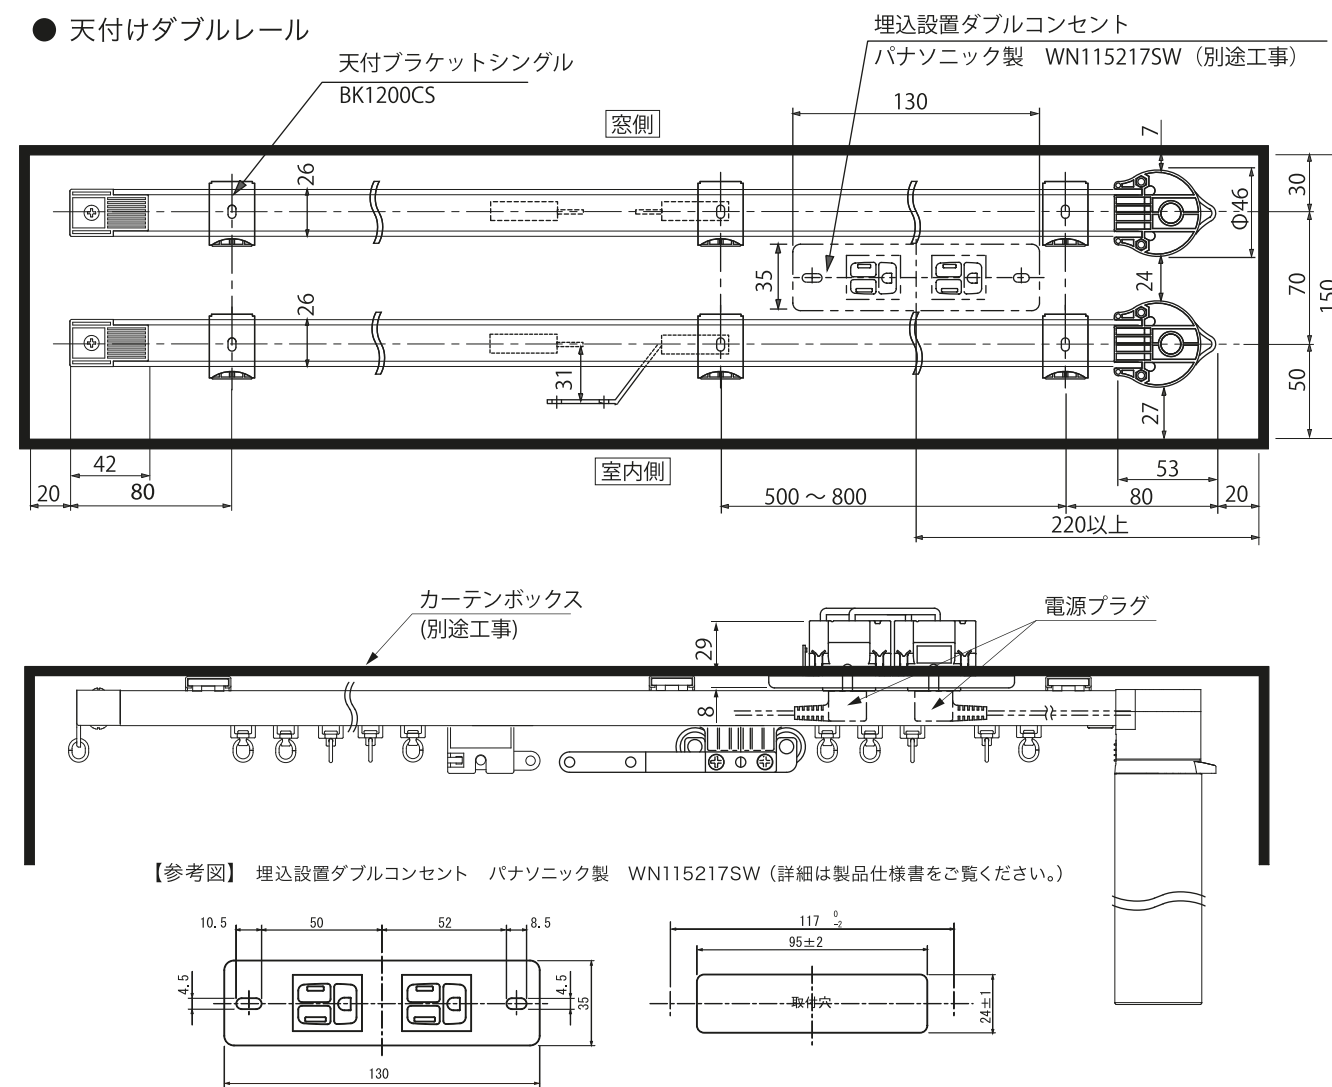

■ カーテンボックス納まり図（カーブレール） 関連図


● 天付けダブルカーブレール

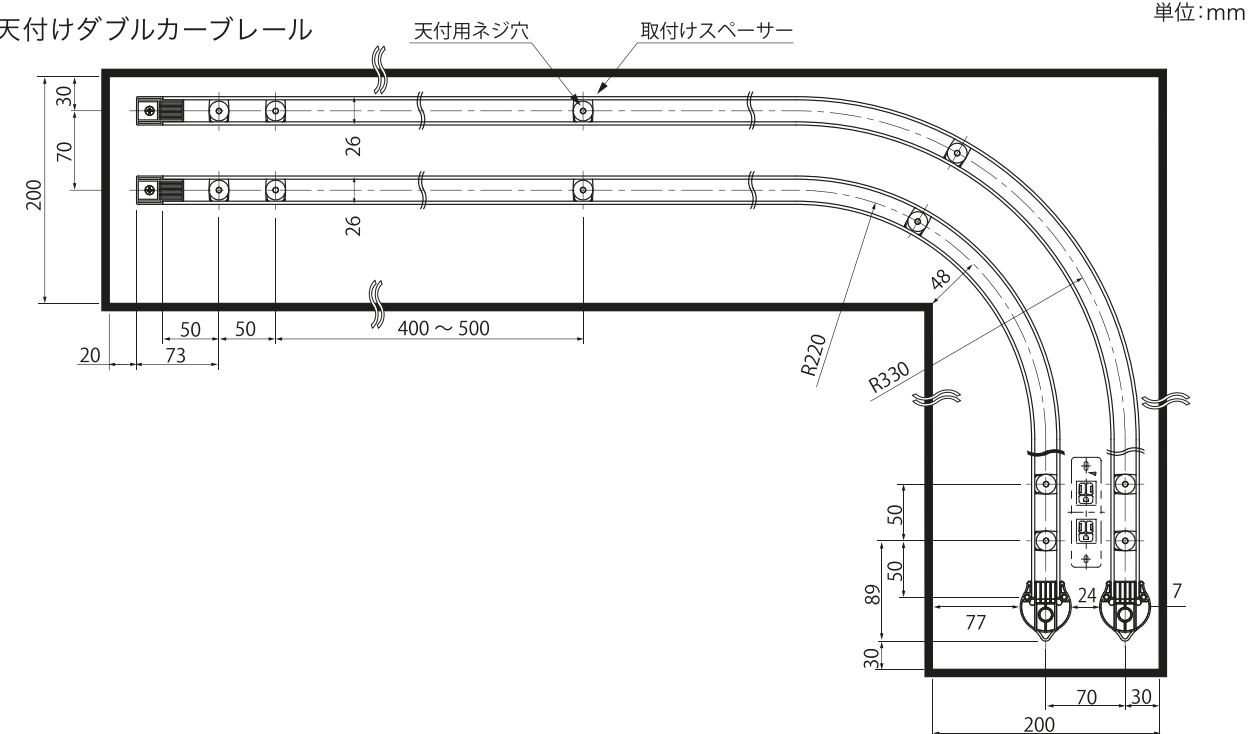


■ 手引きレール寸法図

● 手引きレール（片開き）


単位:mm

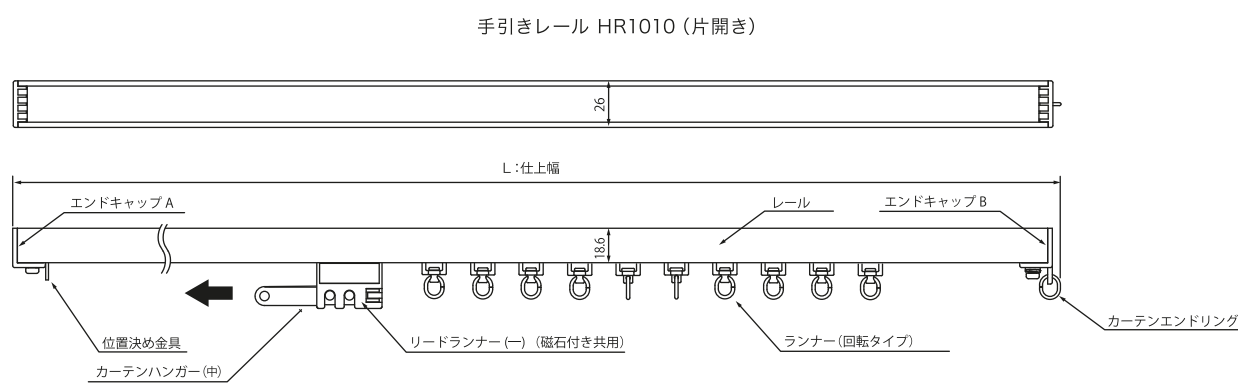

● 手引きレール（両開き）

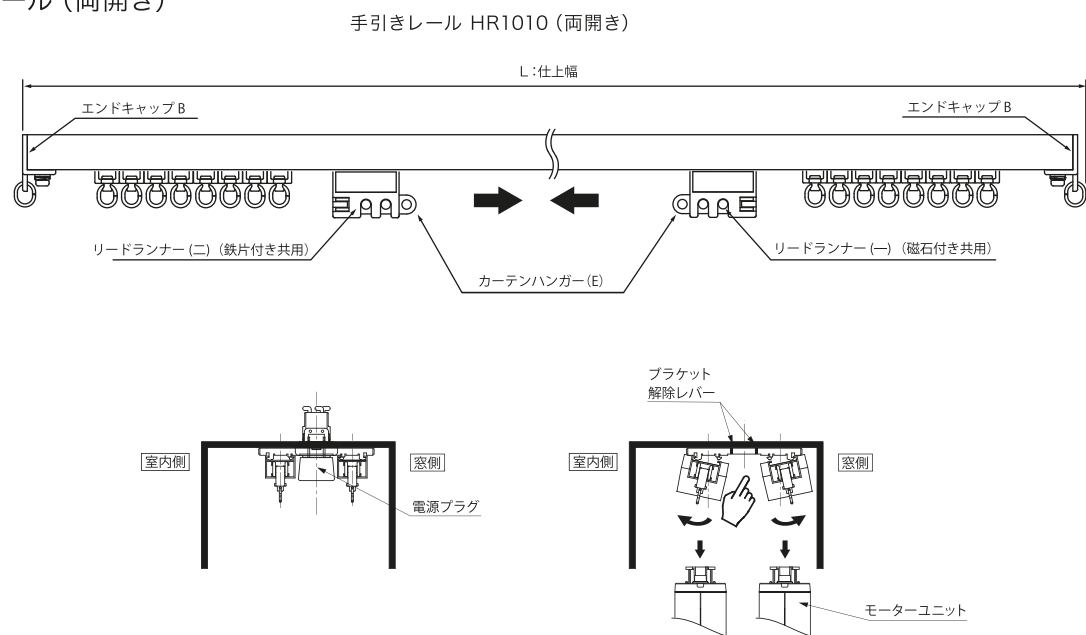


■ カーテンハンガー寸法図

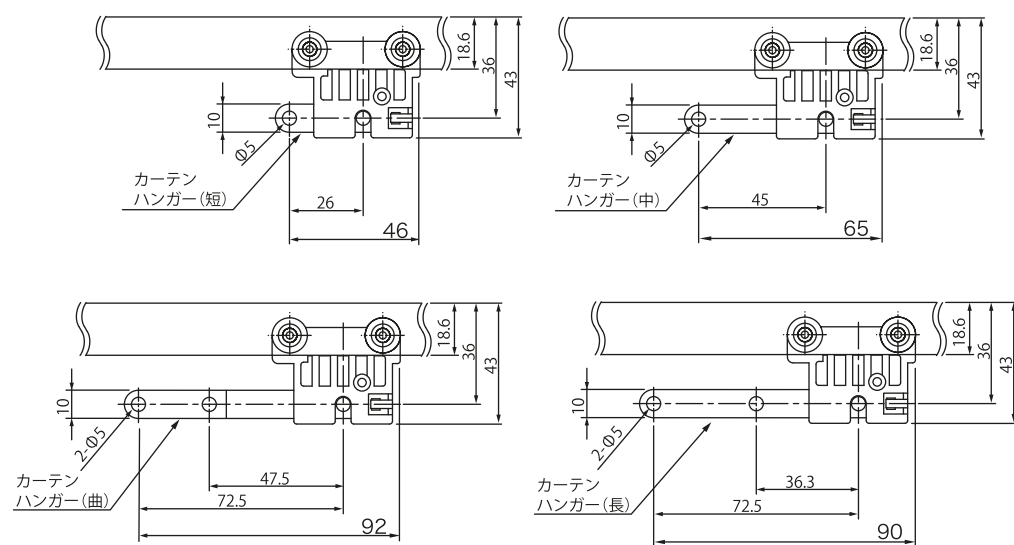

カーテンハンガーの組合せ一覧表

	片開きシングル/ダブル	両開きシングル/ダブル	両開き (片開き2本を両開きとして使用する場環)
ドレープ	カーテンハンガー (中)	カーテンハンガー (曲) カーテンハンガー (短)	カーテンハンガー (曲) カーテンハンガー (長)
レース	カーテンハンガー (中)	カーテンハンガー (短)×2	カーテンハンガー (中)×2


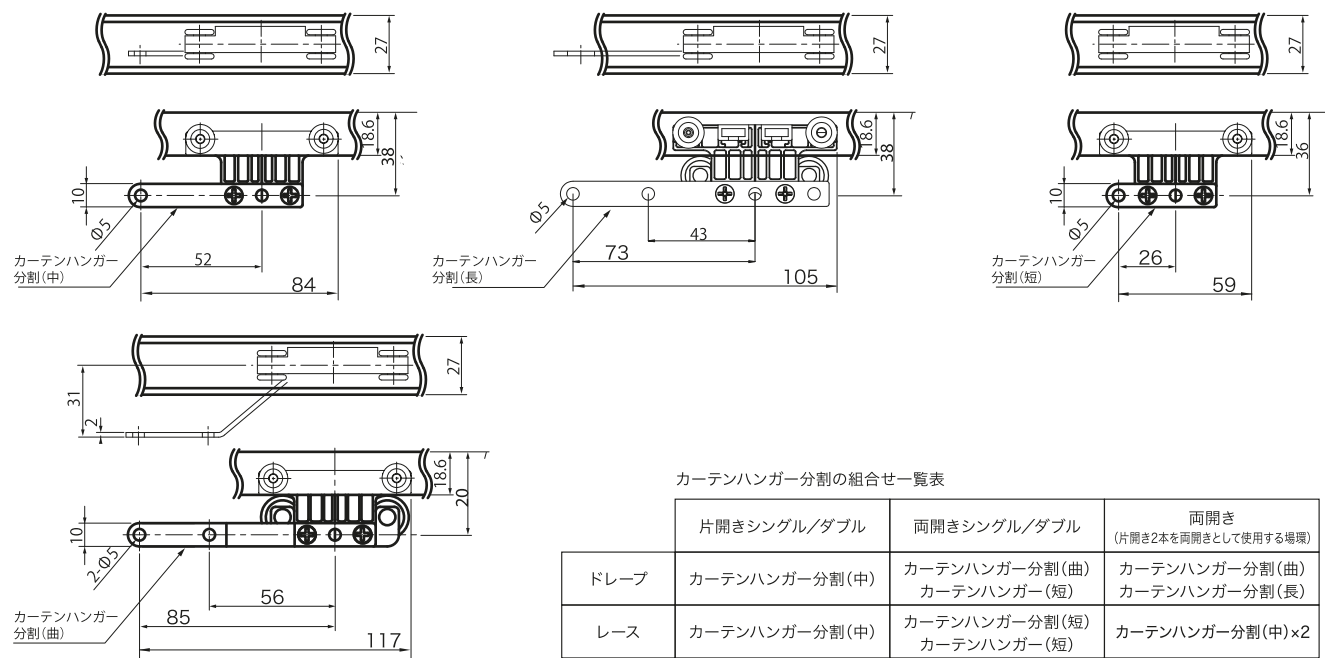


カーテンハンガー分割の組合せ一覧表

	片開きシングル/ダブル	両開きシングル/ダブル	両開き (片開き2本を両開きとして使用する場環)
ドレープ	カーテンハンガー分割 (中)	カーテンハンガー分割 (曲) カーテンハンガー (短)	カーテンハンガー分割 (曲) カーテンハンガー分割 (長)
レース	カーテンハンガー分割 (中)	カーテンハンガー分割 (短) カーテンハンガー (短)	カーテンハンガー分割 (中)×2

■ ロングレール組立手順例

- カーテンレールの長さが4mを超えるロングレールの場合、分割したレールを折り畳んで梱包・出荷します。
取付けの際には以下の手順で組立ててください。
- カーテンレールの長さが4m以下の場合でも、ご要望に応じてレールを分割して梱包・出荷致します。

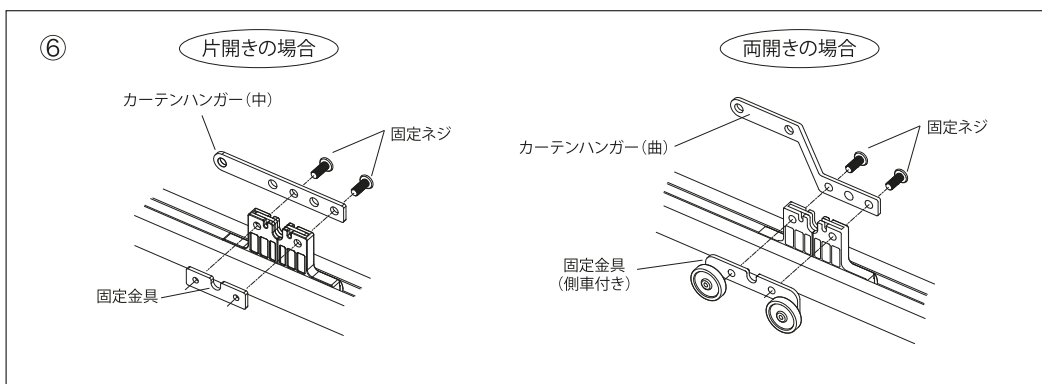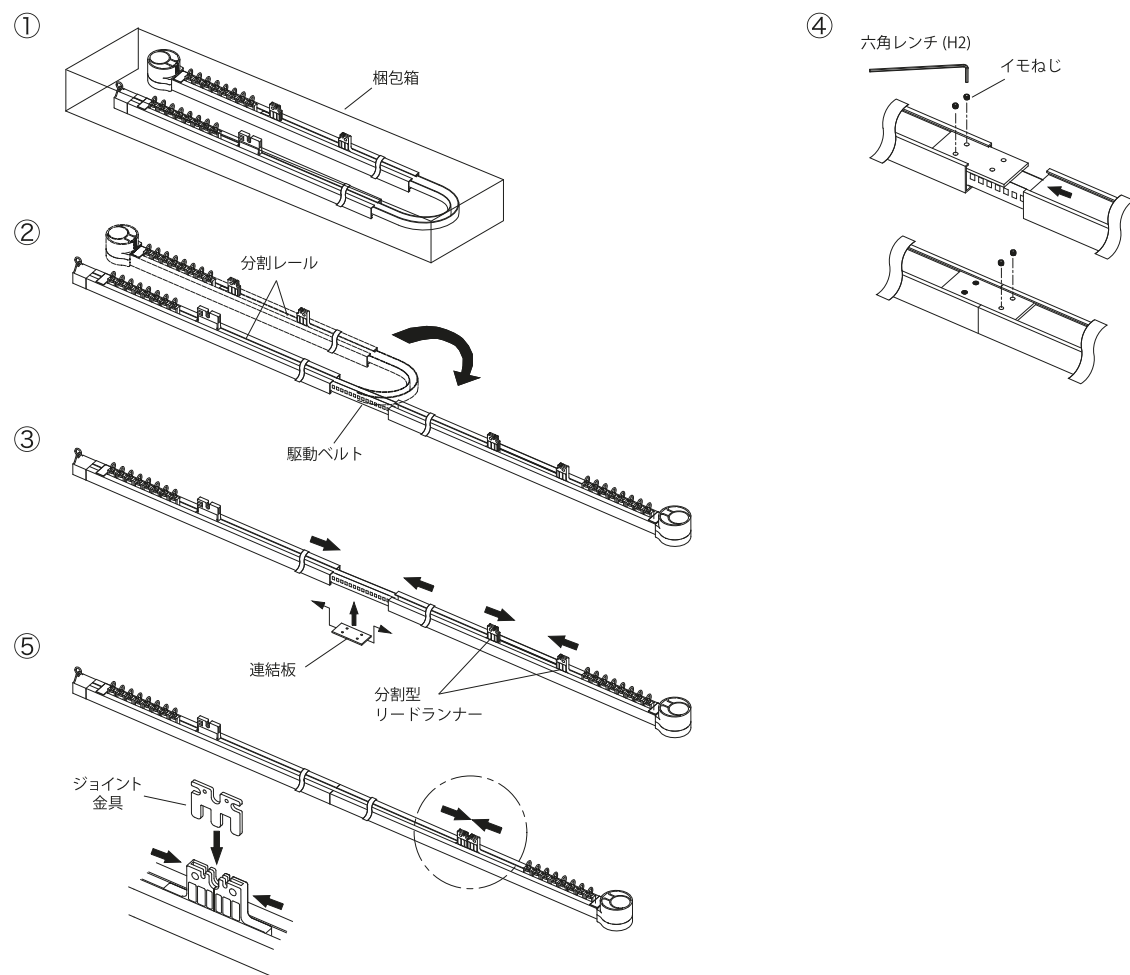

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。(金額に関しては都度お問い合わせください)
- ・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

■ 価格表

- 電動カーテンレール CR1010 ※有線仕様は受注生産品の為、別途見積致します。

電動レール CR1010							
レール長(1cm単位)	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400
価格(税別)	¥68,500	¥72,300	¥77,000	¥79,740	¥83,000	¥90,100	¥93,800

- ※ CR1010+WIFIの価格は、上記の価格+20,000円(税別)となります。
- ※ 上記価格にはレール、モーター、電源コード、ブラケットが含まれています。
- ※ 3m以下で分割レールを発注の場合 +¥3,000(税別)

—— 電動カーテンレールは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。 ——

制作寸法(1cm単位) + 開き方 + ブラケット + コード長さ = 電動カーテンレール

■ 開き方をお選びください。

スペック	片開き	両開き
------	-----	-----

■ ブラケットをお選びください。

ブラケット	天付け	正面付け
-------	-----	------

■ 電源コードをお選びください。

電源コード	50cm	100cm	300cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

電源コードの加工費は1本につき¥5,000(税別)申し受けます。
配線用のモールは(P84)をご覧ください。

※ リモコンは別途必要となります。豊富なりモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

■ CRシリーズ説明書は(P70)をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書(P84)をご使用下さい。

〈 別売りオプション 〉

手引レール HR1010							
レール長(1cm単位)	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400
価格(税別)	¥3,300	¥4,300	¥5,200	¥6,000	¥6,800	¥7,300	¥7,800

※ 手引レールは電動レールと一緒に買い求めください。手引レールのみの販売はしておりません。

ブラケット	天付け		壁付け	
	シングル BK1200CS	ダブル BK1200CD	シングル付け BK1200WS	ダブル付け BK1200WD
価格(税別)	¥300	¥640	¥500	¥1,000

電源コード	50cm PC50	100cm PC100	300cm PC300	500cm PC500
価格(税別)	¥750	¥900	¥1,500	¥2,000

カーブレール加工	1ヵ所カーブ
価格(税別)	¥9,500

1ヵ所カーブは(220R・330R)となります。
※カーブレールは送料が別途かかります。



RS5006 / RS5030 / RS5030+WiFi

電動ローマンシェード



RS5006
最大生地重量 10kg
仕上幅 最大 600cm

RS5030
最大生地重量 3kg
仕上幅 最大 350cm

6

コンパクト

電子回路を全てロールの中に
収めたので、取り付けが
簡単です。

電子回路

- 1 Nasnosだからボタン設定するだけで一斉操作が出来ます。
- 2 RS5006はレール分割可能。現場で簡単組立。
最大600cmの大型窓にも対応できます。
- 3 RS5030は中間位置停止機能を標準装備です。
- 4 RS5030は静音設計、動作音が35dbと静かなので
気になりません。
- 5 RS5006も静音設計モーターにリニューアル

特長


ロングレール連結仕様

設置場所までの輸送や搬入が困難な場合でも、レールを
分割でき、また、現場で簡単に組み立てられます。
※仕上幅300cm以上



■ 各部の名称


● RS5006 (最大10kg対応) 単位:mm

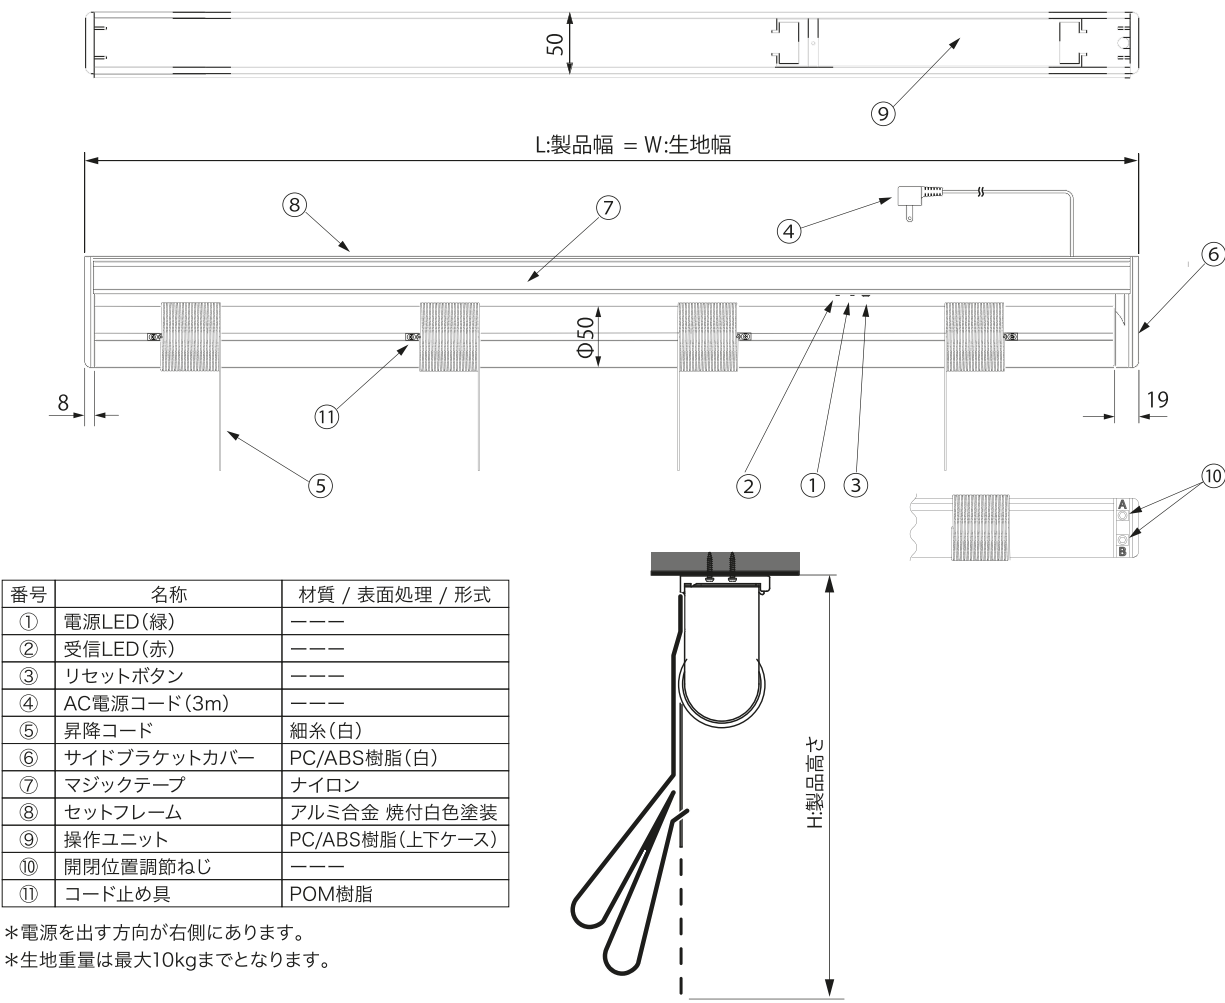

番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED(緑)	---
②	受信LED(赤)	---
③	リセットボタン	---
④	AC電源コード(3m)	---
⑤	昇降コード	細糸(白)
⑥	サイドブラケットカバー	PC/ABS樹脂(白)
⑦	マジックテープ	ナイロン
⑧	セットフレーム	アルミ合金 焼付白色塗装
⑨	操作ユニット	PC/ABS樹脂(上下ケース)
⑩	開閉位置調節ねじ	---
⑪	コード止め具	POM樹脂

*電源を出す方向が右側にあります。
*生地重量は最大10kgまでとなります。

● RS5030 (最大3kg対応)

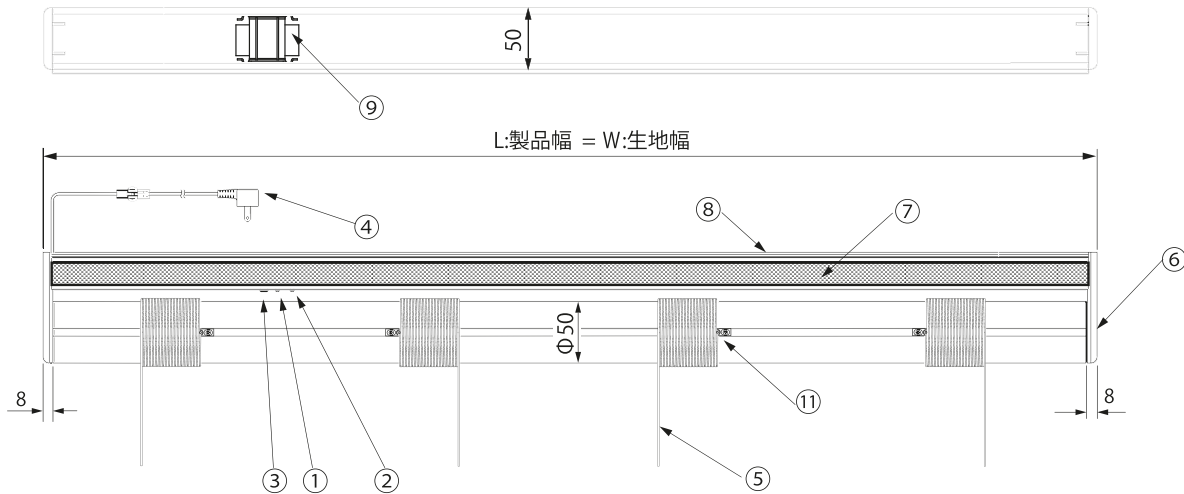


*電源を出す方向が左側にあります。
*生地重量は最大3kgまでとなります。

■ 主な仕様


	RS5006	RS5030
製作寸法	仕上幅55~600cm	仕上幅55~350cm
高さ	4m	3.5m
カーテン重量	10kg Max.	3kg Max.
定格入力	AC100V 50/60Hz	
消費電力	動作時 90W以下 待機時 1W以下	動作時 6W以下 待機時 1W以下
通信方法	FM電波式	
操作距離	15m	
保護機能	モーターの過負荷および過熱	

■ ブラケット取付寸法図

【天井付け】
ブラケット使用
BK5005CS

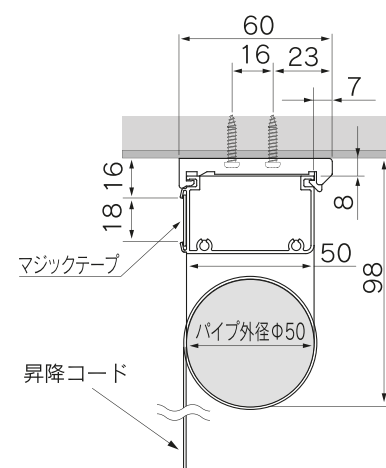

ブラケット

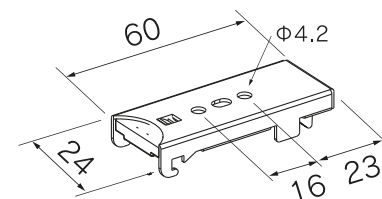


単位:mm

※ 正面付けは別途L型取付補助金具が必要となります。
別売 L型取付補助金具 ¥1,200(税別)

■ RS5006 カーテンボックス納まり図

※ 電源コードは右側です。


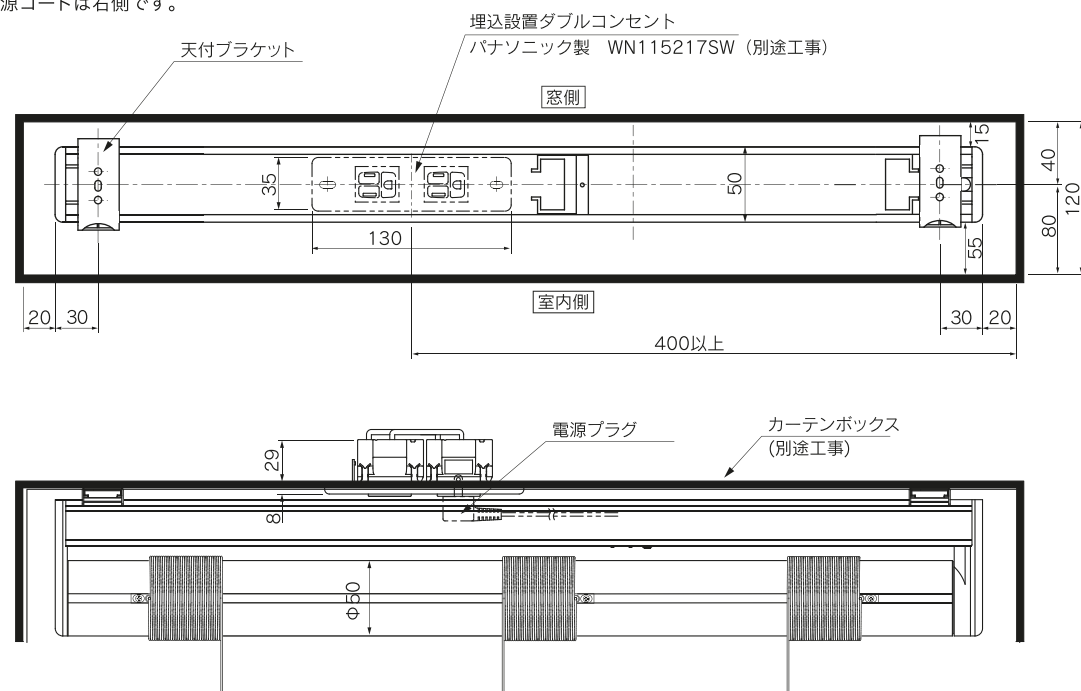


単位:mm


■ RS5030 カーテンボックス納まり図

※ 電源コードは左側です。


単位:mm

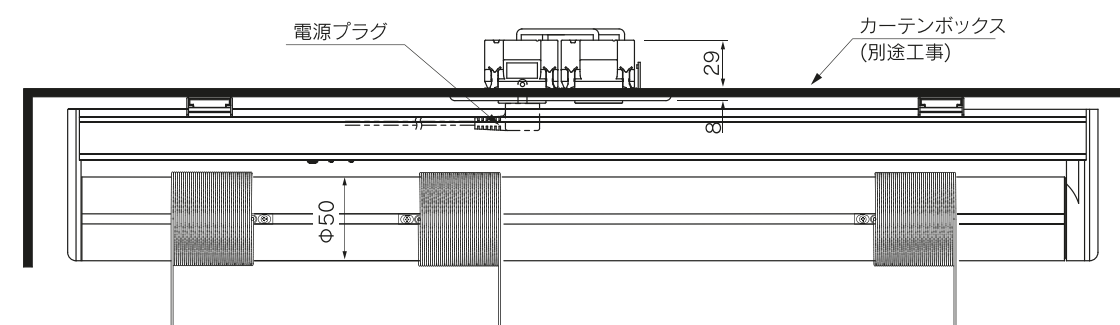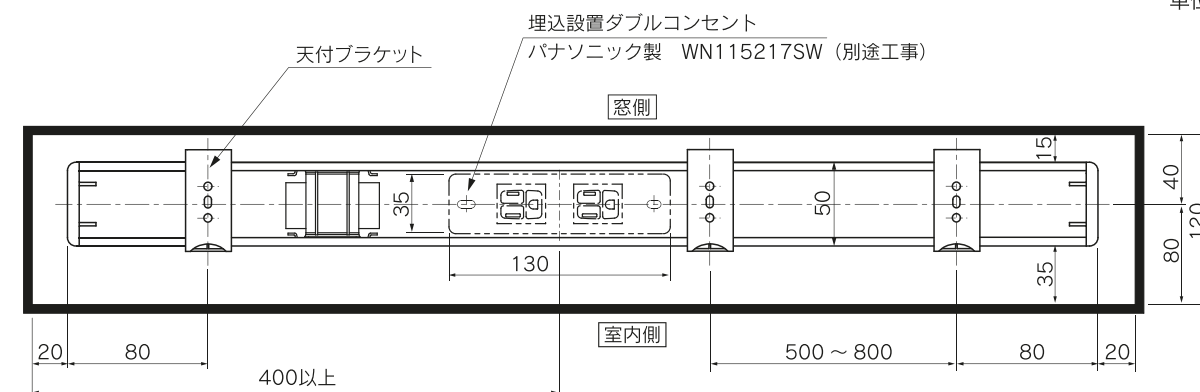

※ カーテンボックス内に指定コンセントを設置すれば電源コードは本体で隠れます。

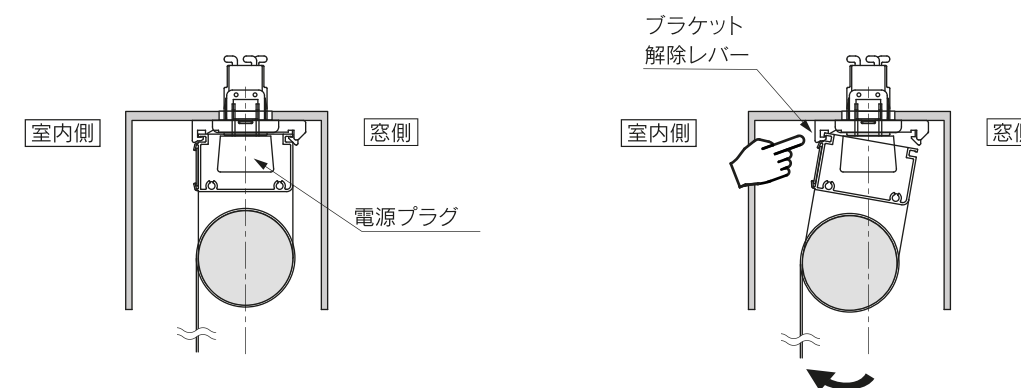


【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

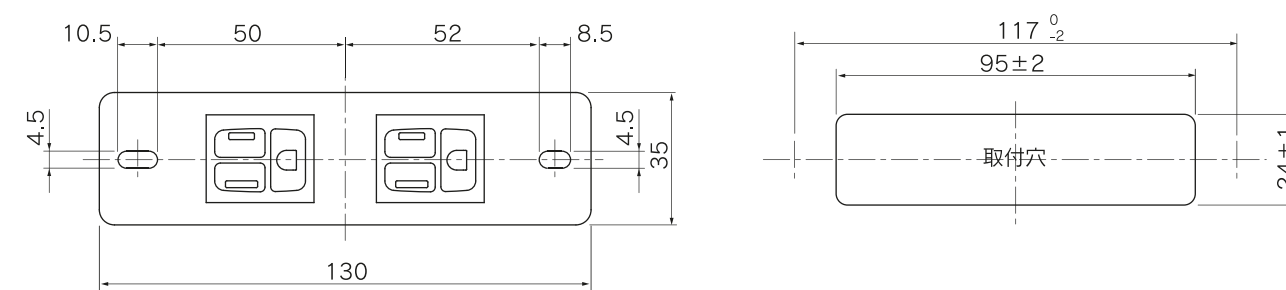


■ ロングレール連結仕様 (RS5006) (RS5030)

運送業者(トラック荷台)や客先搬入(エレベーター)などの理由で、設置場所までの輸送が困難な場合は、レールを分割して出荷致します。搬入後に連結して頂きます。

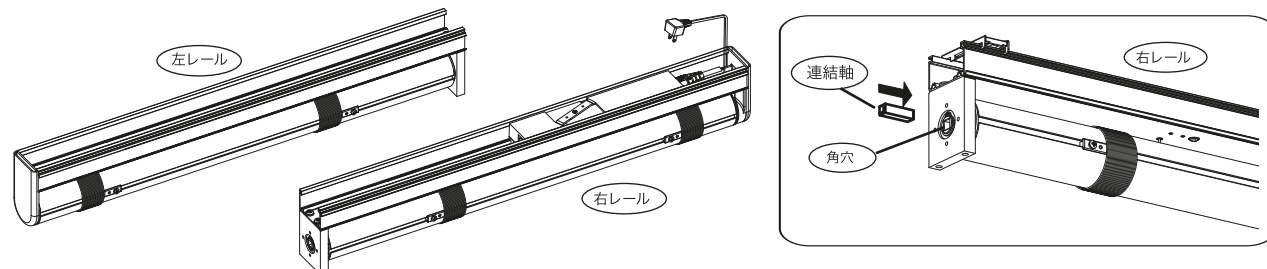


ロングレール仕様で、かつ、重量の重いカーテンを取付けられる場合、ランニングパイプが「たわむことを防止する」ため、製品の中央部でパイプ連結を行う場合があります。搬入後に連結して頂きます。

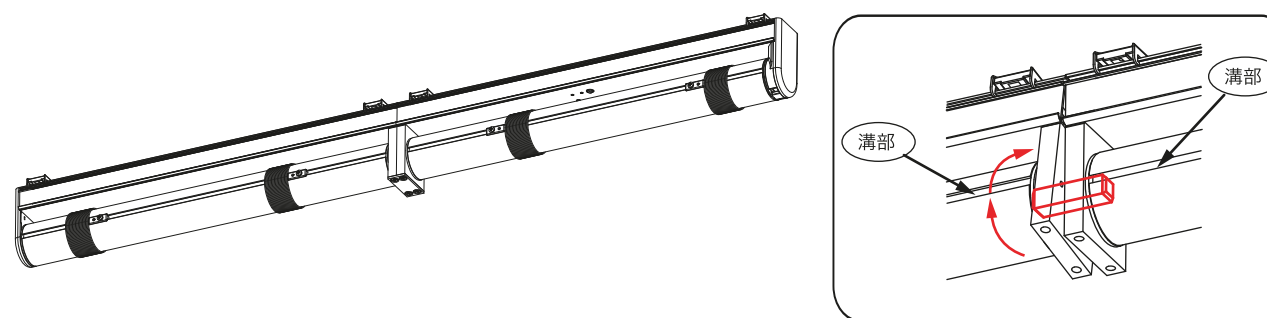

■ 連窓仕様

● 個別操作／一斉操作


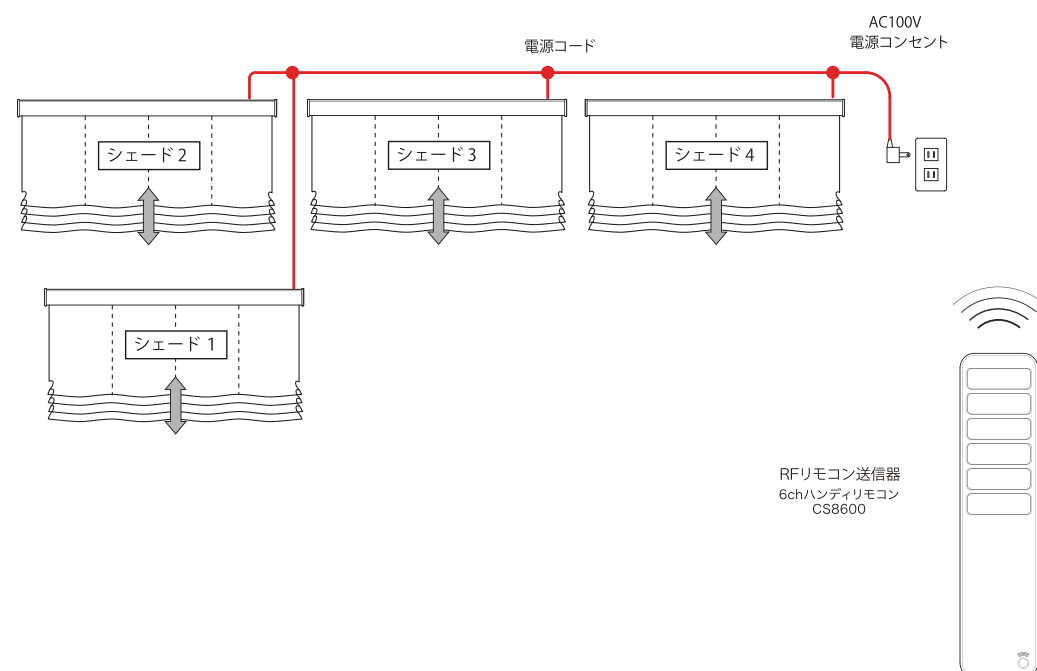


■ 電源コードの分配・中継 (RS5006) (RS5030)

本製品を連窓仕様で取り付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継することができます。「電源ジョイントボックス」と「渡りコード」の順に接続していきます。

(RS5006:最大10台)

(RS5030:最大20台)

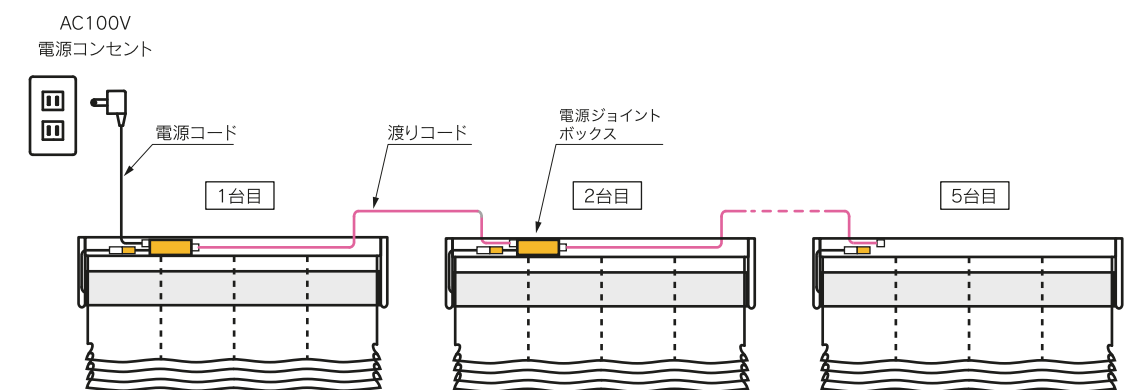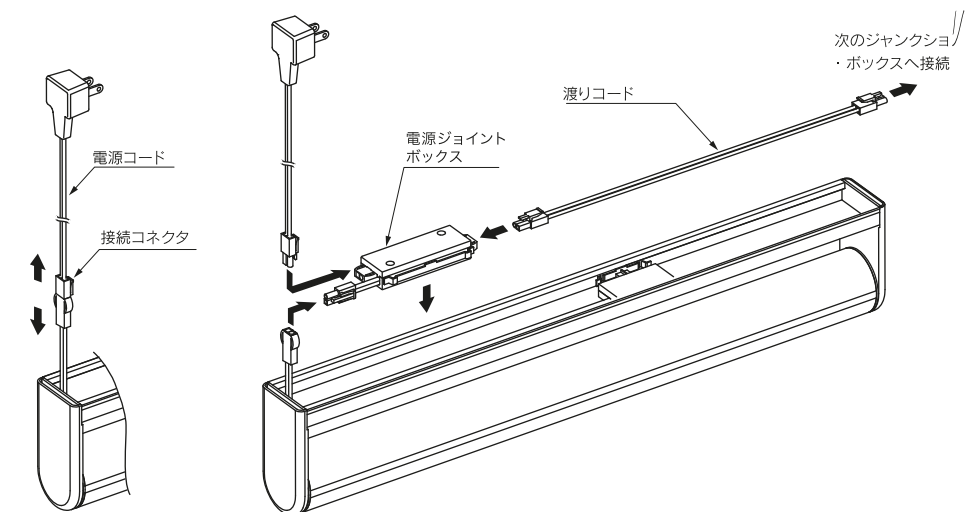

5台接続する場合の接続部品の必要台数

電源ジョイントボックス必要数 = 接続する台数 - 1 (4個)

渡り電源コード必要数 = 接続する本数 - 1 (4本)

※ 本体と合わせて必要台数を発注してください。

■ RS5006価格表と製作条件

電動ローマンシェード RS5006											
レール長(1cm単位)	55～90	91～140	141～190	191～240	241～300	301～340	341～390	391～440	441～490	491～540	541～600
価格(税別)	¥105,000	¥113,500	¥122,500	¥131,500	¥139,500	¥173,000	¥183,500	¥197,500	¥211,500	¥225,500	¥239,500

※ 上記価格にブラケット、電源コードが含まれています。

次の電源コード長さから使用コード寸法をご指定ください。(50cm・100cm・300cm・500cm)

電源ジョイントボックスを使用する場合、電源コード1mと3mからお選び下さい。

電源ジョイントボックス中継コード渡りコード付きで1台につき¥5,500(税別)申し受けます。

電源コードの加工費は1本に付き¥5,000(税別)申し受けます。

301cm以上の長物は分割梱包となります。特別に300cm以内のレールを分割ご依頼の場合は

1台につき¥25,000(税別)申し受けます。

幕体を装着、梱包費として1台につき¥20,000(税別)申し受けます。 ※W280cm・H300cmまで (W250cm 以下はH380cmまで)

※ 連続して5分以上の昇降操作をすると、モーターの過熱保護回路が働き一時的に動作を停止します。

その場合は約60分程休ませてから再度操作してください。

生地重量(最大)	10kg	生地高さ(最長)	400cm
----------	------	----------	-------

—— 電動ローマンシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。——

制作寸法(1cm単位) + 仕様 + 電源コード長さ = 電動ローマンシェード

■ 仕様をお選びください。

仕 様	単窓	連窓
-----	----	----

■ 電源コードをお選びください。

電源コード	50cm	100cm	300cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。
(電源ジョイントボックスの数を確認)


渡りコード	60cm	200cm	280cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

■ RS5006説明書は(P77)をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書(P85)をご使用下さい。

■ RS縫製仕様

■ 生地(幕体)の作成条件 ※下記の図のように両端 幅8cmを昇降コードの位置寸法とします。
スワッグの本数は下記表にて参照ください。

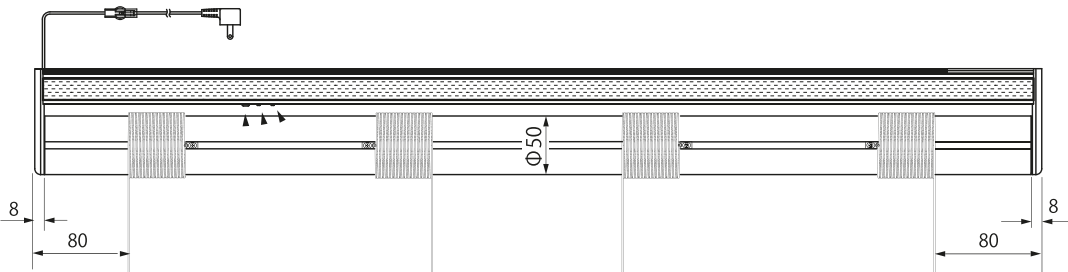

推奨 スワッグ 使用数							
製品幅(1cm単位)	55～99	100～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399
スワッグ数	2	3	4	5	6	7	8

※幕体は指定納品場所にお送り頂き、装着、梱包いたします。ウエイトバーを同梱してください。Nasnosではウエイトバーは扱っておりません。

■ RS5030価格表と製作条件

※ 有線仕様は受注生産品の為、別途見積致します。

電動ローマンシェード RS5030						
レール長(1cm単位)	55～90	91～140	141～190	191～240	241～300	301～350
価格(税別)	¥79,500	¥88,500	¥97,500	¥106,500	¥115,500	¥145,000

※ RS5030+WIFIの価格は、上記の価格+20,000円(税別)となります。

※ 上記価格にはモーター、電源コード、ブラケットが含まれています。

幕体を装着、梱包費として1台につき¥20,000(税別)申し受けます。

※W280cm・H300cmまで (W250cm 以下はH380cmまで)

連窓の場合は電源ジョイントボックスと渡りコードで施工できます。

電源ジョイントボックス渡りコード付きで1台につき¥5,000(税別)申し受けます。

電源コードの加工費は1本に付き¥5,000(税別)申し受けます。配線用のモールは(P85)をご覧ください。

301cm以上の長物は分割梱包となります。特別に300cm以内のレールを分割ご依頼の場合は

1台につき¥25,000(税別)申し受けます。

生地重量(最大)	3kg	生地高さ(最長)	400cm
----------	-----	----------	-------

—— 電動ローマンシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。——

制作寸法(1cm単位) + 仕様 + 電源コード長さ + 渡りコード長さ = 電動ローマンシェード

■ 仕様をお選びください。

仕 様	単窓	連窓
-----	----	----

■ 単窓の場合の
電源コードをお選びください。

電源コード	100cm	300cm
-------	-------	-------

■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。
(電源ジョイントボックスの数を確認)

渡りコード	80cm	200cm	280cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

■ RS5030説明書は(P75)をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書(P85)をご使用下さい。

■ 運賃サービス基準

・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。

・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。

・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

RB3030 / RB3030+WiFi

電動ロールスクリーン



- 1 Nasnosだからボタン設定だけで一斉操作ができます。
- 2 中間位置停止機能が標準装備です。
- 3 きれいな薄いサイドブラケットだから、連窓したとき光のものを小さく抑える事ができます。
- 4 無線操作なので配線が要りません。電源プラグをコンセントに挿すだけです。連窓取付が簡単。20台まで送り配線が可能。
- 5 静音設計
動作音が35dbと静かで気になりません。

最大生地重量 3kg
仕上幅 55～270cm
仕上高 360cmまで

特長

連窓の取付が簡単

連窓仕様で取付ける場合、専用の接続部品を使って電源コードを分配、中継する事ができます。
接続コネクタだから簡単に渡りコードで接続するだけ。

6 コンパクト


電子回路を全てロールの中に収めたので、取り付けが簡単です。

7 省エネ


夏の強い陽射しが差込む時間にタイマーを設定すれば、カーテンを閉めて部屋の温度が上がるのを抑えます。一方、冬は太陽の熱で暖まった部屋のカーテンを閉めて、部屋に熱を閉じ込めます。冷暖房費を抑えます。



各部の名称

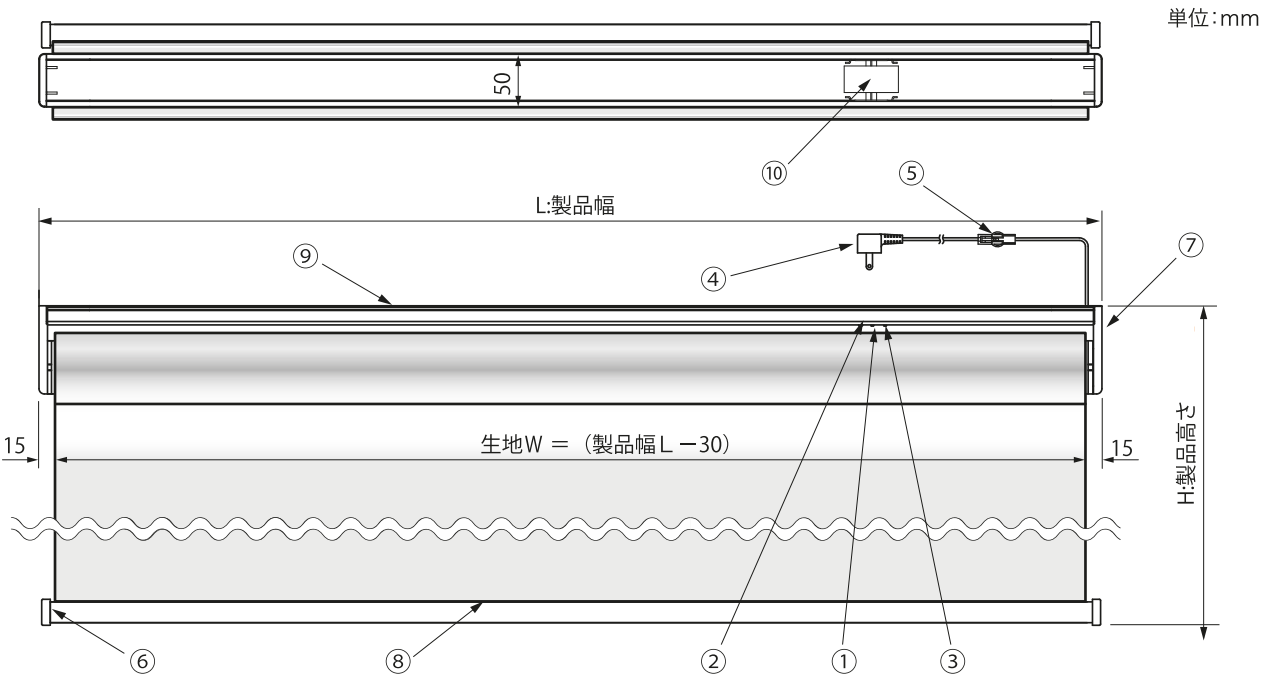

番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED(緑)	----
②	受信LED(赤)	----
③	リセットボタン	----
④	AC電源コード(3m)	----
⑤	接続コネクタ	
⑥	ウェイトバーシャップ	ABS樹脂(白)
⑦	サイドブラケットカバー	PC/ABS樹脂(白)
⑧	ウェイトバー	アルミ合金 焼付白色塗装
⑨	セツフレーム	アルミ合金 焼付白色塗装
⑩	操作ユニット	ABS樹脂(白)

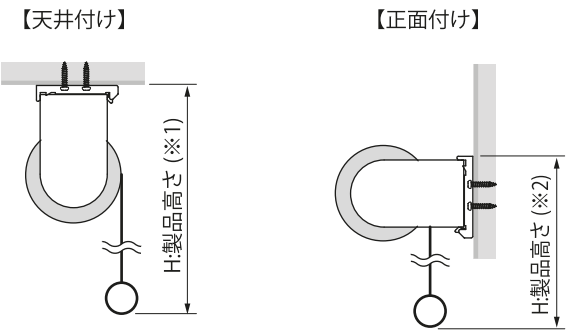


※1 天井付けの場合、製品高さ(H)は「天井面からウェイトバー下部まで」の寸法です。
※2 正面付けの場合、製品高さ(H)は「ブラケット上部からウェイトバー下部まで」の寸法です。


主な仕様

	RB3030
製作寸法	仕上幅 55～270cm (1cm単位)
カーテン重量	3kg Max.
昇降速度	約5cm / 秒
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時6W以下 待機時1W以下
通信方法	電波式
操作距離	約15m
保護機能	モーターの過負荷および回転異常等

■ ブラケット取付寸法図

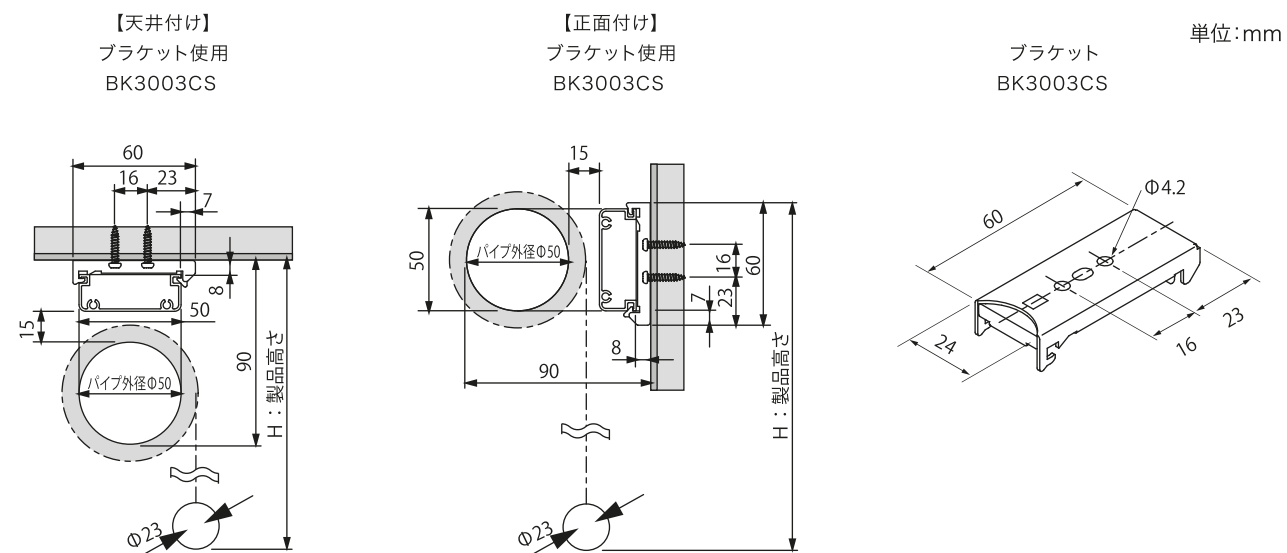


■ カーテンボックス納まり図

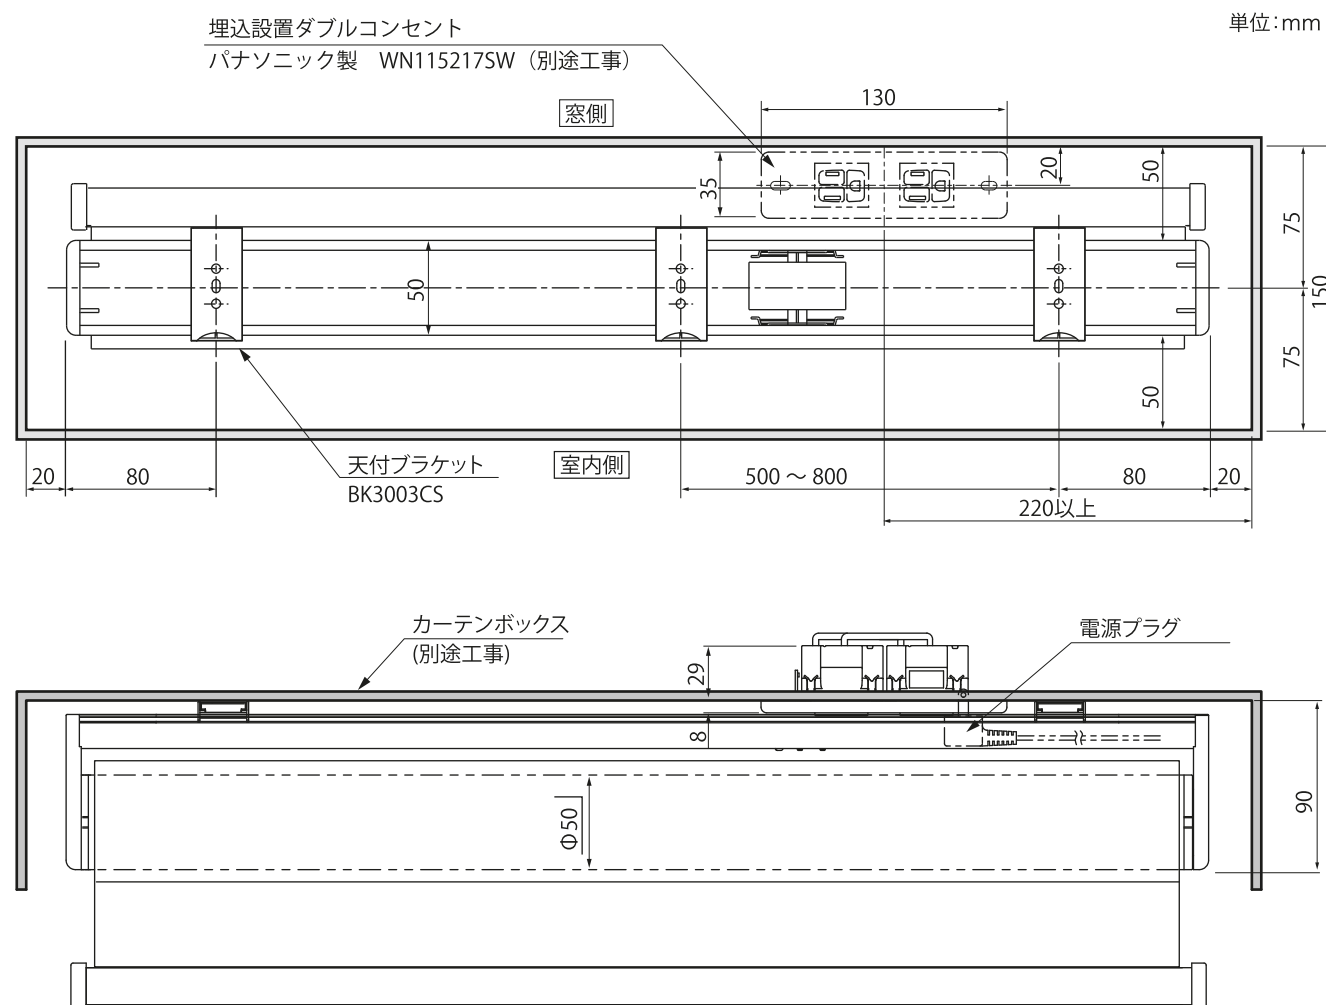

■ 電源コードの分配・中継


本製品を連窓仕様で取り付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継することができます。
電源コードの接続コネクタを切り離し、「電源ジョイントボックス」と「渡り電源コード」で順に接続していきます。

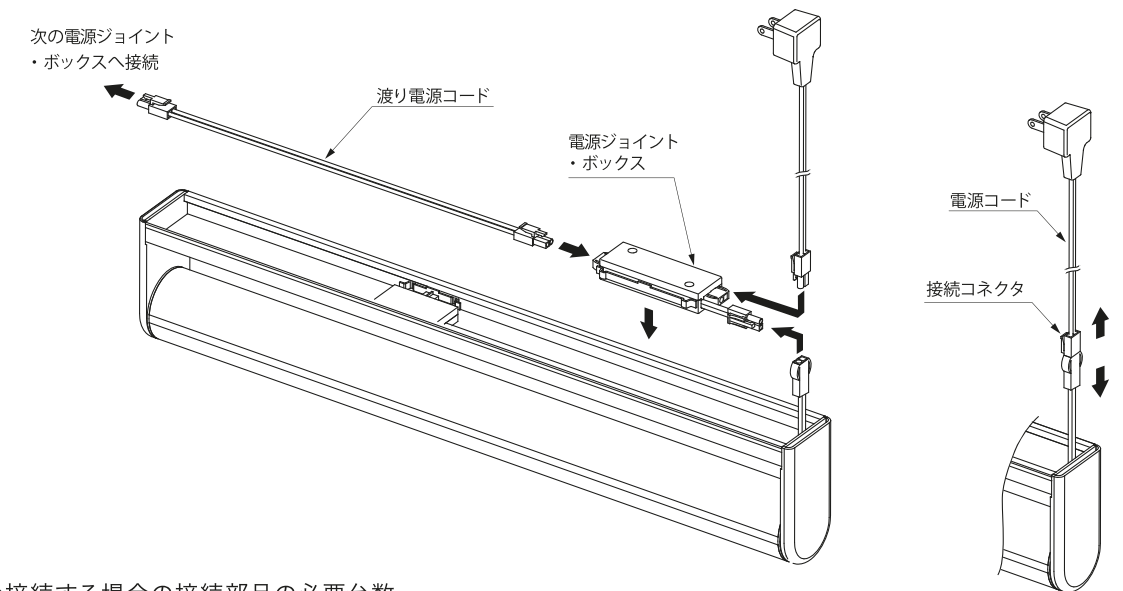


5台接続する場合の接続部品の必要台数

$$\begin{aligned} \text{電源ジョイントボックス必要数} &= \text{接続する台数} - 1 \quad (4\text{個}) \\ \text{渡り電源コード必要数} &= \text{接続する本数} - 1 \quad (4\text{本}) \end{aligned}$$


※ これらの接続部品は「オプション」です。
※ 本体と合わせて必要台数を発注してください。

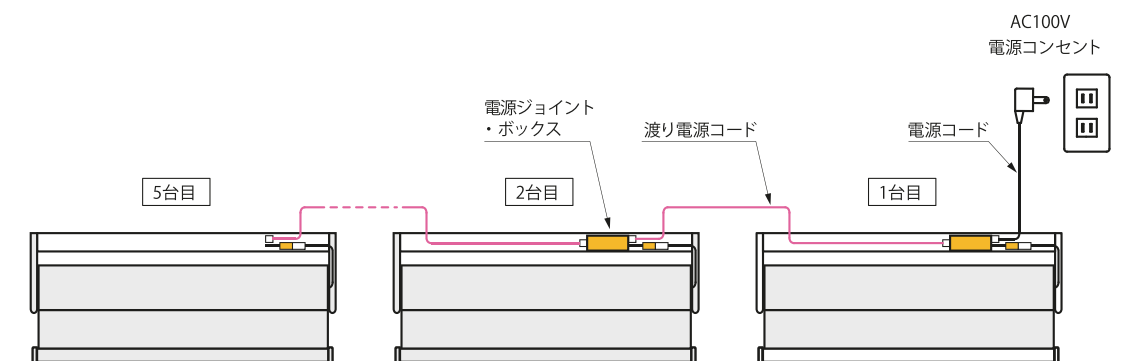


【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

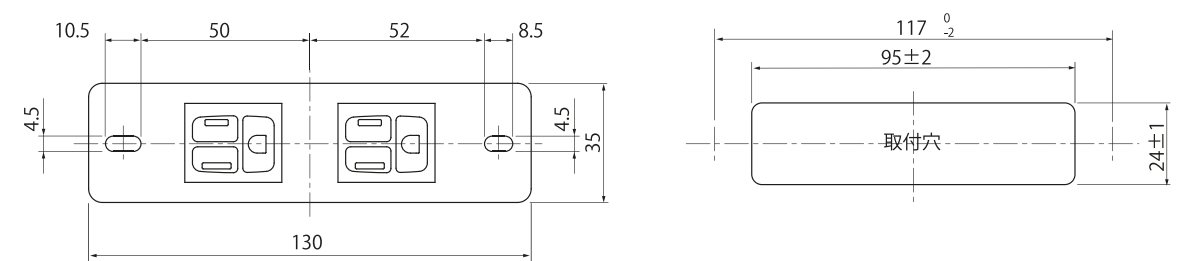

■ 一斉タイマー機能操作

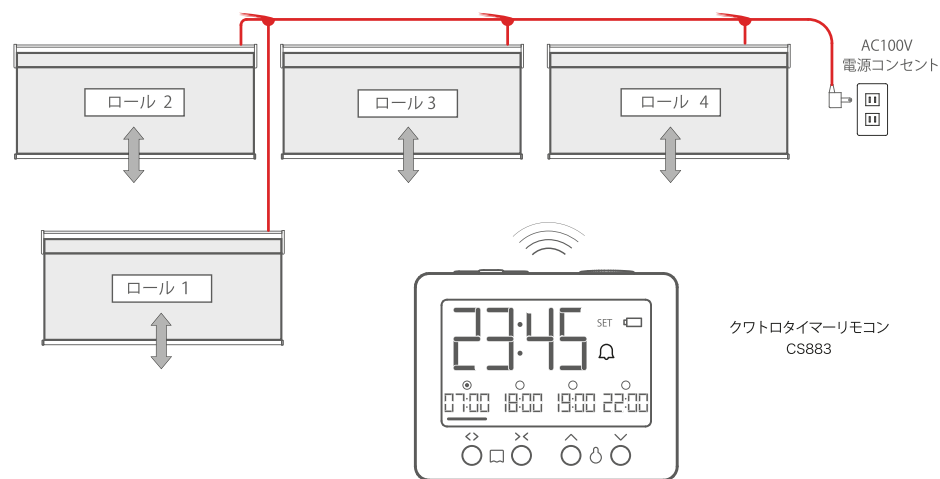

■ 一斉操作のみ（有線特別仕様）

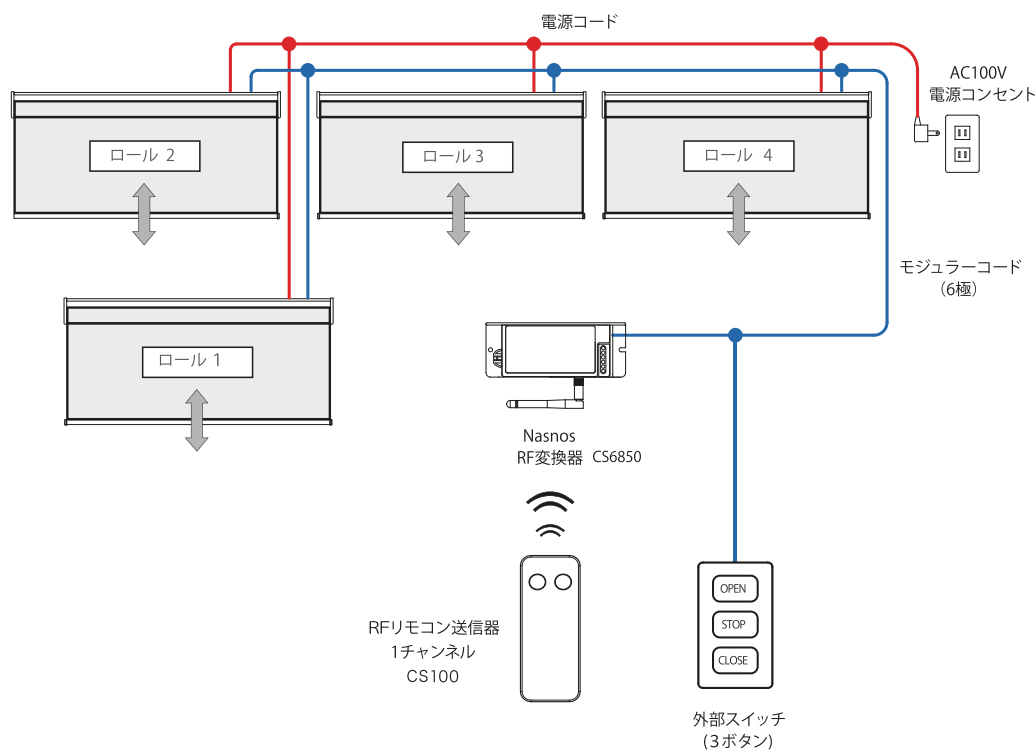

■ RB3030価格表と製作条件

電動ロールスクリーンRB3030（メカのみ）						
レール長(1cm単位)	55～80	81～120	121～160	161～200	201～250	251～270
価格(税別)	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥79,000	¥84,000	¥89,000

※ RB3030+WIFIの価格は、上記の価格+20,000円(税別)となります。

※ 上記価格にはブラケット、電源コード(3m)が含まれています。

※ 電源コードの加工費は1本につき5,000円(税別)申し受けます。配線用のモールは(P86)をご覧ください。

※ スクリーンを加工したものをお送り頂ければオリジナルの電動ロールスクリーンができます。(要打合せ)

※スクリーン装着する場合は別途、取付調整費を申し受けます。

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

※ RB3030説明書は(P79)をご覧ください。

商品のオーダーは別紙のご注文書(P86)をご使用下さい。

■ 仕様をお選びください。

仕 様	単窓	連窓
-----	----	----

■ 単窓の場合の

電源コードをお選びください。

電源コード	100cm	300cm
-------	-------	-------

■ 連窓の場合は渡りコードを

お選びください。

（電源ジョイントボックスの数を確認）

渡りコード	80cm	200cm	280cm
-------	------	-------	-------

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

■ RB縫製仕様

■ 製作時の生地幅と生地高さ寸法について（推奨）

生地幅	製品幅(L) -3cm	製品高さ(H) 2.5m未満
	製品幅(L) -4cm	製品高さ(H) 2.5m以上
生地高さ	製品高さ(H)+20cm	

VB2002

電動バーチカルブラインド



- 1 モーターユニットが小さいので
150mmのカーテンボックスに納まります。
- 2 開閉と回転を2つのモーターで駆動します。
操作が簡単で、ルーバーの角度がピタリと決まります。

ルーバー重量 300g／1枚以下
仕上幅 (W) 片開き 最大400cm

特長 省エネ・節電対策
別売りのタイマー付きリモコンを使えば、
設定時刻にルーバーを自動開閉します。

3 開閉スピード


無段階のスピード調節付き。
90～140mm/sec の範囲で自由に
開閉スピードの設定が可能です。

4 コンパクト設計

W150mmのカーテンBOXにも
W127mmのルーバーがきれいに
納まります。




■ カーテンボックス納まり図

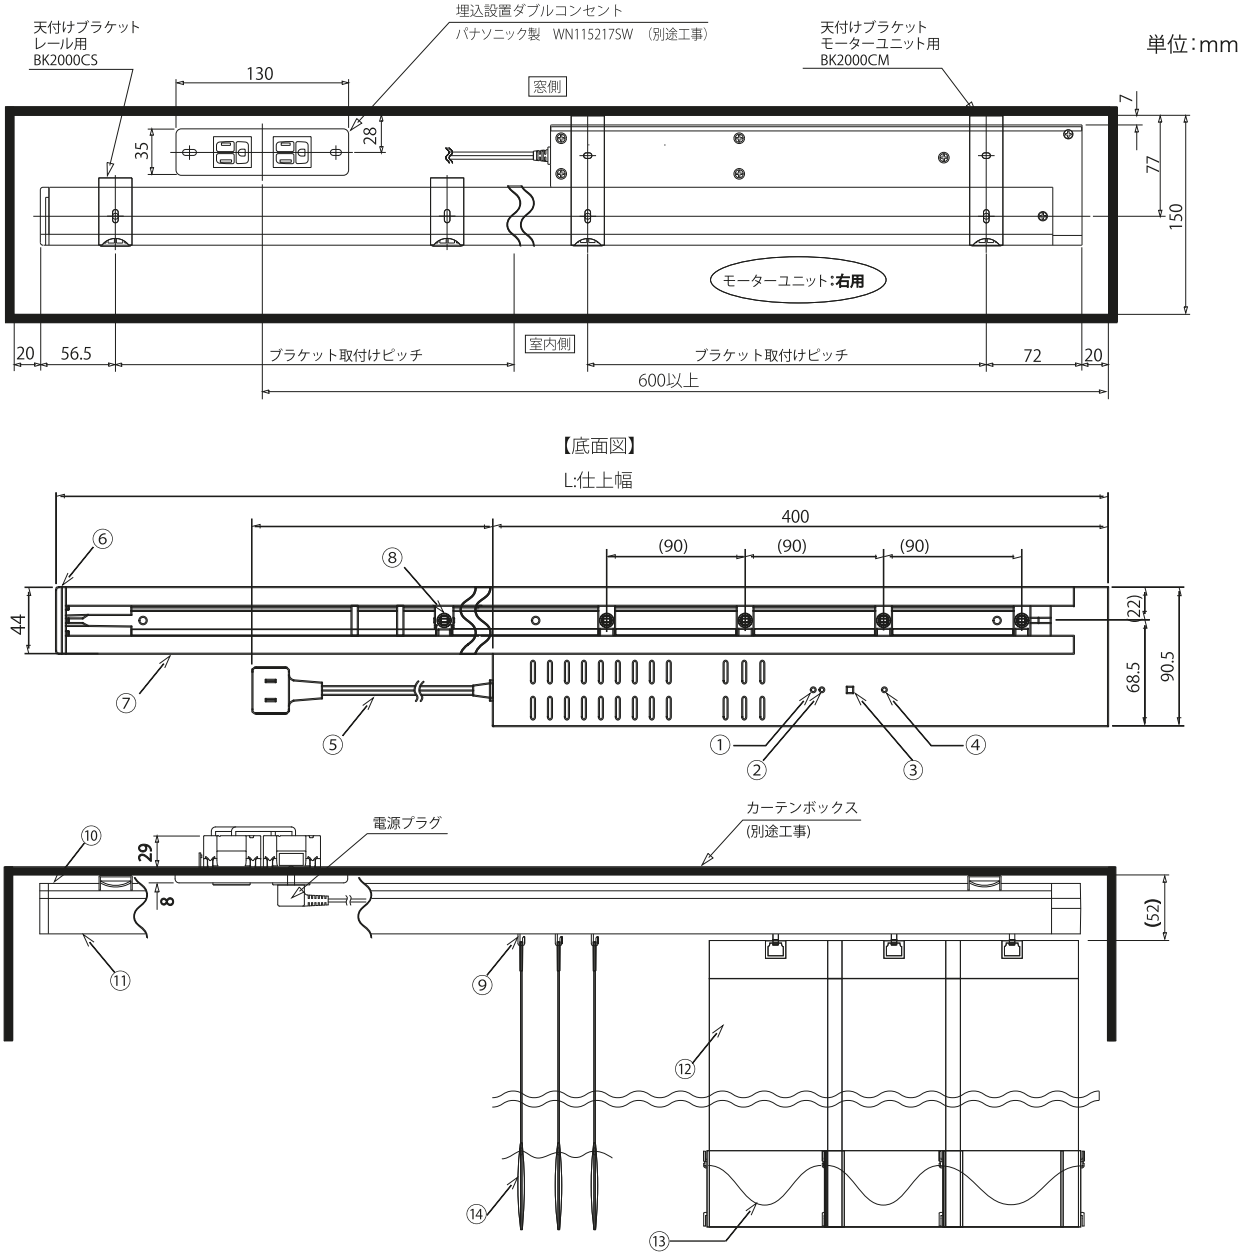

番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式	番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED(緑)	---	⑧	ランナー	POM樹脂(白)
②	受信LED(赤)	---	⑨	ハンガーフック	POM樹脂(白)
③	リセットボタン	---	⑩	モーターケース上蓋	ASA樹脂(白)
④	速度調節ボリューム	---	⑪	モーターケース下蓋	ASA樹脂(白)
⑤	AC電源コード(3m)	---	⑫	ルーバー	布
⑥	エンドキャップ	ASA樹脂(白)	⑬	ボトムコード	ポリエステル糸Φ1.4
⑦	レール	アルミ合金 焼付白色塗装	⑭	ウェイト	鋼板 銀色塗装

※ 本図は右モーターの例です。左モーターはモーターユニットの位置が左側になります。それ以外は右モーターと同じ寸法関係です。


【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

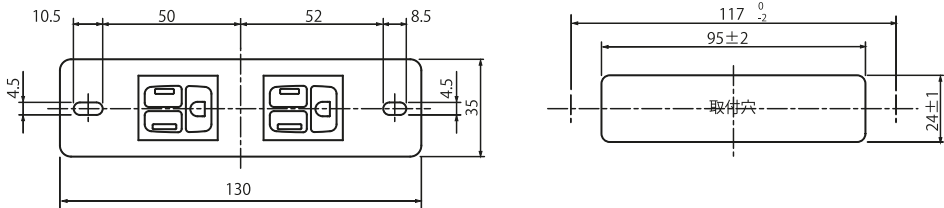


■ 主な仕様

VB2002			
製 作 寸 法	仕上幅50～400cm (1cm単位)	定 格 入 力	AC100V 50/60Hz
モ ー タ ー 位 置	右モーターまたは左モーター	消 費 電 力	動作時 10W以下 待機時 1W以下
ル ー バ ー 幅	89 / 100 / 127 mm	開 閉 速 度	90～140mm/sec(無段階で設定可能)
ルーバーピッチ	71 / 90 / 105 mm	回 転 時 間	約5秒(180度回転)
ル ー バ ー 重 量	300g / 1枚以下	通 信 方 法	RF電波式
適 合 ブ ラ ケ ッ ト	天付け レール用 / BK2000CS	操 作 距 離	約15m
	モーターユニット用 / BK2000CM	保 護 機 能	モーターの過負荷および回転異常等
	壁付け レール用 / BK2002WS		
	モーターユニット用 / BK2002WM		

■ ブラケット取付寸法図

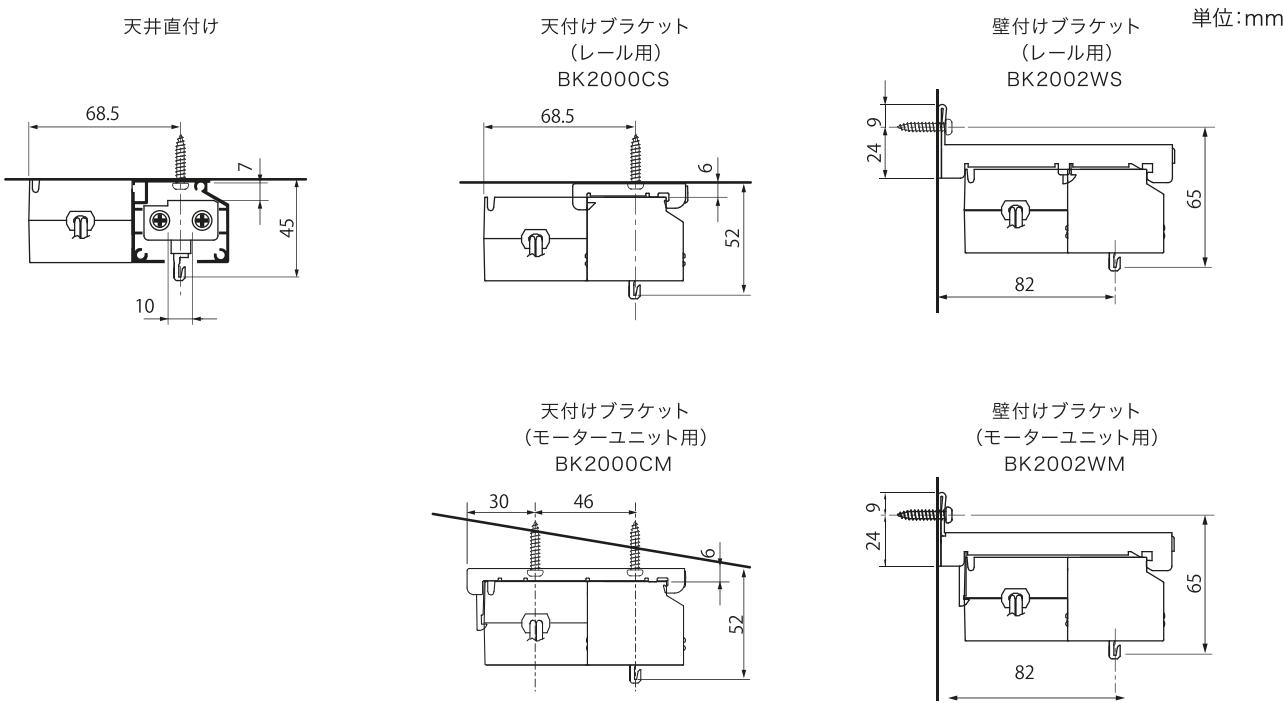


■ ブラケット取付相関図

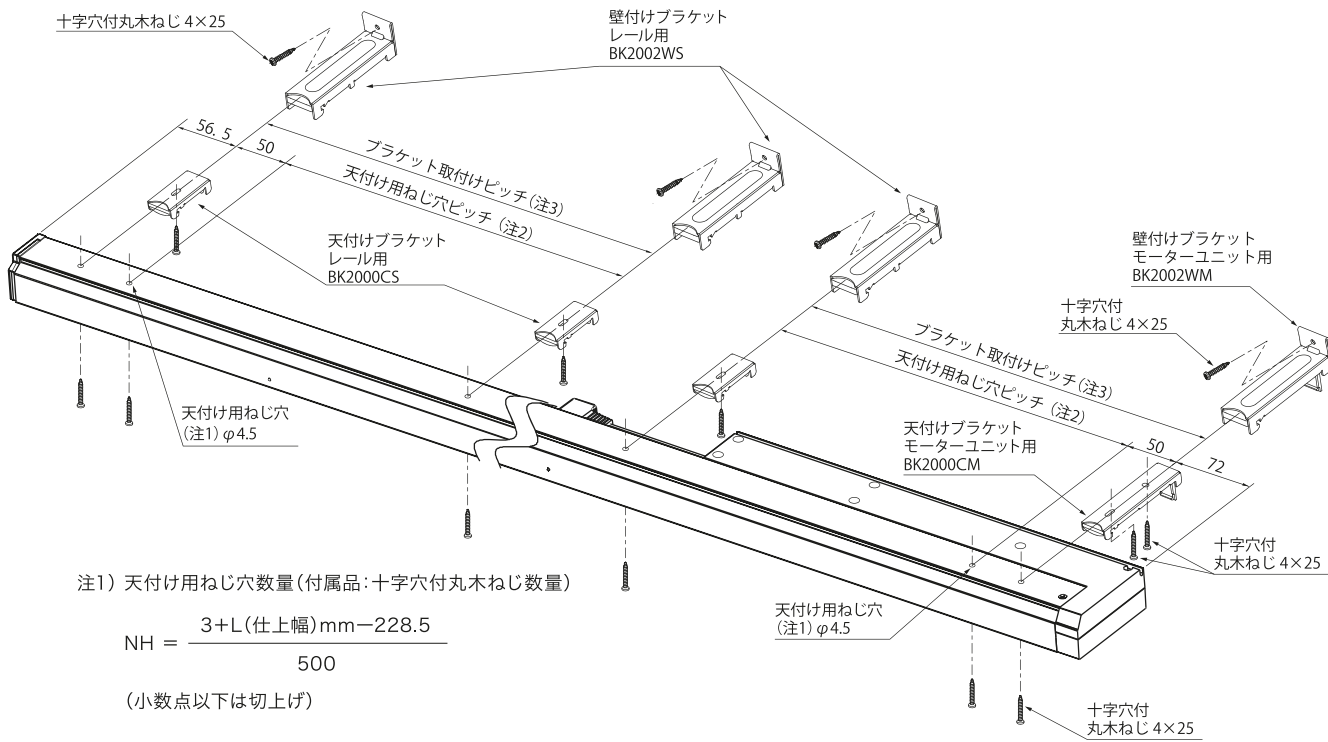


■ 取付の組み合わせ

● 片開き

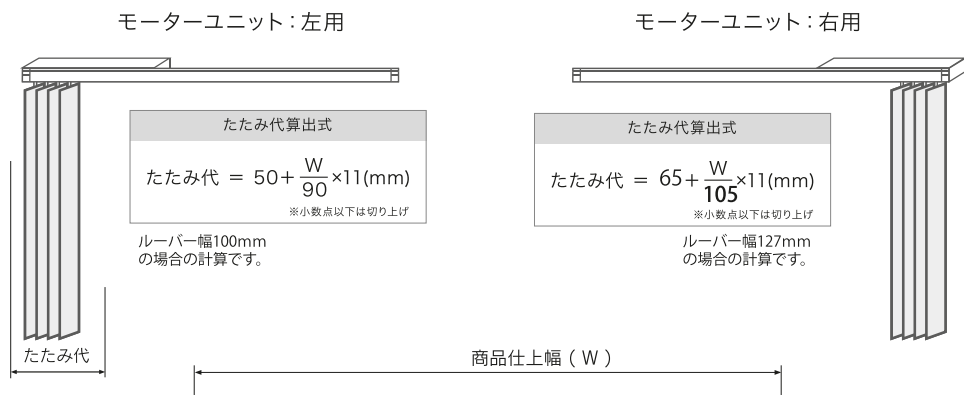

● 両開き連窓

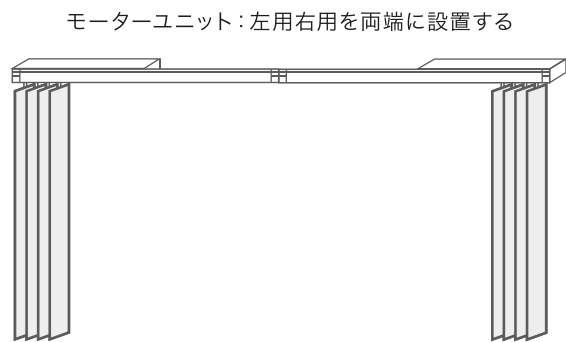

※ 両開き連窓取り付けの場合は、中央部分ルーバーがオーバーラップします。

※1 窓の開口部を塞がないようにする場合は開口部長さ(L)を基に計算したスーパーのたたみ代を加算した商品仕上幅(W)以上の寸法をご指定ください。(10mm単位) この場合、窓の片側にたたみ代分のスペースが必要です。

■ VB2002価格表と製作条件

※ クリエーションパウマン商品については直接メーカーにお問い合わせ下さい。

電動パーチカルブラインドVB2002 (メカのみ) 127mm用										
レール長(1cm単位)【単・連】	530・520	640・630	740・730	850・840	950・940	1060・1050	1160・1150	1270・1260	1370・1360	1480・1470
ランナー数	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
価格(税別)	¥105,000			¥113,000			¥121,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	1580・1570	1690・1680	1790・1780	1900・1890	2000・1990	2110・2100	2210・2200	2320・2310	2420・2410	2530・2520
ランナー数	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
価格(税別)	¥131,000			¥142,000			¥152,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	2630・2620	2740・2730	2840・2830	2950・2940	3050・3040	3160・3150	3260・3250	3370・3360	3470・3460	3580・3570
ランナー数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
価格(税別)	¥152,000		¥162,000			¥172,000				
レール長(1cm単位)【単・連】	3680・3670	3790・3780	3890・3880	4000・3990	X・4000					
ランナー数	35	36	37	38	39					
価格(税別)	¥183,000									

電動パーチカルブラインドVB2002 (メカのみ) 100mm用										
レール長(1cm単位)【単・連】	540・530	630・620	720・710	810・800	900・890	990・980	1080・1070	1170・1160	1260・1250	1350・1340
ランナー数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
価格(税別)	¥105,000			¥113,000			¥121,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	1440・1430	1530・1520	1620・1610	1710・1700	1800・1790	1890・1880	1980・1970	2070・2060	2160・2150	2250・2240
ランナー数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
価格(税別)	¥121,000			¥131,000			¥142,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	2340・2330	2430・2420	2520・2510	2610・2600	2700・2690	2790・2780	2880・2870	2970・2960	3060・3050	3150・3140
ランナー数	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
価格(税別)	¥152,000			¥162,000			¥172,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	3240・3230	3330・3320	3420・3410	3510・3500	3600・3590	3690・3680	3780・3770	3870・3860	3960・3950	4000
ランナー数	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
価格(税別)	¥172,000			¥183,000						

※ 89mmルーバーの価格についてはお問い合わせください。

※ VB2002説明書は(P80)をご覧ください。

商品のオーダーは別紙のご注文書(P87)をご使用下さい。

※ 上記価格にブラケット、電源コード(3m)が含まれています。

※ 電源コードの加工費は1本につき¥5,000(税別)申し受けます。

配線用のモールは(P87)をご覧ください。

制作寸法(1cm単位) + モーター + ブラケット + 取付方法 = 電動パーチカルブラインド

■ モーターをお選びください。	モーター位置	右モーター	左モーター
■ ブラケットをお選びください。	ブラケット	天付け	正面付け
■ 仕様をお教ください。	取付方法	単窓	連窓

※ リモコンは別途必要となります。

※ Nasnosでは羽根を製造しておりません。

■ 運賃サービス基準

- 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。


CS2002

VB2002専用リモコン




■ 電動パーチカルブラインドを5台まで操作できる専用リモコン。ブラインドの開閉と回転が別操作だからスラットの角度が合わせやすい。


●チャンネル切替ボタンを押してチャンネルを選択します。



●「オール」が表示された場合はチャンネル1から5に登録されたパーチカルブラインドを一斉に操作することができます。
※チャンネル表示は消灯しても操作したチャンネルは記憶されています。




●回転ボタンを長く押し続けるとルーバーが回転します。



※ ボタンを押している間だけルーバーは回転します。離すと止まります。ボタンを押し続けても、回りきった位置で停止します。

外観図

(単位mm)
本体質量 55g
付属電池込み質量 90g

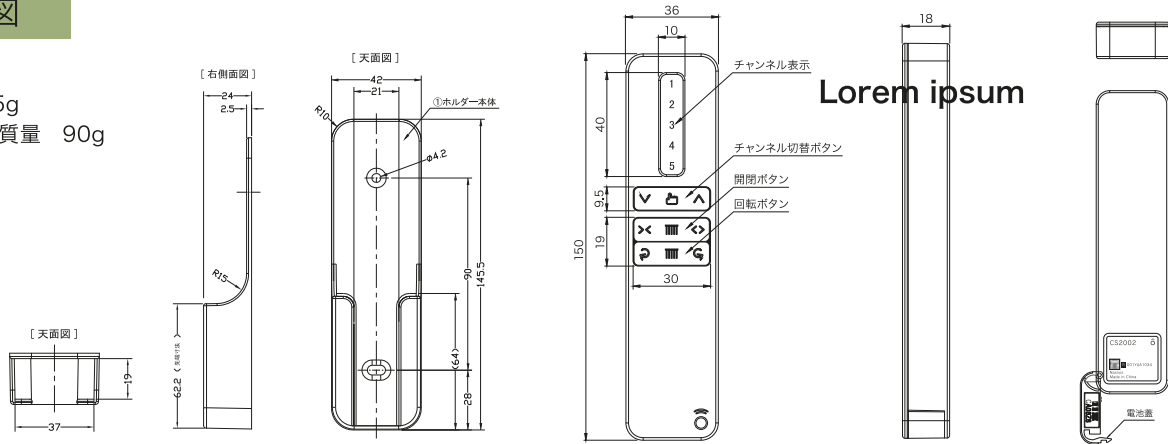

仕 様

機 能：VB2002のルーバー開閉、回転操作
5つのチャンネルとオールの切替*1

適 合 機 器：VB2002

電 池：単4型アルカリ乾電池 2本

通 信：方式／RF式(電波式)

操 作 距 離：操作距離／約15m*2

周波数／313.625MHz(特定小電力機器)

電 池 寿 命：約1年*3

周 囲 温 度：0～50℃

周 囲 湿 度：15～85%RH(結露が無いこと)

*1. チャンネル切替ボタンを押しても操作信号は送信されません。一つのチャンネルを複数のパーチカルブラインドに登録するとそのグループの一斉操作ができます。それらのグループをオール機能で一斉操作するとCS2002一台で数十台の電動パーチカルブラインドをコントロールできます。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。

*3. 室温にて一日当たり合計20操作の場合。(開閉と回転の単独操作を16回、一斉操作を4回)



Others

Nasnosは常に新しい商品を開発しております。
ハードウェアからソフトウェアまで
全て自社で製作しているので、
ユーザー様の特別な商品の開発も承る事が出来ます。

Others 一覧表

	品番		価格 (税別)	寸法 (mm) W×L×H	ページ
	RC6850	RF コントローラー	¥25,000	155・60・48	P67
 Smart Life	CR1010 / RS5030 / RB3030	+ WiFi	¥20,000		P68




RC6850
RFコントローラー




RC6850 ¥25,000 (税別)
W155・L60・H48mm

RFコントローラーはNasnos製リモコンで
無電圧接点方式の電動カーテンや電動ローマンシェード・
ロールスクリーンを制御できます。
用途によってお選びください

- 本製品はNasnos製リモコンを使って他社の電動カーテンやブラインドを制御できます。
- モジュラーケーブル又は信号線を使って他社の電動カーテンやブラインドの制御装置に接続します。

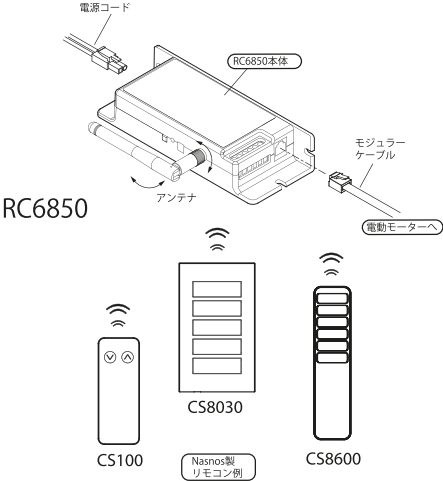

外観図

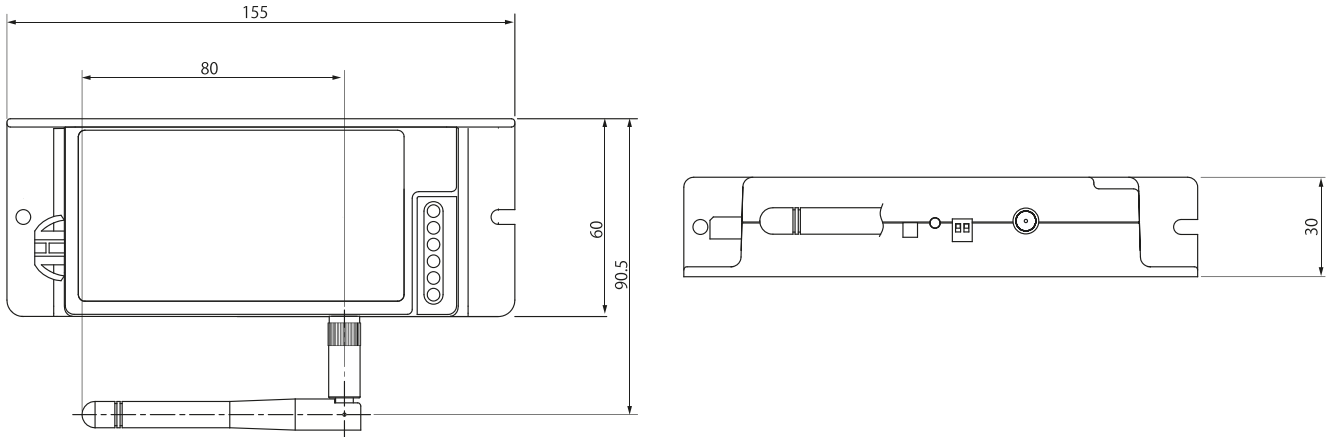

仕様

- RFコントローラーRC6850
- 外形寸法：幅155mm×奥行60mm×厚さ48mm*1
- 質量：135g
- 材質：PC/ABS樹脂 (ケース)
- 機能：RF電波を受信し伝送モーターを制御する
- 定格入力：AC100V 50/60Hz
- 最大負荷：300mA (ドレイン電圧 48V MAX.)
- 使用温度範囲：0～50℃
- 使用湿度範囲：10～90%RH (結露が無いこと)
- 通信方法：電波式
- 操作距離：約15m*2

*1. アンテナの外形は含まれません。
*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせたデータに基づいています。

WiFi Series

CR1010 / RS5030 / RB3030 + WiFi



+ WiFi ¥20,000 (税別)


- 1 Wi-Fiネットワーク環境を利用して、Nasnosの電動カーテンレールや照明調光器を操作します。
- 2 iPhoneやiPadをリモコンとして使うことができます。
- 3 App Storeから「専用アプリ」をダウンロードして操作します。
- 4 5系統の照明調光器と5系統の電動カーテンを操作できます。5つのシーンを操作できます。

製品の概要

- Wifi-Tとは「WiFi機能の備わった」スマホやスマートスピーカーをリモコンとして使えるようなオプションです。
- Wi-Fiネットワーク環境を利用して、Nasnos製の「電動カーテン」を操作できます。
- Google Play や App Storeから「専用アプリ」をダウンロードします。専用アプリは下記QRコードからもダウンロードできます。

- ・専用アプリは「Smart Life」です。
- ・「電動カーテンの開閉」を事前予約するなど、「シーン登録」することができます。
- ・他の互換性のある製品*と登録したシーンを呼び出し、快適な照明シーンや雰囲気再現することができます。
- ・既存のルーターに接続して、本製品を制御することができます。

※その他の対応製品は【スマートライフアプリ対応】で検索してください。

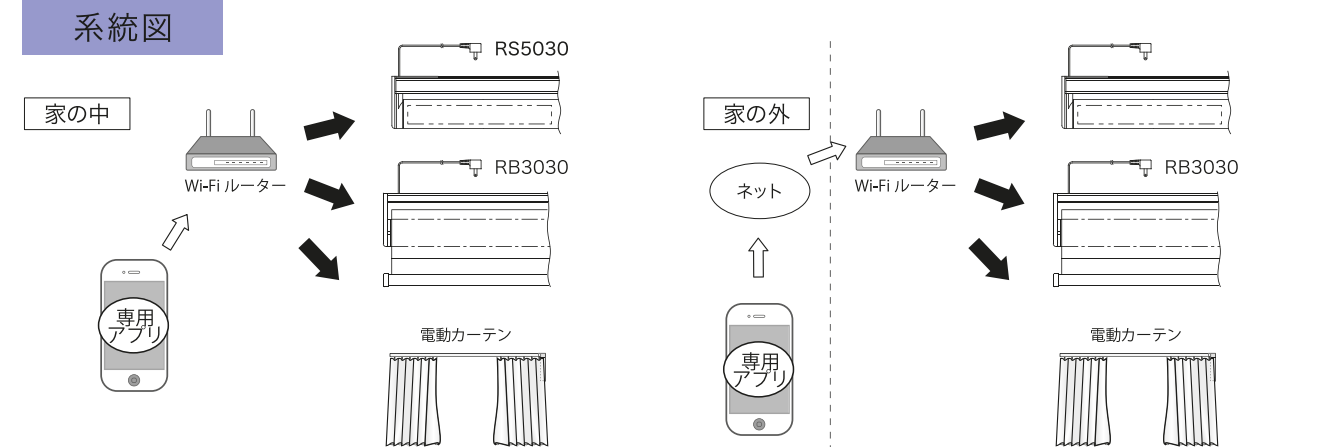


■ 取扱説明書 無線仕様でお使いの場合

1. リモコンボタンの登録／解除

- 本製品およびカーテンを取り付けた後、電源プラグをコンセントに挿します。
 - 1.リモコンボタンが登録されていれば、電源を入れたと電源LED(緑)が点灯し、本製品は使用可能な状態になります。
 - 2.本製品はNasnos製リモコン(別売)のボタンを登録したりリモコンから操作できます。最大10個のボタンを登録できます。(10個以上登録すると最初の登録から順次削除されます。)
- リモコンボタンが登録されていない場合は、受信LED(赤)が点滅を繰り返します。
- 受信LED(赤)はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

■リモコンボタンの登録

- 1.本製品の電源プラグをコンセントに挿しておきます。
 - 2.リモコンの操作ボタンを左右同時に2回押します。2回目は押し続けます。
 - 3.2回目を押し始めて3秒経過してから「リセットボタン」を1回押します。
 - 4.そのまま操作ボタンを押し続け、本体から「ピ・ピ・ピ」と音がしたら登録が完了ですので操作ボタンから手を離します。
- (注)操作ボタンを押し始めてから2秒以内に2回を押してください。

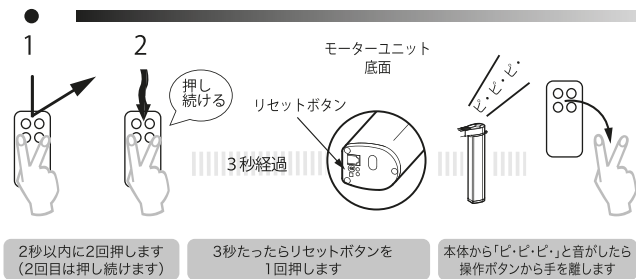


■リモコンボタンの解除


登録と同じ操作をします。本体から「ピー」と1回音がして登録が解除されます。

■任意の閉じ位置の設定

- 1.操作ボタンの左側を押して、お好みの「閉じたい位置」までカーテンを移動します。

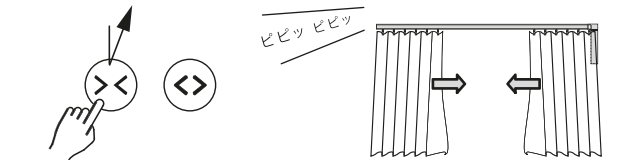


- 2.閉じ位置が決まったら操作ボタンを左右同時に押し、「ピーーーーーー」という音に変わったら手を離します。これで「閉じ位置」が設定されます。

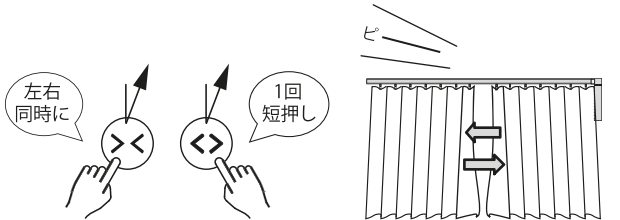


- 設定し直したい場合は、最初から手動設定をやり直してください。
- レール交換をした場合など、カーテンの開閉位置が変わった場合は再度手動設定を行ってください。
- 電源を入り切りしても、手動設定された開閉位置は解除されません。

2. リモコンの操作方法

- リモコンの操作ボタンは左が「閉じる」、右が「開く」となっています。

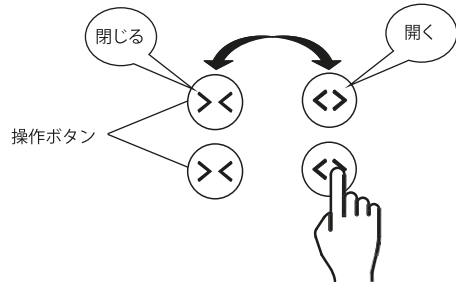


- 短押し操作と長押し操作があります。

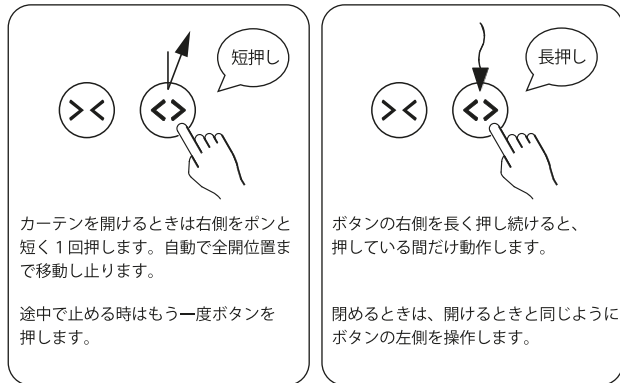

位置設定の解除

※カーテンレールを交換した場合など、設定した位置にカーテンが正常に開閉しない場合があります。この場合は以下の「位置設定の解除」を行い、再度、自動設定や手動設定をやり直してください。

- 1.操作ボタンを左右同時に10秒押し続けます。「ビビビビビ」と音がしたら、更に8秒間押し続けます。「ピーピー」という音に変わったら手を離します。これで位置設定の解除モードに入ります。

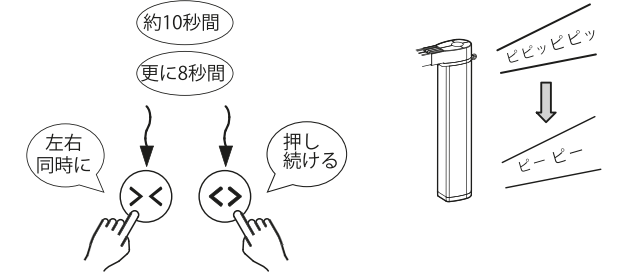

- 2.さらに、操作ボタンを左右同時に短押し、「ピーー」という音に変わったら手を離します。これですべての位置設定が解除されます。



- 3.これで位置設定の解除は終了です。

3. 開き位置と閉じ位置の設定

※以下の操作や設定を行う前に必ずカーテンを取り付けてください。カーテンを取り付けていないと以下の自動設定や手動設定が適切に設定されません。

自動設定


本製品の電源を入れた後、リモコン操作でカーテンを全開にすることで「開き位置」を自動で設定します。また、全開にすることで同様に「閉じ位置」を自動で設定します。

手動設定


※通常、カーテンを開けたり閉めたりするだけの場合は、手動設定は必要ありません。

カーテン生地に合わせて最適な「開き位置」と「閉じ位置」に変更したい場合や、カーテンを全開ではなく途中まで開きたいなど、「任意の位置」に設定したい場合は、以下の手順で手動設定を行ってください。

- 1.リモコンの操作ボタンを左右同時に10秒押し続けます。「ビビビビビ」と音がしたら手を離します。これで「開き位置」と「閉じ位置」の手動設定モードになります。

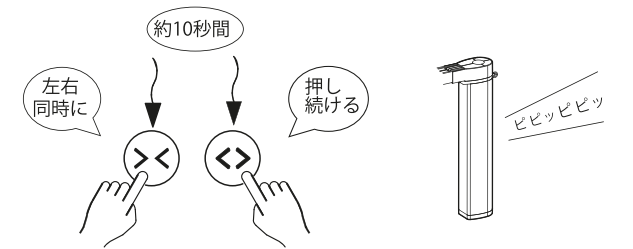

- 2.手動設定モードに入ると、カーテンが自動で開閉します。この間、リモコン操作できません。一連の動作が終わるまでお待ちください。

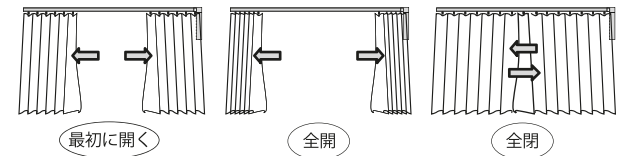

※カーテンが移動して、全開になったり全閉するなど、可動範囲の両端に到達した場合は「ビビビ」とブザーが3回鳴ってお知らせします。


※カーテンが移動して、全開または全閉以外の位置でブザーが鳴った場合は、何か障害物がある可能性があります。

4. 設定範囲外の操作

カーテン位置を手動設定で、任意の「開き位置」と「閉じ位置」を設定した場合でも、以下の操作によりその範囲よりも外側に動かしたり、内側に戻したりすることができます。


設定範囲外へ移動する場合

リモコン操作によりカーテンを開閉すると、手動設定した「開き位置」「閉じ位置」で停止します。「手動設定した範囲外」にカーテンを動かしたい時は、リモコンボタンを「長押し」してください。長押しすると約1秒後にカーテンが動き出し、設定範囲外へ移動します。

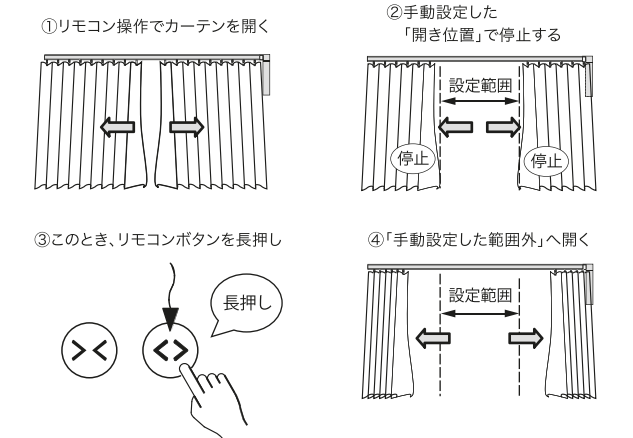


- 任意の開き位置の設定

- 1.操作ボタンの右側を押して、お好みの「開きたい位置」までカーテンを移動します。

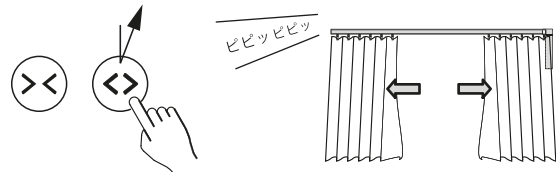

- 2.開き位置が決まったら操作ボタンを左右同時に押し、「ピーーーーー」という音に変わったら手を離します。これで「開き位置」が設定されます。

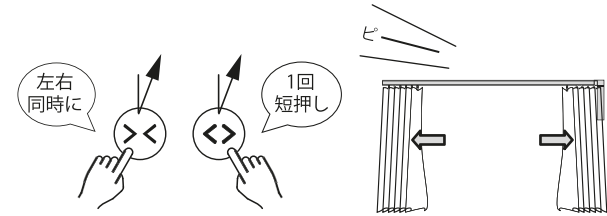


- カーテンを両側に押し付けすぎないように注意してください、圧でもカーテンなどをご使用の場合、反作用により「戻り」が出ることがあります。

- 「ビビビビビ」という音に変わったら、次の設定を始めます。

設定範囲内へ戻す場合

手動設定範囲外に移動したカーテンを「手動設定した範囲内」に戻したい場合は、リモコンボタンを「短押し」してください。短押しするとカーテンが動き出し、手動設定した位置で停止します。この後、リモコン操作でカーテンは手動設定した範囲内に戻ります。

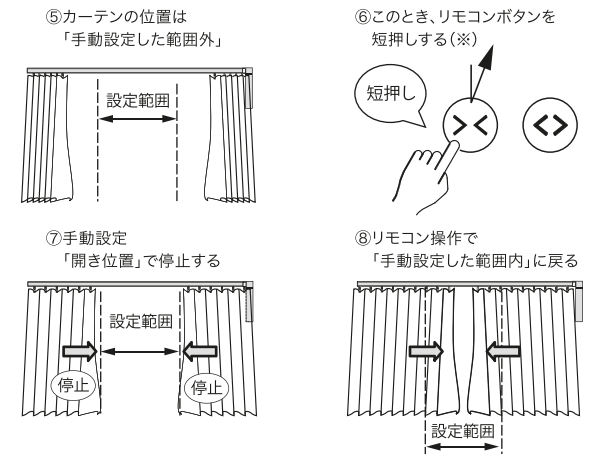


※リモコンボタンの「短押し」操作で、自動設定した開閉位置から手動設定位置にカーテンを戻す場合は注意が必要です。「手動設定」を行う際に、手動設定位置は自動設定の位置から「4cm以上」離して設定してください。

■ 取扱説明書 有線仕様でお使いの場合 / 有線と無線を併用してお使いの場合

● 有線仕様でお使いの場合

1. 外部スイッチの接続例

●下記の接続により、外部スイッチにて本体の操作が可能となります。(操作方法の詳細は外部スイッチの取扱説明書をご参照ください。)

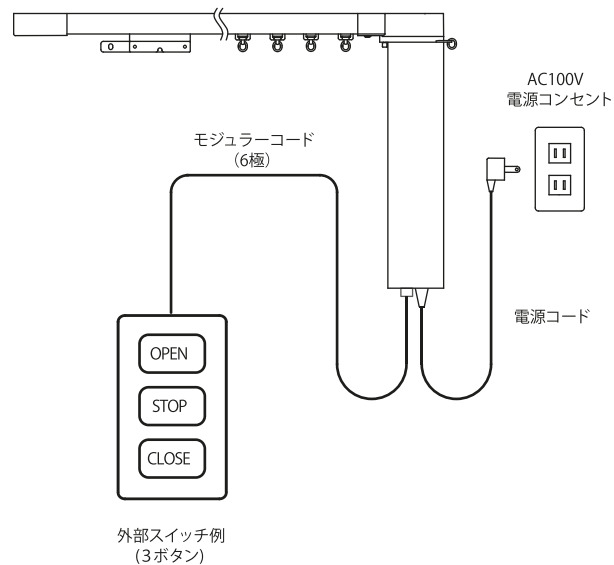

2. 開き位置と閉じ位置の設定

※以下の操作や設定を行う前に必ずカーテンを取り付けてください。カーテンを取り付けていないと以下の自動設定や手動設定が適切に設定されません。

自動設定


本製品の電源を入れた後、外部スイッチ操作でカーテンを全開にすることで「開き位置」を自動で設定します。また、全閉にすることで同様に「閉じ位置」を自動で設定します。

手動設定


※通常、カーテンを開けたり閉めたりするだけの場合は、手動設定は必要ありません。

カーテン生地に合わせて最適な「開き位置」と「閉じ位置」に変更したい場合や、カーテンを全開ではなく途中まで開きたいなど、「任意の位置」に設定したい場合は、以下の手順で手動設定を行ってください。

1. 外部スイッチの操作ボタンを左右同時に10秒間押し続けます。「ビビビビビ」と音がしたら手を離します。これで「開き位置」と「閉じ位置」の手動設定モードになります。

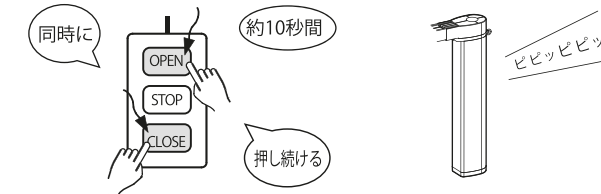

2. 手動設定モードに入ると、カーテンが自動で開閉します。この間、操作できません。一連の動作が終わるまでお待ちください。

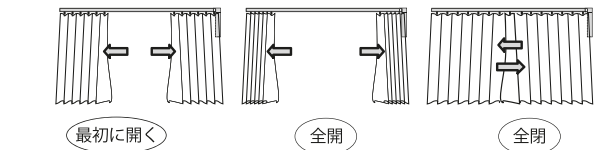

※カーテンが移動して、全開になったり全閉するなど、可動範囲の両端に到達した場合は「ビビビ」とブザーが3回鳴ってお知らせします。

※カーテンが移動して、全開または全閉以外の位置でブザーが鳴った場合は、何か障害物がある可能性があります。


3. 設定範囲外の操作

カーテン位置を手動設定で、任意の「開き位置」と「閉じ位置」を設定した場合でも、外部スイッチの操作により、その範囲よりも外側に動かしたり、内側に戻したりすることができます。

4. 速度調節

本製品はカーテンの開閉速度を速くしたり遅くしたり、お好みの速度に調節することができます。


開閉速度は出荷時に「中間の速度」に設定されています。付属のドライバーを使って開閉速度を調節してください。速度調節用ボリュームを右に回すと速くなり、左に回すと遅くなります。

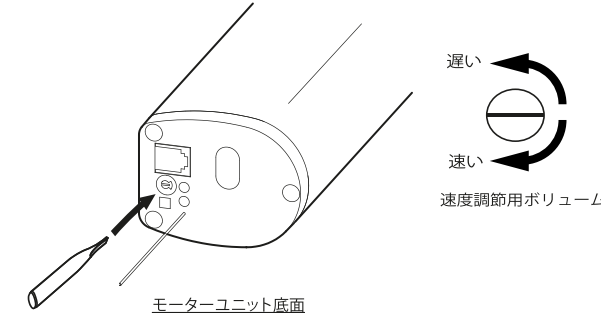


- 付属のドライバー以外は使用しないでください。
- ボリュームを回し過ぎると壊れる可能性があります。回転角度は左右それぞれ約120度です。

●任意の開き位置の設定

1. 「OPEN」を押して、お好みの「開きたい位置」までカーテンを移動します。

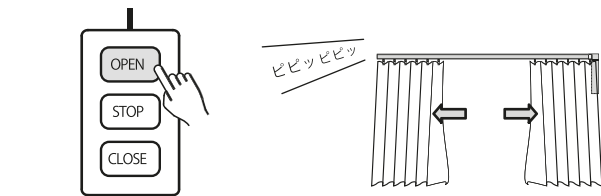

2. 開き位置が決まったら外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に長押しします。「ピーー」という音に変わったら手を離します。これで「開き位置」が設定されます。

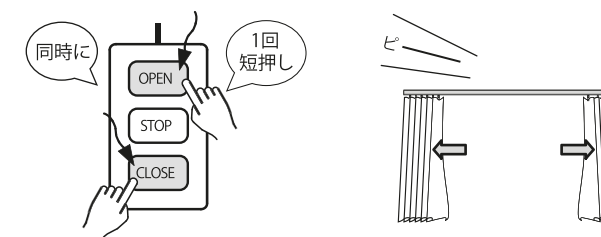


●カーテンを両側に押し付けすぎないように注意してください。厚手のカーテンなどをご使用の場合、反作用により「戻り」が出ることがあります。


●「ビビビビビ」という音に変わったら、次の設定を始めます。

●任意の閉じ位置の設定

1. 操作ボタンの左側を押して、お好みの「開きたい位置」までカーテンを移動します。

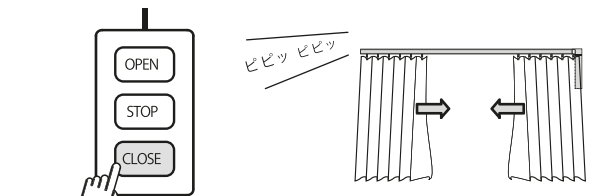

2. 閉じ位置が決まったら外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に長押しします。「ピーー」という音に変わったら手を離します。これで「閉じ位置」が設定されます。

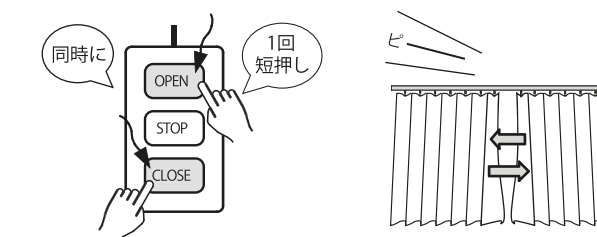


●設定し直したい場合はもう一度設定をやり直していただくか、後述の「位置設定の解除」を行ってください。


位置設定の解除

※カーテンレールを交換した場合など、設定した位置にカーテンが正常に開閉しない場合があります。この場合は以下の「位置設定の解除」を行い、再度、自動設定や手動設定をやり直してください。

1. 外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に10秒間押し続けます。「ビビビビビ」と音がしたら、更に8秒間押し続けます。「ピーピー」という音に変わったら手を離します。これで位置設定の解除モードに入ります。

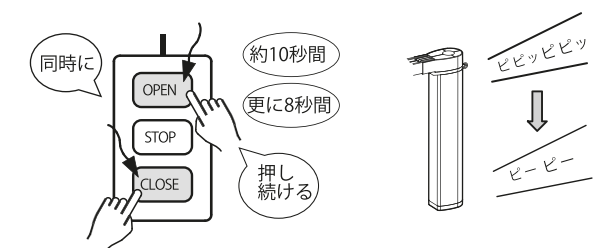

2. さらに、外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に短押し、「ピーー」という音に変わったら手を離します。これですべての位置設定が解除されます。

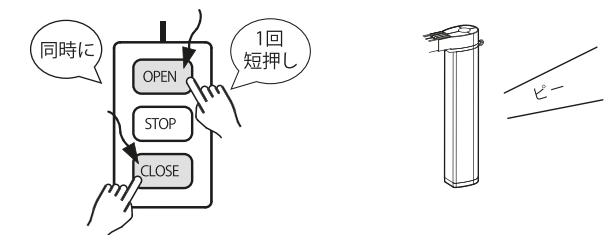


3. これで位置設定の解除は終了です。

● 有線と無線を併用してお使いの場合

1. 有線と無線の併用例 (5ch壁用リモコン)

●外部スイッチで4つのカーテンを一齐に開閉したり、5ch壁用リモコン(別売り)を使って個別または一齐に開閉することができます。

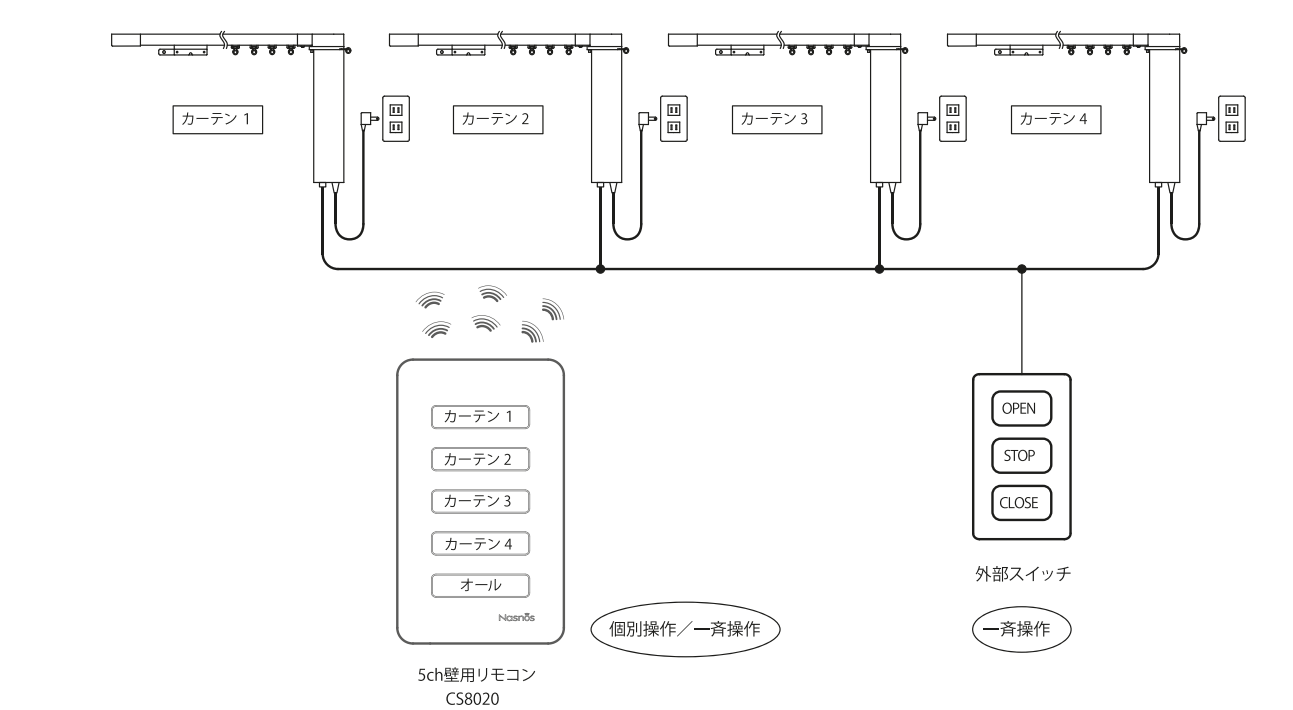


■ 取扱説明書 無線・有線共通

1. 手引きによるカーテンの開閉

リモコンを使用しなくてもカーテンを開閉することができます。本製品に電源が入っている状態で、カーテンを動かしたい方向に軽く手で引くと、カーテンが自動で動き出します。


カーテンを手で引くと「ビッピ」とブザーが鳴ります。ブザーが鳴ったらカーテンから手を離してください。後はカーテンが自動で開閉します。

※この時、カーテンを強く引いたりしないでください。カーテン生地を傷めることがあります。

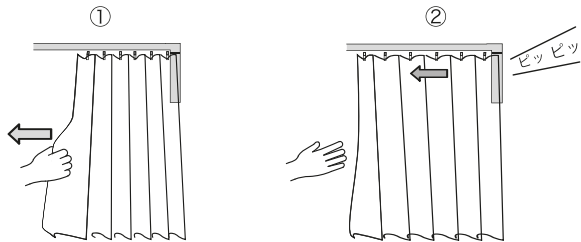

カーテンを軽く手で引きます。

ブザーが鳴ったら手を離します。

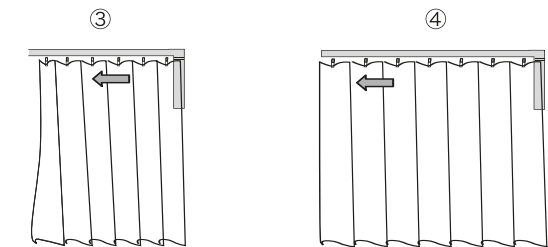

自動でカーテンが動き出します。

後はカーテンが自動で開閉します。

※リモコンボタンが登録されていない場合でも、カーテンを手で引いて動作させることができます。


3. 取扱い上の注意事項

- ・本製品はリモコンからの電波を受信して動作します。部屋の中では電波の反射などの関係で動作しにくいことがあります。その場合は、リモコンの位置を変えて操作してください。
- ・取り付けられるカーテンの重量に制限があります。「主な仕様」に記載されたカーテン重量の上限をお守りください。上限を超えた使用は故障の原因になります。
- ・カーテンの丈は床面に合わせて長さを調節してください。丈が長すぎて床にこすれる場合、モーターに負荷がかかり、カーテンが正常に開閉できない場合があります。
- ・必要以上にカーテンの開閉を繰り返さないでください。連続して何度も開閉すると内部の保護回路が働き一定時間作動を停止します。
- ・本製品の動作中に近接のAV機器の音声・画像に影響がある場合は、機器の配線と電源コードを離すなどの対策を講じてください。
- ・本製品から発熱や異音など異常が発生した場合には、電源プラグをコンセントから抜き、お問い合わせの販売店にご連絡ください。
- ・リモコン操作した際にモーターが作動せず、ブザーが「ピー」と鳴る場合は回路の故障が考えられます。電源プラグをコンセントから抜き、お問い合わせの販売店にお問い合わせください。
- ・手引きでカーテンを開閉する場合は、強く引いたりしないでください。カーテン生地を傷めることがあります。
- ・長期間使用した場合など、何らかの原因で設定した開閉位置がずれた場合は、「リセットボタン」を3秒以上長押しして位置情報を初期化することができます。その後、自動設定しても位置がずれる場合は、9ページの手順に従って、手動による位置設定をやり直してください。(リセットボタンの位置は4ページをご覧ください。)

2. 速度調節

本製品はカーテンの開閉速度を速くしたり遅くしたり、お好みの速度に調節することができます。

開閉速度は出荷時に「中間の速度」に設定されています。付属のドライバーを使って開閉速度を調節してください。速度調節用ボリュームを右に回すと速くなり、左に回すと遅くなります。

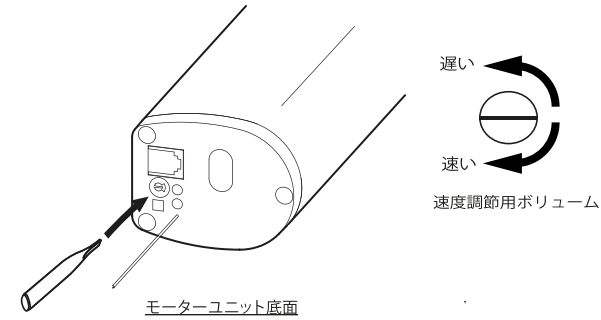


●付属のドライバー以外は使用しないでください。

●ボリュームを回し過ぎると壊れる可能性があります。回転角度は左右それぞれ約120度です。

■ 開き位置 / 閉じ位置 / 中間位置の設定 (RS5030用)

電動ローマンシェードとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にリモコンボタン情報を登録してあります。この場合、リモコンボタン情報の登録作業は必要ありません。


- 電動ローマンシェードとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にスクリーンの「開き位置」と「閉じ位置」は工場出荷時に仮設定されています。「中間位置」は設定されていませんので、必要に応じて設定してください。

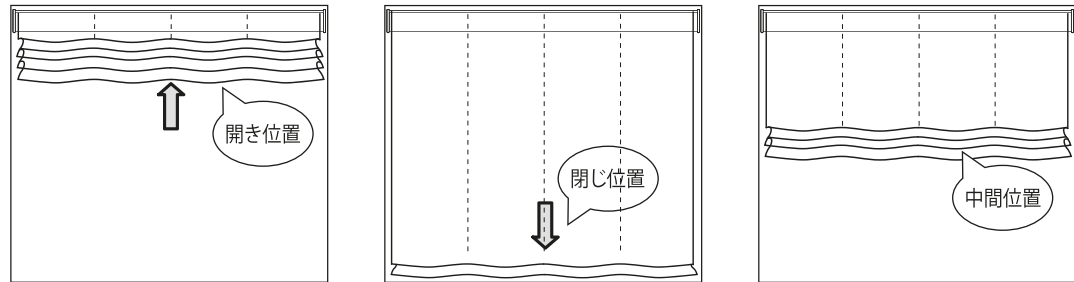

※「中間位置」の設定は、「開き位置」と「閉じ位置」の設定が完了している場合に限り、設定が可能となります。


- 「開き位置」、「閉じ位置」、「中間位置」を変更したい場合は、以下の手順で位置設定を行ってください。

- 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。電源LEDが緑色に点灯します。

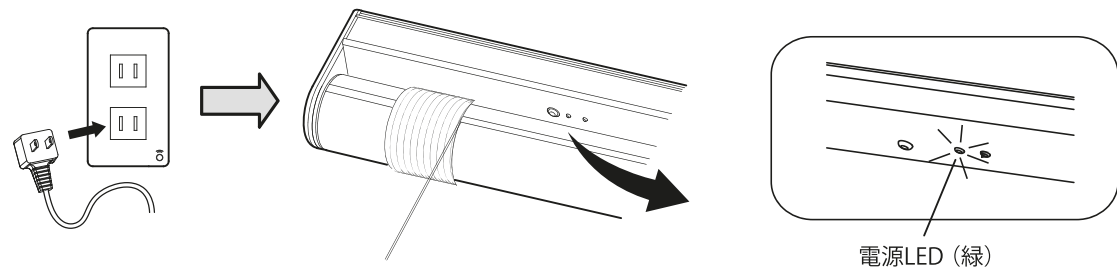

※「リモコンボタン情報」が登録されている機器以外ではリモコン操作できません。リモコンボタン情報を登録するまで本体の受信LEDが赤色に点滅してお知らせします。この場合は登録作業が必要となりますので、リモコンの取扱説明書を参照し、登録を行ってください。

- 2.リモコンボタンを左右同時に約10秒間「長押し」します。「ピーピー・ピーピー………」と音がしたら手を離します。これで位置設定モードになります。

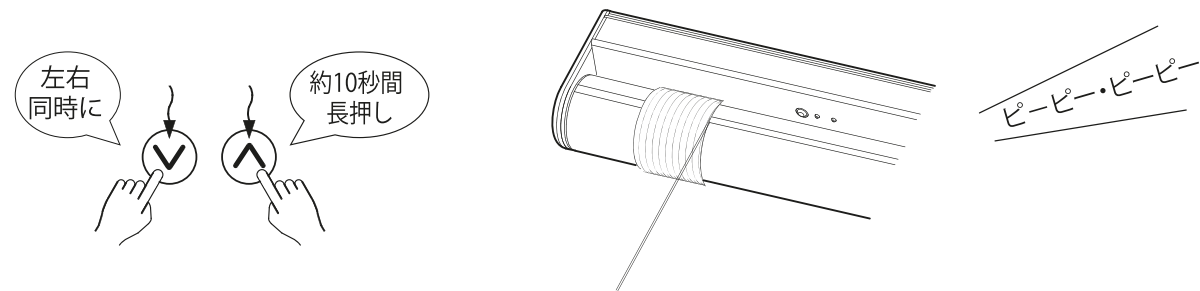

- 3.音が鳴っている間に次の設定を行ってください。

- 開き位置の設定 ➡ 開き位置の設定は次ページ4A～6Aを参照してください。
- 閉じ位置の設定 ➡ 閉じ位置の設定は次ページ4B～6Bを参照してください。
- 中間位置の設定 ➡ 中間位置の設定は次ページ4C～6Cを参照してください。

※ 次ページの4A、4B、4Cの設定を行うまでモーターは動作しません。

※ 60秒間、リモコンボタンも押さないと、位置設定モードはキャンセルされます。何も設定されず、以前の状態に戻ります。


■ 開き位置の設定	■ 閉じ位置の設定	■ 中間位置の設定
4A リモコンボタンの「右側」を3秒以上「長押し」します。「ピッ…ピッ…ピッ…」という音に変わったら手を離します。 	4B リモコンボタンの「左側」を3秒以上「長押し」します。「ビビッ…ビビッ…」という音に変わったら手を離します。 	4C リモコンボタンを左右同時に3秒以上「長押し」します。「ビビビッ・ビビビッ…」にブザー音が変わります。
5A リモコンボタンを操作して「開きたい位置」までスクリーンを移動します。 	5B リモコンボタンを操作して「閉じたい位置」までスクリーンを移動します。 	5C リモコンボタンを操作してスクリーンを中間位置に移動します。
6A リモコンボタンを左右同時に1回「長押し」します。「ピー…」という音に変わったら手を離します。これで「開き位置」が設定されます。 	6B リモコンボタンを左右同時に1回「長押し」します。「ピー…」という音に変わったら手を離します。これで「閉じ位置」が設定されます。 	6C リモコンボタンを左右同時に1回「長押し」します。「ピー…」という音に変わったら手を離します。これで「中間位置」が設定されます。

7.各位置設定が完了すると、自動的に通常モードに戻ります。
※設定し直したい場合は、もう一度「2番」からやり直してください。

1. リモコンボタンの登録／解除

- 本製品およびカーテンを取り付けた後、電源プラグをコンセントに挿します。
- 1.リモコンボタンが登録されていれば、電源を入れると電源LED(緑)が点灯し、本製品は使用可能な状態になります。
- 2.本製品はNasnos製リモコン(別売)のボタンを登録したりリモコンから操作できます。最大10個のボタンを登録できます。(10個以上登録すると最初の登録から順次削除されます。)
- リモコンボタンが登録されていない場合は、受信LED(赤)が点滅を繰り返します。
- 受信LED(赤)はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

- リモコンボタンの登録
- 1.本製品の電源プラグをコンセントに挿しておきます。
 - 2.リモコンの操作ボタンを左右同時に2回押します。2回目は押し続けます。
 - 3.2回目を押し始めて3秒経過してから「リセットボタン」を1回押します。
 - 4.そのまま操作ボタンを押し続け、本体から「ビ・ビ・ビ」と音がしたら登録が完了です。操作ボタンから手を離します。
- (注)操作ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。

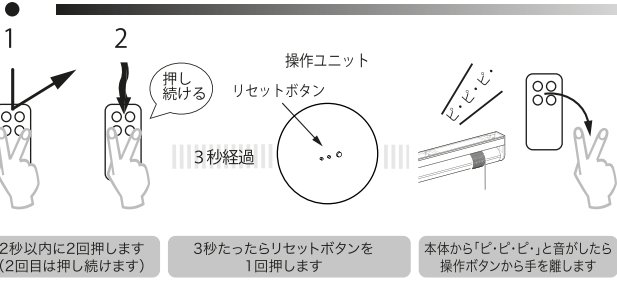


- リモコンボタンの解除
- 登録と同じ操作をします。本体から「ピー」と1回音がして登録が解除されます。


3. 開き位置と閉じ位置の調節

- 電動ローマンシェードとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にカーテンの「開き位置」と「閉じ位置」は工場出荷時に仮設定されています。
- 最適な「開き位置」と「閉じ位置」に調節したい場合は、以下の手順で手動調節を行ってください。

1.ローマンシェードのカーテン生地をレールに取り付けてください。昇降コードはリングに通した後、カーテン下部に固定してください。

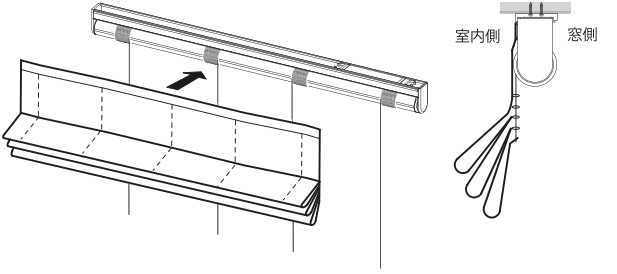


2.電源プラグをコンセントに差し込みます。電源LEDが緑色に点灯します。

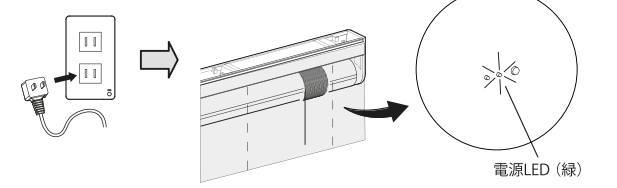


※本製品は「リモコンボタン」を登録したリモコンで操作できます。リモコンボタンを登録するまで本体の受信LEDが赤色に点滅してお知らせします。この場合は7ページのリモコンボタンの登録を行ってください。

2. リモコンの操作方法


- リモコンの操作ボタンは左が「閉じる」、右が「開く」となっています。

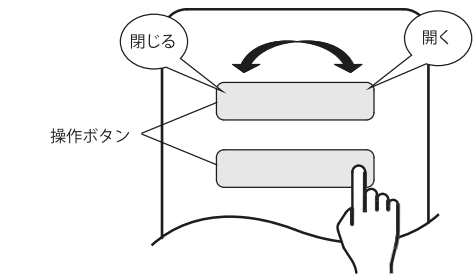

- 短押し操作と長押し操作があります。


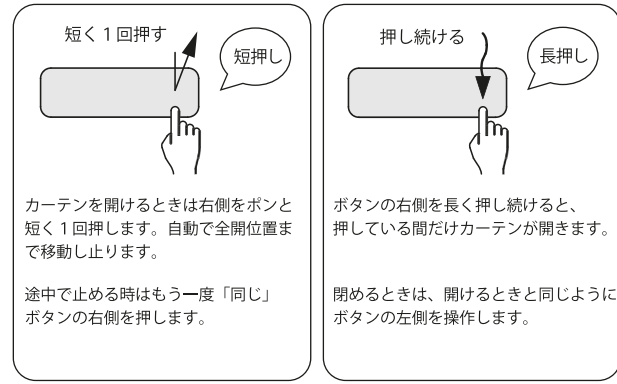


3.開き位置を調節したい場合は、付属の六角レンチで「開閉位置調節ねじ」を回して調節します。本体右側にある手前側のねじが「A」、奥側のねじが「B」です。

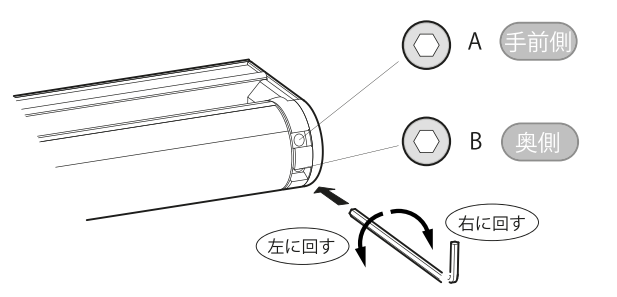

■閉じ位置の調節



- 最初にカーテンを閉じ位置まで下げます。そのとき、カーテンの閉じ方が足りず、「閉じ位置」をもっと下げたい場合は、「B」のねじを左に回して調節します。

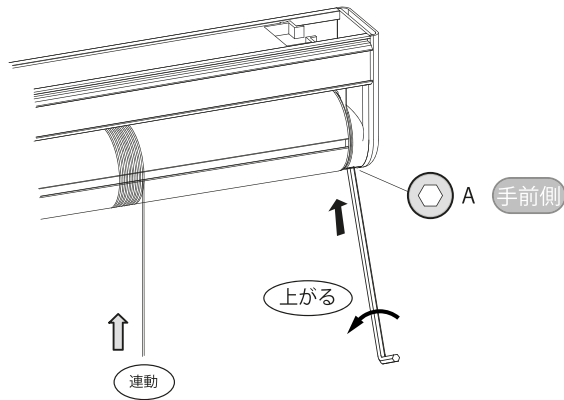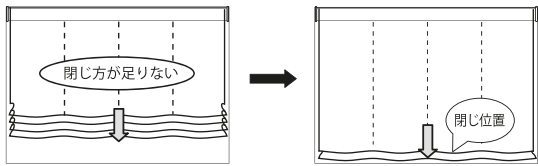

※六角レンチで調節ねじを左に回すと、連動してモーターが作動しカーテンを巻上げます。最適な開き位置に調節してください。

■開き位置の調節



- 最初にカーテンを開き位置まで上げます。そのとき、カーテンの開き方が足りず、「開き位置」をもっと上げたい場合は、「A」のねじを左に回して調節します。

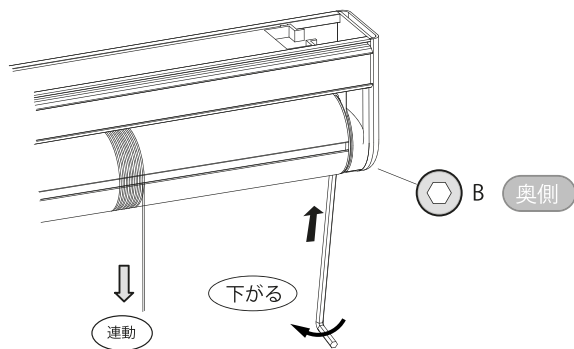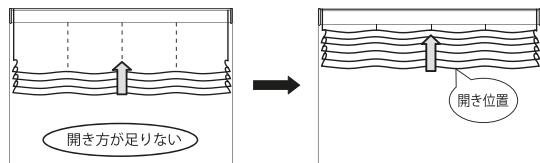

※六角レンチで調節ねじを左に回すと、連動してモーターが作動しカーテンが下がります。最適な閉じ位置に調節してください。

■閉じ位置の調節(続き)

- カーテンが閉じた際に、昇降コードがたるむ場合、「B」のねじを右に回して調節します。昇降コードを巻き上げてその「たるみ」を解消します。

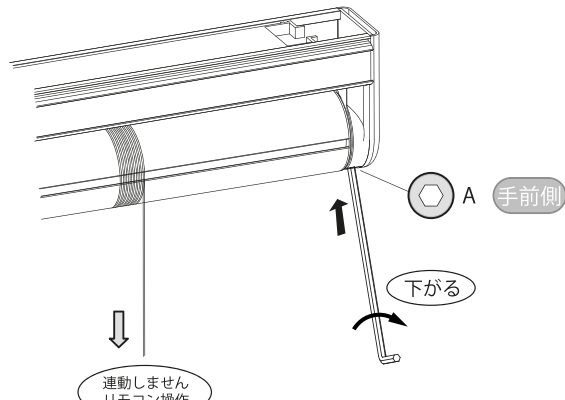
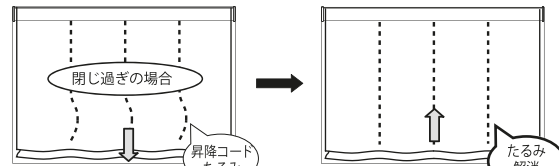


※調節ねじを右に回しても、モーターは連動して動きません。「ねじを6回まわすとローラーパイプコードリールが1回転する」ことを目安にして下に調節してください。

※ねじ調節が完了した後、再度、リモコン操作でカーテンを下げてください。それでも、まだ開き過ぎている場合は、繰り返し操作してください。

■開き位置の調節(続き)

- カーテンが開き過ぎて、「開き位置」をもっと下げたい場合は、「A」のねじを右に回して調節します。

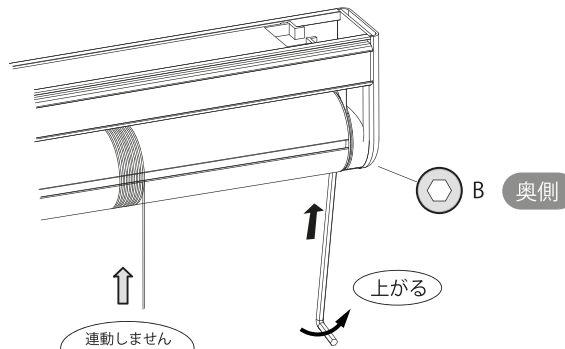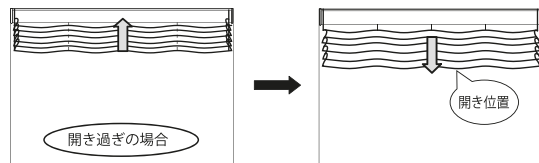


※調節ねじを右に回しても、モーターは連動して動きません。「ねじを6回まわすとローラーパイプが1回転する」ことを目安にして上に調節してください。

※ねじ調節が完了した後、再度、リモコン操作でカーテンを一度上げてから、「閉じ位置」まで下げてください。それでも、まだ昇降コードがたるむ場合は、繰り返し操作してください。

■ 開き位置 / 閉じ位置 / 中間位置の設定 (RB3030用)

電動ロールスクリーンとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にリモコンボタン情報を登録してあります。この場合、リモコンボタン情報の登録作業は必要ありません。


- 電動ロールスクリーンとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にスクリーンの「開き位置」と「閉じ位置」は工場出荷時に仮設定されています。「中間位置」は設定されていないので、必要に応じて設定してください。

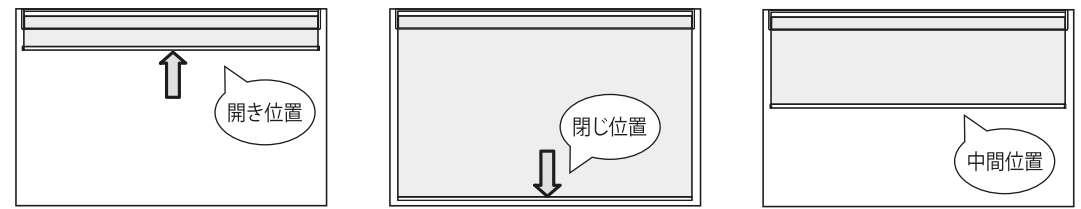

※「中間位置」の設定は、「開き位置」と「閉じ位置」の設定が完了している場合に限り、設定が可能となります。


- 「開き位置」、「閉じ位置」、「中間位置」を変更したい場合は、以下の手順で位置設定を行ってください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。電源LEDが緑色に点灯します。

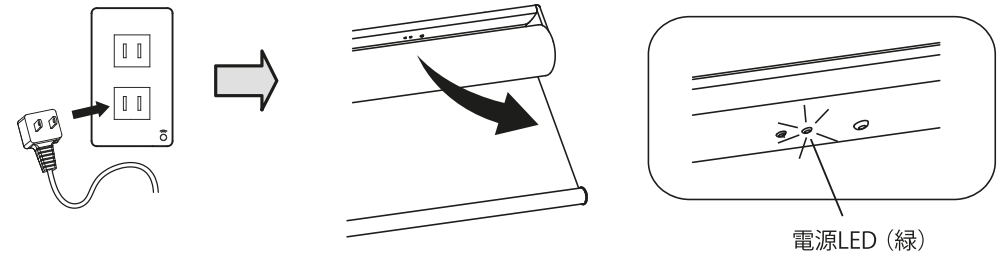

※「リモコンボタン情報」が登録されている機器以外ではリモコン操作できません。リモコンボタン情報を登録するまで本体の受信LEDが赤色に点滅してお知らせします。この場合は登録作業が必要となりますので、リモコンの取扱説明書を参照し、登録を行ってください。

2. リモコンボタンを左右同時に約10秒間「長押し」します。「ピーピー・ピーピー……」と音がしたら手を離します。これで位置設定モードになります。

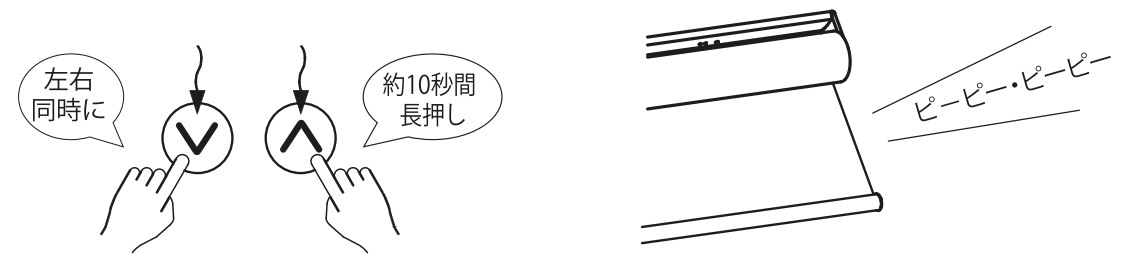

3. 音が鳴っている間に次の設定を行ってください。

- 開き位置の設定 → 開き位置の設定は(P82)4A～6Aを参照してください。
- 閉じ位置の設定 → 閉じ位置の設定は(P82)4B～6Bを参照してください。
- 中間位置の設定 → 中間位置の設定は(P82)4C～6Cを参照してください。

※ 4A、4B、4Cの設定を行うまでモーターは動作しません。

※ 60秒間、リモコンボタンも押さないと、位置設定モードはキャンセルされます。何も設定されません。


※ 上限、下限、中間設定は(P82)をご覧ください。

■ 開き位置と閉じ位置の設定 (VB2002)


- ルーバーの「開き位置」と「閉じ位置」は工場出荷時に仮設定されています。
- 「開き位置」と「閉じ位置」を変更したい場合は、以下の手順で手動または自動で設定を行ってください。

1.ランナーにルーバーを掛けてください。

- リモコン (CS2002) でランナーの引っ掛け口を正面に向けてください。
- 左から順に右のルーバーが手前になるように、取り付けます。
- 無理にランナーの引っ掛け口を正面に向けないでください。

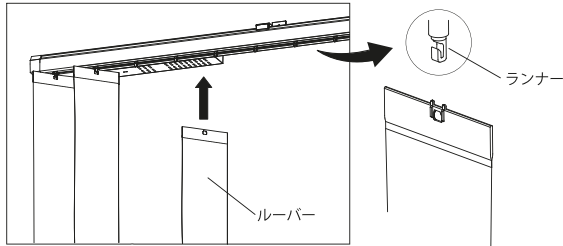

2.電源プラグをコンセントに差し込みます。電源LED (緑) が点滅し、ルーバーが「閉じ位置」まで移動した後、通電前の位置まで戻って停止します。

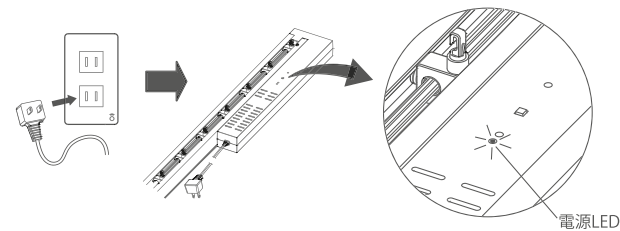

- 電源プラグをコンセントに差し込むと自動的にランナーが動き出します。周囲の安全を確認した上で電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ※点検などで電源プラグを一度抜いて再度差し込んだ場合は、自動的に閉じ位置まで移動し、電源プラグを抜く前の位置に戻ります。(停電が発生した場合やリセットボタンを押した場合も同様になります。)

■ 任意の位置設定の操作 (手動設定)

通常、ルーバーの開閉を行う場合、以下の手動設定は必要ありません。ルーバーを全開ではなく途中まで開きたいなど、「任意の位置」に設定したい場合の操作です。

- 1.リモコンの操作ボタンを左右同時に10秒間押し続けます。『ビビビビッ』と音がしたら手を離します。これで「閉じ位置」と「開き位置」の手動設定モードになります。
- 2.手動設定モードに入るとルーバーが自動で開閉します。この間、リモコン操作できません。一連の動作が終わるまでお待ちください。




- 音が鳴っている間に次の設定を行ってください。


■開き位置の設定

リモコンの「< >」ボタンを短く1回押してルーバーを開きます。「開きたい位置」までルーバーを移動したら、再度、ボタンを短く押して停止します。

- 1.リモコンの操作ボタンの右側を押して「開きたい位置」までルーバーを移動します。

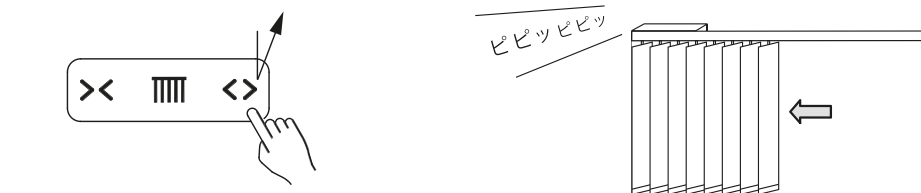


- 2.開き位置が決まったら操作ボタンを左右同時に押し『ピー』という音に変わったら手を離します。これで「開き位置」が設定されます。

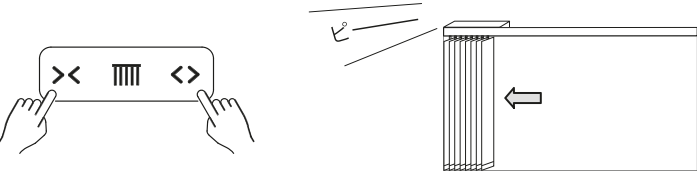


- 「ビビビビッ」という音に変わったら、次の設定を始めます。
- 「閉じ位置」の設定も同じ要領で始めます。

■同じ位置の設定

- 1.リモコンの操作ボタンの左側を押して「閉じたい位置」までルーバーを移動します。

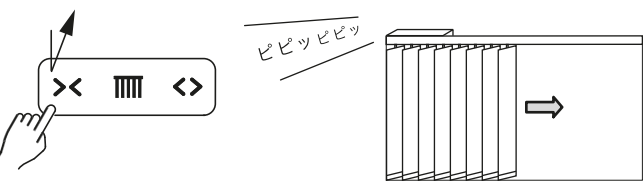

- 2.閉じ位置が決まったら操作ボタンを左右同時に押し『ビ—————』という音に変わったら手を離します。これで「閉じ位置」が設定されます。

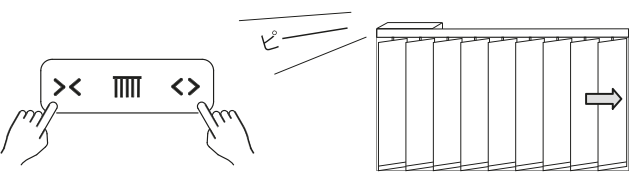


- 設定し直したい場合は、もう一度やり直してください。

■ 開き位置と閉じ位置の設定 自動設定 (VB2002)

※ ルーバーが正常に開閉しない場合は、以下の「位置設定の解除」を行い、再度電源の入り切りや手動設定をやり直してください。

- 1.リモコンの操作ボタンを左右同時に10秒間押し続けます。『ビビビビッ』と音がしたら、さらに、8秒間押し続けます。
- 『ピーピー』という音に変わったら手を離します。これで位置設定の解除モードに入ります。

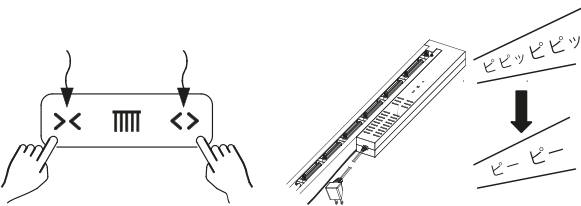

- 2.さらに、リモコンの操作ボタンを左右同時に短押し『ピー』という音に変わったら手を離します。これですべての位置設定が解除されます。
- 3.これで位置設定の解除は終了です。

※ 本機を連窓取付する場合など、2台以上のVB2002をひとつのリモコンで手動設定する場合は、設定する機器以外の電源プラグをコンセントから外してください。

■ 雑貨価格表

品 名		価格(税別)	サイズ
埋込電動シャッター用押し釦スイッチセット(3a接点)		¥6,600	
ワイドスイッチプレート3ボタン1連		¥310	W70×H120
ワイドスイッチプレート3ボタン2連		¥610	W116×H120
モジュラーコード1m		¥1,400	
モジュラーコード3m		¥1,800	
モジュラーコード5m		¥2,200	
モジュラー分岐コネクタ		¥1,200	
モジュラージャック(露出)		¥1,100	
端子台付モジュラーコード4極		¥3,100	
RB / RS 電源ジョイントボックス(渡りコード付き)		¥5,000	
中継コード (RS5006用)		¥500	
電源コード 0.5m (八の字のみ)		¥750	
電源コード1m		¥900	
電源コード3m		¥1,500	
電源コード5m		¥2,000	
渡りコード0.8m		¥1,050	
渡りコード2m		¥1,400	
渡りコード2.8m		¥1,750	
渡りコード5m		¥2,250	
CR用シングル天付けブラケット		¥300	
CR用ダブル天付けブラケット		¥640	
CR用シングル壁付ブラケット(CR1010のみ)		¥500	
CR用ダブル壁付ブラケット(CR1010のみ)		¥1,000	
RS用天付けブラケット		¥300	
RB用ブラケット(壁付・天付)		¥300	
VB用天付ブラケット(レール)		¥700	
VB用天付ブラケット(モーター)		¥700	
VB用壁付ブラケット(レール)		¥1,100	
VB用壁付ブラケット(モーター)		¥1,100	

電動レールのご注文方法

ご注文の際は株式会社Nasnosの注文書をご利用ください。

納品までの流れをスムーズに行うことができます。

以下の項目を漏れなくご記入くださいますようお願いいたします。

必要事項が未記入の場合、納品にお時間をいただくことがございます。

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■ すべてのご注文に必要な項目

- － 貴社名・ご担当者名・郵便番号・ご住所・電話番号
- － 納品先名・ご担当者名・郵便番号・ご住所・電話番号
- － ご希望納期
- － 商品名
- － リモコン登録順（必要な場合）

■ 電動カーテンレールのご注文時に必要な項目

- － 製品幅
- － 数量
- － 開き方（片開き・両開きなど）
- － カーテンハンガーの仕様
- － 取り付け方法
- － 電源コードの長さ

■ 電動ロールスクリーン・ローマンシェードのご注文時に必要な項目

- － 製品幅・高さ
- － 数量
- － スワッグ数 ※1
- － 取り付け方法 ※2
- － 電源コードの長さ
- － 電源ジョイントボックスの有無
- － 渡りコードの有無（必要な場合はその長さ）
- － 生地納入予定日（必要な場合）

※1：スワッグ数は電動ローマンシェードのみ該当します。
※2：取り付け方法は電動ロールスクリーンのみ該当します。

■ 電動パーチカルブラインドのご注文時に必要な項目

- － 製品幅
- － 数量
- － モーターの位置（右か左か）
- － 製品仕様（単窓か連窓か）
- － ルーバー幅
- － 取り付け方法

モール材		モール(L1m)	¥1,000	X	本
※ご注文以外は空欄にしてください		出隅コーナー	¥500	X	個
		入隅コーナー	¥500	X	個
		L型コーナー	¥500	X	個
			¥		

注1) 電源コード加工(延長・2口1口コンセント等)は、＋5,000円(税別)にて別途申し受けます
注2)「カーテンハンガー」の組み合わせ一覧表J1に参考下さい。(CR1010 P42、CR1040 P36、CR1060 P28)
注3)標準納期は、受注後5営業日後の出荷となります。6台以上のご注文に関しては、お問い合わせください。

【備考欄】 *リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチプレート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください	

No.	商品名	製品幅 (mm)	数量	レールジョイント	開き	ハンガー	取付方法	電源コード ^{注1}	リモコン台数:		備考
例		※2000mm	※なし	※なし	※レール用	※レール用	※天付け		リモコン1 設定ch	リモコン2 設定ch	※ラナー数
					□ フレーム用	□ フレーム用	□ 天付け	□ 0.5 m	□ 1ch □ 4ch	□ 1ch □ 4ch	
1		mm	□ なし	□ 両開き	□ レース用	□ 壁付け	□ 1 m	□ 2ch □ 5ch	□ 2ch □ 5ch	□ 2ch □ 5ch	
2		mm	□ なし	□ 両開き	□ フレーム用	□ 壁付け	□ 0.5 m	□ 1ch □ 4ch	□ 1ch □ 4ch	□ 1ch □ 4ch	
3		mm	□ なし	□ 両開き	□ レース用	□ 壁付け	□ 1 m	□ 2ch □ 5ch	□ 2ch □ 5ch	□ 2ch □ 5ch	
4		mm	□ なし	□ 両開き	□ フレーム用	□ 壁付け	□ 0.5 m	□ 1ch □ 4ch	□ 1ch □ 4ch	□ 1ch □ 4ch	
5		mm	□ なし	□ 両開き	□ レース用	□ 壁付け	□ 1 m	□ 2ch □ 5ch	□ 2ch □ 5ch	□ 2ch □ 5ch	

御社名	ご担当者	オーダーNO	御社住所	TEL	御社電話番号／ご担当者携帯
納品先	ご担当者	送り先住所	TEL	物件名	希望納期
着					

Nasnos 電動カーテンレール 注文書

※記入漏れにご注意願います

FAX: 0283-27-0268

e-mail: info@nasnos.com

Nasnos 電動ローマンシェード 注文書

※記入漏れにご注意願います

FAX: 0283-27-0268

e-mail: info@nasnos.com

御社名	ご担当者	オーダーNO	御社住所	TEL	御社電話番号／ご担当者携帯
納品先	ご担当者	送り先住所	TEL	物件名	希望納期
着					
生地納入予定		着	【生地明細】	名称	品番
No.	商品名/スタイル	メカ仕様	製品幅	製品高	数量
例	品番/スタイルを選択ください		※2400mm	※2400mm	* 6
1	標準	ジョイント	mm	mm	
2	標準	ジョイント	mm	mm	
3	標準	ジョイント	mm	mm	
4	標準	ジョイント	mm	mm	
5	標準	ジョイント	mm	mm	

【備考欄】 *リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチプレート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください

注1) 幕体取付は別途費用が発生します。支給の際はウエイトバー、シェーバーと幕体裏面に昇降コード用のリングを取付けた状態でお送り下さい。
注2) 支給幕体発送時に送り状コピーを必ず当社までお送り願います (FAX:0283-27-0268 又は Eメール:info@nasnos.com 宛)
注3) メカ本体の標準納期は、受注日翌日より5営業日(※)後の出荷 ※当社にて支給幕体セット時は入荷後、メカ納期+支給幕体入荷日を除いて約3営業日後発送
※受注状況により日数を頂く場合があります ※6台以上、及びジョイント仕様のご注文に関しては、お問い合わせください
注4) 電源コード加工(延長等)は、1点に付き＋5,000円(税別)にて別途申し受けます

¥		モール材 ※ご注文以外は空欄に して下さい
個	¥500 X	
個	¥500 X	
個	¥500 X	
本	モール(1m) ¥1,000 X	

注1) 電源コード加工(延長・2口1コンセント等)は、+5,000円(税別)にて別途申し受けます
注2) ボトムコードをご注文の場合は、追加料として +2,000円(税別)/1mあたり別途料金になります。
注3) 標準納期は、受注後5営業日後の出荷となります。6台以上のご注文に関しては、お問い合わせください。

【備考欄】 *リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチプレート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください											
御社名											
御社住所		〒		御社住所		ON-オーダー		ご担当者		御社電話番号／ご担当者携帯	
納品先		〒		送付先住所		〒		ご担当者		御社電話番号／ご担当者携帯	
着		希望納期		TEL		TEL		TEL		TEL	
着		希望納期		TEL		TEL		TEL		TEL	
リモコン台数： 台											
No.	商品名	製品幅(mm)	数量	モーター位置	仕様	ルーバー幅	取付方法	リモコン1 設定ch 機種：CS2002	リモコン2 設定ch 機種：CS2002	備考	
例		※2000mm		※右モーター		※89mm	※天付け	※1ch・5ch	※1ch・5ch		
1	VB2002	mm		□ 左モーター □ 右モーター	□ 単窓 □ 連窓	□ 89mm □ 100mm □ 127mm	□ 天付け □ 壁付け □ 直付け	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 3ch		
2	VB2002	mm		□ 左モーター □ 右モーター	□ 単窓 □ 連窓	□ 89mm □ 100mm □ 127mm	□ 天付け □ 壁付け □ 直付け	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 3ch		
3	VB2002	mm		□ 左モーター □ 右モーター	□ 単窓 □ 連窓	□ 89mm □ 100mm □ 127mm	□ 天付け □ 壁付け □ 直付け	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 3ch		
4	VB2002	mm		□ 左モーター □ 右モーター	□ 単窓 □ 連窓	□ 89mm □ 100mm □ 127mm	□ 天付け □ 壁付け □ 直付け	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 3ch		
5	VB2002	mm		□ 左モーター □ 右モーター	□ 単窓 □ 連窓	□ 89mm □ 100mm □ 127mm	□ 天付け □ 壁付け □ 直付け	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 3ch		

Nasnos 電動パチカルブラインド 注文書 ※記入漏れにご注意願います

FAX: 0283-27-0268 e-mail: info@nasnos.com

Nasnos 電動ロールスクリーン 注文書 ※記入漏れにご注意願います

御社名		ご担当者		オーダーNO		御社住所		御社電話番号／ご担当者携帯		e-mail: info@nasnos.com			
納品先		ご担当者		〒		送付先住所		〒		希望納期			
着		希望納期		TEL		TEL		TEL		TEL			
着		希望納期		TEL		TEL		TEL		TEL			
リモコン台数： 台													
No.	商品名	巻き方向	製品幅	製品高	数量	取付方法	電源コード	電源ジョイントボックス	渡りコード長	リモコン1 設定ch 機種	リモコン2 設定ch 機種	備考	
例			※2400mm	※2400mm		※天付け	*加工費用は別途	*加工費用は別途	※1ch・5ch	※1ch・5ch	※4WIFI		
1	RB3030(3kg)	□ 標準 □ 逆巻き	mm	mm		□ 天付け □ 壁付け	□ 1 m □ 3 m □ m	□ あり □ なし	□ 0.8 m □ 2 m □ 2.8 m □ m	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 6ch	□ 1ch □ 2ch □ 3ch □ 4ch □ 5ch □ 6ch	
2	RB3030(3kg)	□ 標準 □ 逆巻き	mm	mm		□ 天付け □ 壁付け	□ 1 m □ 3 m □ m	□ あり □ なし	□ 0.8 m □ 2 m □ 2.8 m □ m	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 6ch	□ 1ch □ 2ch □ 3ch □ 4ch □ 5ch □ 6ch	
3	RB3030(3kg)	□ 標準 □ 逆巻き	mm	mm		□ 天付け □ 壁付け	□ 1 m □ 3 m □ m	□ あり □ なし	□ 0.8 m □ 2 m □ 2.8 m □ m	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 6ch	□ 1ch □ 2ch □ 3ch □ 4ch □ 5ch □ 6ch	
4	RB3030(3kg)	□ 標準 □ 逆巻き	mm	mm		□ 天付け □ 壁付け	□ 1 m □ 3 m □ m	□ あり □ なし	□ 0.8 m □ 2 m □ 2.8 m □ m	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 6ch	□ 1ch □ 2ch □ 3ch □ 4ch □ 5ch □ 6ch	
5	RB3030(3kg)	□ 標準 □ 逆巻き	mm	mm		□ 天付け □ 壁付け	□ 1 m □ 3 m □ m	□ あり □ なし	□ 0.8 m □ 2 m □ 2.8 m □ m	□ 1ch □ 2ch □ 3ch	□ 4ch □ 5ch □ 6ch	□ 1ch □ 2ch □ 3ch □ 4ch □ 5ch □ 6ch	

【備考欄】 *リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチプレート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください

注1) 電源コード加工(延長等)は、1点に付き+5,000円(税別)にて別途申し受けます
注2) スクリーン支給の際は発送時に送り状コピーを必ず当社までお送り願います(FAX:0283-27-0268 又は Eメール:info@nasnos.com 宛)
注3) メカ本体の標準納期は、受注日翌日より5営業日(※)後の出荷
※当社にて支給スクリーンセット時は入荷後、メカ納期+支給品入荷日を除いて約3営業日後発送
※受注状況により日数を頂く場合があります ※6台以上のご注文に関しては、お問い合わせください

モール材	モール(1m)	¥1,000 X	本
※ご注文以外は空欄に して下さい	出隅コーナ	¥500 X	個
	入隅コーナ	¥500 X	個
	L型コーナ	¥500 X	個
¥			

カタログのPDF版は下記のQRコードをご利用ください。



注文書のPDF/Excel版は下記のQRコードをご利用ください。

