

LC6101D

設置手順書


取扱説明書別添付

1. 安全上のご注意.....必ずお守りください

本製品を安全に設置していただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり記載事項を守り正しく設置してください。詳細な警告・注意事項は別添付の「取扱説明書」をご覧ください。

2. 梱包内容を確認する


ご使用前に LC6101D の梱包内容を確認します。梱包内容に不足・破損などがあつた場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

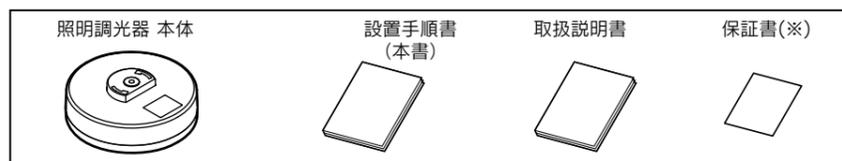

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。


3. 製品概要・各部名称

■ LC6101D

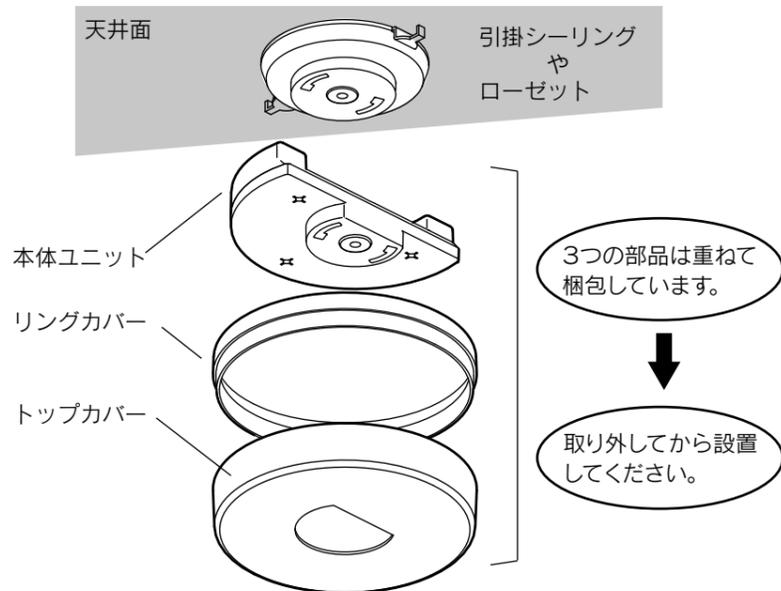


-1-

1 本体ユニットの「L型のツメ」をローゼットの差込穴を確認します。

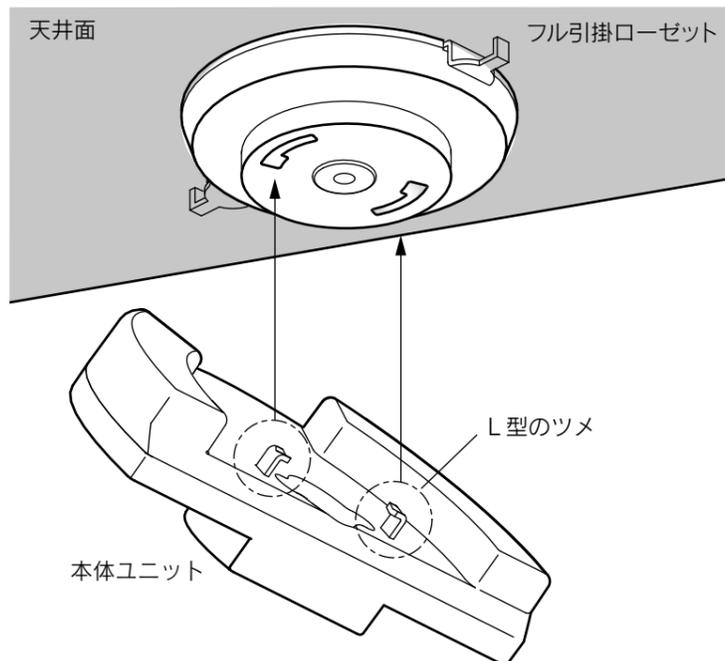

2 天井のローゼットに、本体ユニットを取り付けます。

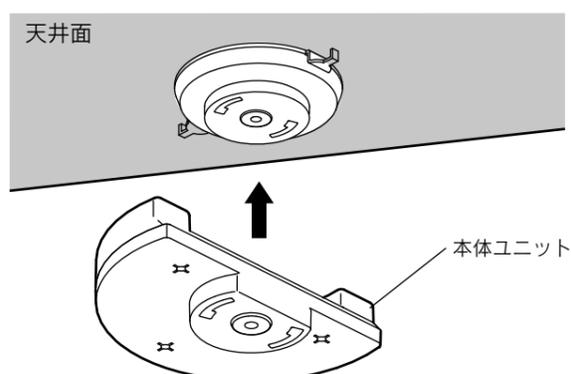


-3-

4. 設置方法

- ❶ 取り付け工事や点検に先立ちブレーカーで電源を遮断してください。
- ❷ 踏み台などを使用して作業する場合は、誤って転落したりしないように、注意しながら行ってください。
- ❸ 定格容量を超える照明器具は、絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

ローゼットと重量について

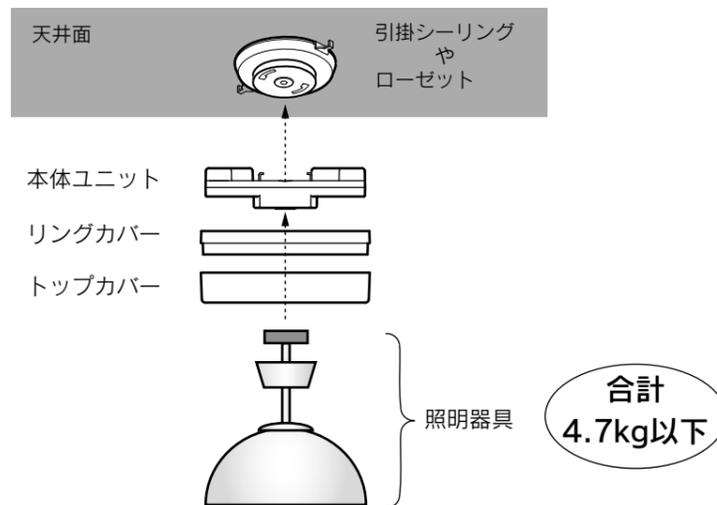


※ 本製品に照明器具を吊り下げる場合は、照明器具の重量は4.7kg以下でご使用ください。


-2-

3 本体ユニットを差し込んだら「時計まわり」に回転し、カチッと固定します。

- しっかりと固定されたことを確認してください。

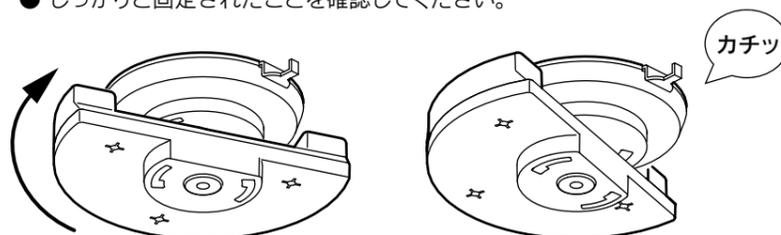

4 リングカバーとトップカバーを本体ユニットに装着します。

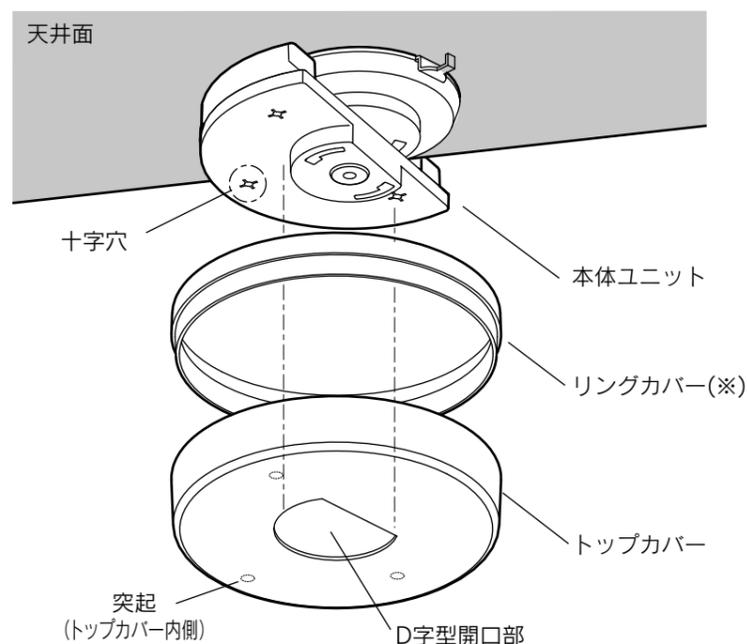


- トップカバーの「D字型開口部」に合わせて取付けます。
- このとき、トップカバー内側の「突起」を本体ユニットの「十字穴」に差し込みます。脱落しないようにしっかりと押し込みます。(3箇所)

※ 引掛けシーリングやローゼットの形状により、リングカバーが必要な場合と不要な場合があります。詳細は6ページを参照してください。


-4-

5 本体に照明器具を取り付けます。

※ 照明器具の取扱説明書に従って設置してください。

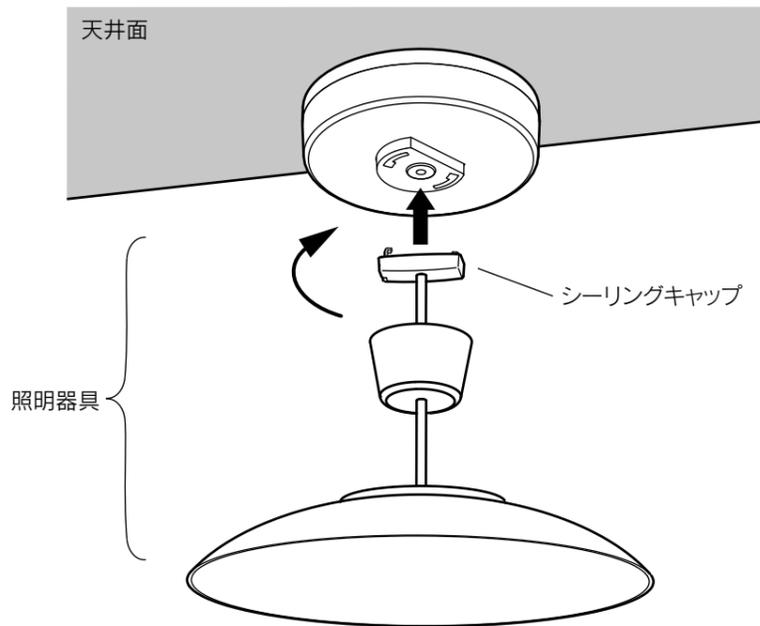


6 照明器具の取付け完成です。

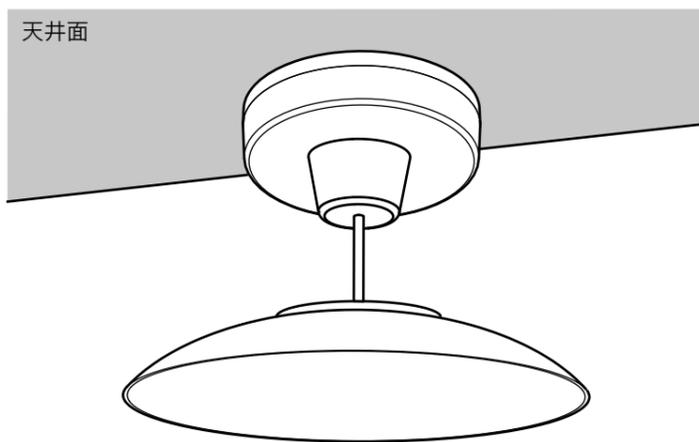

■ リングカバーの取付について

● 一般的な引掛けシーリングやローゼットに取り付ける場合はリングカバーが必要です。

※ ただし、「埋め込み型」のローゼットの場合はリングカバーは不要となります。

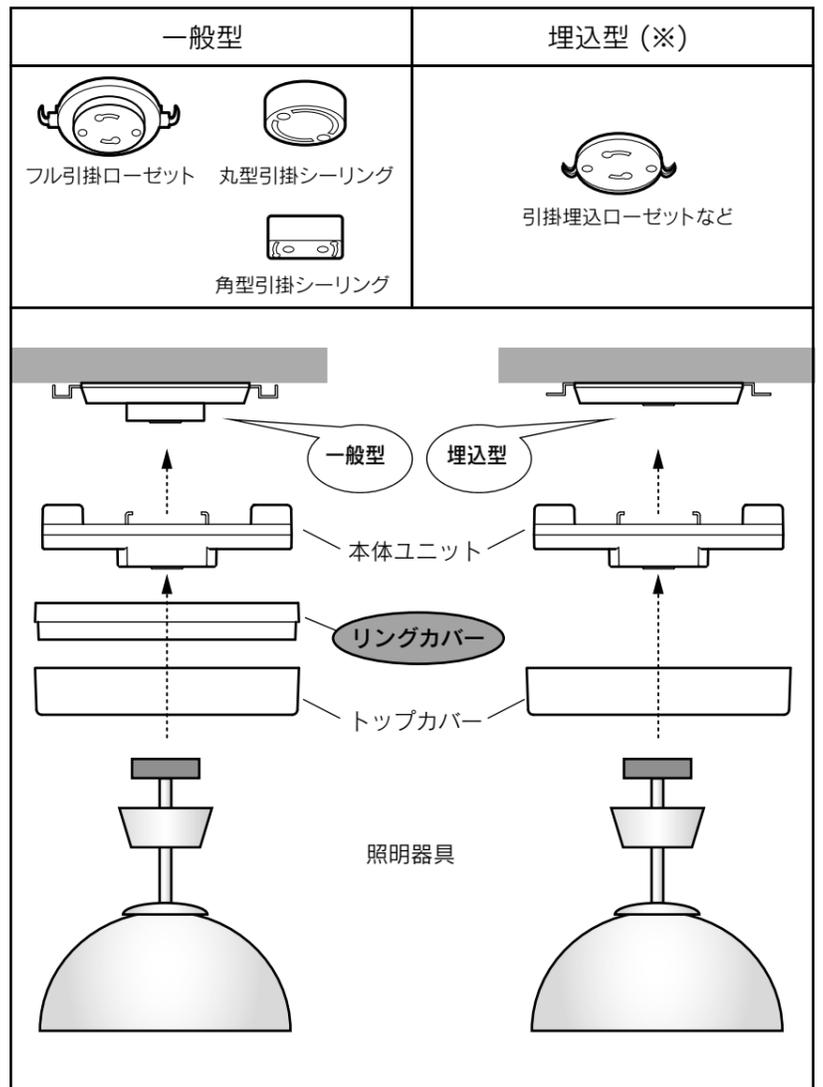

5. 操作方法について

● リモコンボタンの登録や操作方法については、別添付の取扱説明書をご覧ください。

