


CS8020

5ch壁リモコン



■ 無線式だから配線が要らないのでガラスの壁や家具にも取付けられます。5つのボタンで5系統の機器を操作できます。

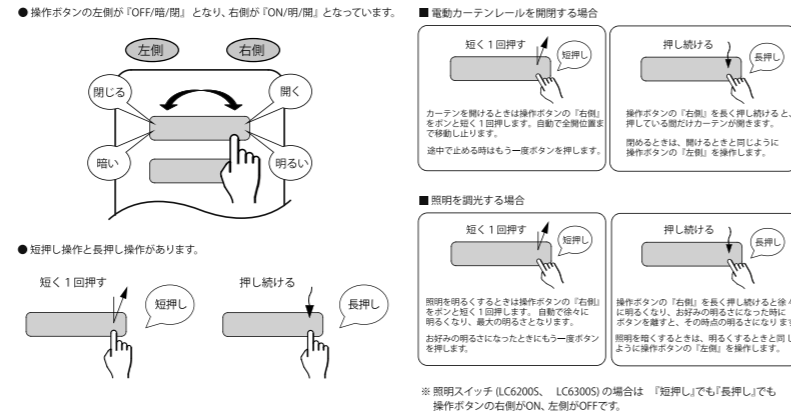

CS8020 ¥18,000 (税別)
W121・D71・H9mm


* 操作ボタンにはネームプレートを入れることができます。
ホームページよりダウンロードしてお使いください。
<http://www.nasnos.com/products.html>
* ネームプレート作成費用は別途申し受けます。
* ケース底をはずし、ボタン電池の絶縁紙をはずしてから使用してください。

CS8030

5ch壁リモコン



■ 無線式だから配線が要らないのでガラスの壁や家具にも取付けられます。5つのボタンで5系統の機器を操作できます。

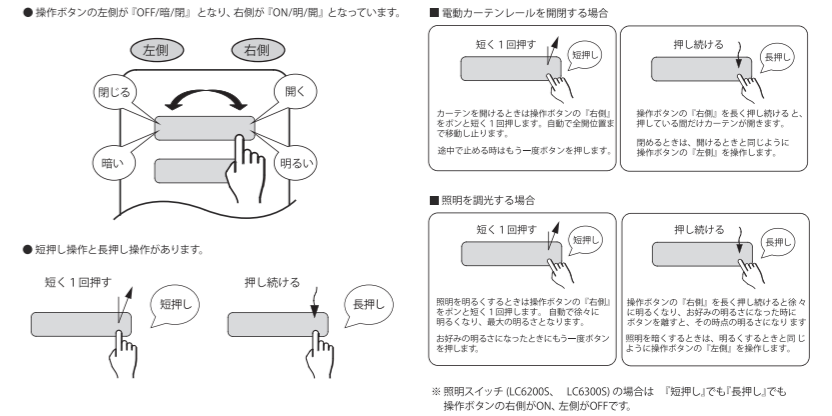


CS8030 ¥18,000 (税別)
W121・D71・H10mm

* 操作ボタンにはネームプレートを入れることができます。
ホームページよりダウンロードしてお使いください。
<http://www.nasnos.com/products.html>
* ネームプレート作成費用は別途申し受けます。
* ケース底をはずし、ボタン電池の絶縁紙をはずしてから使用してください。


外観図

(単位mm)
本体質量 57g
付属電池込み質量 65g

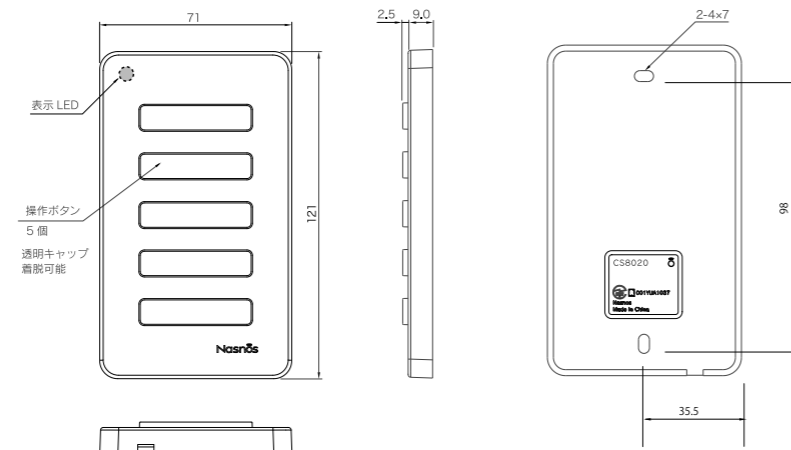

外観図

(単位mm)
本体質量 57g
付属電池込み質量 65g

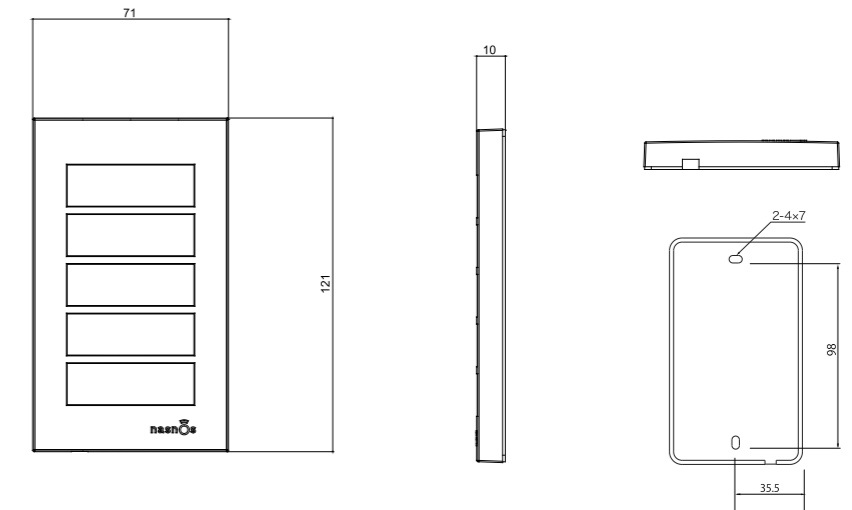

仕様

機能: Nasnos機器の操作

Nasnos機器操作スイッチ数 / 5チャンネル (機器又はグループ) *1

適合機器: Nasnos全製品

電池: コイン型リチウム電池 CR2032 1個

通信: 方式 / RF式 (電波式)

操作距離 / 約15m *2

周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器)

電池寿命: 約2年 *3

周囲温度: 0~50℃

周囲湿度: 10~90%RH (結露が無いこと)

- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。(一つのボタンに10台まで登録できます。)
- *2. 途中で障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
- *3. 室温にて一日当たり20操作の場合、電池寿命が間近であるときボタン操作をすると、表示LEDが赤く点灯して電池交換時期であることをお知らせします。
- *4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。

仕様

機能: Nasnos機器の操作

Nasnos機器操作スイッチ数 / 5チャンネル (機器又はグループ) *1

適合機器: Nasnos全製品

電池: コイン型リチウム電池 CR2032 1個

通信: 方式 / RF式 (電波式)

操作距離 / 約15m *2

周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器)

電池寿命: 約2年 *3

周囲温度: 0~50℃

周囲湿度: 10~90%RH (結露が無いこと)

- *1. 一つのリモコンボタンを複数の機器に登録するとグループ一斉操作ができます。(一つのボタンに10台まで登録できます。)
- *2. 途中で障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。
- *3. 室温にて一日当たり20操作の場合、電池寿命が間近であるときボタン操作をすると、表示LEDが赤く点灯して電池交換時期であることをお知らせします。
- *4. 部屋の中では電波の反射などの影響で近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してから取付してください。