

LC6000D




無線式プラグタイプ調光器




- 1 操作の煩わしいスタンドライトをリモコンでスムーズに調光。(150WまでにパワーUP) 取付はコンセントに差込むだけ、簡単です。
- 2 便利なラストメモリー機能を搭載。点灯すると消灯前の明るさを記憶しているためその明るさになります。
- 3 タイマーと連動させて点灯させれば防犯にもなり、安心して帰宅出来ます。
(クワトロタイマー CS882 連動可) P24 掲載

LC6000D-02 (白熱灯・調光用LED兼用) ¥9,800 (税別)
W54・D91・H42mm

外観図

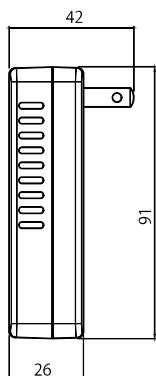

系統図

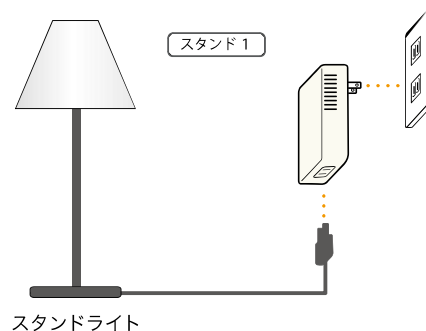

仕様

定格入力: AC100V 50/60Hz
定格容量: 150VA (出力電流 1.5A)
負荷容量: 最大 150W - 最小 4.5W
制御方式: 位相制御による連続調光
通信方式: 電波式
操作距離: 約 30m (*1)
保護機能: 温度保護、短絡保護など
周囲温度: 0 ~ 35℃
周囲湿度: 10 ~ 85%RH (結露が無いこと)
適合負荷: 調光対応LED電球、白熱灯、クリプトン球、ミニフレ球、ハロゲンランプ
負荷接続台数: 白熱灯は合計 150W まで / 調光用LED電球は 60Wまで

■ LC6000D

適合負荷: 調光対応LED電球、白熱灯、クリプトン球、ミニフレ球、ハロゲンランプ
負荷接続台数: 白熱灯は合計 150W まで / 調光用LED電球は 60Wまで

