

CR1060
電動カーテンレール



最大生地重量 60kg
レール長さ 片開き 最大10m
両開き 最大12m

- 1 業界最速335mm/秒。
大きい窓もストレスなく開閉ができます。
- 2 レール交叉が可能なベルト式。
中央交叉の重なり部分を自由に設定できます。
ホテルや施設に最適です。
- 3 同じリモコンで照明も操作OK
自然の光と照明の光をひとつのリモコンで操作出来ます。

特長

有線仕様を標準装備

無線仕様を標準装備のNasnosで有線仕様を追加しました。
有線と無線どちらも使用可能です。

5 コンパクト設計

重量級の電動カーテンレールでコンパクトサイズを実現。
W250mmカーテンBOXにダブル付けができます。

6 開閉スピード

無段階のスピード調節機能付き。
150～335mm/sec の範囲で自由に開閉スピードの設定が可能です。

7 スッキリ


リモッター・ACアダプターが内蔵されたコンパクト設計のモーター。無線仕様はスイッチ配線コードも無く、カーテンをかければ見た目もスッキリです。



CR1060-JC02-1502

■ 各部の名称

単位:mm

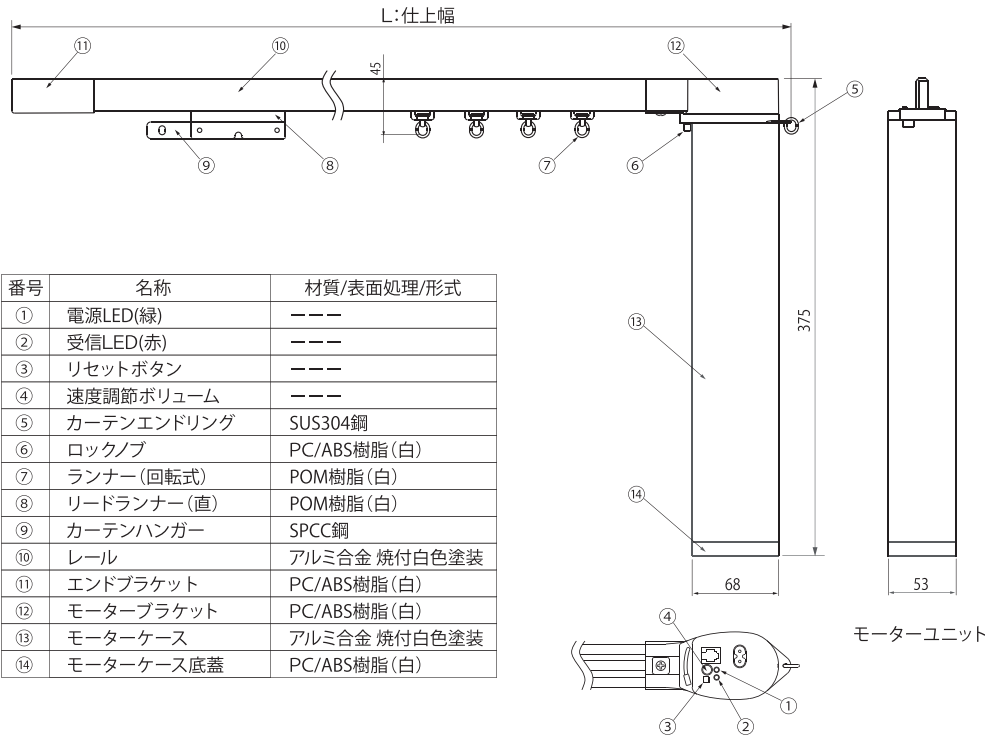


番号	名称	材質/表面処理/形式
①	電源LED(緑)	---
②	受信LED(赤)	---
③	リセットボタン	---
④	速度調節ボリューム	---
⑤	カーテンエンドリング	SUS304鋼
⑥	ロックノブ	PC/ABS樹脂(白)
⑦	ランナー(回転式)	POM樹脂(白)
⑧	リードランナー(直)	POM樹脂(白)
⑨	カーテンハンガー	SPCC鋼
⑩	レール	アルミ合金 焼付白色塗装
⑪	エンドブラケット	PC/ABS樹脂(白)
⑫	モーターブラケット	PC/ABS樹脂(白)
⑬	モーターケース	アルミ合金 焼付白色塗装
⑭	モーターケース底蓋	PC/ABS樹脂(白)

■ 主な仕様

	CR1060
製作寸法	片開き 仕上幅 300 ～ 1000cm (1cm 単位) 両開き 仕上幅 300 ～ 1200cm (1cm 単位)
適合ブラケット	天付けシングル / BK1207CS
カーテン重量	片開き 60 kg Max. 両開き 30 kg + 30 kg Max. (但し、直線の場合)
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時 45W(73VA) 以下 待機時 1W 以下
通信方式	有線 / 無線ハイブリッド
操作距離	約15m
開閉速度	150 ～ 335mm/sec (無段階で設定可能)
保護機能	モーターの過負荷および過熱

■ ブラケット取付寸法図


単位:mm

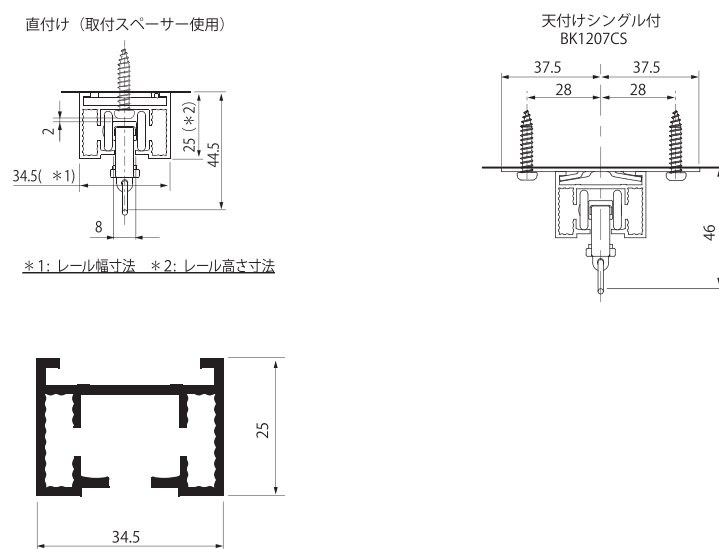


■ カーテンボックス納まり図 (直線レール)

● 天付けシングルレール

単位:mm

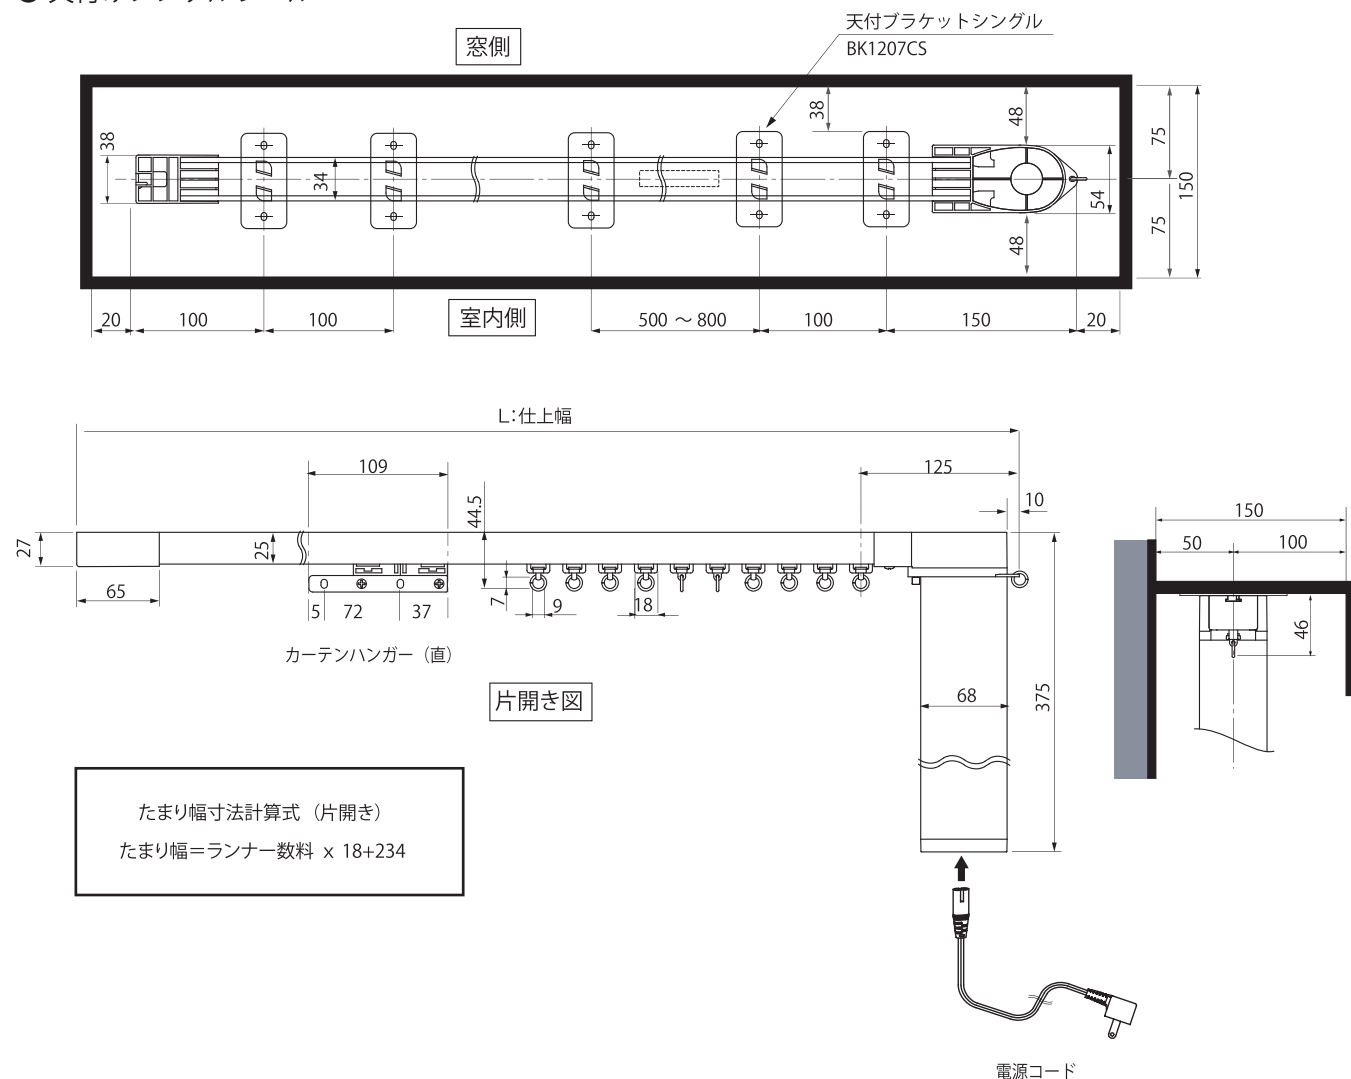

● 天付けダブルレール

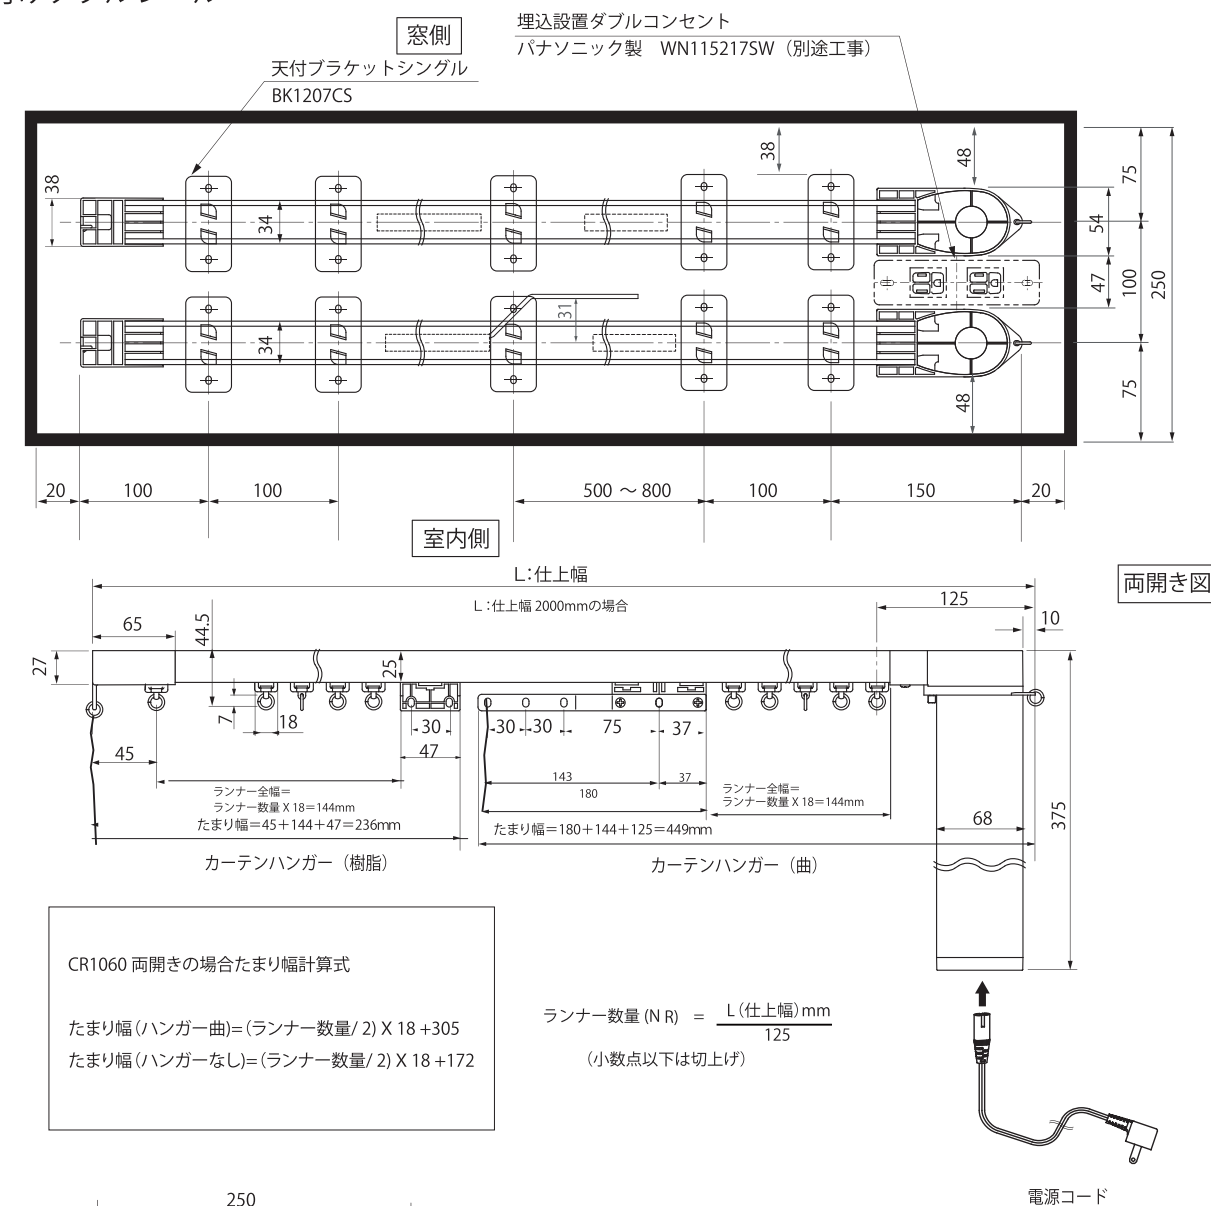


CR1060 両開きの場合たまり幅計算式




たまり幅 (ハンガー曲)=(ランナー数量/2) X 18 +305
たまり幅 (ハンガーなし)=(ランナー数量/2) X 18 +172

ランナー数量 (N R) = $\frac{L(仕上幅)mm}{125}$
(小数点以下は切上げ)

【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

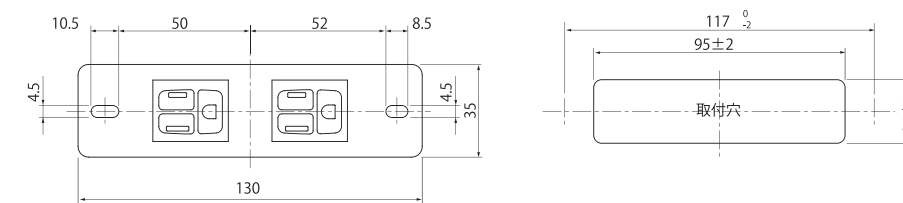


● 天付けダブルレール (片開き 2 本を両開きとして使用する場合)

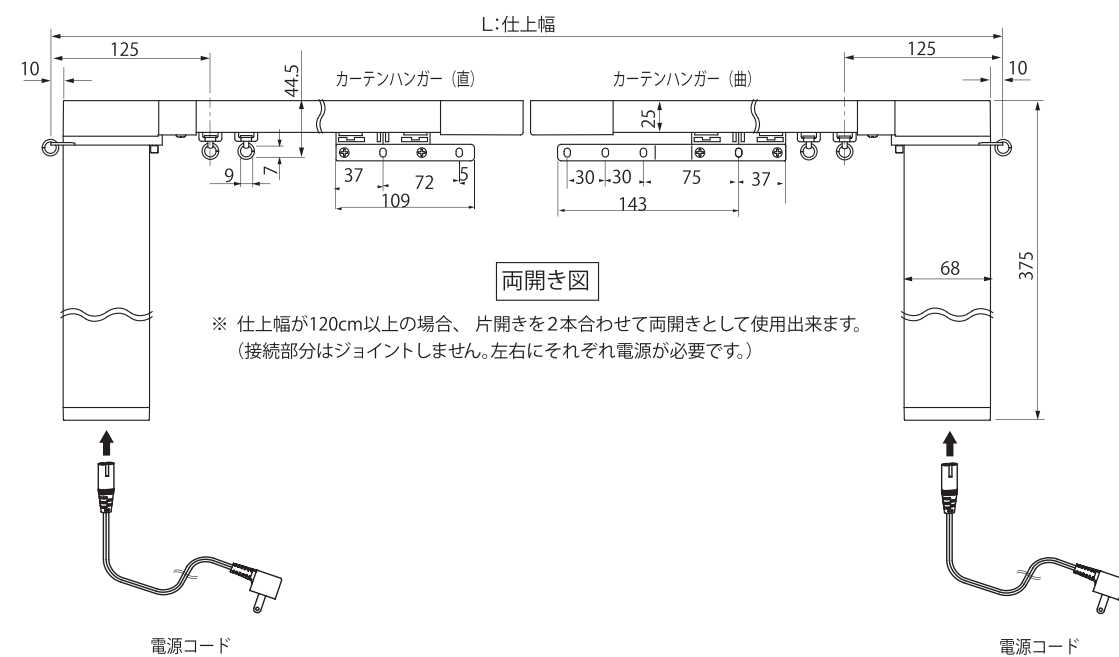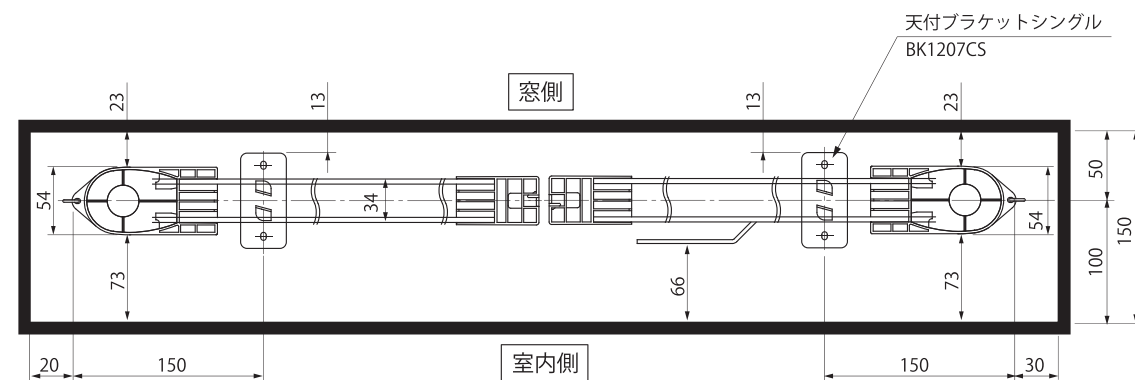

■ カーテンハンガー寸法図

単位:mm

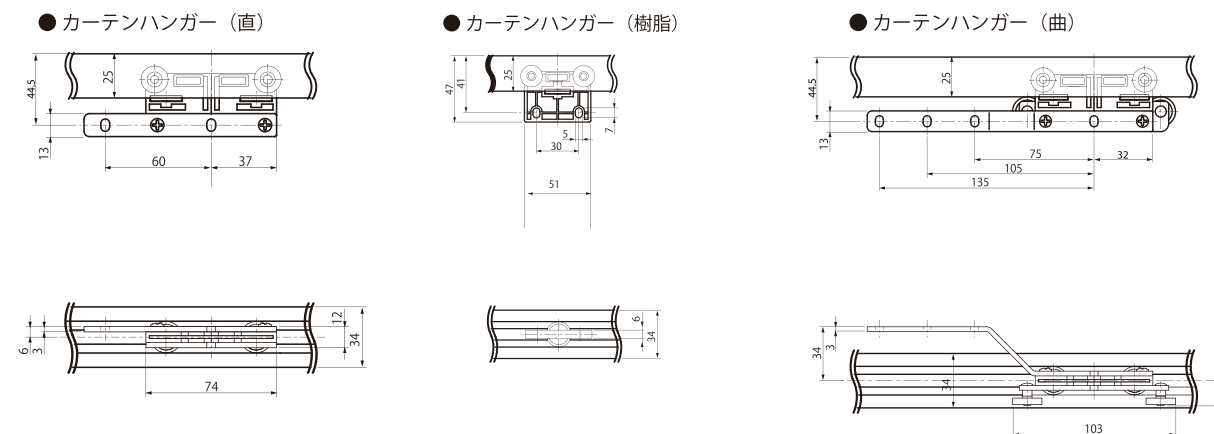

片開きシングル/ダブル	両開きシングル/ダブル	両開きダブル (片開き2本を両開きとして使用する場合)
カーテンハンガー (直)	カーテンハンガー (曲) カーテンハンガー (樹脂)	カーテンハンガー (曲) カーテンハンガー (直)

■ ロングレール組立手順例

- 仕上幅が 4mを超えるロングレールの場合、分割したレールを折り畳んで梱包・出荷します。取付けの際には以下の手順で組立ててください
- 仕上幅が 4m以下の場合でも、ご要望に応じてレールを分割して梱包・出荷致します。

