

LC6000D


無線式プラグタイプ調光器




- 1 操作の煩わしいスタンドライトをリモコンでスムーズに調光。(150wまでにパワーUP)
取付はコンセントに差込むだけ、簡単です。
- 2 便利なラストメモリー機能を搭載。
点灯すると消灯前の明るさを記憶しているのでその明るさになります。

LC6000D-02 (白熱灯・調光用LED兼用) ¥12,000 (税別)
W54・D91・H42mm

外観図

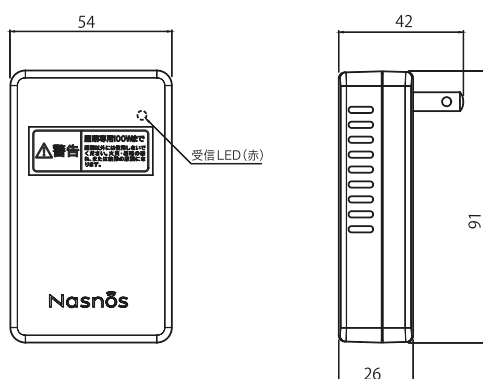

系統図

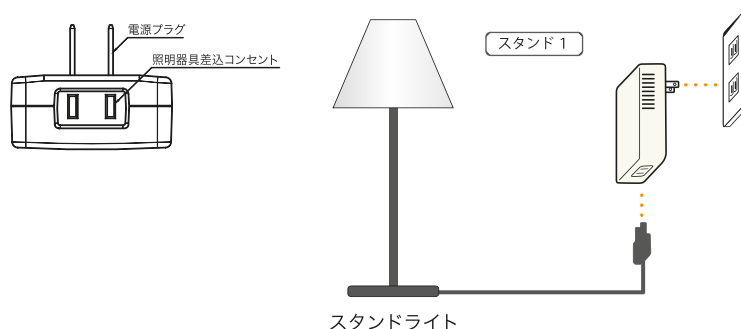

仕様

定格入力: AC100V 50/60Hz
定格容量: 150VA (出力電流 1.5A)
負荷容量: 最大150W-最小4.5W
制御方式: 位相制御による連続調光
通信方式: 電波式
操作距離: 約15m*1
保護機能: 温度保護、短絡保護など
周囲温度: 0~50℃
周囲湿度: 10~90%RH (結露が無いこと)
適合負荷: 調光対応LED電球、白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、ハロゲンランプ
負荷接続台数: 白熱灯は合計150Wまで / 調光用LED電球は60Wまで

*1. 調光可能な電球型蛍光灯は推奨できません。ハロゲンランプは照度を抑えすぎると寿命が短くなる場合があります。ダウントランス付きの器具は位相制御式の調光器に適合していても、メーカーが調光器に制限を設けている場合はご確認の上ご使用ください。

