

CR1040
電動カーテンレール


CR1040T (2トラックレール 電動カーテンレール交叉)につきましては別誌「CR1040/CR1040Tカタログ」をご参照ください。



最大生地重量 40kg
レール長さ 片開き 最大6m
両開き 最大8m
※ 6m を超える場合は営業にご相談下さい。

- 1 静音設計
新開発の静音ランナーと静音性の高いモーターを採用しています。(ホテル客室やくつろぎの住空間に最適です)
- 2 スロースタート・スローストップ機能
カーテンがゆっくりと動き始め、ゆっくりと停止します。
- 3 ベルトによる駆動伝達方式
耐久性の高いベルトの採用と、正確な動作を実現。
- 4 カーテンの開閉スピード調節が可能
開閉速度が100~200mm/秒の範囲で設定が可能です。(開閉部の長さが異なる窓が並んでいても同時に開閉が可能です)
- 5 天井ブラケット不使用、天井直付けが可能
取り付け面とカーテンレールの間に隙間がなく光漏れを防止します。
- 6 タッチモーション機能
カーテンを手で引くと引いた方向に動きだし、リミット設定された位置で停止します。
- 7 カーブレール対応
R330mmで対応します。


■ 各部の名称

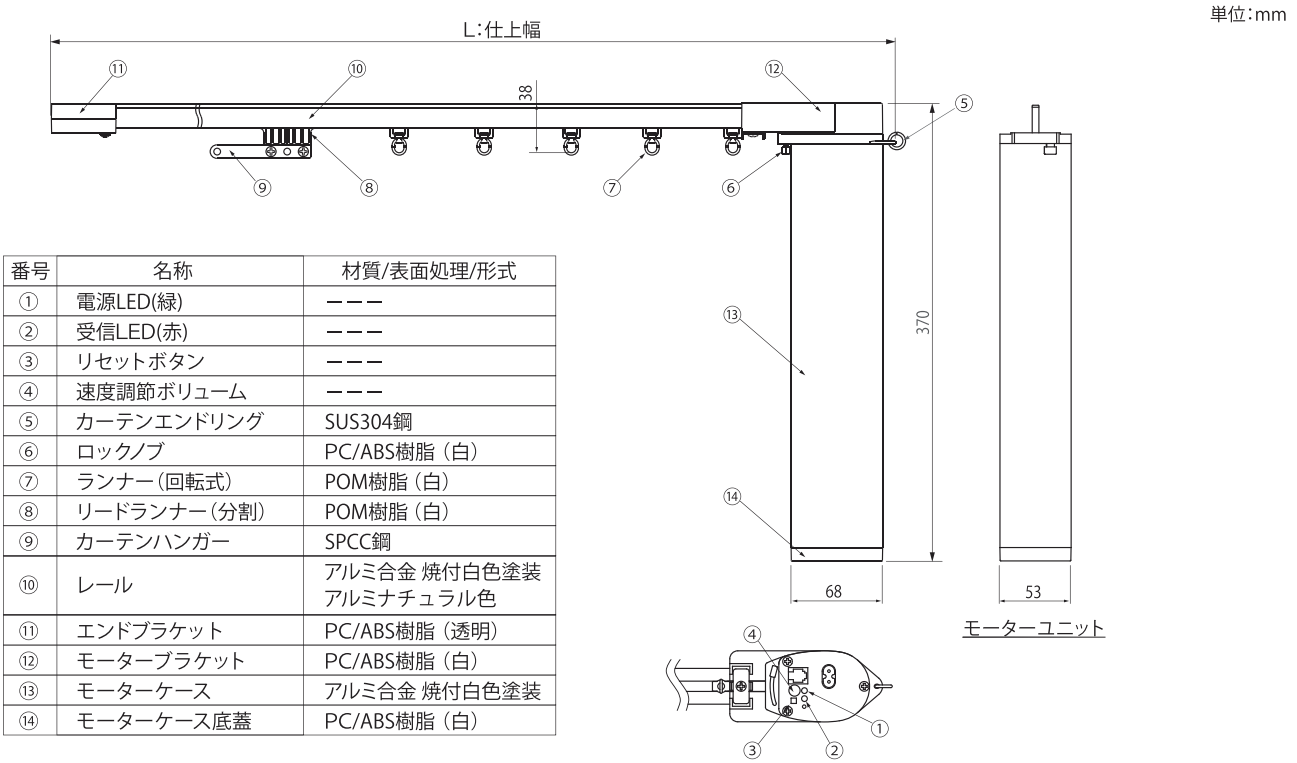

■ モジュージャック仕様

RJ11モジュラープラグ (6極4芯) 配線図

ピン番号	名称
1	NC
2	L4 (COM)
3	L2 (OPEN)
4	L1 (STOP)
5	L3 (CLOSE)
6	NC

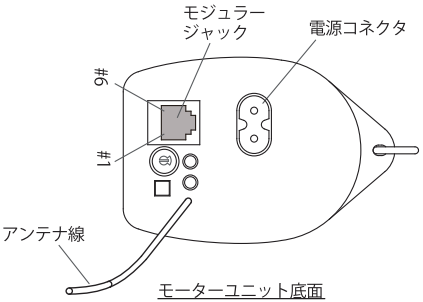


■ 主な仕様

	CR1040
製 作 寸 法	片開き 仕上幅 50 ~ 400cm (1cm 単位) 両開き 仕上幅 50 ~ 600cm (1cm 単位)
適合ブラケット	天付けシングル / BK1200CS 壁付けシングル / BK1200WS
カーテン重量	片開き 40 kg Max. 両開き 20 kg + 20 kg Max.
定 格 入 力	AC100V~240V
消 費 電 力	動作時 42W 以下 待機時 1W 以下
通 信 方 式	有線 / 無線ハイブリッド
操 作 距 離	約 15m
開 閉 速 度	100 ~ 200mm/sec (範囲内で設定可能)
保 護 機 能	モーターの過負荷および過熱
周 囲 温 度	0 ~ 40℃
周 囲 湿 度	10 ~ 90% RH(結露がないこと)


■ ブラケット取付寸法図

天付けシングル

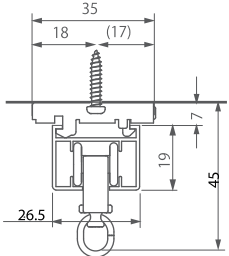

* 1: レール幅寸法 * 2: レール高さ寸法


天井直付け
取付スペーサー使用

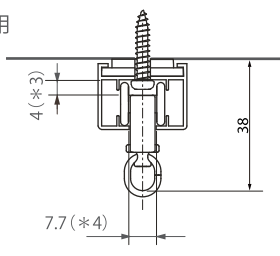

* 3: ネジ頭クリアランス * 4: レール開口幅



■ ロングレール組立手順例

- 仕上幅が 3m を超えるロングレールの場合、分割したレールを折り畳んで梱包・出荷します。取付けの際には以下の手順で組立ててください。
- 仕上幅が 3m 以下の場合でも、ご要望に応じてレールを分割して梱包・出荷致します。

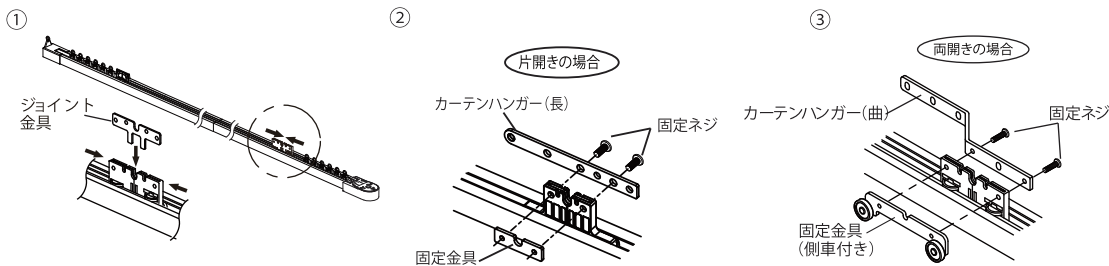


■カーテンボックス納まり図(直線レール)


●天付けシングルレール

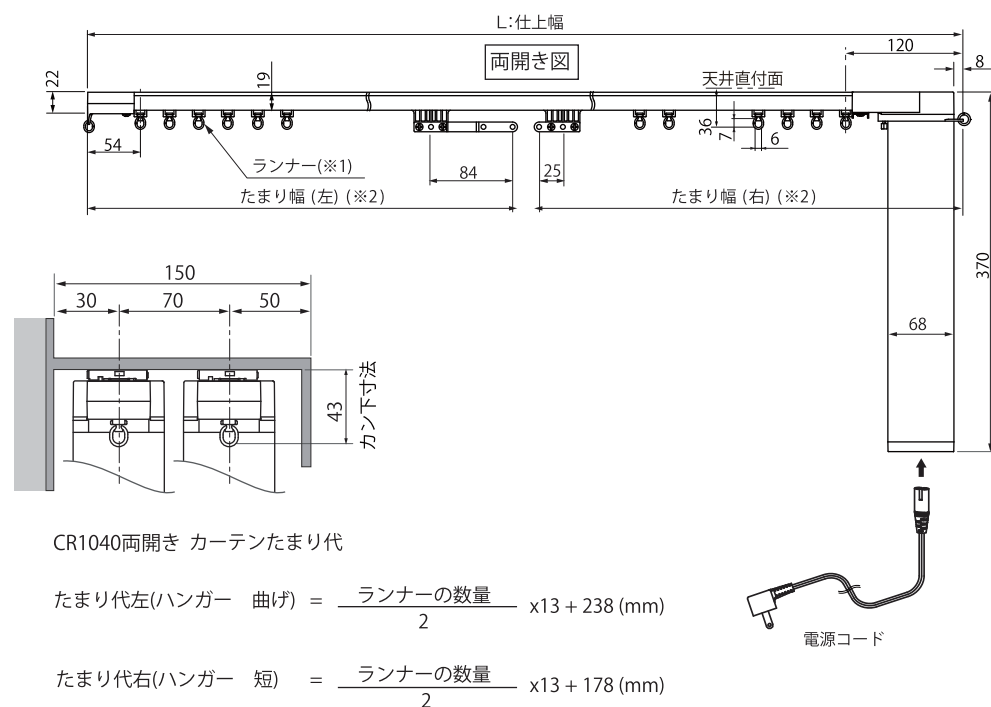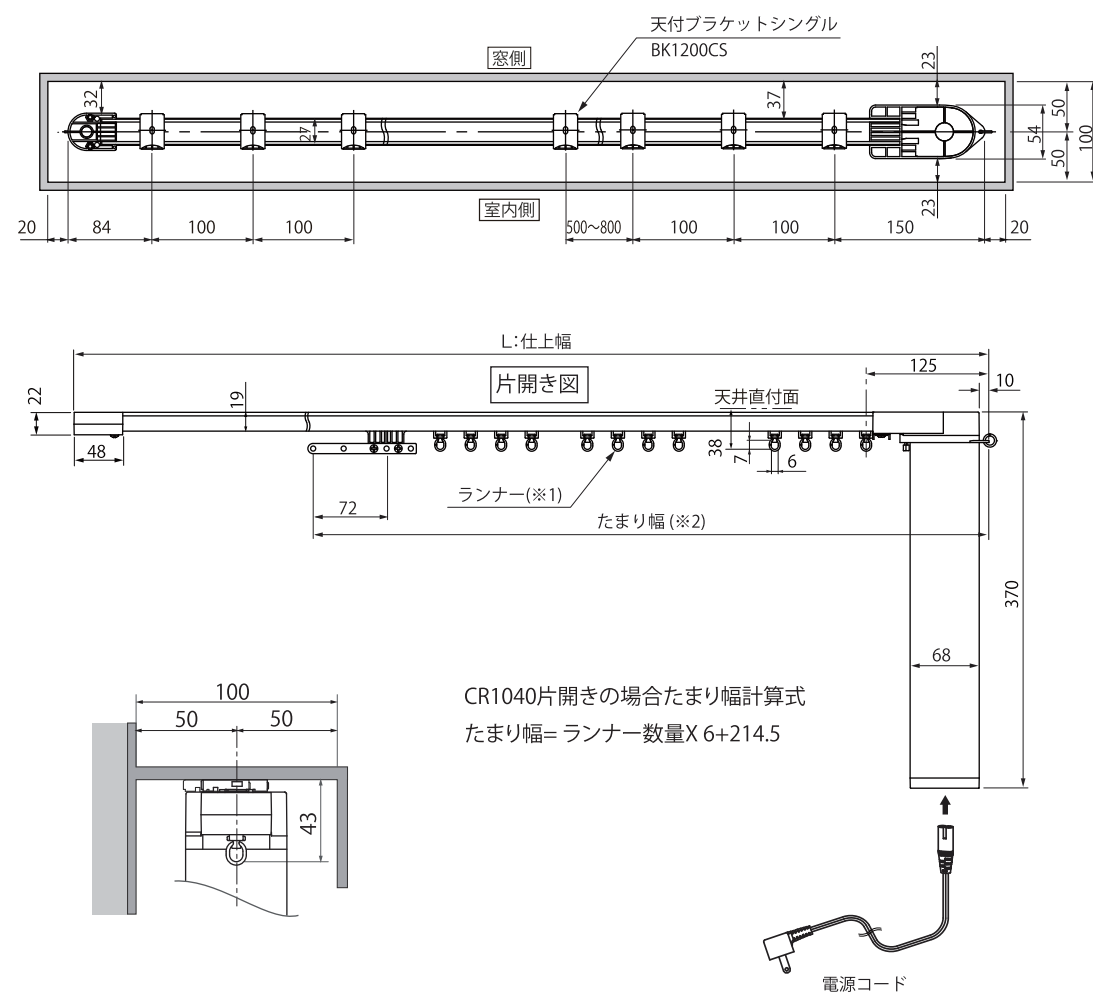

●天付けダブルレール

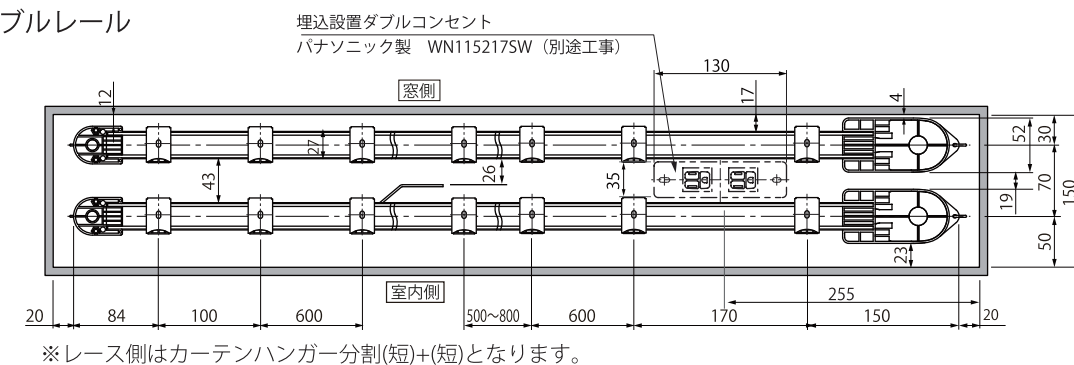


【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

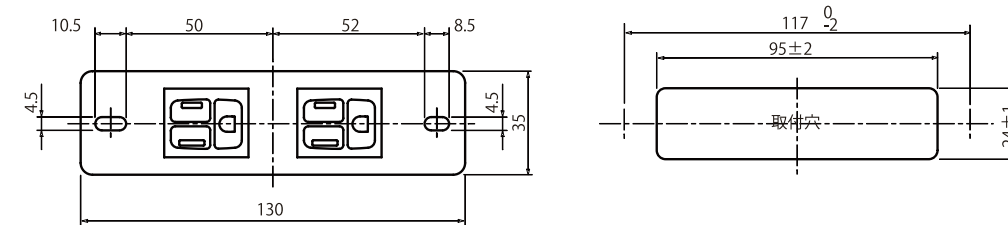


■カーテンハンガー寸法図

単位:mm

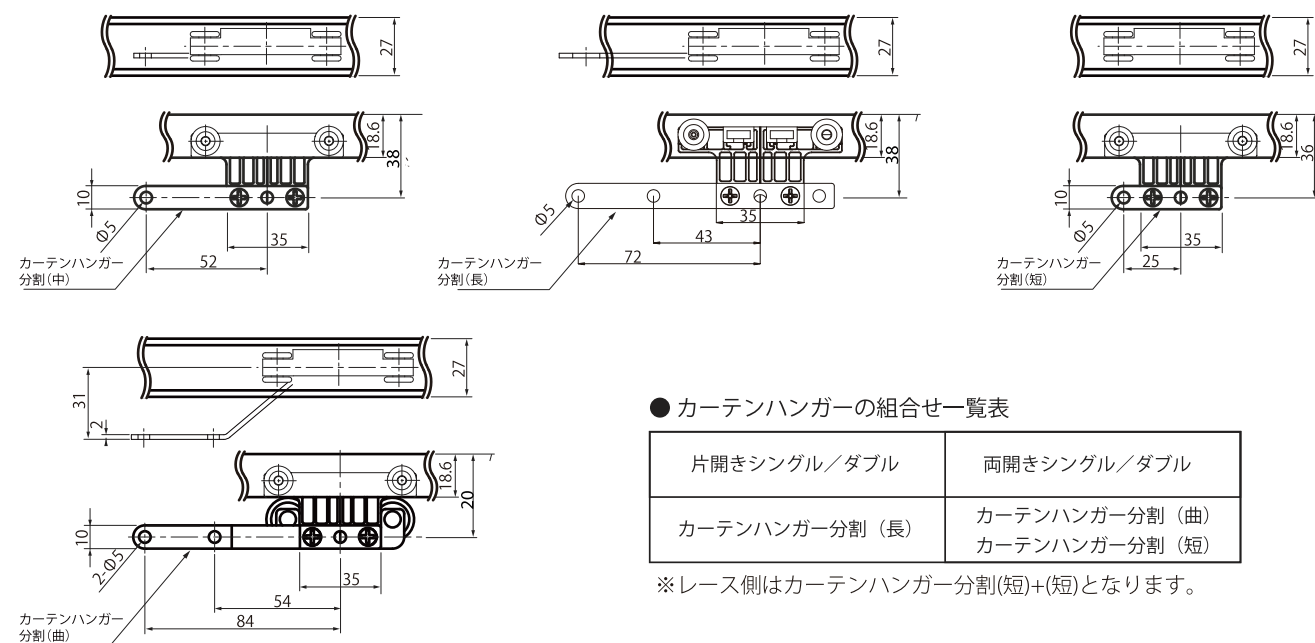


■ 配線図

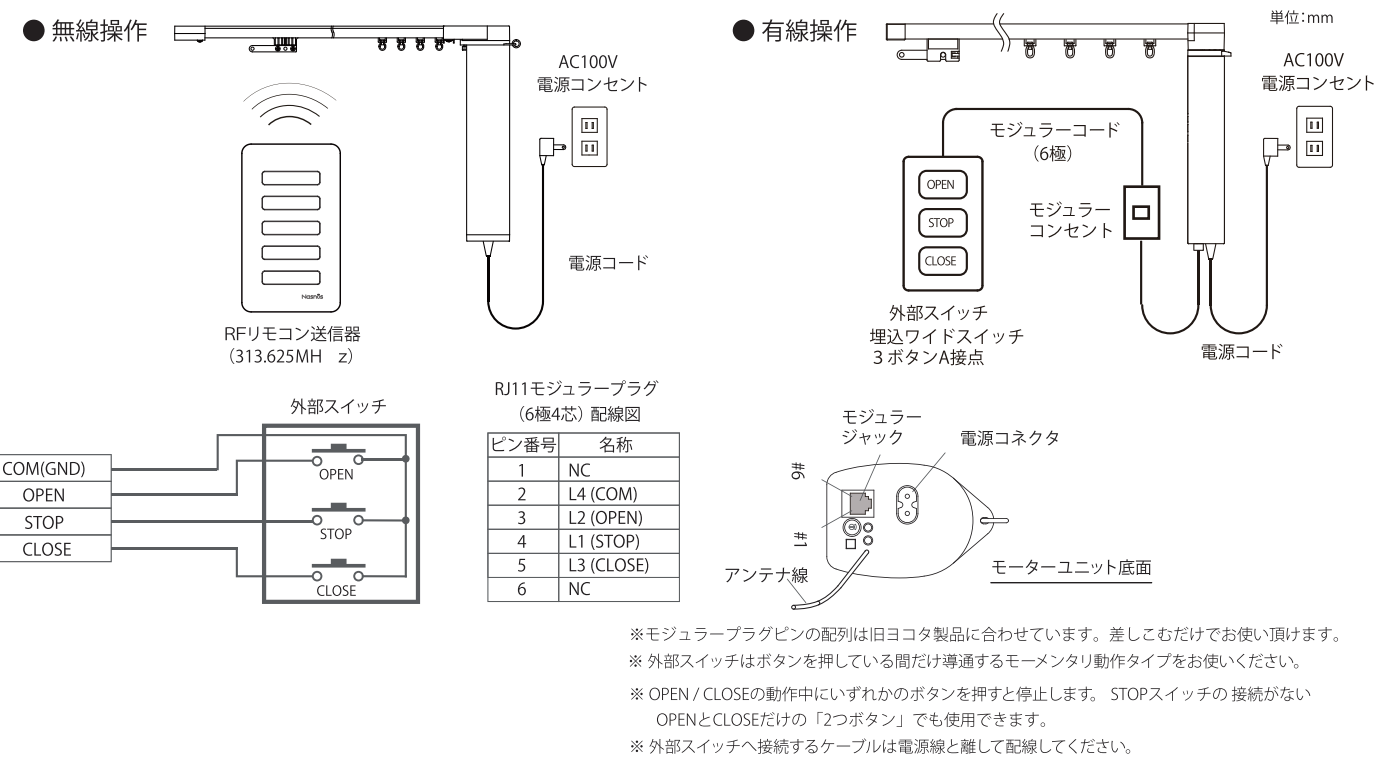

■ カーテンボックス納まり図(カーブレール)

● 天付けダブルレール

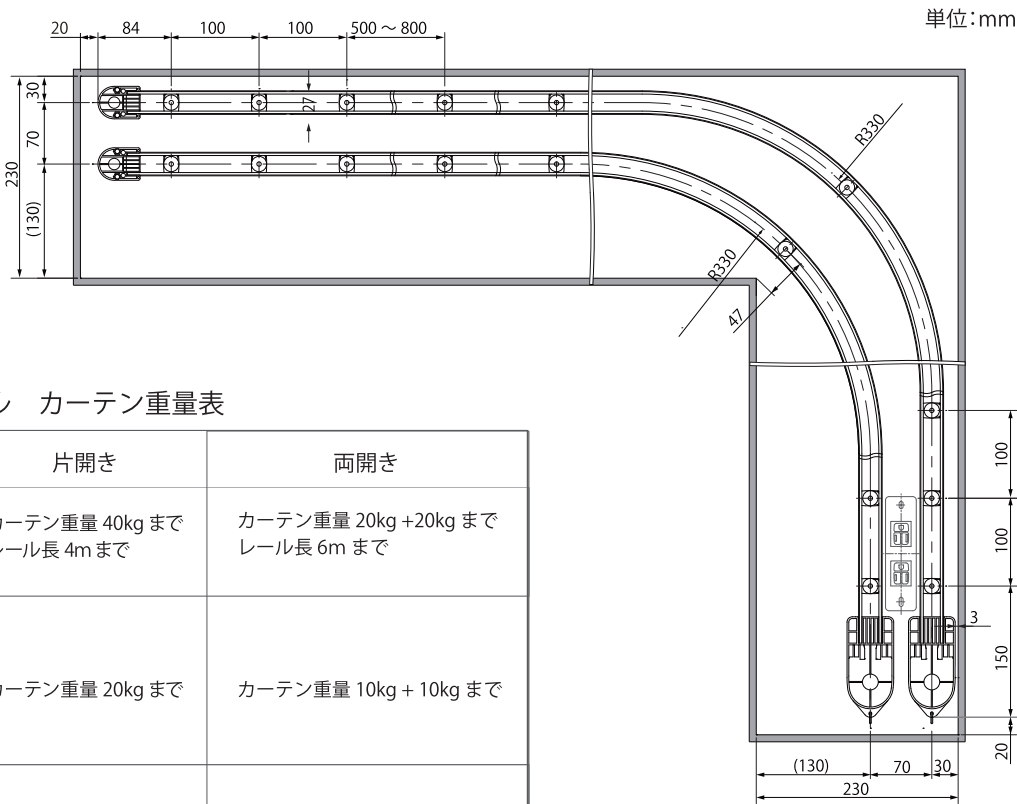

■ 直線レール/カーブレール カーテン重量表

レール形状	片開き	両開き
直線レール	カーテン重量 40kg まで レール長 4m まで	カーテン重量 20kg +20kg まで レール長 6m まで
1カ所カーブ	カーテン重量 20kg まで	カーテン重量 10kg + 10kg まで
2カ所カーブ	カーテン重量 10kg まで	カーテン重量 5kg + 5kg まで

■ 価格表

● 電動カーテンレールCR1040 (白色 / アルミナチュラル色共通)

電動レール CR1040								
レール長 (1cm 単位)	51～100	101～200	201～300	301～400	401～500	501～600	601～700	701～800
価格 (税別)	¥ 83,700	¥ 90,700	¥ 99,700	¥ 104,900	¥ 110,900	¥ 117,900	¥ 125,000	¥ 132,000

※上記価格にはレール、モーター、電源コード、ブラケットが含まれています。

—— 電動カーテンレールは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。 ——

制作寸法 (1cm 単位) + 開き方 + ブラケット + コード長さ = 電動カーテンレール

■ 開き方をお選びください。

スペック	片開き	両開き
------	-----	-----

■ ブラケットをお選びください。

ブラケット	天付け
-------	-----

■ 電源コードをお選びください。

電源コード	50cm	100cm	300cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

● 別売りオプション

電源コードの加工費は 1 本につき¥5,000 (税別) 申し受けます。
配線用のモールは(P92)をご覧ください。

■ CRシリーズ説明書は(P80)をご覧ください。
縫製指示は(P91)をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書(P93) をご使用ください。

ブラケット	天付け	
	シングル BK1200CS	ダブル BK1200CD
価格 (税別)	¥ 300	¥ 640

電源コード	50cm PC50	100cm PC100	300cm PC300	500cm PC500
価格 (税別)	¥500	¥600	¥800	¥900

カーブレール加工	1ヶ所カーブ(330R)	オフセットカーブ
価格 (税別)	¥ 9,500	¥ 9,500

1ヶ所カーブは 330R となります。

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代 50,000円 (税別) 以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担とさせていただきます。
ただし、長尺物の商品に関しては直線で 2m 以上 3m 未満は 2,000円 (税別) 3m 以上は 3,000円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。
(都度お問い合わせください)
- ・ 上代 50,000円 (税別) 未満の場合は、通常品 (部品類、調光器含む) で 1,000円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。他項目に関しては、上記の運賃基準に準じます。
- ・ 離島の場合は別途申し受けます。