


# RS5006 / RS5030

## 電動ローマンシェード

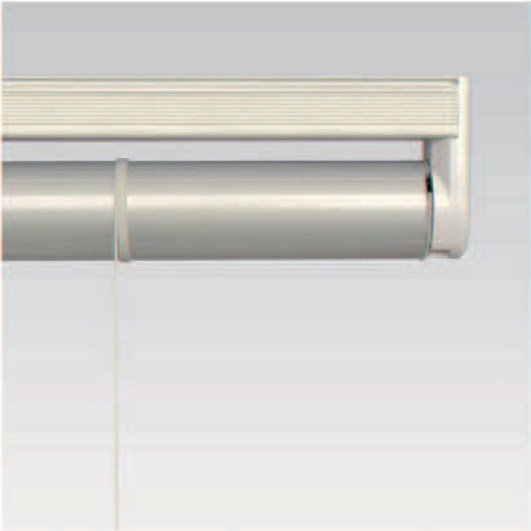


- 1 Nasnosだからボタン設定するだけで一斉操作が出来ます。
- 2 RS5006はレール分割可能。現場で簡単組立。最大600cmの大型窓にも対応できます。
- 3 RS5030は中間位置停止機能を標準装備です。
- 4 RS5030は静音設計、動作音が35dbと静かなので気になりません。

|        |             |
|--------|-------------|
| RS5006 | 最大生地重量 10kg |
|        | 仕上幅 最大600cm |
| RS5030 | 最大生地重量 3kg  |
|        | 仕上幅 最大400cm |

### 6 コンパクト

電子回路を全てロールの中に収めたので、取り付けが簡単です。



### 7 省エネ

夏の強い陽が差し込む時間にタイマーを設定すれば、カーテンを開けて部屋の温度が上がるのを抑えます。一方、冬は太陽の熱で暖まった部屋のカーテンを閉めて、部屋に熱を閉じ込めています。冷暖房費を抑えます。

### 8 防犯

設定時刻にカーテンを自動開閉します。外出中でも毎朝カーテンが開きます。人の気配を演出することで防犯対策になります。一人暮らしの女性に安心感を与えます。

### 特長

#### ロングレール連結仕様


設置場所までの輸送や搬入が困難な場合でも、レールを分割でき、また、現場で簡単に組み立てられます。




#### ■ 各部の名称

##### ●RS5006 (最大10kg対応)

単位:mm

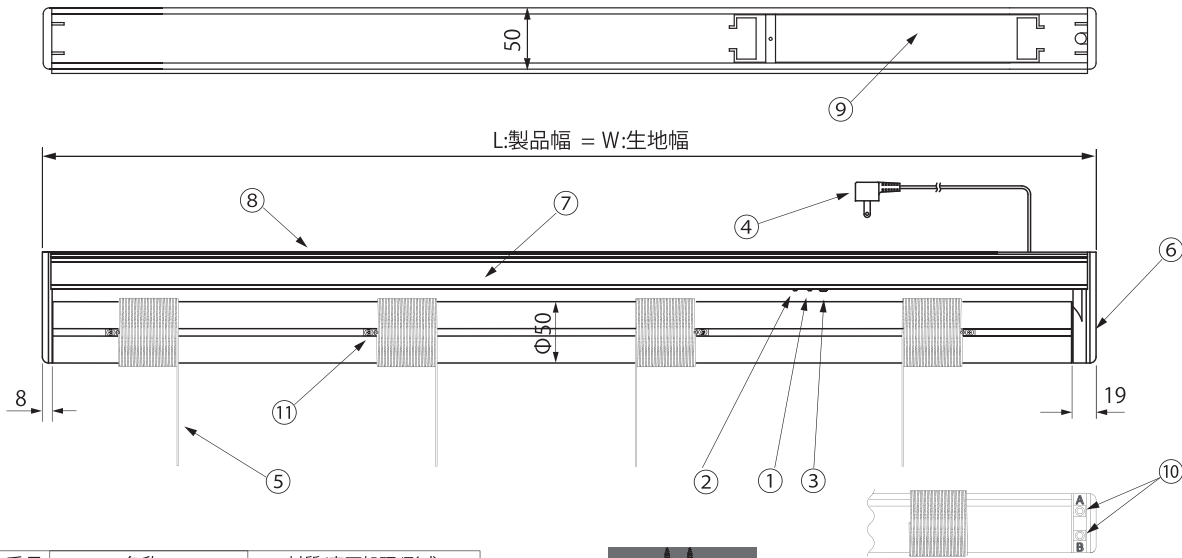


| 番号 | 名称          | 材質/表面処理/形式      |
|----|-------------|-----------------|
| ①  | 電源LED(緑)    | ---             |
| ②  | 受信LED(赤)    | ---             |
| ③  | リセットボタン     | ---             |
| ④  | AC電源コード(3m) | ---             |
| ⑤  | 昇降コード       | 細糸(白)           |
| ⑥  | サイドブラケットカバー | PC/ABS樹脂(白)     |
| ⑦  | マジックテープ     | ナイロン            |
| ⑧  | セットフレーム     | アルミ合金 焼付白色塗装    |
| ⑨  | 操作ユニット      | PC/ABS樹脂(上下ケース) |
| ⑩  | 開閉位置調節ねじ    | ---             |
| ⑪  | コード止め具      | POM樹脂           |

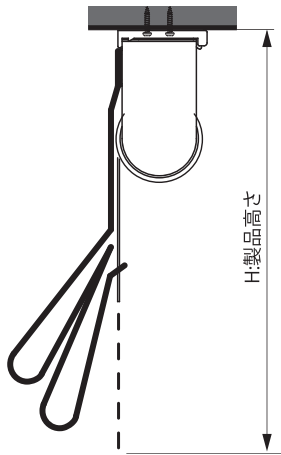

- \* 電源を出す方向が右側にあります。
- \* 生地重量は最大10kgまでとなります。

##### ●RS5030 (最大3kg対応)

単位:mm

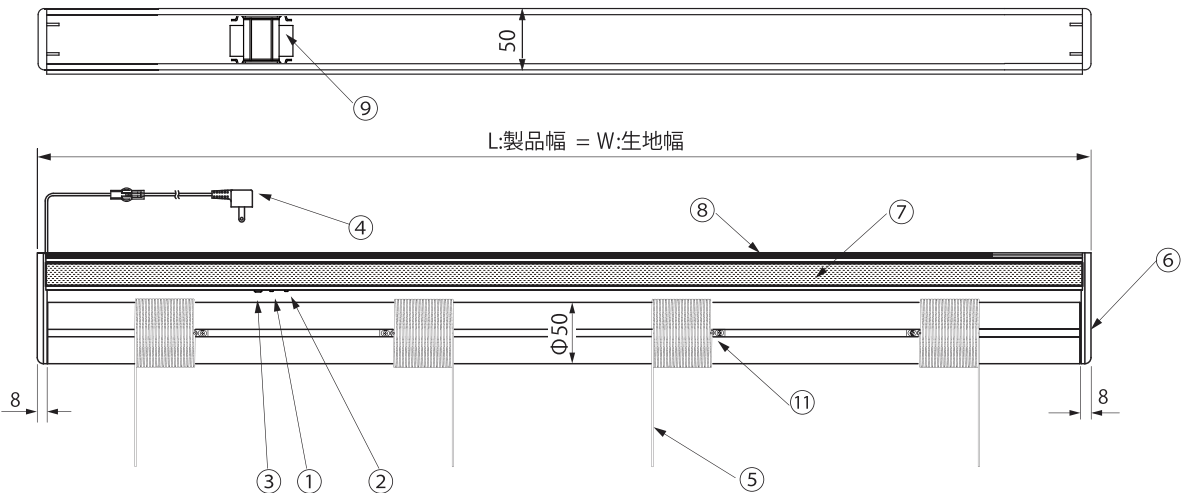


- \* 電源を出す方向が左側にあります。
- \* 生地重量は最大3kgまでとなります。

■ 主な仕様

|        | RS5006                     | RS5030                    |
|--------|----------------------------|---------------------------|
| 製作寸法   | 仕上幅 60～600cm               | 仕上幅 55～400cm              |
| 高さ     | 4m                         |                           |
| カーテン重量 | 10 kg Max.                 | 3 kg Max.                 |
| 定格入力   | AC100V 50/60Hz             |                           |
| 消費電力   | 動作時 80W(85VA) 以下 待機時 1W 以下 | 動作時 8W(25 VA)以下 待機時 1W 以下 |
| 通信方式   | FM 電波式                     |                           |
| 操作距離   | 15m                        |                           |
| 保護機能   | モーターの過負荷および回転異常等           |                           |


■ ブラケット取付寸法図

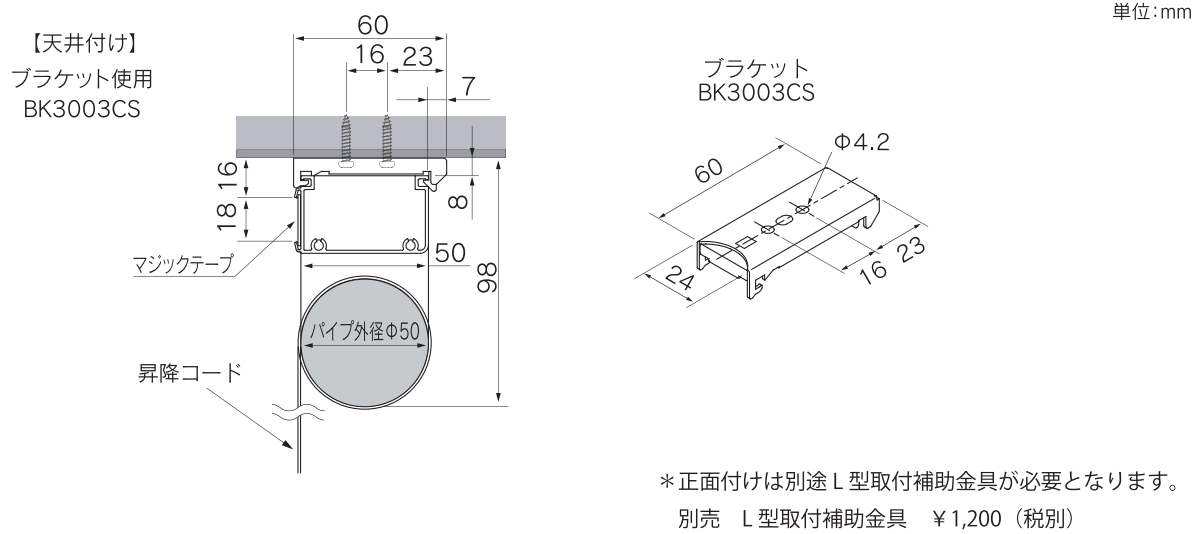

■ RS5006 カーテンボックス納まり図

\* 電源コードは右側です。


単位:mm

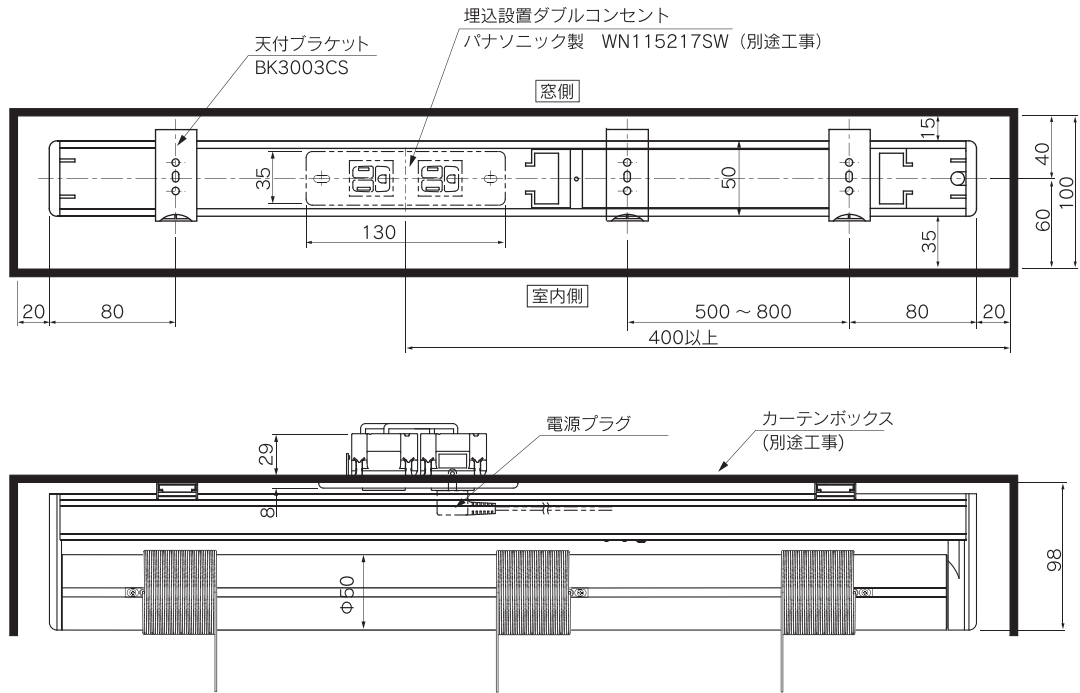


■ RS5030 カーテンボックス納まり図

\* 電源コードは左側です。


単位:mm

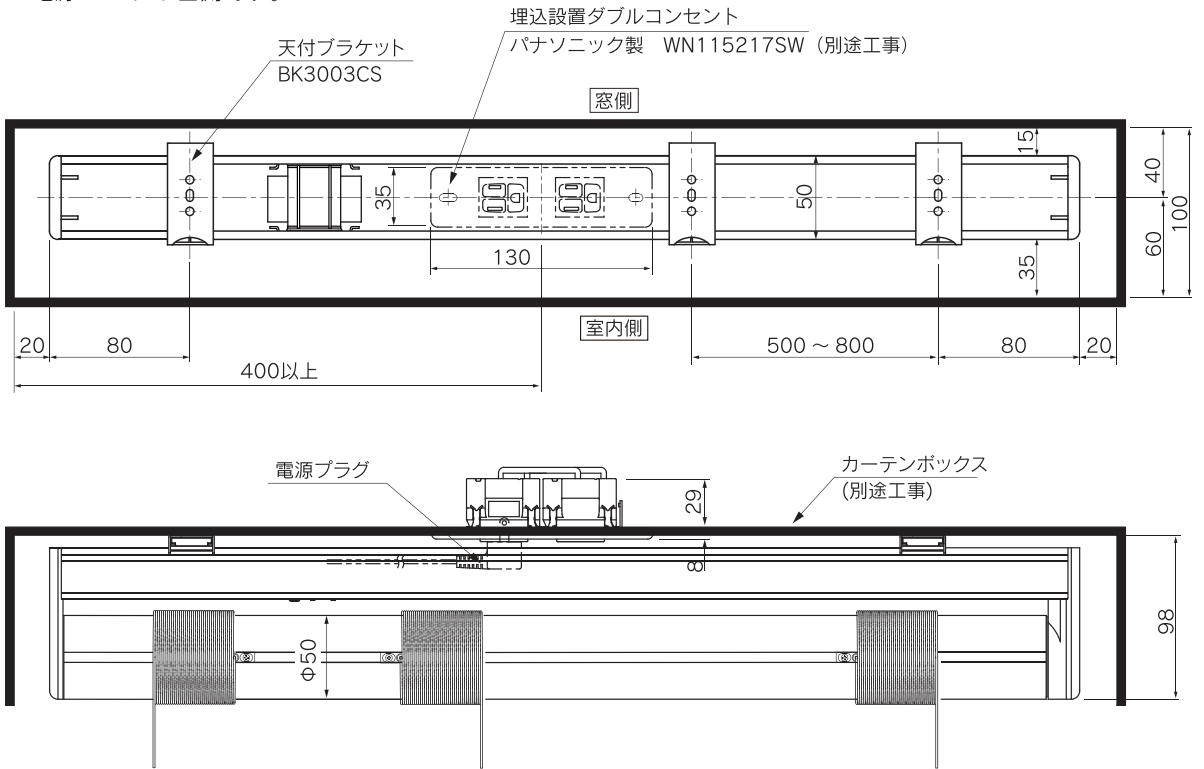

\*カーテンボックス内に指定コンセントを設置すれば電源コードは本体で隠れます。

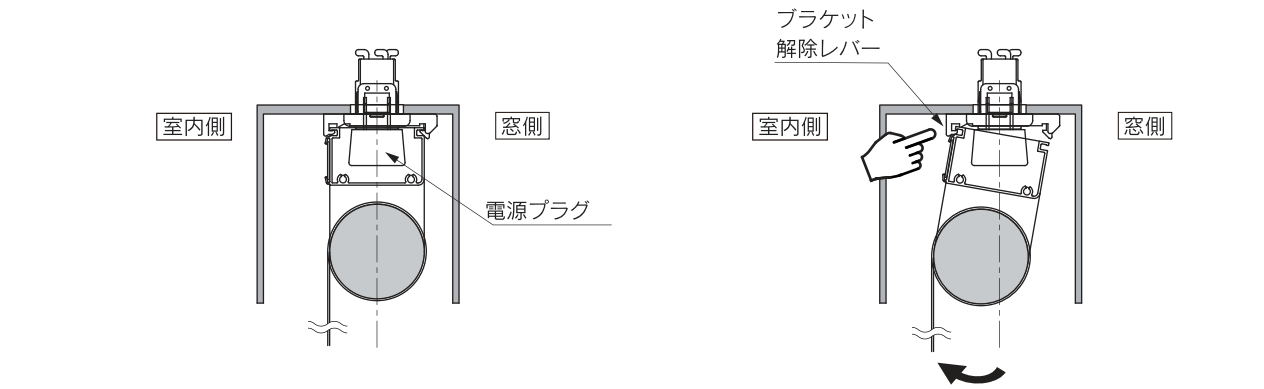


【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

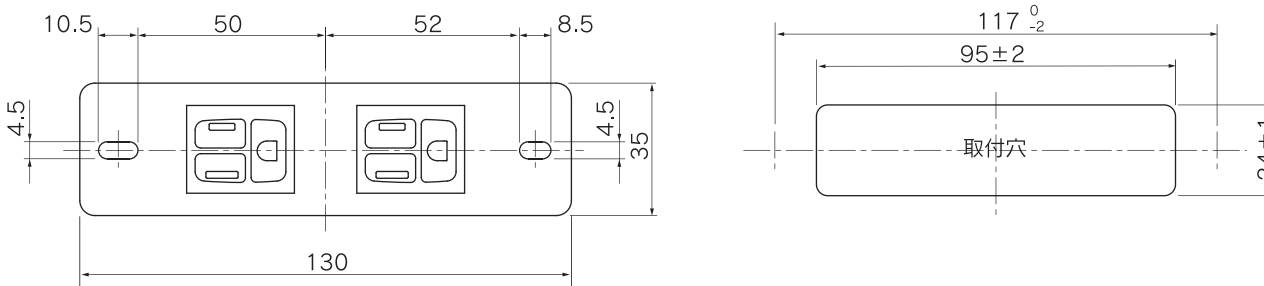


## ■ ロングレール連結仕様 (RS5006)(RS5030)

運送業者(トラック荷台) や客先搬入(エレベータ)などの理由で、設置場所までの輸送が困難な場合は、レールを分割して出荷致します。 搬入後に連結して頂きます。

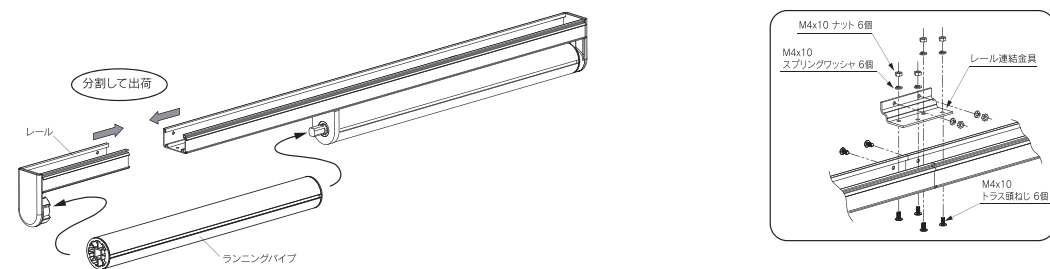


ロングレール仕様で、かつ、重量の重いカーテンを取付けられる場合、ランニングパイプが「たわむことを防止する」ため、製品の中央部でパイプ連結を行う場合があります。 搬入後に連結して頂きます。

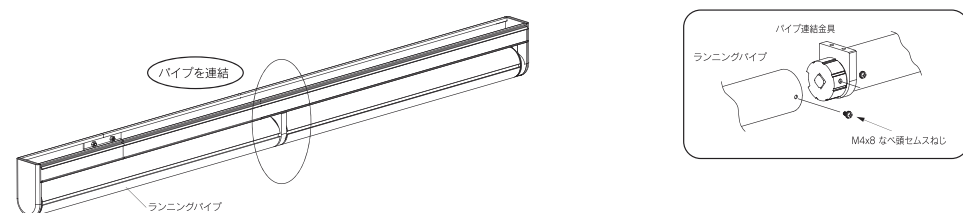



## ■ 連窓仕様

### ● 個別操作／一斉操作

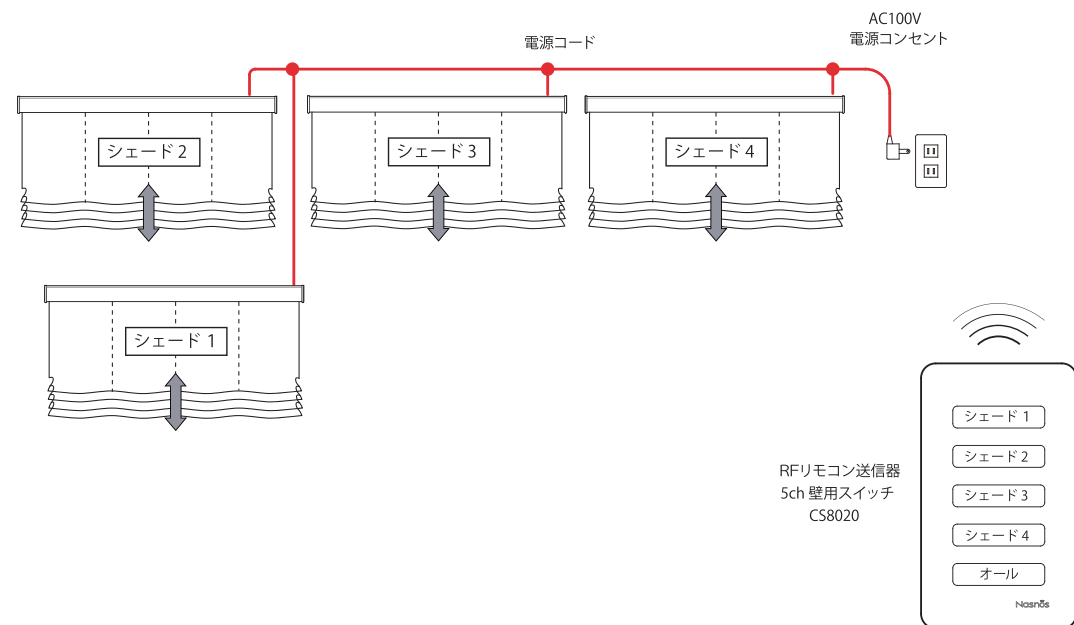

## ■ 電源コードの分配・中継 (RS5006)(RS5030)

本製品を連窓仕様で取り付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継することができます。電源コードの接続コネクタを切り離し、「ジャンクションボックス」と「渡り電源コード」で順に接続していきます。最大5台まで接続できます。

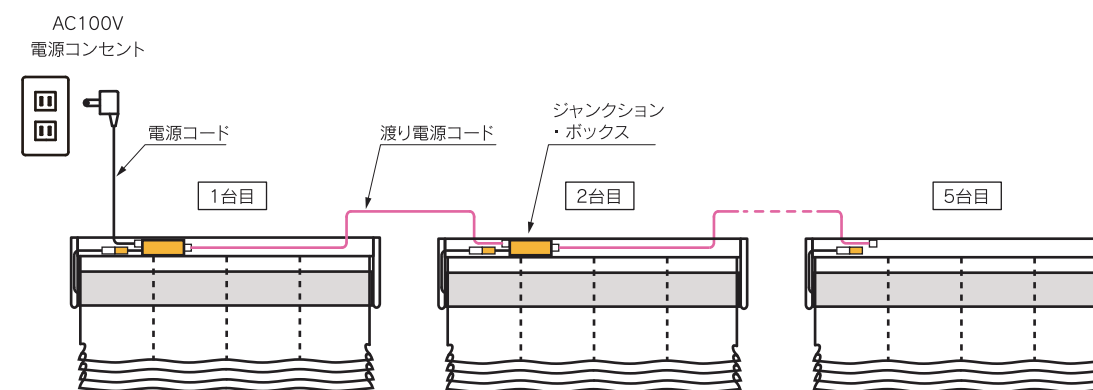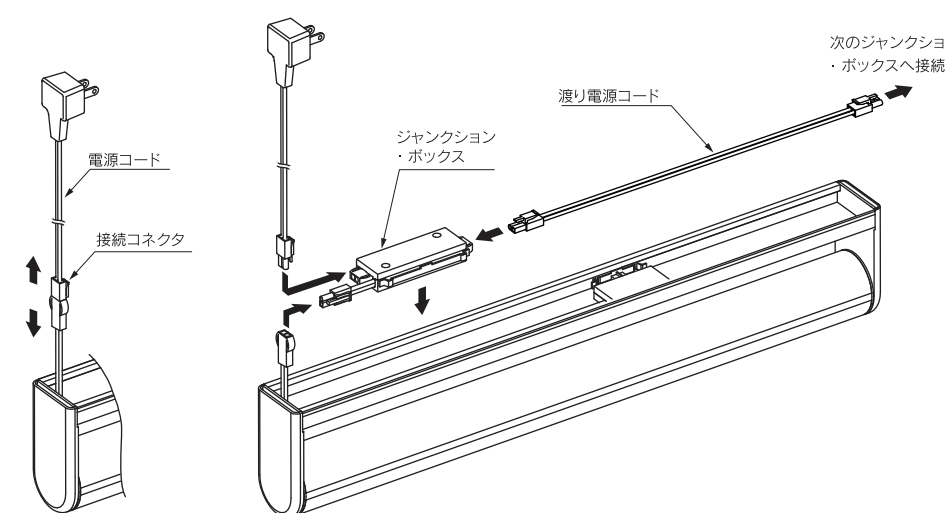

5台接続する場合の接続部品の必要台数

ジャンクション・ボックス必要数 = 接続する台数－1 (4 個)  
渡り電源コード必要数 = 接続する本数－1 (4 本)

※ これらの接続部品は「工場オプション」です。本体に組み込まれて出荷します。  
※ 本体と合わせて必要台数を発注してください。

■RS5006価格表と製作条件

| 電動ローマンシェード RS5006 |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| レール長 (1cm単位)      | 60～90   | 91～140  | 141～190  | 191～240  | 241～300  | 301～340  | 341～390  | 391～440  | 441～490  | 491～540  | 541～600  |
| 価格 (税別)           | ¥89,500 | ¥96,000 | ¥103,000 | ¥111,500 | ¥129,500 | ¥163,500 | ¥172,500 | ¥191,500 | ¥201,500 | ¥211,500 | ¥223,500 |

※ 上記価格にブラケット、電源コードが含まれています。

- 次の電源コード長さから使用コード寸法をご指定ください。（50cm・300cm・500cm）
- 電源コードの加工費は1本に付き¥5,000(税別)申し受けます。配線用のモールは(P92)をご覧ください。
- 300cm以上の長物は分割梱包となります。特別に300cm以内のレールを分割ご依頼の場合は1台につき¥25,000(税別)申し受けます。
- 幕体を装着、梱包費として1台に付き¥15,000(税別)申し受けます。
- ※ 連続して5分以上の昇降操作をすると、モーターの過熱保護回路が働き一時的に動作を停止します。  
その場合は約60分程休ませてから再度操作してください。  
電源ジョイントボックス渡りコード付きで1台につき¥5,000 (税別) 申し受けます。

|          |      |          |       |
|----------|------|----------|-------|
| 生地重量(最大) | 10kg | 生地高さ(最長) | 400cm |
|----------|------|----------|-------|

—— 電動ローマンシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。——

|              |   |    |   |         |   |              |
|--------------|---|----|---|---------|---|--------------|
| 制作寸法 (1cm単位) | + | 仕様 | + | 電源コード長さ | + | = 電動ローマンシェード |
|--------------|---|----|---|---------|---|--------------|

- 仕様をお選びください。

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 仕 様 | 単窓 | 連窓 |
|-----|----|----|
- 電源コードをお選びください。

|       |      |       |       |
|-------|------|-------|-------|
| 電源コード | 50cm | 300cm | 500cm |
|-------|------|-------|-------|
- 連窓の場合は場合は渡りコードをお選びください。  
電源ジョイントボックスの数を確認

|       |      |       |       |
|-------|------|-------|-------|
| 渡りコード | 60cm | 200cm | 280cm |
|-------|------|-------|-------|

※ リモコンは別途必要となります。豊富なりモコンよりお選び下さい。リモコンは（P8）をご覧ください。

※ RSシリーズ説明書は(P83)をご覧ください。  
縫製指示は(P91)をご覧ください。  
商品のオーダーは別紙のご注文書(P94) をご使用ください。

■RS5030価格表と製作条件

※ 有線仕様は受注生産品の為、別途見積致します。

| 電動ローマンシェード RS5030 |         |         |         |         |         | 生地高さ(最長) | 400cm |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| レール長 (1cm単位)      | 55～90   | 91～140  | 141～190 | 191～240 | 241～300 |          |       |
| 価格 (税別)           | ¥54,500 | ¥59,500 | ¥64,500 | ¥72,500 | ¥80,500 | 生地重量(最大) | 3 kg  |

※ 上記価格にはモーター、電源コード、ブラケットが含まれています。

- 300cm以上の長物は分割梱包となります。特別に300cm以内のレールを分割ご依頼の場合は1台につき¥25,000(税別)申し受けます。
- 幕体を装着、梱包費として1台に付き¥15,000（税別） 申し受けます。
- 連窓の場合は電源ジョイントボックスと渡りコードで施工できます。
- 電源ジョイントボックスは渡りコード付きで1台に付き¥5,000（税別）申し受けます。

—— 電動ローマンシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。——

|              |   |    |   |         |   |         |              |
|--------------|---|----|---|---------|---|---------|--------------|
| 制作寸法 (1cm単位) | + | 仕様 | + | 電源コード長さ | + | 渡りコード長さ | = 電動ローマンシェード |
|--------------|---|----|---|---------|---|---------|--------------|

- 仕様をお選びください。

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 仕 様 | 単窓 | 連窓 |
|-----|----|----|
- 単窓の場合の電源コードをお選びください。

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 電源コード | 100cm | 300cm |
|-------|-------|-------|
- 連窓の場合は渡りコードをお選びください。  
電源ジョイントボックスの数を確認

|       |      |       |       |
|-------|------|-------|-------|
| 渡りコード | 80cm | 200cm | 280cm |
|-------|------|-------|-------|

※ リモコンは別途必要となります。豊富なりモコンよりお選び下さい。リモコンは（P8）をご覧ください。

※ RSシリーズ説明書は(P83)をご覧ください。  
縫製指示は(P91)をご覧ください。  
商品のオーダーは別紙のご注文書(P94) をご使用ください。

■運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円（税別）以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担とさせていただきます。  
ただし、長尺物の商品に関しては直線で2m以上3m未満は2,000円（税別） 3m以上は3,000円（税別）の運賃梱包費（実費）を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。  
（都度お問い合わせください）
- ・ 上代50,000円（税別）未満の場合は、通常品（部品類、調光器含む）で1,000円（税別）の運賃梱包費（実費）を申し受けます。他項目に関しては、上記の運賃基準に準じます。
- ・ 離島の場合は別途申し受けます。