

CR1060

電動カーテンレール



最大生地重量 60kg
レール長さ 片開き 最大10m
両開き 最大12m

- 1 業界最速335mm/秒。
大きい窓もストレスなく開閉ができます。
- 2 ベルトによる駆動伝達方式
耐久性の高いベルトの採用と、正確な動作を実現。
- 3 有線仕様を標準装備
無線と有線のどちらも使用可能。

4 コンパクト設計

重量級の電動カーテンレールでコンパクトサイズを実現。
W250mmカーテンBOXにダブル付けができます。

5 開閉スピード

無段階のスピード調整機能付き。
150～335mm/secの範囲で自由に開閉スピードの設定が可能です。

6 スッキリ


リミッター・ACアダプターが内蔵されたコンパクト設計のモーター。
無線仕様はスイッチ配線コードも無く、カーテンをかければ見た目もスッキリです。



CR1060-JC02-1502

■ 各部の名称

単位:mm

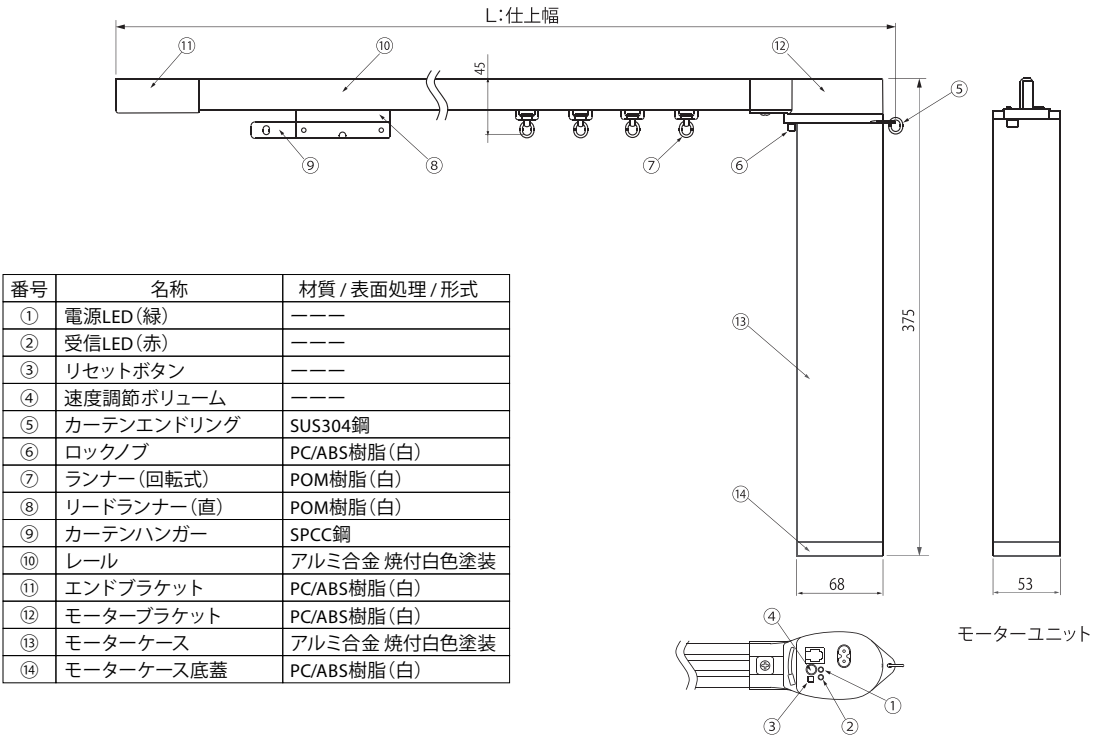


番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED (緑)	----
②	受信LED (赤)	----
③	リセットボタン	----
④	速度調節ボリューム	----
⑤	カーテンエンドリング	SUS304鋼
⑥	ロックノブ	PC/ABS樹脂 (白)
⑦	ランナー (回転式)	POM樹脂 (白)
⑧	リードランナー (直)	POM樹脂 (白)
⑨	カーテンハンガー	SPCC鋼
⑩	レール	アルミ合金 焼付白色塗装
⑪	エンドブラケット	PC/ABS樹脂 (白)
⑫	モーターブラケット	PC/ABS樹脂 (白)
⑬	モーターケース	アルミ合金 焼付白色塗装
⑭	モーターケース底蓋	PC/ABS樹脂 (白)

■ 主な仕様

	CR1060
製作寸法	片開き 仕上幅101～1000cm (1cm単位) 両開き 仕上幅101～1200cm (1cm単位)
適合ブラケット	天付けシングル / BK1207CS
カーテン重量	片開き 60kg Max. 両開き 30kg+30kg Max. (但し、直線の場合)
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時 30W以下 待機時 1W以下
通信方法	有線 / 無線ハイブリッド
操作距離	約15m
開閉速度	150～335mm/sec (無段階で設定可能)
保護機能	モーターの過負荷および過熱


■ ブラケット取付寸法図

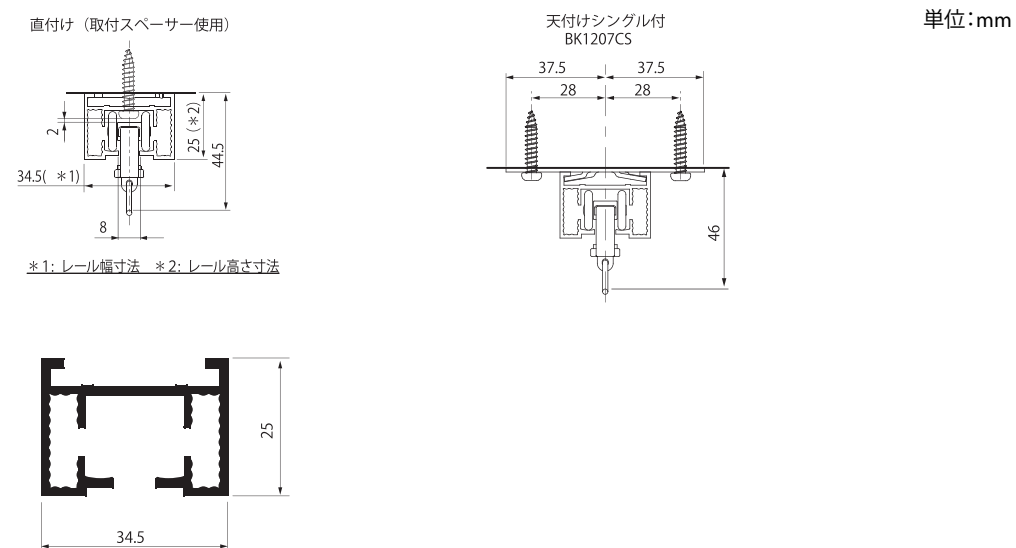



■ カーテンボックス納まり図（直線レール）

● 天付けシングルレール


単位:mm

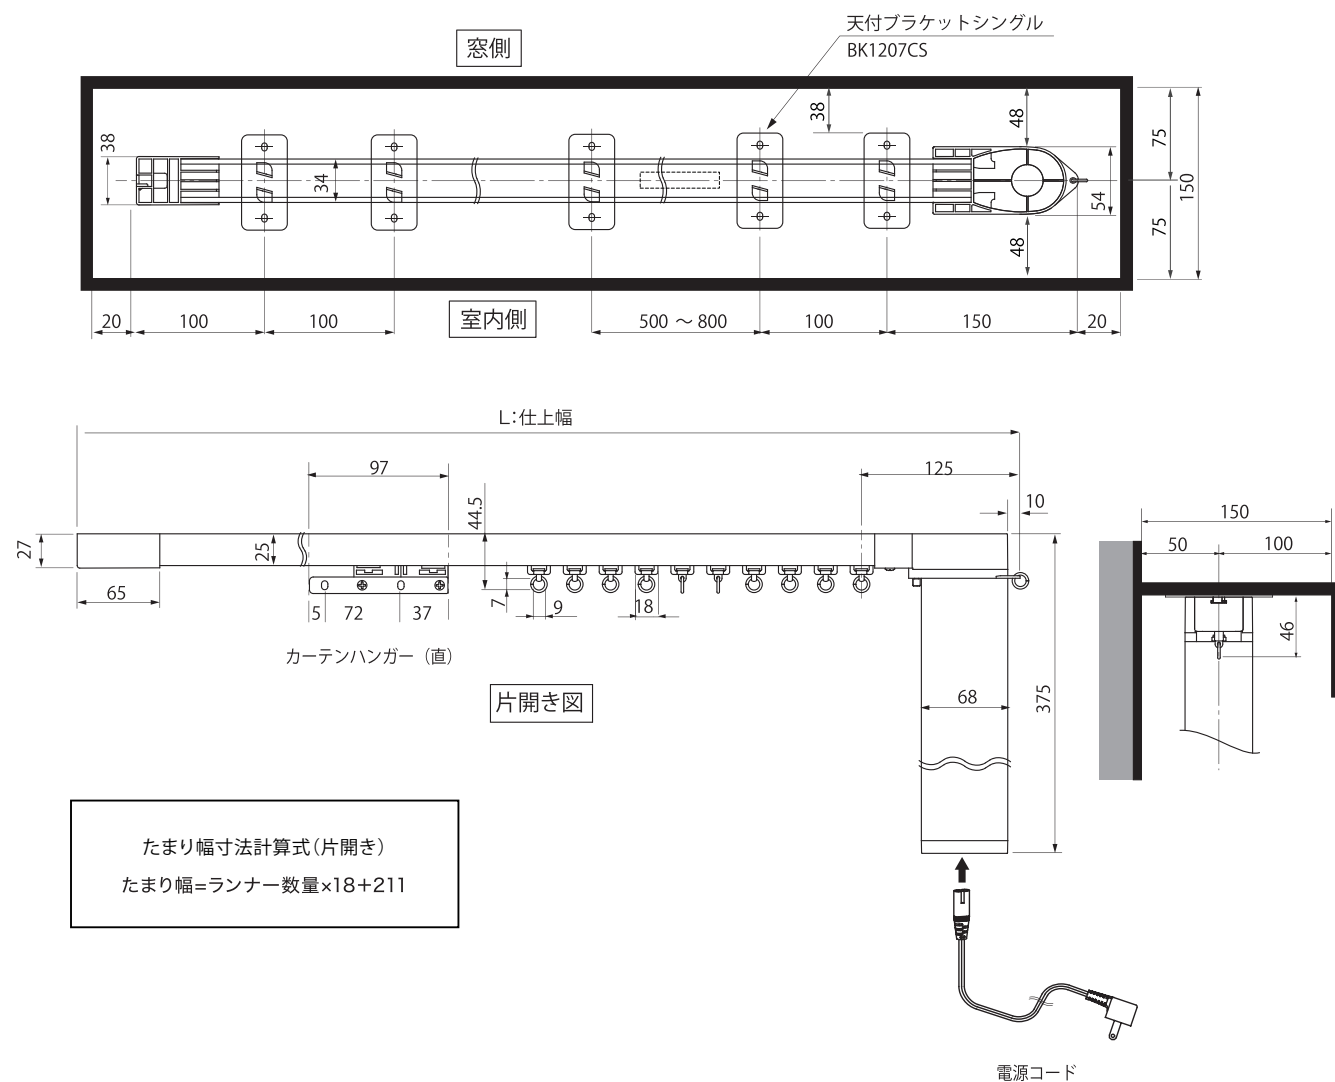



● 天付けダブルレール

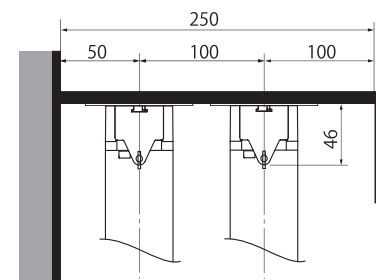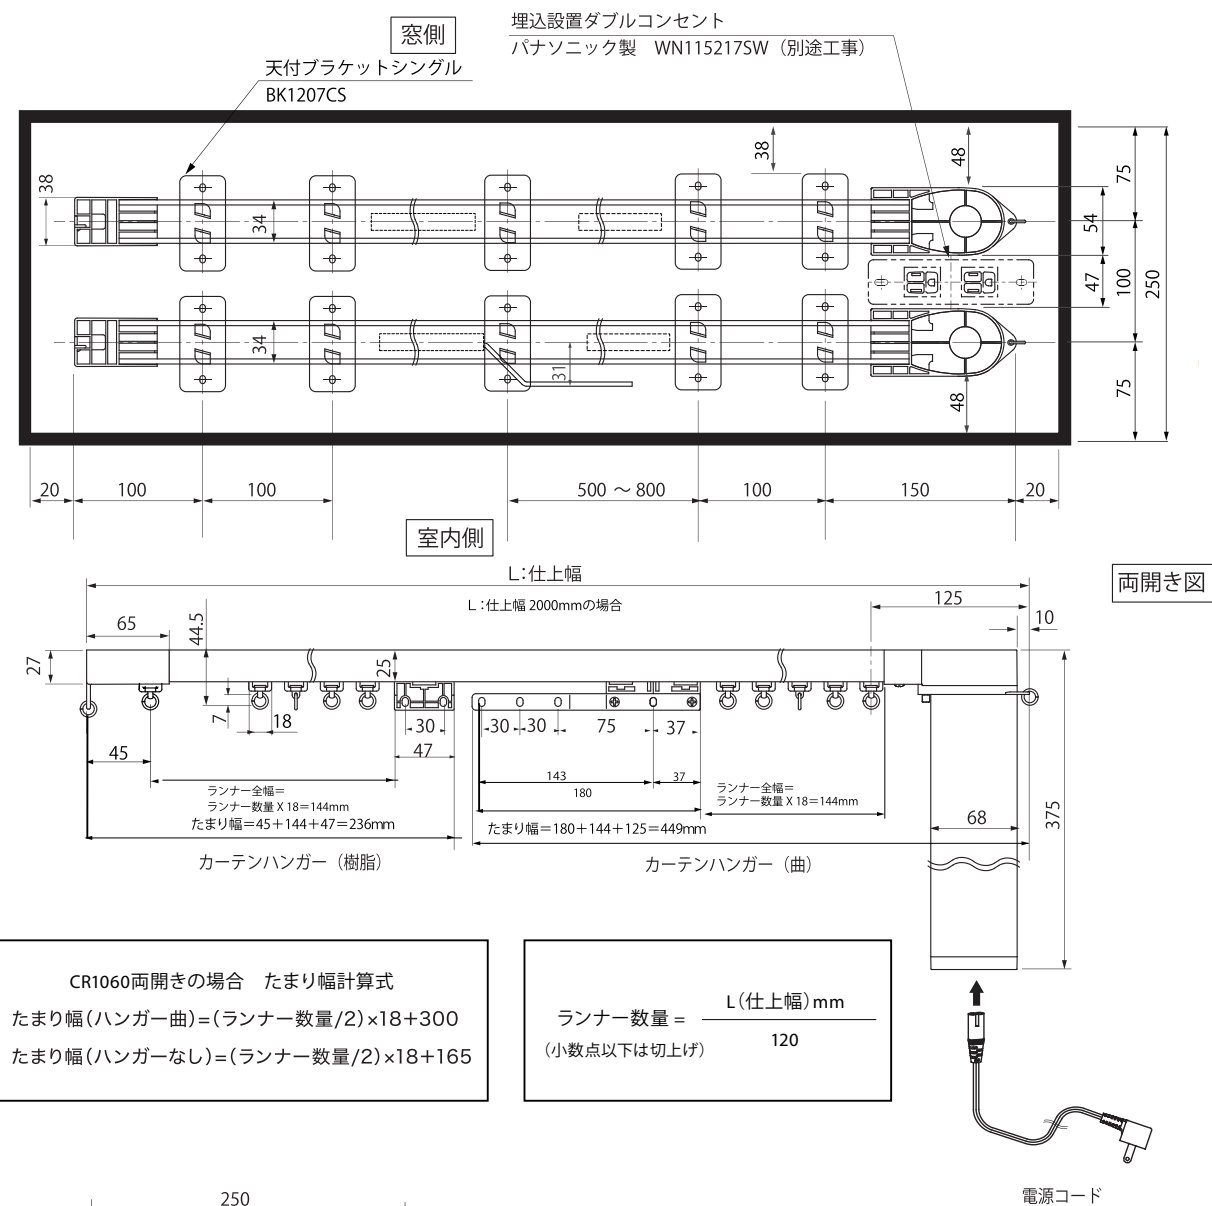

【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW（詳細は製品仕様書をご覧ください。）

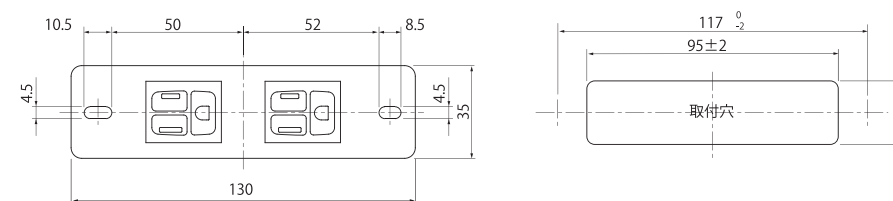


● 天付けダブルレール（片開き2本を両開きとして使用する場合）

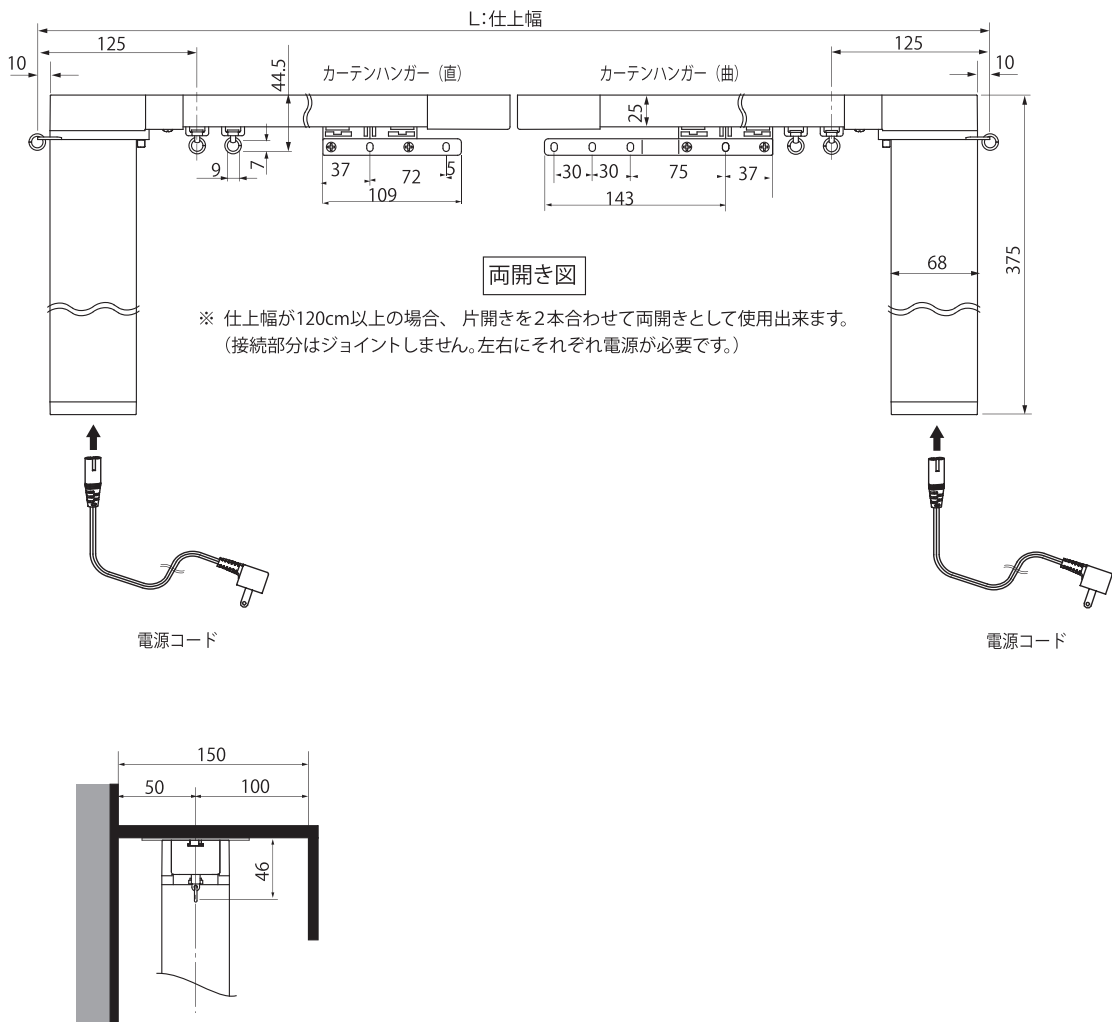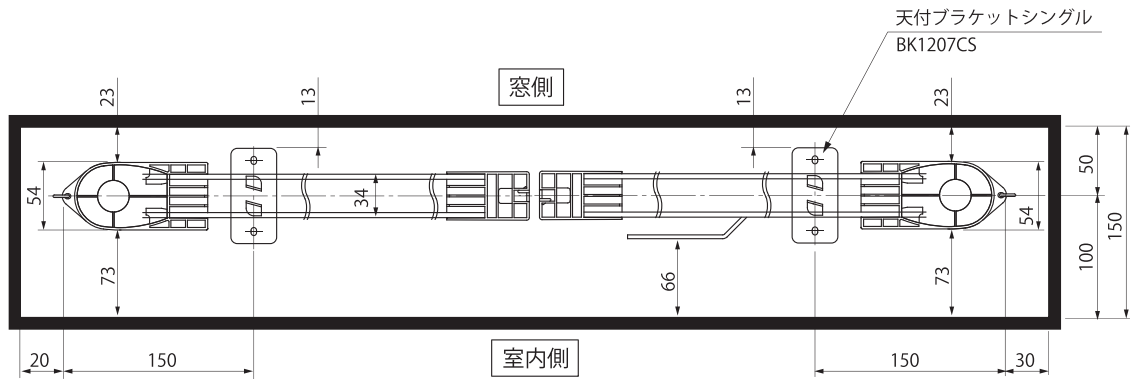

■ カーテンハンガー寸法図


単位:mm

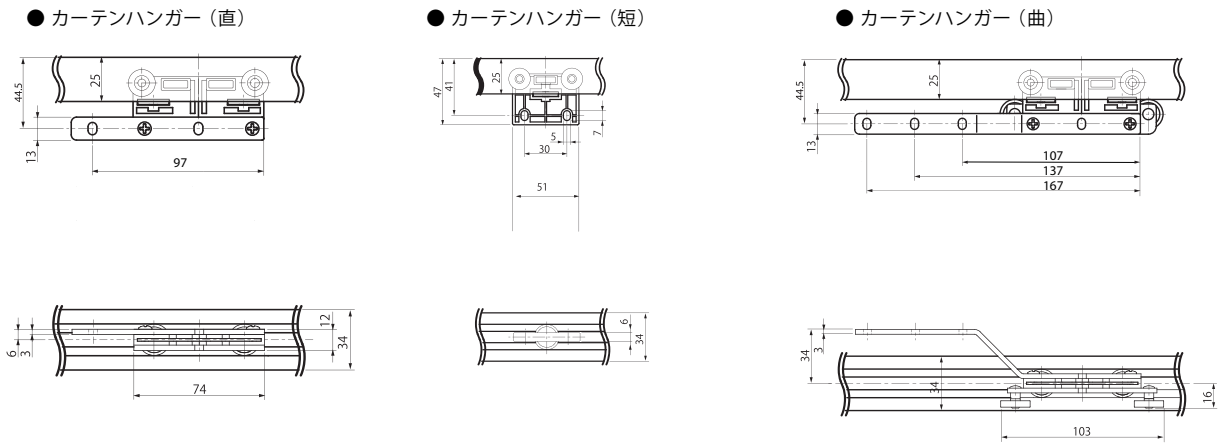

片開きシングル/ダブル	両開きシングル/ダブル	両開きダブル (片開き2本を両開きとして使用する場合)
カーテンハンガー（直）	カーテンハンガー（曲） カーテンハンガー（短）	カーテンハンガー（曲） カーテンハンガー（直）


■ ロングレール組立手順例

- カーテンレールの長さが3mを超えるロングレールの場合、分割したレールを折り畳んで梱包・出荷します。取付けの際には以下の手順で組立ててください。
- カーテンレールの長さが3m以下の場合でも、ご要望に応じてレールを分割して梱包・出荷致します。

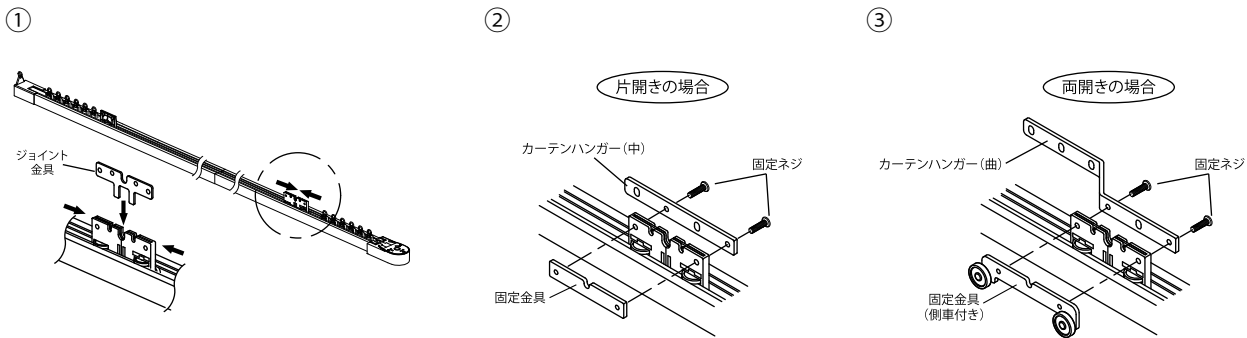


■ 配線図

● 無線操作

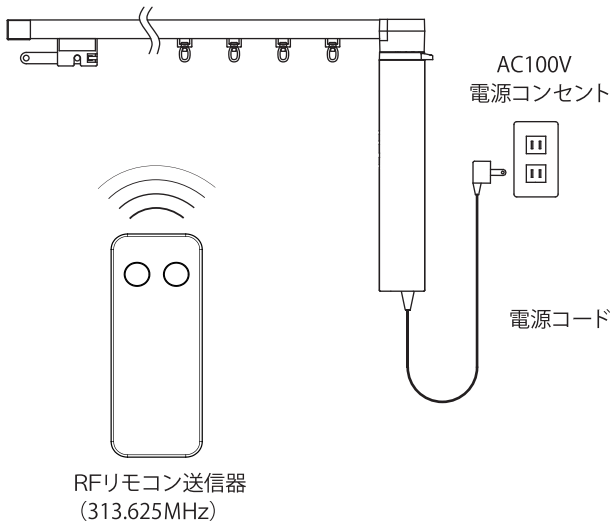

● 有線操作

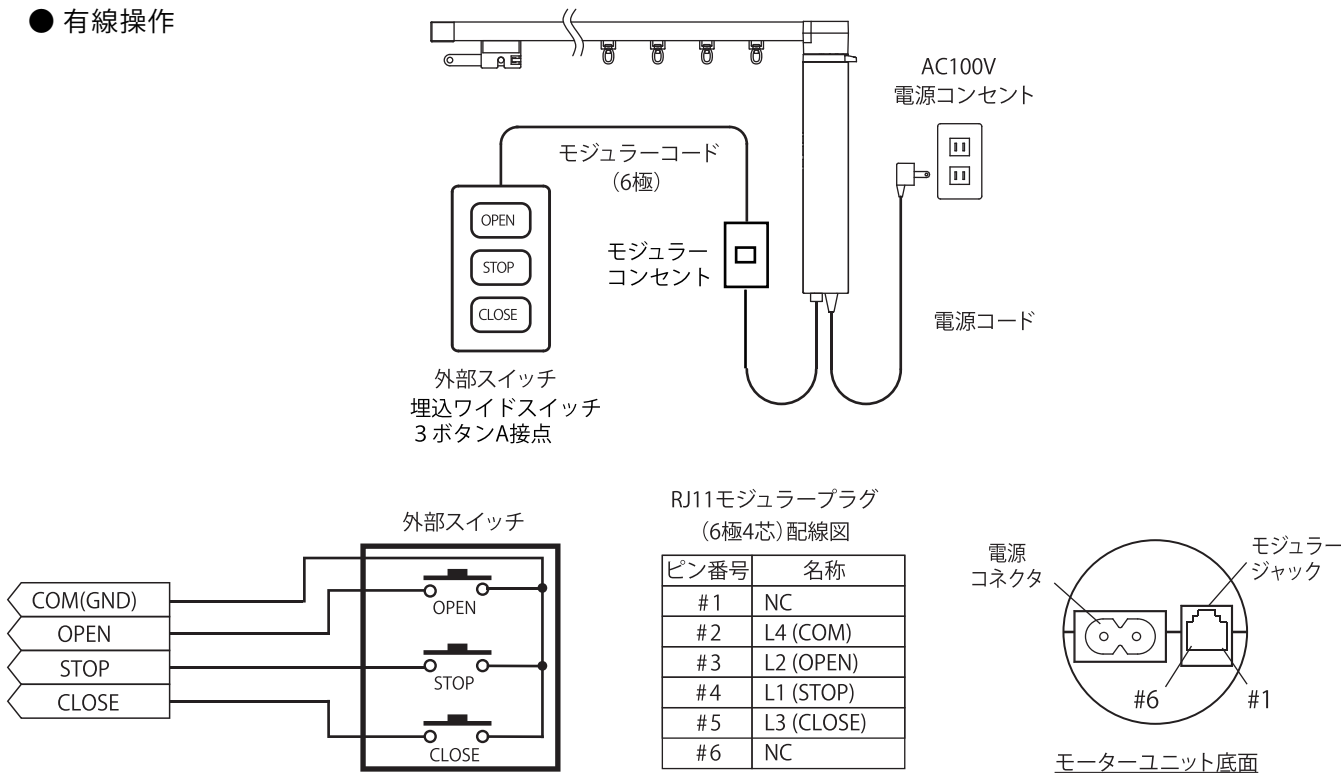

- ※ モジュラープラグピン配列は旧ヨコタ製品に合わせています。差込むだけでお使いいただけます。
- ※ 外部スイッチはボタンを押している間だけ導通するモーメンタリ動作タイプをお使いください。
- ※ OPEN / CLOSEの動作中にいずれかのボタンを押すと停止します。
STOPスイッチの接続がないOPENとCLOSEだけの「2ボタン型のスイッチ」でも操作可能です。
- ※ 外部スイッチへ接続するケーブルは電源線と離して配線してください。
- ※ 有線操作・無線操作どちらでも使用可能です。指示を出した方から優先に動きます。

■ 価格表

● 電動カーテンレール CR1060

電動カーテンレール CR1060									
レール長 (1cm単位)	101～200	201～300	301～400	401～500	501～600	601～700	701～800	801～900	901～1000
価格 (税別)	¥95,400	¥103,600	¥111,800	¥120,000	¥128,200	¥136,400	¥144,600	¥152,800	¥161,000

電動カーテンレール CR1060		
レール長 (1cm単位)	1001～1100	1101～1200
価格 (税別)	¥169,200	¥177,400

■ 開き方をお選びください。

スペック	片開き	両開き
生地重量 (最大)	60kg	30kg+30kg
レール長 (最大)	10m	12m

—— 電動カーテンレールは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。 ——

制作寸法 (1cm単位) + 開き方 + コード長さ = 電動カーテンレール

■ 開き方をお選びください。

スペック	片開き	両開き
------	-----	-----

■ 電源コードをお選びください。

電源コード	50cm	100cm	300cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------

電源コードの加工費は1本につき¥5,000 (税別) 申し受けます。
配線用のモールは (P89) をご覧ください。

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは (P16) をご覧ください。

■ CRシリーズ説明書は (P76) をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書 (P89) をご使用下さい。

〈 別売りオプション 〉

ブラケット	天付け
	シングル付け BK1207CS
価格 (税別)	¥550

電源コード	50cm PC50	100cm PC100	300cm PC300	500cm PC500
価格 (税別)	¥750	¥900	¥1,500	¥2,000

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円 (税別) 以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円 (税別)、2m以上3m未満は2,300円 (税別)、3m以上は3,500円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。(金額に関しては都度お問い合わせください)
- ・ 上代50,000円 (税別) 未満の場合は、通常品 (部品類、リモコン等) で1件につき1,000円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。