

VB2002

電動バーチカルブラインド



- 1 モーターユニットが小さいので
150mmのカーテンボックスに納まります。
- 2 開閉と回転を2つのモーターで駆動します。
操作が簡単で、ルーバーの角度がピタリと決まります。

ルーバー重量 300g／1枚以下
仕上幅 (W) 片開き 最大400cm

特長 省エネ・節電対策
別売りのタイマー付きリモコンを使えば、
設定時刻にルーバーを自動開閉します。

3 開閉スピード




無段階のスピード調節付き。
90～140mm/sec の範囲で自由に
開閉スピードの設定が可能です。

4 コンパクト設計

W150mmのカーテンBOXにも
W127mmのルーバーがきれいに
納まります。




■ カーテンボックス納まり図

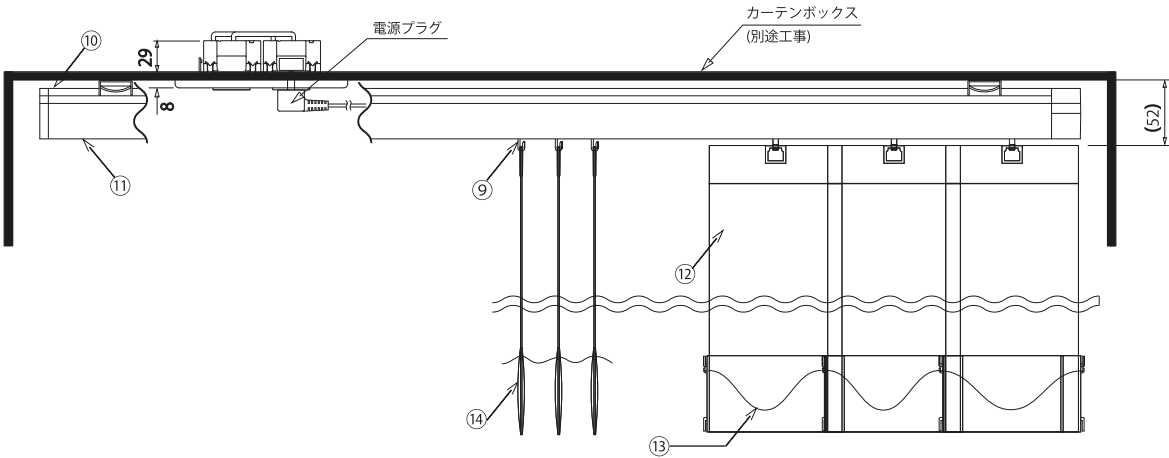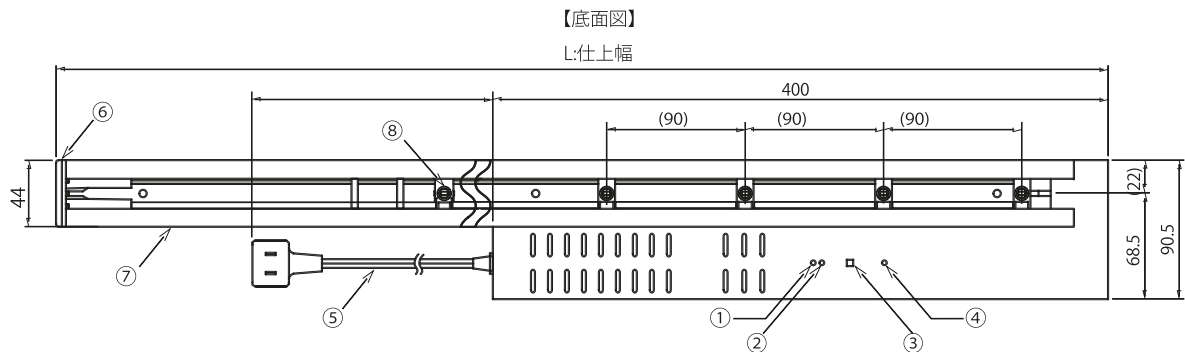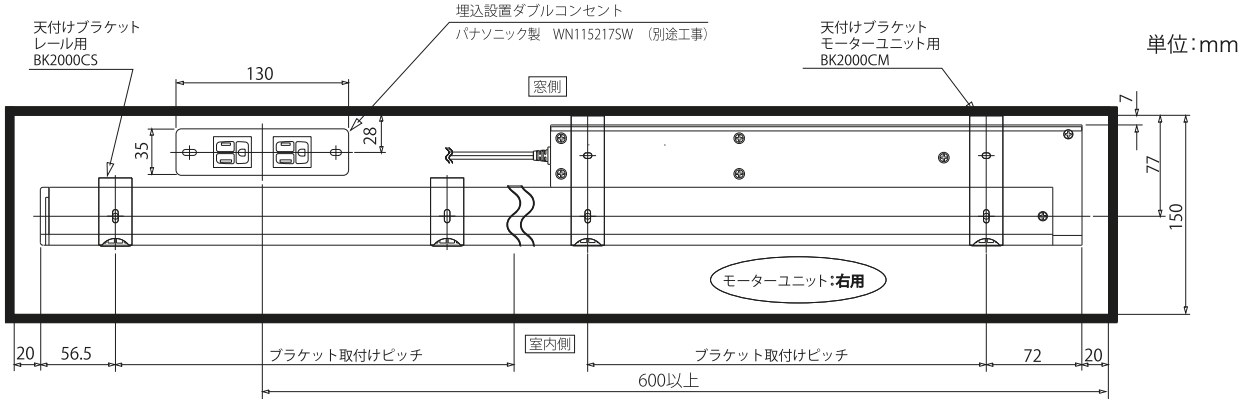

番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式	番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED (緑)	---	⑧	ランナー	POM樹脂 (白)
②	受信LED (赤)	---	⑨	ハンガーフック	POM樹脂 (白)
③	リセットボタン	---	⑩	モーターケース上蓋	ASA樹脂 (白)
④	速度調節ボリューム	---	⑪	モーターケース下蓋	ASA樹脂 (白)
⑤	AC電源コード (3m)	---	⑫	ルーバー	布
⑥	エンドキャップ	ASA樹脂 (白)	⑬	ボトムコード	ポリエステル糸Φ1.4
⑦	レール	アルミ合金 焼付白色塗装	⑭	ウェイト	鋼板 銀色塗装

※ 本図は右モーターの例です。左モーターはモーターユニットの位置が左側になります。それ以外は右モーターと同じ寸法関係です。


【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

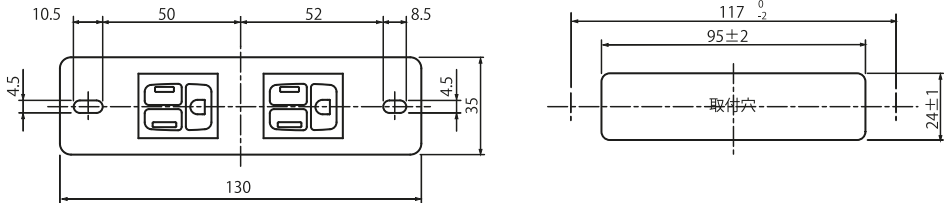


■ 主な仕様

VB2002			
製作寸法	仕上幅50～400cm (1cm単位)	定格入力	AC100V 50/60Hz
モーター位置	右モーターまたは左モーター	消費電力	動作時 10W以下 待機時 1W以下
ルーバー幅	89 / 100 / 127 mm	開閉速度	90～140mm/sec(無段階で設定可能)
ルーバーピッチ	71 / 90 / 105 mm	回転時間	約5秒(180度回転)
ルーバー重量	300g / 1枚以下	通信方法	RF電波式
適合ブラケット	天付け レール用 / BK2000CS	操作距離	約15m
	モーターユニット用 / BK2000CM	保護機能	モーターの過負荷および回転異常等
	壁付け レール用 / BK2002WS		
	モーターユニット用 / BK2002WM		

■ ブラケット取付寸法図

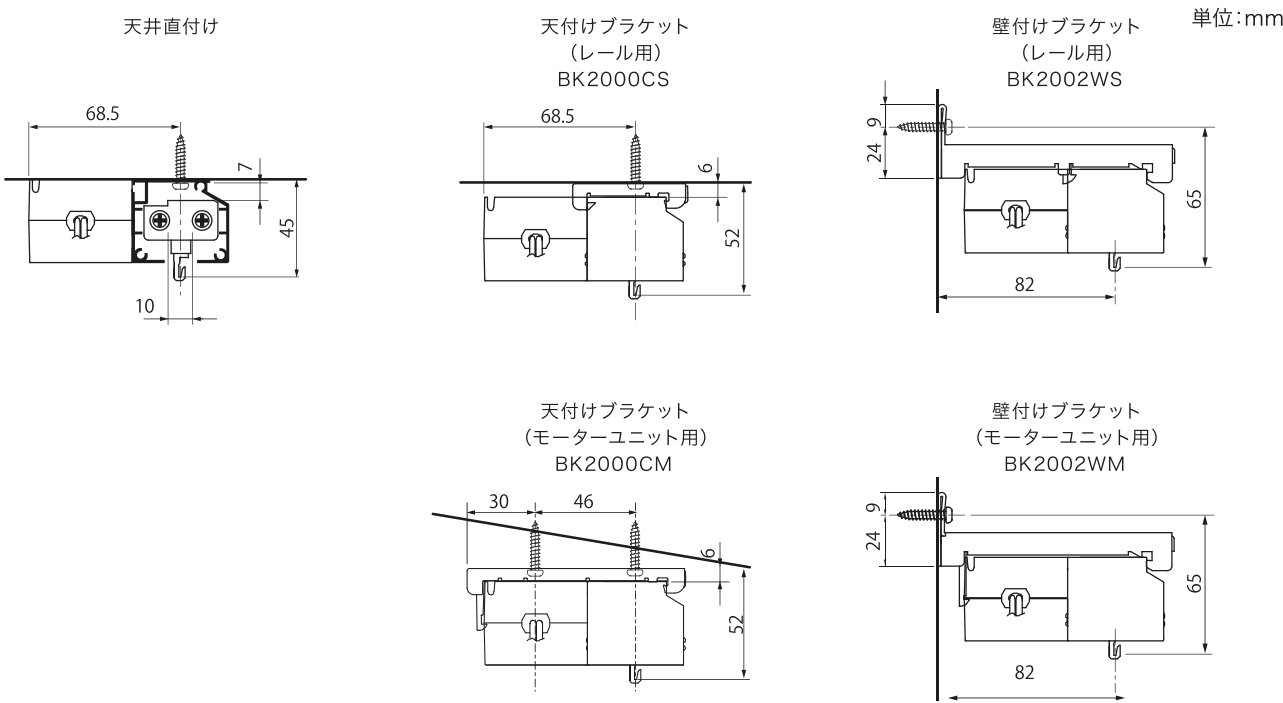


■ ブラケット取付関連図

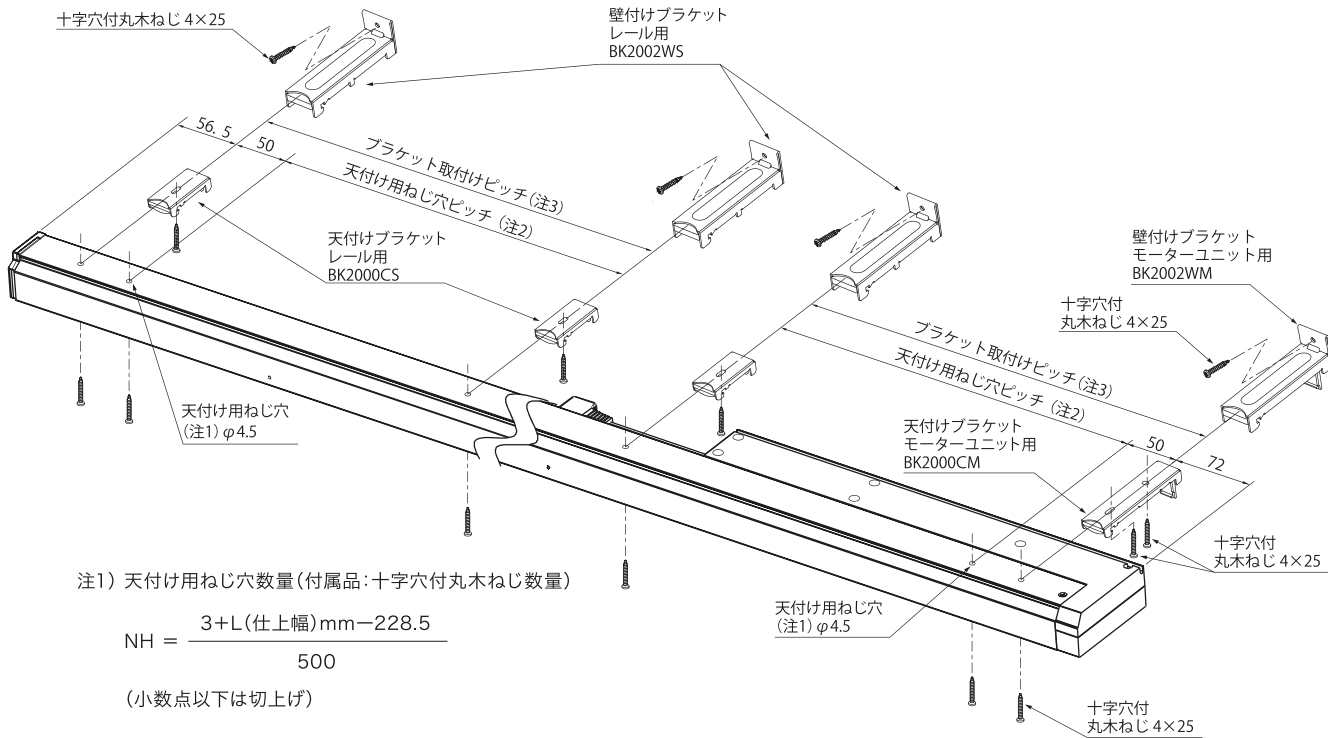


■ 取付の組み合わせ

● 片開き

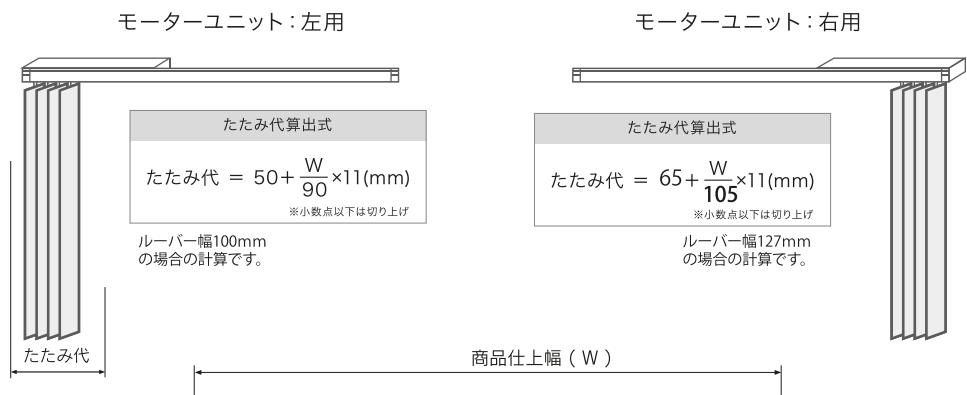

● 両開き連窓

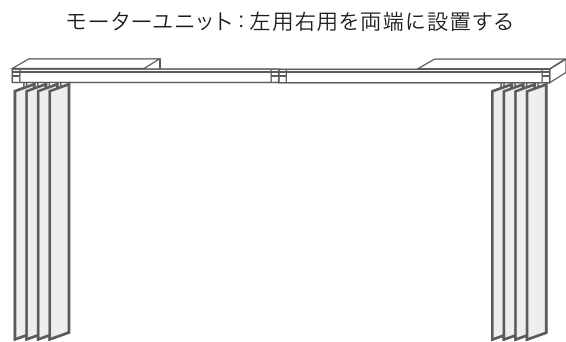

※ 両開き連窓取り付けの場合は、中央部分ルーバーがオーバーラップします。

※1 窓の開口部を塞がないようにする場合は開口部長さ(L)を基に計算したスーパーのたたみ代を加算した商品仕上幅(W)以上の寸法をご指定ください。(10mm単位) この場合、窓の片側にたたみ代分のスペースが必要です。

■ VB2002価格表と製作条件

※ クリエーションパウマン商品については直接メーカーにお問い合わせ下さい。

電動パーチカルブラインドVB2002 (メカのみ) 127mm用										
レール長(1cm単位)【単・連】	530・520	640・630	740・730	850・840	950・940	1060・1050	1160・1150	1270・1260	1370・1360	1480・1470
ランナー数	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
価格(税別)	¥105,000			¥113,000			¥121,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	1580・1570	1690・1680	1790・1780	1900・1890	2000・1990	2110・2100	2210・2200	2320・2310	2420・2410	2530・2520
ランナー数	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
価格(税別)	¥131,000			¥142,000			¥152,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	2630・2620	2740・2730	2840・2830	2950・2940	3050・3040	3160・3150	3260・3250	3370・3360	3470・3460	3580・3570
ランナー数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
価格(税別)	¥152,000		¥162,000			¥172,000				
レール長(1cm単位)【単・連】	3680・3670	3790・3780	3890・3880	4000・3990	X・4000					
ランナー数	35	36	37	38	39					
価格(税別)	¥183,000									

電動パーチカルブラインドVB2002 (メカのみ) 100mm用										
レール長(1cm単位)【単・連】	540・530	630・620	720・710	810・800	900・890	990・980	1080・1070	1170・1160	1260・1250	1350・1340
ランナー数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
価格(税別)	¥105,000			¥113,000			¥121,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	1440・1430	1530・1520	1620・1610	1710・1700	1800・1790	1890・1880	1980・1970	2070・2060	2160・2150	2250・2240
ランナー数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
価格(税別)	¥121,000			¥131,000			¥142,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	2340・2330	2430・2420	2520・2510	2610・2600	2700・2690	2790・2780	2880・2870	2970・2960	3060・3050	3150・3140
ランナー数	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
価格(税別)	¥152,000			¥162,000			¥172,000			
レール長(1cm単位)【単・連】	3240・3230	3330・3320	3420・3410	3510・3500	3600・3590	3690・3680	3780・3770	3870・3860	3960・3950	4000
ランナー数	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
価格(税別)	¥172,000			¥183,000						

※ 89mmルーバーの価格についてはお問い合わせください。

- ※ VB2002説明書は(P80)をご覧ください。
- 商品のオーダーは別紙のご注文書(P87)をご使用下さい。
- ※ 上記価格にブラケット、電源コード(3m)が含まれています。
- ※ 電源コードの加工費は1本につき¥5,000(税別)申し受けます。
- 配線用のモールは(P87)をご覧ください。

制作寸法(1cm単位)

+

モーター

+

ブラケット

+

取付方法

=

電動パーチカルブラインド

■ モーターをお選びください。	モーター位置	右モーター	左モーター
■ ブラケットをお選びください。	ブラケット	天付け	正面付け
■ 仕様をお教えてください。	取付方法	単窓	連窓

- ※ リモコンは別途必要となります。
- ※ Nasnosでは羽根を製造しておりません。

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。

・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。

・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。


CS2002

VB2002専用リモコン




- 電動パーチカルブラインドを5台まで操作できる専用リモコン。
- ブラインドの開閉と回転が別操作だから
- スラットの角度が合わせやすい。


●チャンネル切替ボタンを押してチャンネルを選択します。



●「オール」が表示された場合はチャンネル1から5に登録されたパーチカルブラインドを一斉に操作することができます。
※チャンネル表示は消灯しても操作したチャンネルは記憶されています。




●回転ボタンを長く押し続けるとルーバーが回転します。



※ ボタンを押している間だけルーバーは回転します。離すと止まります。ボタンを押し続けても、回りきった位置で停止します。

外観図

(単位mm)
本体質量 55g
付属電池込み質量 90g

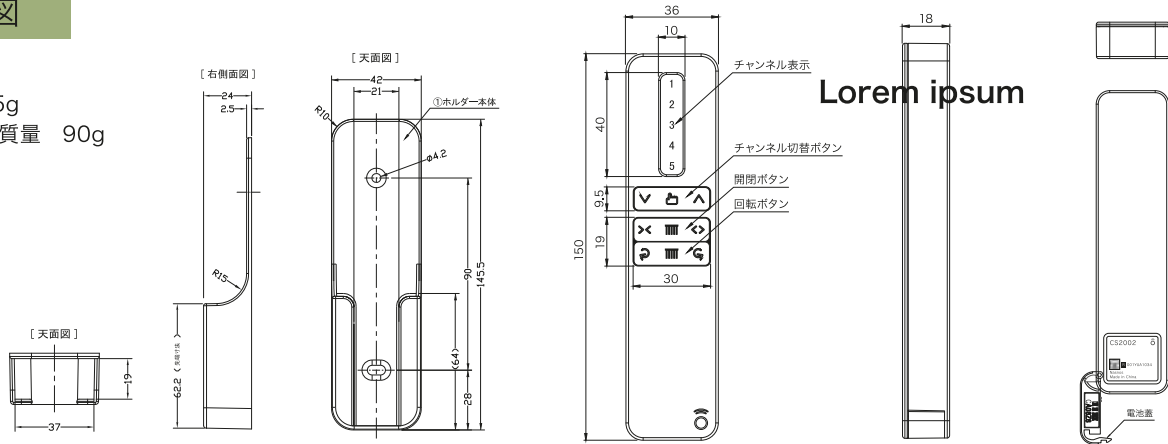

仕 様

機 能：VB2002のルーバー開閉、回転操作
5つのチャンネルとオールの切替*1

適 合 機 器：VB2002

電 池：単4型アルカリ乾電池 2本

通 信：方式／RF式(電波式)

操 作 距 離：操作距離／約15m*2
周波数／313.625MHz(特定小電力機器)

電 池 寿 命：約1年*3

周 囲 温 度：0～50℃

周 囲 湿 度：15～85%RH(結露が無いこと)

*1. チャンネル切替ボタンを押しても操作信号は送信されません。一つのチャンネルを複数のパーチカルブラインドに登録するとそのグループの一斉操作ができます。それらのグループをオール機能で一斉操作するとCS2002一台で数十台の電動パーチカルブラインドをコントロールできます。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。

*3. 室温にて一日当たり合計20操作の場合。(開閉と回転の単独操作を16回、一斉操作を4回)