


CR1010 / CR1020
電動カーテンレール

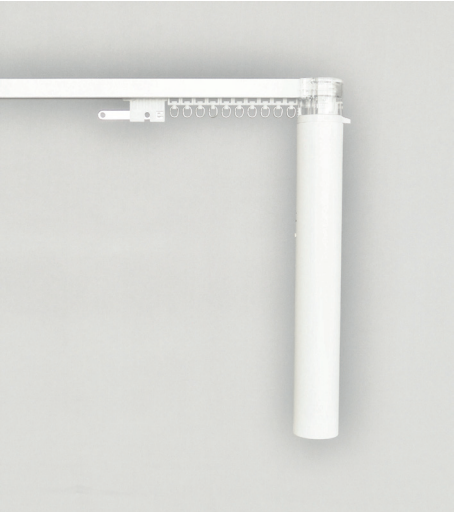


CR1010 最大生地重量 10kg
レール長さ 片開き 最大 3 m
両開き 最大 4 m

CR1020 最大生地重量 20kg
レール長さ 片開き 最大 3 m
両開き 最大 4 m

- 1 コンパクトなモーターは同じサイズで2種類
10kg・20kgと組合せも自由です。
住宅・ホテル・施設など最適です。
- 2 豊富なリモコンのタイマー機能を使い
照明と組合せれば安心な防犯に最適（P22・24掲載）
- 3 タッチモーション機能
カーテンを手で引くと引いた方向に動きます。
リミット設定した位置に停止します。
- 4 カーブレール対応
最小径R220mm・320mmのカーブ加工
狭いカーテンボックスにも納まります。
- 5 豊富なデザインからリモコンを選べます。
タイマー機能付きや、スマホ操作まで。


6 コンパクト設計

W150mmのカーテンBOXにも
モーター幅が小さいので綺麗に
2本納まります。




7 スッキリ

モーターが小さいからカーテンに
隠れてお部屋からは見えません。



8 開閉スピード

無段階のスピード調節機能付き
CR1010は50～160mm/secの範囲で自由に
CR1020は140～220secの開閉スピードの
設定が可能です。

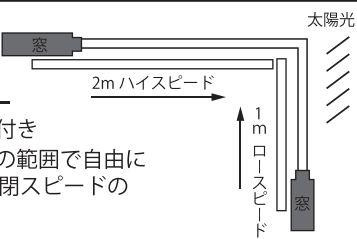

特長


暮らしの安心化対策

別売りのタイマー付きリモコンを使うと、設定時刻に
カーテンを自動開閉します。外出中でも毎朝カーテン
が開きます。人の気配を演出することで防犯対策に
なります、一人暮らしの女性に安心感を与えます。



CK5018

■ 各部の名称

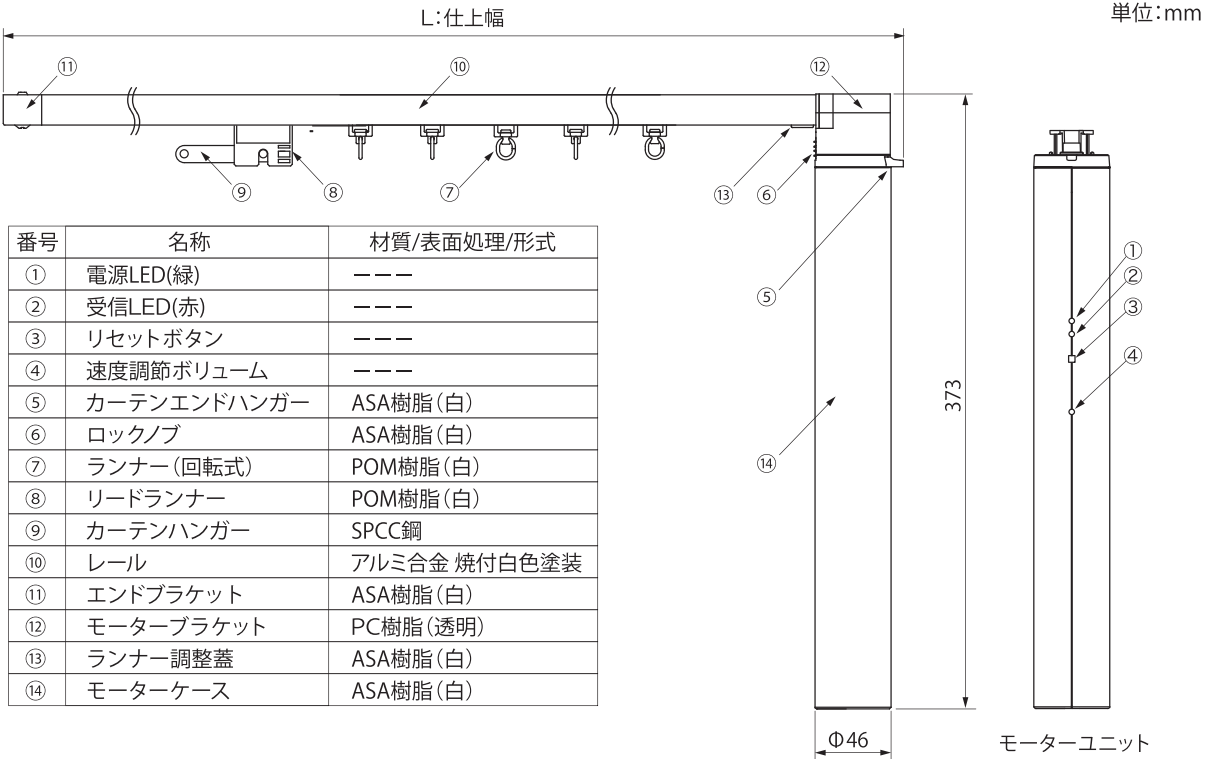

番号	名称	材質/表面処理/形式
①	電源LED(緑)	---
②	受信LED(赤)	---
③	リセットボタン	---
④	速度調節ボリューム	---
⑤	カーテンエンドハンガー	ASA樹脂(白)
⑥	ロックノブ	ASA樹脂(白)
⑦	ランナー(回転式)	POM樹脂(白)
⑧	リードランナー	POM樹脂(白)
⑨	カーテンハンガー	SPCC鋼
⑩	レール	アルミ合金 焼付白色塗装
⑪	エンドブラケット	ASA樹脂(白)
⑫	モーターブラケット	PC樹脂(透明)
⑬	ランナー調整蓋	ASA樹脂(白)
⑭	モーターケース	ASA樹脂(白)

■ 対応可能範囲



仕様	品番	カーテン重量		製品長さ	
		片開き	両開き	片開き	両開き
直線レール	CR1010	10kg	5kg+5kg	3m	4m
	CR1020	20kg	10kg+10kg	4m	5m
	CR1030	30kg	15kg+15kg	5m	6m
1ヵ所カーブ	CR1010	7kg	3.5kg+3.5kg	3m	4m
	CR1020	12kg	7kg+7kg	4m	5m
	CR1030	18kg	10kg+10kg	5m	6m
2ヵ所カーブ	CR1010	5kg	2kg+2kg	3m	4m
	CR1020	10kg	5kg+5kg	4m	5m
	CR1030	15kg	7kg+7kg	5m	6m

■ 主な仕様

	CR1010	CR1020
製作寸法	片開き 仕上幅 50～300cm(1cm単位) 両開き 仕上幅 50～400cm(1cm単位)	片開き 仕上幅 150～400cm(1cm単位) 両開き 仕上幅 150～500cm(1cm単位)
カーテン重量	片開き 10kg Max. 両開き 5kg+5kg Max.	片開き 20kg Max. 両開き 10kg+10kg Max.
適合ブラケット	天付けシングル / BK1200CS 天付けダブル / BK1200CD 壁付けシングル / BK1200WS 壁付けダブル / BK1200WD	
定格入力	AC100V 50/60Hz	
消費電力	動作時 8W(15VA) 以下 待機時 1W 以下	動作時 32W(52VA) 以下 待機時 1W 以下
通信方式	電波式 (特注にてモジュラー線による有線仕様あり)	
操作距離	15m	
開閉速度	140～220mm/sec (無段階で設定可能)	
保護機能	モーターの過負荷および過熱	

■ ロングレール組立手順例

- 仕上幅が 4mを超えるロングレールの場合、分割したレールを折り畳んで梱包・出荷します。取付けの際には以下の手順で組立ててください。
- 仕上幅が 4m以下の場合でも、ご要望に応じてレールを分割して梱包・出荷致します。

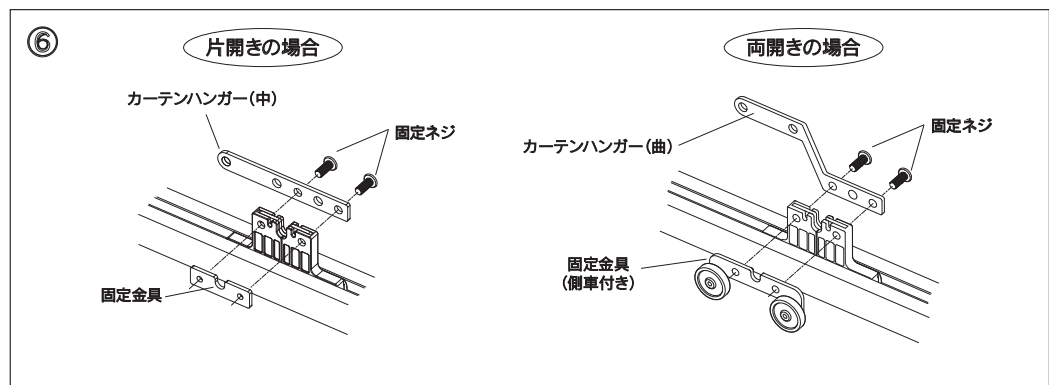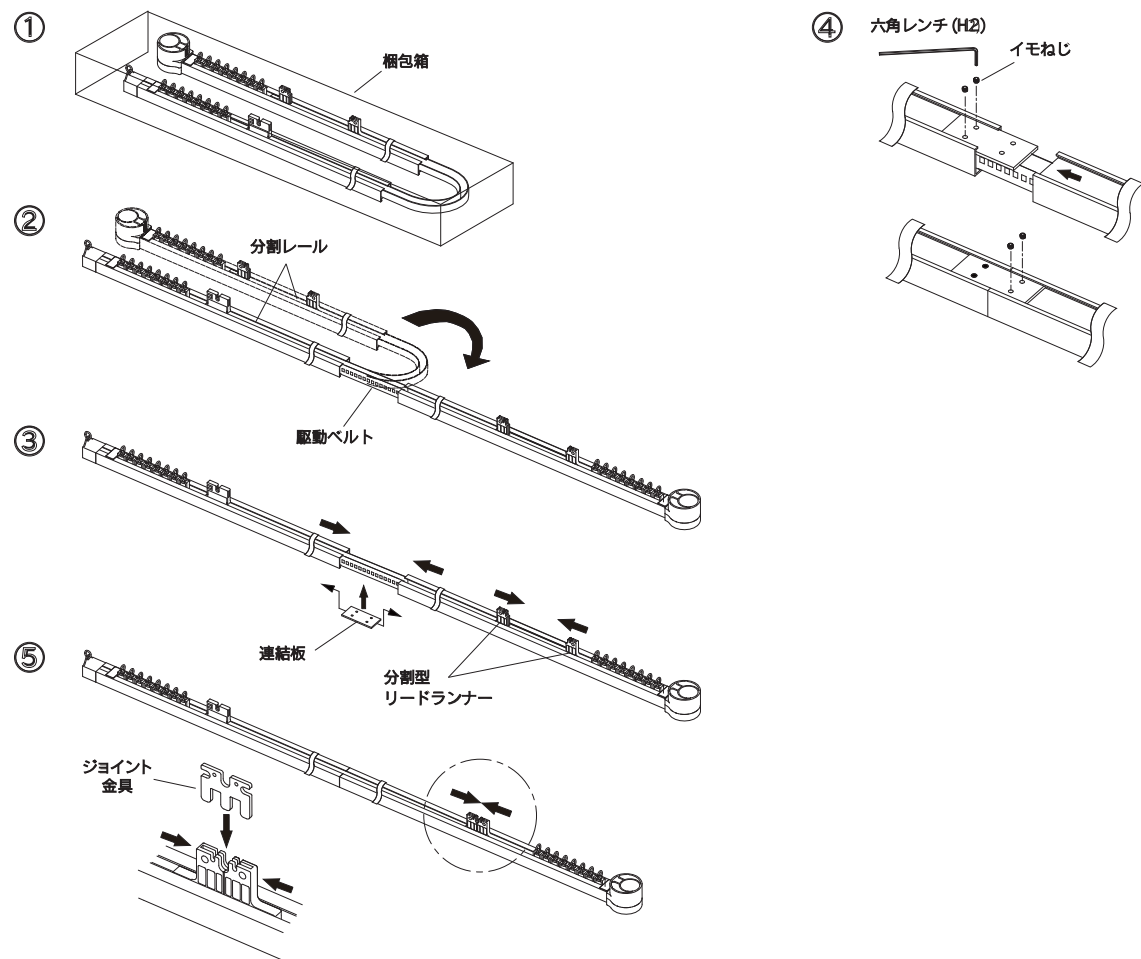

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代 50,000円 (税別) 以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担とさせていただきます。ただし、長尺物の商品に関しては直線で 2m 以上 3m 未満は 2,000円 (税別) 3m 以上は 3,000円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。(都度お問い合わせください)
- ・ 上代 50,000円 (税別) 未満の場合は、通常品 (部品類、調光器含む) で 1,000円 (税別) の運賃梱包費 (実費) を申し受けます。他項目に関しては、上記の運賃基準に準じます。
- ・ 離島の場合は別途申し受けます。

■ 価格表

- 電動カーテンレール CR1010 / CR1020 ※ 有線仕様は受注生産品の為、別途見積致します。

電動レール CR1010							
レール長 (1cm単位)	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
価格 (税別)	¥53,200	¥56,600	¥60,000	¥63,400	¥66,400	¥69,800	¥73,200

電動レール CR1020						
レール長 (1cm単位)	101～150	150～200	201～250	251～300	301～350	351～400
価格 (税別)	¥68,300	¥72,400	¥75,700	¥79,100	¥82,400	¥85,800

※ 上記価格にはレール、モーター、電源コード、ブラケットが含まれています。

—— 電動カーテンレールは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。

※ 商品のオーダーは別紙のご注文書 (P121) をご覧ください。

制作寸法 (1cm単位) + 開き方 + ブラケット + コード長さ = 電動カーテンレール

■ 開き方をお選びください。

スベック	片開き	両開き
------	-----	-----

■ ブラケットをお選びください。

ブラケット	天付け	正面付け
-------	-----	------

■ 電源コードをお選びください。

電源コードの加工費は 1 本につき ¥5,000 (税別) 申し受けます。
配線用のモールは (P92) をご覧ください。

電源コード	50cm	300cm	500cm
-------	------	-------	-------

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは (P16) をご覧ください。

■ CRシリーズ説明書は (P80) をご覧ください。

縫製指示は (P91) をご覧ください。
商品のオーダーは別紙のご注文書 (P93) をご使用ください。

< 別売りオプション >

手引レール HR1010							
レール長 (1cm単位)	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
価格 (税別)	¥3,300	¥4,300	¥5,200	¥6,000	¥6,800	¥7,300	¥7,800

※ 手引レールは電動レールと一緒に買い求めください。手引レールのみの販売はしていません。

ブラケット	天付け		壁付け	
	シングル BK1200CS	ダブル BK1200CD	シングル BK1200WS	ダブル BK1200WD
価格 (税別)	¥300	¥640	¥500	¥1,000

電源コード	50cm PC50	100cm PC100	300cm PC300	500cm PC500
価格 (税別)	¥500	¥600	¥800	¥900

カーブレール加工	1ヶ所カーブ (220R)
価格 (税別)	¥9,500



1ヶ所カーブは (220R、320R) となります。

1ヶ所カーブ

2ヶ所カーブ

※ カーブレールは送料が別途かかります。


■ ブラケット取付寸法図

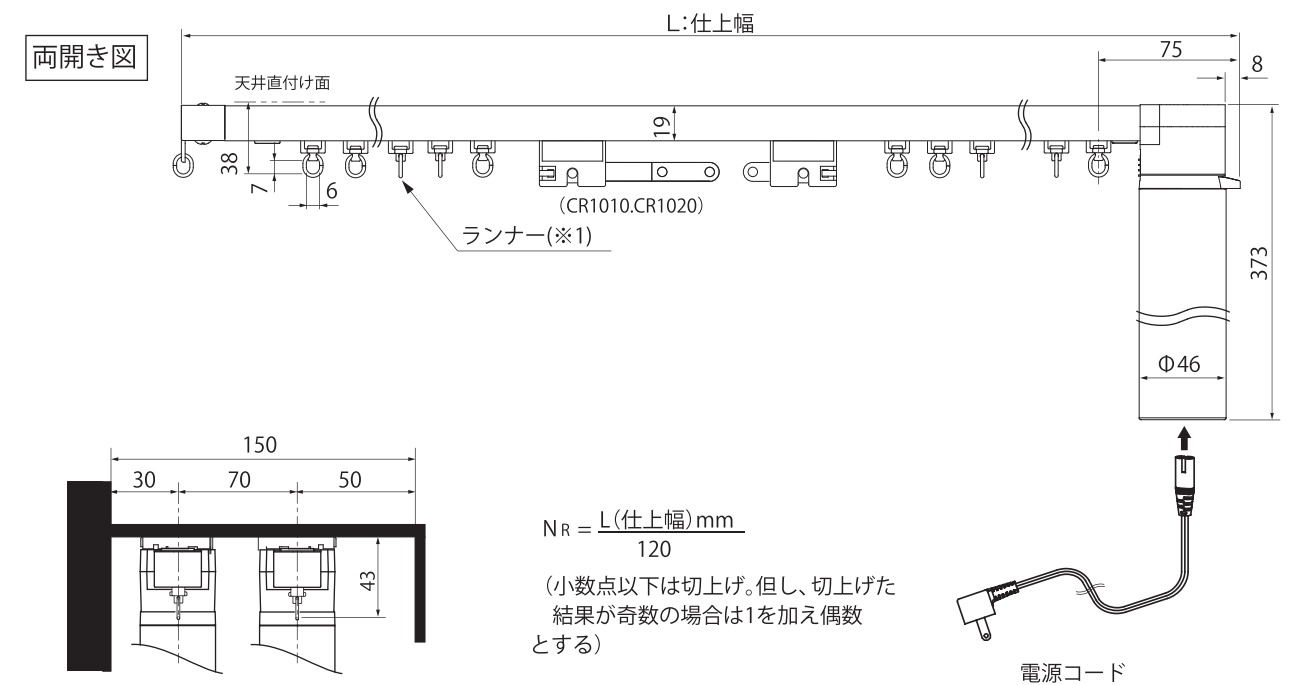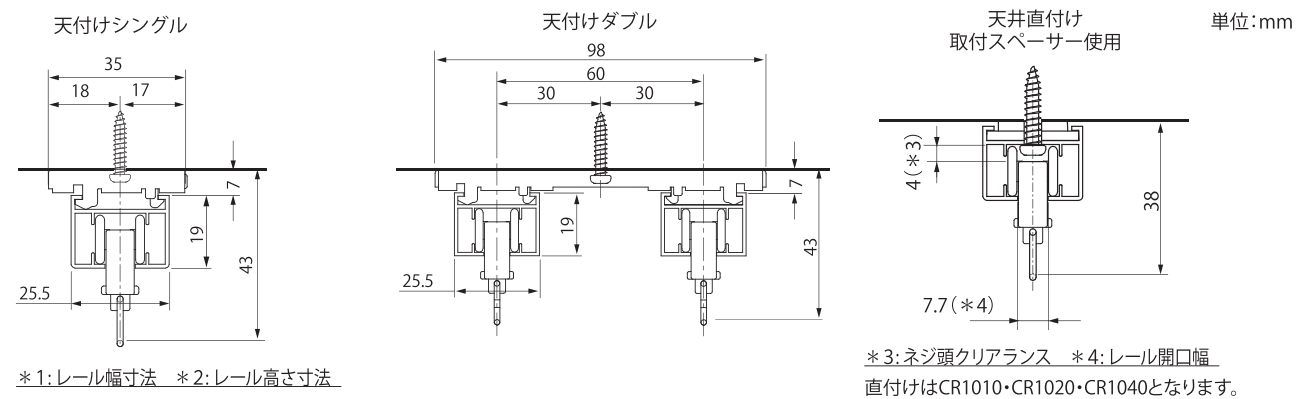


■ CR1010/CR1020カーテンボックス納まり図(直線レール)

● 天付けシングルレール

単位:mm


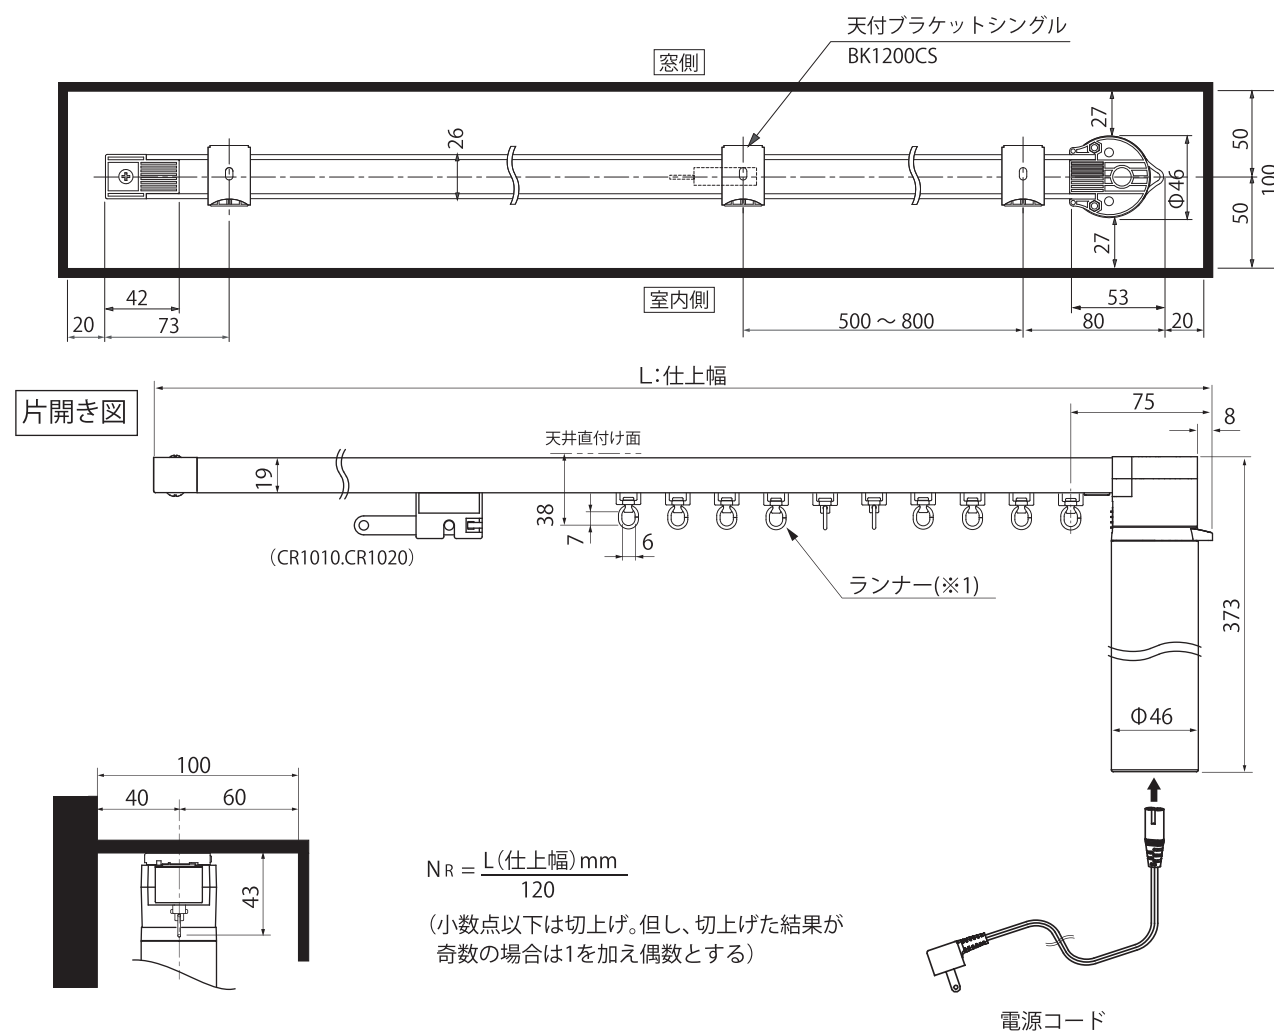


● 天付けダブルレール

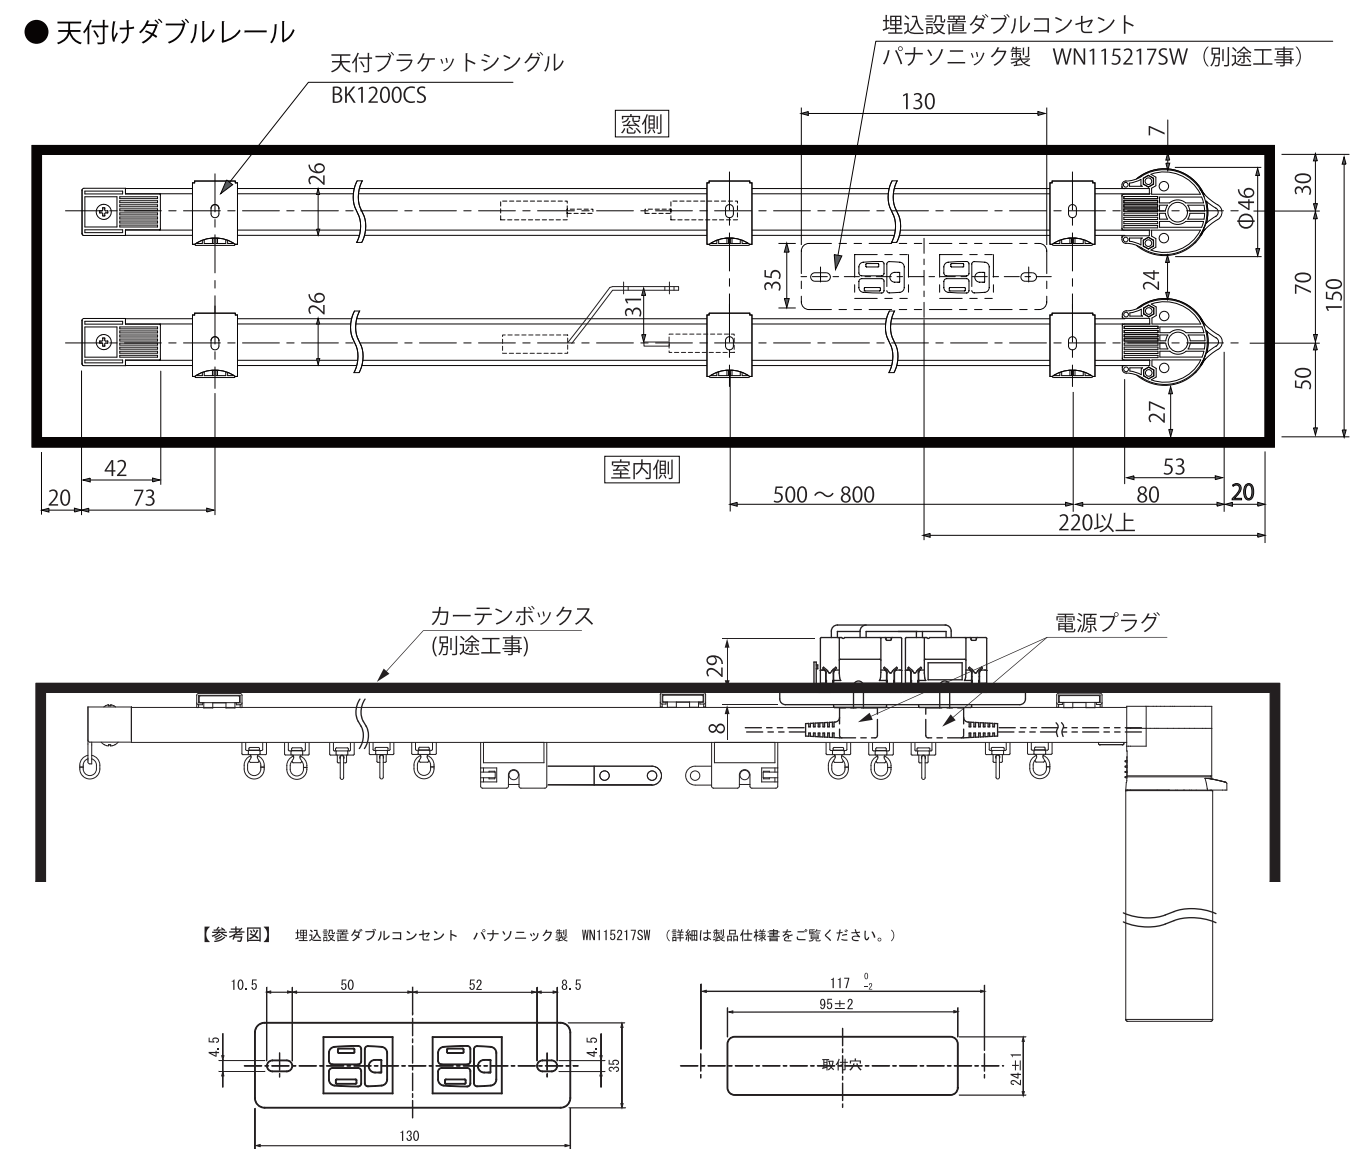


■ カーテンボックス納まり図 (ロングレール)

● 天付けシングルレール

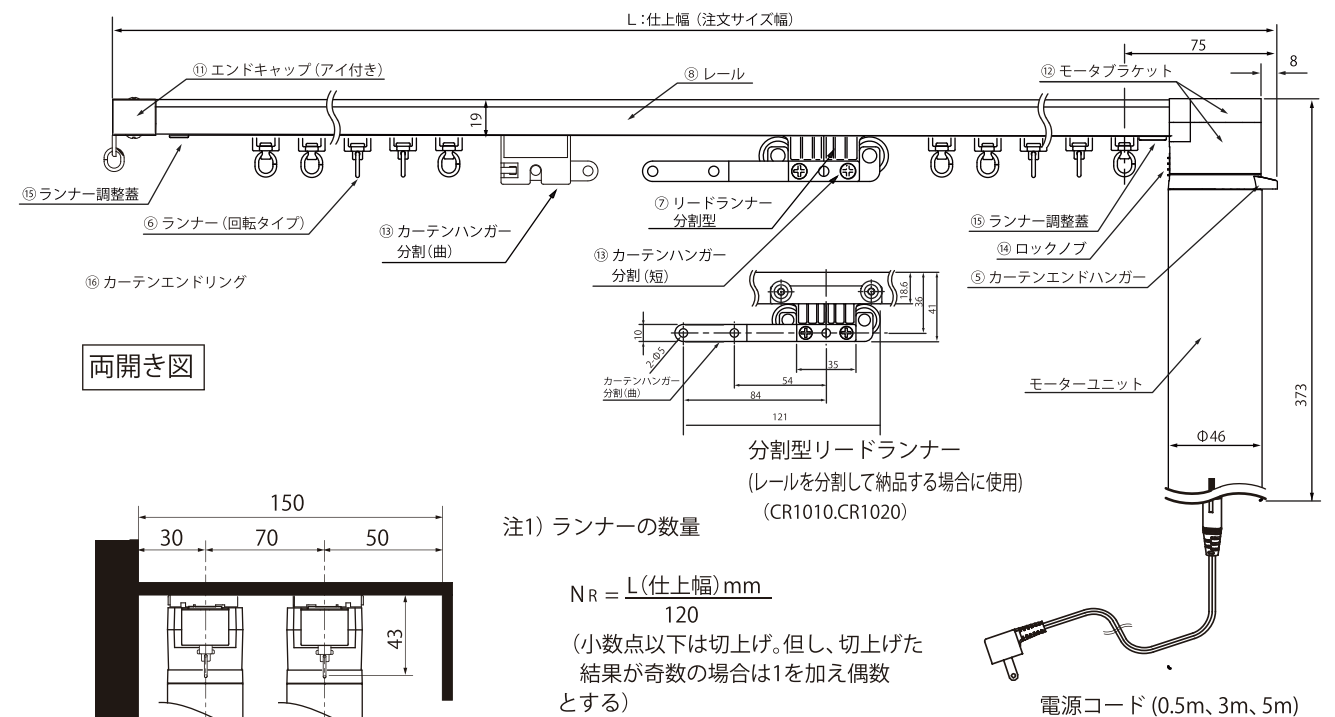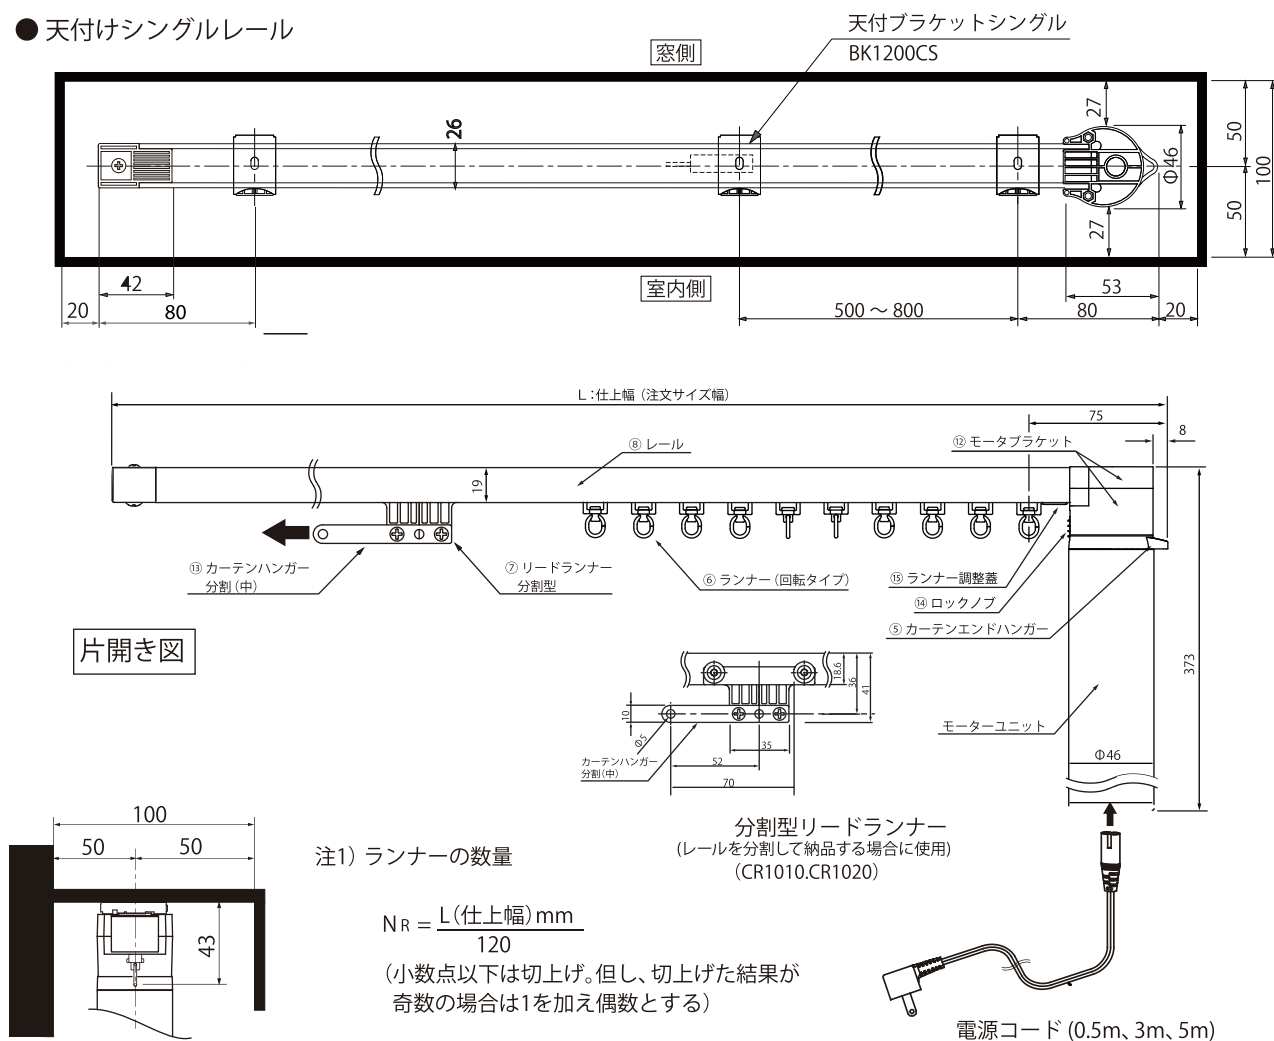

● 天付けダブルレール

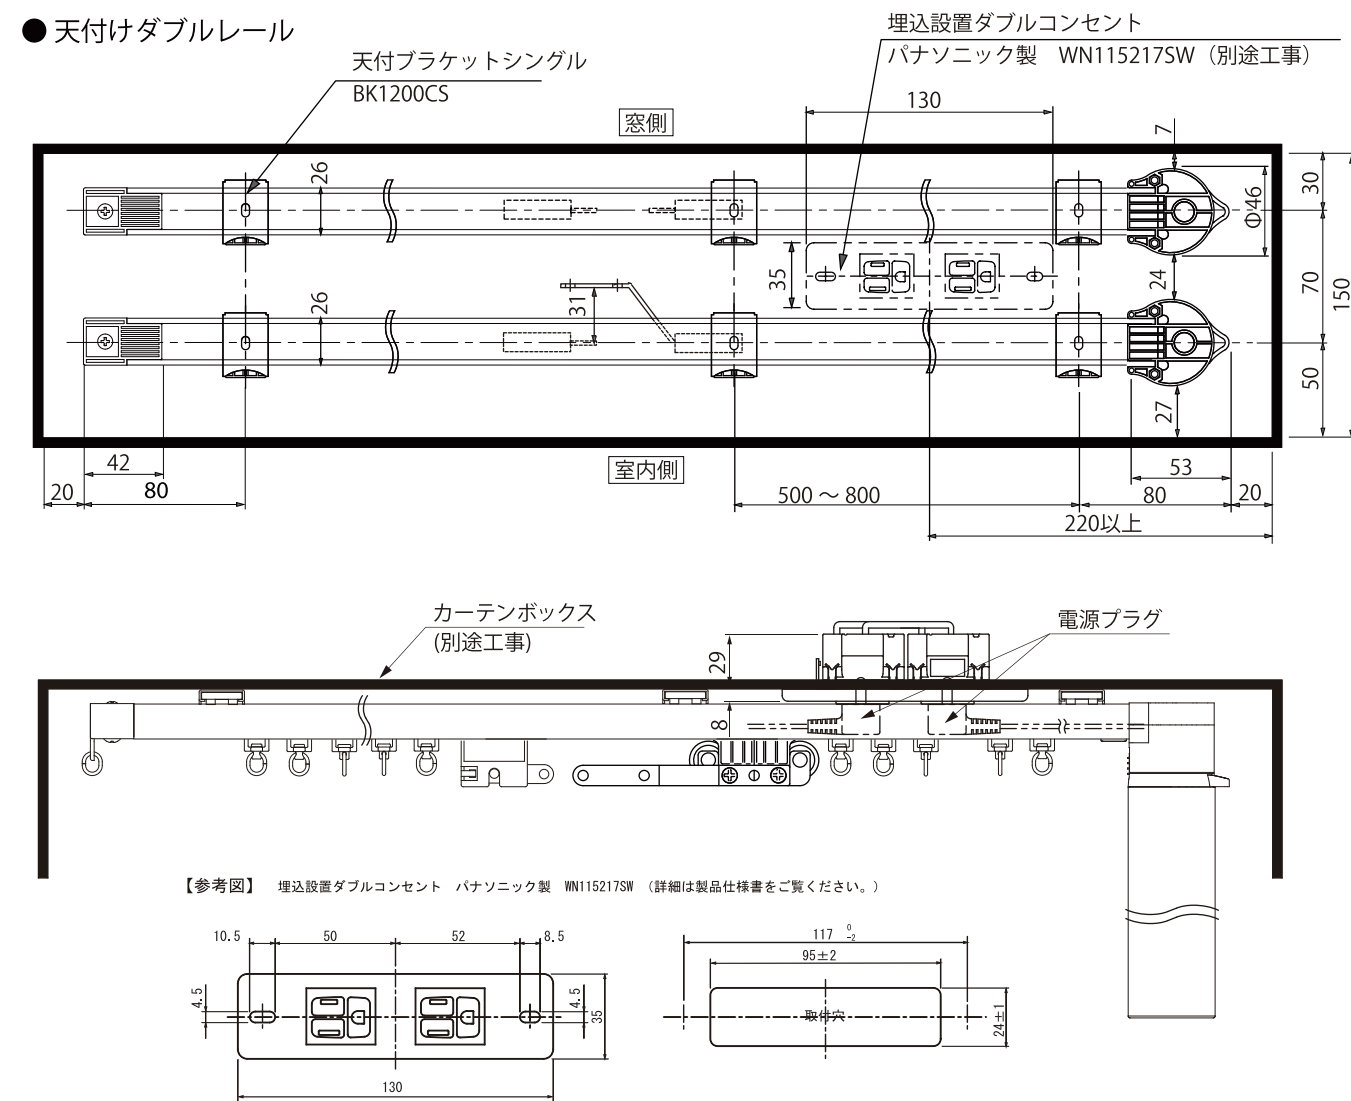

■ カーテンハンガー寸法図

