

VB2002

電動バーチカルブラインド




- 1 モーターユニットが小さいので150mmのカーテンボックスに納まります。
- 2 開閉と回転を2つのモーターで駆動します。操作が簡単で、ルーバーの角度がピッタリと決まります。

ルーバー重量 300g / 1枚以下
 仕上幅(W) 片開き 最大400cm
 仕上高(H) ニチベイ製 (100mm) 600cmまで
 クリエーションパウマン製 600cmまで


3 開閉スピード

無段階のスピード調節機能付き
 90～140mm/sec の範囲で自由に
 開閉スピードの設定が可能です。

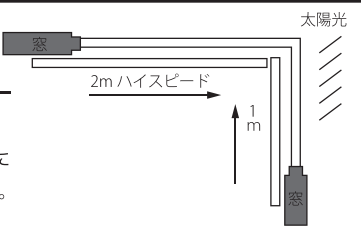


4 コンパクト設計

W150mmのカーテンBOXにも
 W127mmのルーバーがきれいに
 納まります。



省エネ・節電対策
特長 別売りのタイマー付きリモコンを使えば、設定時刻に
 ルーバーを自動開閉します。

■ カーテンボックス納まり図

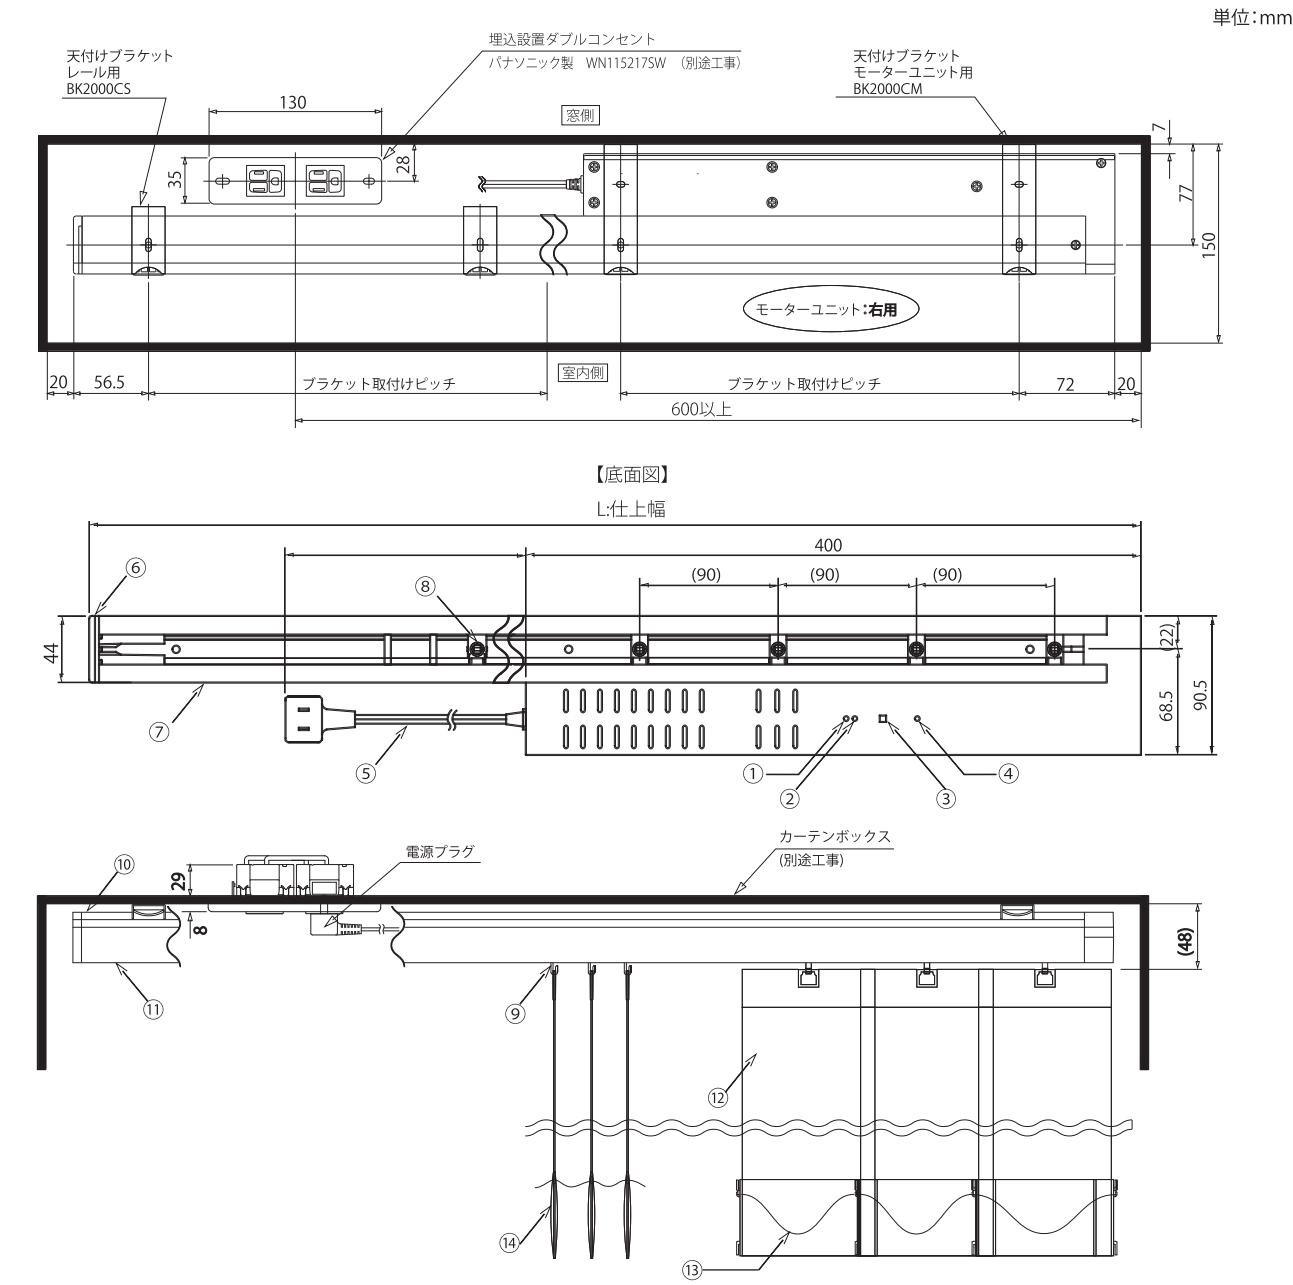


番号	名称	材質/表面処理/形式
①	電源LED(緑)	---
②	受信LED(赤)	---
③	リセットボタン	---
④	速度調節ボリューム	---
⑤	AC電源コード(3m)	---
⑥	エンドキャップ	ASA樹脂(白)
⑦	レール	アルミ合金 焼付白色塗装

番号	名称	材質/表面処理/形式
⑧	ランナー	POM樹脂(白)
⑨	ハンガーフック	POM樹脂(白)
⑩	モーターケース上蓋	ASA樹脂(白)
⑪	モーターケース下蓋	ASA樹脂(白)
⑫	ルーバー	布
⑬	ボトムコード	ポリエステル糸 Φ1.4
⑭	ウェイト	銅板 銀色塗装

※) 本図は右モーターの例です。左モーターはモーターユニットの位置が左側になります。それ以外は右モーターと同じ寸法関係です。

【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)

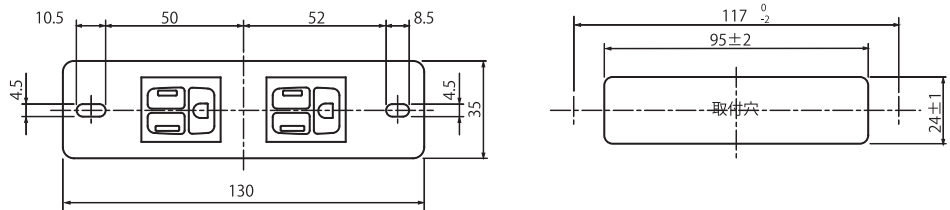

電動バーチカルブラインドVB2002 （メガのみ）									
レール長 (1cm単位)	50～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360	361～400
価格 (税別)	¥74,800	¥81,300	¥87,800	¥94,300	¥100,800	¥107,300	¥113,800	¥120,300	¥126,800

※ VB2002説明書は(P88)をご覧ください。

縫製指示は(P92)をご覧ください。

商品のオーダーは別紙のご注文書(P96) をご使用ください。

※ 上記価格にブラケット、電源コード(3m)が含まれています。

※ 電源コードの加工費は 1 本につき¥5,000 (税別) 申し受けます。
 配線用のモールドは(P92)をご覧ください。

制作寸法（1cm単位） + モーター + ブラケット + 取付方法 = 電動バーチカルブラインド

■ モーターをお選びください。

モーター位置	右モーター	左モーター
--------	-------	-------

■ ブラケットをお選びください。

ブラケット	天付け	正面付け
-------	-----	------

■ 仕様をお教えてください。

取付方法	単窓	連窓
------	----	----

※ リモコンは別途必要となります。豊富なりモコンよりお選び下さい。リモコンは（P16）をご覧ください。

※ Nasnosでは羽根を製造しておりません。（ニチベイ製 ポポラ・アルペジオを推奨しております。）

■ 運賃サービス基準

・ 上代50,000円（税別）以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担とさせていただきます。
 ただし、長尺物の商品に関しては直線で2m以上3m未満は2,000円（税別） 3m以上は3,000円（税別）の
 運賃梱包費（実費）を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。
 （都度お問い合わせください）

・ 上代50,000円（税別）未満の場合は、通常品（部品類、調光器含む）で1,000円（税別）の運賃梱包費（実費）
 を申し受けます。他項目に関しては、上記の運賃基準に準じます。


・ 離島の場合は別途申し受けます。

CS2002 VB2002専用 リモコン




■ 電動バーチカルブラインドを5台まで操作できる専用リモコン。
 ブラインドの開閉と回転が別操作 だからスラットの角度が合
 わせやすい。


●チャンネル切替ボタンを押してチャンネルを選択します。



●「オール」が表示された場合はチャンネル1から5に登録された
 バーチカルブラインド を一斉に操作することができます。
 ※チャンネル表示は消灯しても操作したチャンネルは記憶されています。

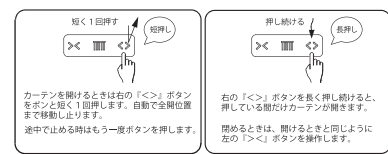

●回転ボタンを長く押し続けるとルーバーが回転します。

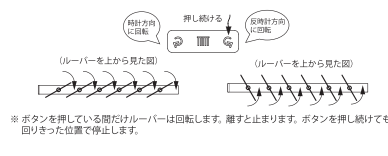


CS2002 ￥10,000 (税別)

W150・D18・H36mm

リモコンホルダー (大)
 RH2002 ￥500 (税別)

電動カーテン・電動ロールブラインド・電動ローマンシェードの
 開閉は開閉ボタンを使用すれば5chリモコンとして使用可能。

外観図

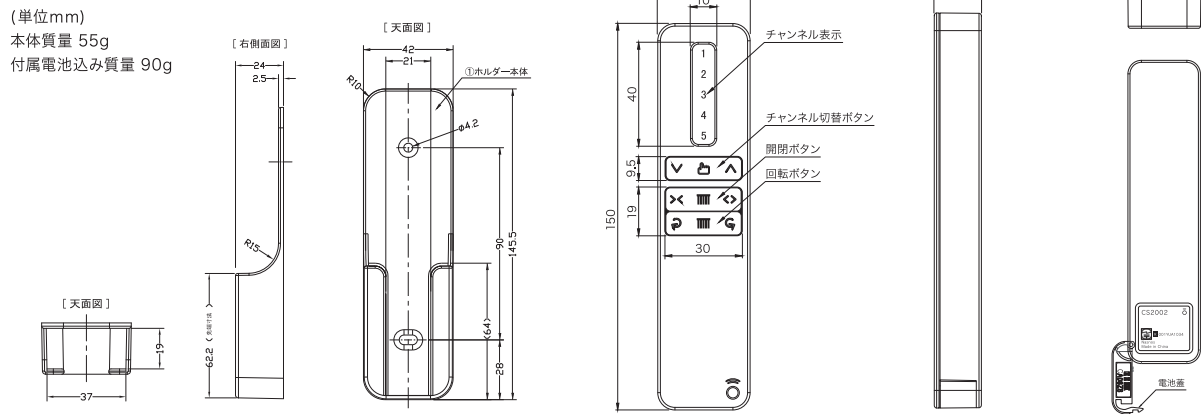

仕様

機能：VB2002のルーバー開閉、回転操作
 5つのチャンネルとオールの切替*1

適合機器：VB2002

電池：単4型アルカリ乾電池 2本

通信：方式 / RF式 (電波式)

操作距離 / 約30m *2

周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器)

電池寿命：約1年*3

周囲温度：0 ～ 35℃

周囲湿度：10 ～85 %RH (結露が無いこと)

*1. チャンネル切替ボタンを押しても操作信号は送信されません。一つのチャンネルを複数のバー
 チカルブラインドに登録するとそのグループの一斉操作ができます。それらのグループをオー
 ル機能で一斉操作するとCS2002一台で数十台の電動バーチカルブラインドをコントロール
 できます。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。周囲で
 使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。

*3. 室温にて一日当たり合計20操作の場合。(開閉と回転の単独操作を16回、一斉操作を4回)