

電動ダブルシェード RS5100

新製品





最大幕体重量 3kg
製作サイズ
【仕上幅】 650～2,990mm
【仕上高】 500～2,500mm
※レース側の仕上高は、ドレープ マイナス75mmにて縫製

- 1 本体メカサイズ W43mm X H72mm でダブルシェードを実現。
- 2 カーテンボックスの奥行が100mm で設置が可能。
- 3 ドレープとレースの間隔が約25mmで、光漏れも小さく抑えることができます。
- 4 無線操作なので配線不要、電源プラグをコンセントにさすだけです。



カーテンボックス納まり図

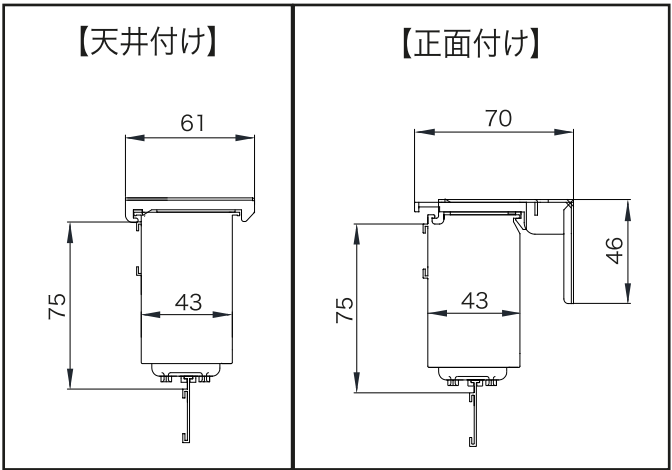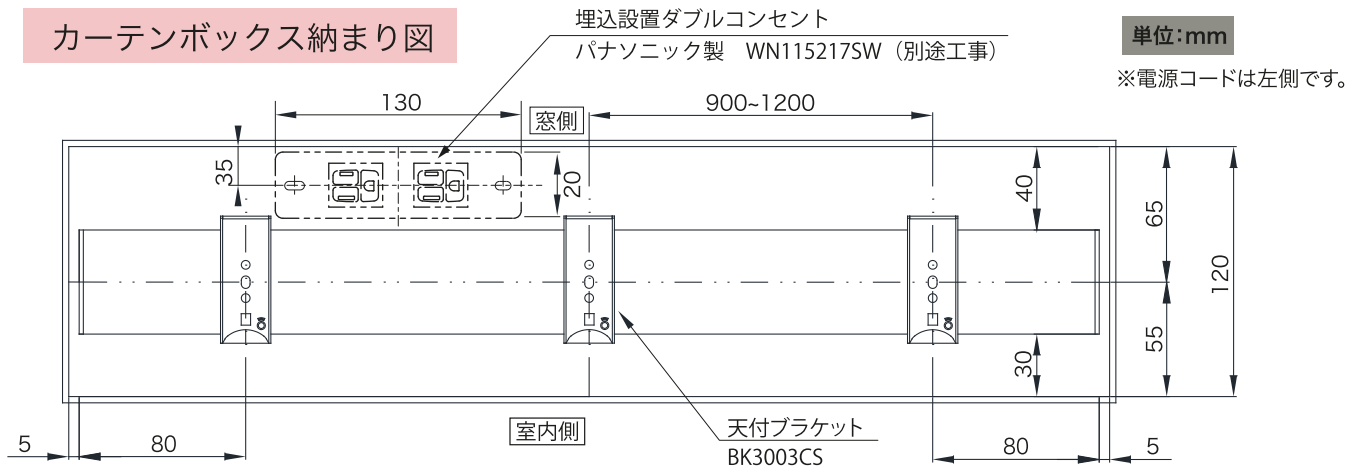

仕様

製作寸法	仕上幅:650～2,990mm 仕上高:500～2,500mm
幕体重量	ドレープ:3kg レース:3kg
昇降速度	約45mm/秒
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	ドレープ、レース同時動作時12W以下 待機時1W以下
通信方法	FM電波式
操作距離	約15m
保護機能	モーターの過負荷および回転異常時

価格表

メカ長 (1cm単位)	650～990	1000～1490	1500～1990	2000～2490	2500～2990
価格 (税別)	¥118,800	¥132,800	¥141,400	¥161,200	¥181,200

※ 上記価格にはモーター、電源コード、ブラケットが含まれています。
幕体を装着、梱包費としてメカ1台につき¥30,000(税別)申し受けます。
連窓の場合は電源ジョイントボックスと渡りコードで施工できます。
電源ジョイントボックス渡りコード付きで1台につき¥5,000(税別)申し受けます。
電源コードの加工費は1本に付き¥5,000(税別)申し受けます。配線用のモールは(P85)をご覧ください。

生地重量(最大)	3kg (各々)	生地高さ(最長)	299cm
----------	----------	----------	-------

—— 電動ダブルシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。 ——

- 単窓の場合の
電源コードをお選びください。

電源コード	100cm	300cm
-------	-------	-------

- 連窓の場合は渡りコードを
お選びください。
(電源ジョイントボックスの数を確認)

渡りコード	80cm	200cm	280cm	500cm
-------	------	-------	-------	-------


※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

- 商品のオーダーは別紙のご注文書(P85)をご使用下さい。

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

各部の名称

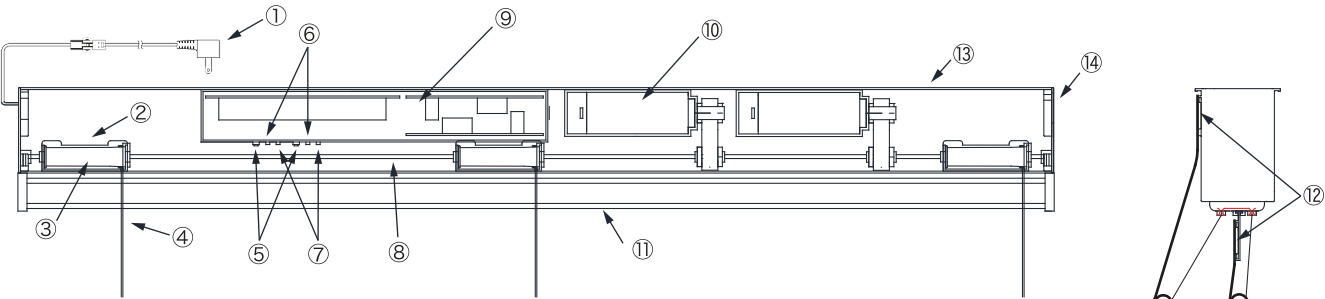

番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源コード	---
②	ボビンケース	PC (透明)
③	ボビン	POM (白)
④	昇降コード	---
⑤	リセットボタン	---
⑥	電源LED(緑)	---
⑦	受信LED(赤)	---

番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
⑧	シャフト	ステンレス
⑨	制御ユニット	PC/ABS(白)
⑩	モーターユニット	PC/ABS(白)
⑪	マジックテープホルダ	アルミ
⑫	マジックテープ	---
⑬	セットフレーム	アルミ
⑭	サイドカバー	PC/ABS(白)

